

LEDVANCE.DE



LEDVANCE



SPECTRUM

WOHNRAUM LICHT KATALOG
2024/2025

LEDVANCE POWER THROUGH LIGHT

A close-up photograph of a woman with dark, curly hair. She is looking upwards and to the right with a slight smile. She is holding a glowing, translucent sphere in her right hand, which is positioned near her face. The sphere emits a bright, warm light. The background is dark and out of focus, with some bokeh light effects.

EIN STARKER PARTNER IN DER LICHTINDUSTRIE

LEDVANCE ist eine feste Größe in der Lichtindustrie und für seine innovativen Lichtprodukte und intelligenten, vernetzten Lichtlösungen bekannt. Basierend auf unserem umfassenden Verständnis des allgemeinen Beleuchtungsmarktes, der aktuellen Technologien und der sich verändernden Kundenanforderungen setzen wir alles daran, nicht nur die spezifischen Bedürfnisse von Beleuchtungsprofis bestmöglich zu erfüllen, sondern auch von privaten Anwendern.

Licht bestimmt unser Leben, ob funktionell, atmosphärisch, emotional, stimulierend oder entspannend. Als verlässlicher Partner vor Ort unterstützen wir Sie aktiv dabei, Kunden mit hochwertigen, langlebigen Lichtkonzepten für jede Lebenslage zu beeindrucken.

Gemeinsam können wir die Zukunft des Lichts erfolgreich gestalten – agil, mutig, schnell und flexibel. Begleiten Sie uns auf dieser Reise und ebnen Sie mit uns den Weg in eine leuchtende Zukunft.

UNSERE STÄRKEN SIND IHR VORTEIL



PARTNERSCHAFTLICH

Als engagierter und kollaborativer Partner verfügt LEDVANCE über ein großes, weltweites Vertriebsteam und mehr als ein Jahrhundert an Erfahrung, mit der wir Ihnen jederzeit zur Seite stehen.



VIELSEITIG

Modern, smart, dekorativ, funktional, robust und praktisch: Unser umfangreiches Portfolio erfüllt Kundenwünsche in sämtlichen Kategorien und nahezu allen Anwendungsbereichen.



EINZIGARTIG

Frisch, dynamisch, hochwertig und mutig: Wir wissen frühzeitig, was Kunden bewegt und wohin sich die Lichttrends entwickeln. LEDVANCE ist eindeutig LEDVANCE.



NACHHALTIG

Wir engagieren uns für einen grüneren Planeten, indem wir CO₂-Emissionen und Abfälle durch nachhaltige Produkte, Lösungen und Prozesse reduzieren. Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, Licht effizienter zu nutzen, um Energie zu sparen und ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.



INNOVATION TRIFFT TRADITION

Wir leben Fortschritt und die Leidenschaft, die Zukunft des Lichts aktiv zu gestalten. Wir gehen voran, indem wir diesen Mut, neue Wege zu gehen, mit unserer Erfahrung aus mehr als 100 Jahren Lichtkompetenz verbinden.



ALLES AUS EINER HAND

Bei LEDVANCE haben wir alles, was Sie brauchen, aus einer Hand – LED-Leuchten, Lampen und Smart-Home-Produkte. Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment an innovativen und marktorientierten Lösungen und setzen dabei neue Trends.




VORSPRUNG DURCH WISSEN

Wir bieten viele applikationsorientierte eLearnings mit praktischen Ratschlägen rund um die Installation, Normen, Planungstipps und vieles mehr unter training.ledvance.de

UNSERE AKTUELLEN NEUIGKEITEN FINDEN SIE AUF:



WELTWEIT PRÄSENT

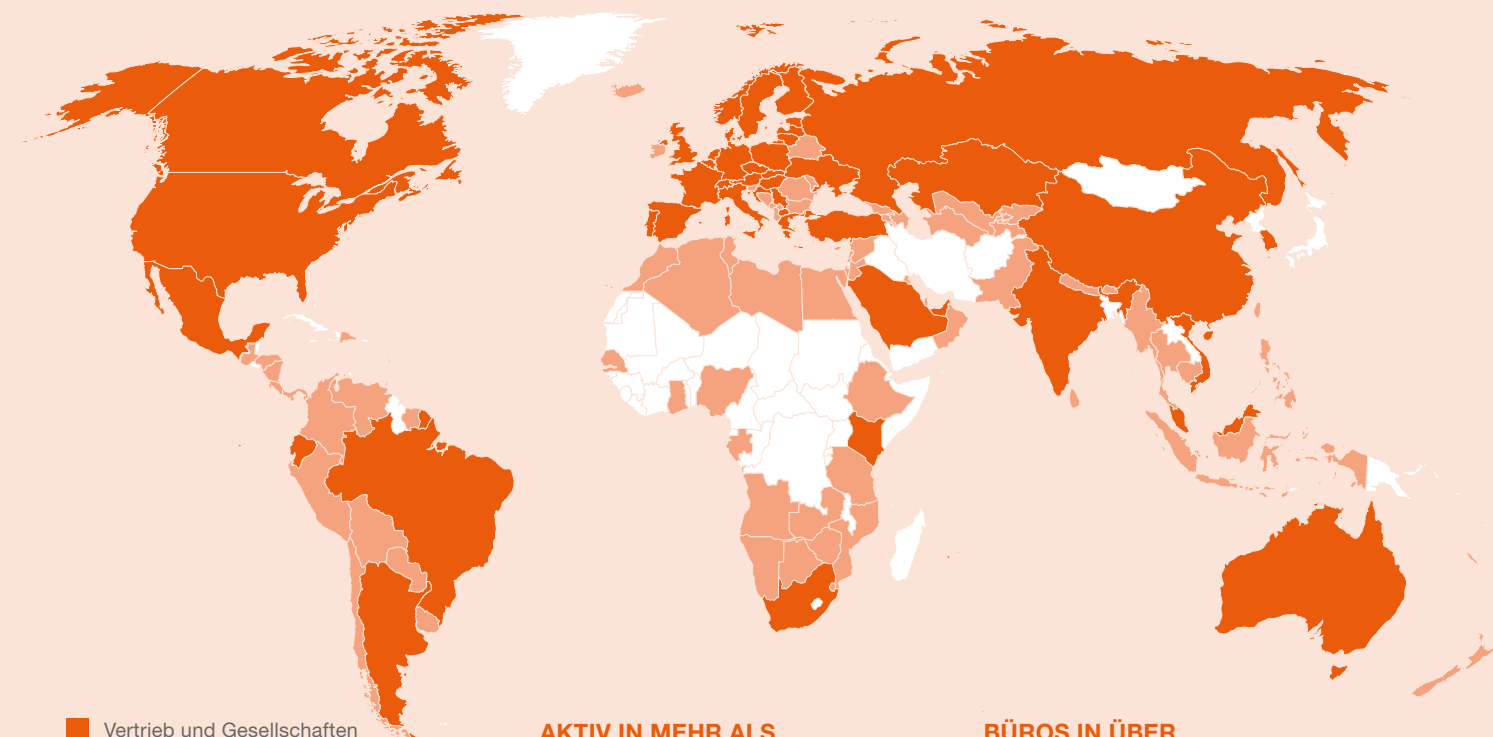

- Vertrieb und Gesellschaften
- Vertrieb
- Keine Präsenz

AKTIV IN MEHR ALS
140 LÄNDERN

BÜROS IN ÜBER
50 LÄNDERN

ES WERDE LICHT!

Nie zuvor haben Ihnen innovative LED-Technologie und die Digitalisierung mehr Möglichkeiten eröffnet: Das Angebot an modernsten Lichtlösungen ist vielfältiger und facettenreicher denn je.

Das beweisen wir einmal mehr mit unserem überarbeiteten und stark erweiterten Leuchten- und Lampenportfolio. Verbessert in Design, Leistung und Effizienz bieten sie eine Fülle von kreativen Impulsen: Ob unwiderstehlich elegant, visuell extravagant oder einfach aus natürlichen Materialien auf dem Tisch, an der Wand, hängend oder stehend, lassen Sie sich von den Möglichkeiten faszinieren!



HIGHLIGHT

► SUN@HOME

NATÜRLICHES LICHT FÜR MEHR VITALITÄT

Wir verbringen rund 90 % des Tages drinnen und ohne gesundes Tageslicht. Die Folge: Schlechter Schlaf und Stimmungstiefs. Die SUN@HOME SunLike LEDs bringen natürliches Licht ins Haus – und stärken Energie und Wohlbefinden. Das Sortiment an Lampen und Leuchten wird ständig erweitert. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie je nach Anwendungsgebiet eine Breite Auswahl an SUN@Home Lampen und Leuchten!



► SMART⁺

Mit SMART⁺ bieten wir Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, ihr Zuhause in intelligent vernetztes Licht zu tauchen:

Per Fernbedienung, App oder Sprachbefehl.

Ob in der Küche oder im Bad, im Wohn- oder Schlafzimmer oder auch im Garten:

SMART⁺ macht das Leben einfach smarter.

Mehr zu unseren SMART⁺ Leuchten und -Lampen finden Sie hier im Katalog an verschiedenen Seiten. Viel Spaß beim Stöbern.



► LED-LEUCHTEN

LEDVANCE bietet eine Vielzahl von brandneuen Wand- und Deckenleuchten, funktionalen Leuchten, Arbeitsleuchten, Tischleuchten, Spot- und Downlights sowie Entertainmentleuchten. In Topqualität sowie in vielen attraktiven Designs, für Indoor oder Outdoor – und mit bis zu 10 Jahren Garantie! Viel Spaß beim Stöbern auf den nächsten Seiten.



► BELEUCHTUNGSZUBEHÖR

Verwandeln Sie mit zusätzlichen Komponenten von LEDVANCE ihr Zuhause in eine Wohlfühloase. Profitieren Sie von der Komfortsteuerung Ihrer SMART⁺ WiFi-Geräte mittels Fernbedienung oder erschließen Sie weitere Energiesparpotenziale mit Sensoren und smarten Steckdosen. Entdecken Sie ab Seite 390 die große Auswahl an smarten Steckdosen, Fernbedienungen und Sensoren.



► LED-LAMPEN

So viel LED wie nie: Ob klassische Glühlampen für den Alltag, Decorlampen für das gewisse Etwas oder Lampen mit Zusatzfunktionen für das Plus an Cleverness, entdecken Sie das umfangreichen LED-Lampensortiment von LEDVANCE, das keine Beleuchtungswünsche offen läßt.

Alle LED-Lampen werden in umweltfreundlichen, plastikfreien Boxen geliefert. Unsere dekorativen Lampen finden Sie z.B. ab Seite 42 oder smarte Lampen ab Seite 370.



► LEDVANCE HIGHLIGHT OFFICE

Die Neueste Generation dimmbarer Tisch- und Monitorleuchten von LEDVANCE bietet nicht nur ein modernes Design bei bestem Komfort, sondern auch hohe Funktionalität. Ob Wohlfühlathmosphäre oder kreatives Arbeiten, das Home-Office ist für beides damit bestens ausgestattet. Überzeugen Sie sich selbst von der großen Auswahl ab Seite 174.



TOP-QUALITÄT MIT BRIEF UND SIEGEL



Bis zu

3 JAHRE

Produktgarantie

Bis zu

3 JAHRE

Produktgarantie

Bis zu

3 JAHRE

Produktgarantie

Bis zu

5 JAHRE

Produktgarantie

SMART+ LEUCHTEN



GARANTIE

3 JAHRE*

Decke
Downlights
Wand
Badezimmer
LED-Bänder
Unterschrank
Feuchtraum
Outdoor
Garten
Kamera
Flutlichter

FUNKTIONALE LEUCHTEN



GARANTIE

3 JAHRE*

Office
Unterschrank
Lichtleisten
Feuchtraum

SENSOREN



GARANTIE

3 JAHRE

Decken-
sensoren
Wandsensoren

SUN@HOME LEUCHTEN



GARANTIE

5 JAHRE*

Office
Panel
Decke
Downlight
Wand
Mood

* Auf LED-Modul und Treiber

LEDVANCE steht für hohe Qualität und Langlebigkeit und zwar bei sämtlichen Produkten aus dem Lampensortiment. Deshalb geben wir hier Garantien, die weit über die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung hinausgehen – zum Teil mit Garantien bis zu 10 Jahren. Auch in dieser Hinsicht bieten Sie Ihren Kunden mit LEDVANCE den entscheidenden Unterschied.

Mehr Informationen zur Garantie finden Sie unter [ledvance.de/garantie](https://www.ledvance.de/garantie)



Bis zu

5 JAHRE

Produktgarantie

Bis zu

5 JAHRE

Produktgarantie

Bis zu

10 JAHRE

Produktgarantie

WAND- UND DECKENLEUCHTEN



GARANTIE

5 JAHRE
auf die
komplette
Leuchte

FLUTLICHTER



GARANTIE

5 JAHRE
auf die
komplette
Leuchte

AUSSENLEUCHTEN



GARANTIE

10 JAHRE*
ENDURA® STYLE
5 JAHRE
ENDURA® CLASSIC
3 JAHRE
ENDURA® GARDEN

INDOOR LEUCHTEN – DESIGN HIGHLIGHTS ZUM VERLIEBEN:

Ob verspielte Farbenpracht für mehr Individualität und Charakter, klare Akzente für minimalistische Eleganz oder nostalgisch inspiriert, kombiniert mit modernster Technologie - Beleuchtung von LEDVANCE ist LIFESTYLE PUR!



DECOR DRUMS

Dekorative Leuchten in minimalistischer Eleganz – die sich dezent in jedem Raum einfügen! (Seite 30)



DECOR STRAW

Ob hängend, stehend oder auf dem Tisch. Die Produktfamilie DECOR STRAW bietet nicht nur Durchblick sondern zieht auch alle Blicke auf sich. (Seite 22)



BADEZIMMERLEUCHTEN

Der besondere Touch für Ambiente und optimale Sichtbarkeit!

LED BATHROOM CEILING CLICK-CCT



STIMMUNGSVOLLE ATMOSPHÄRE GARANTIERT
Schaffen Sie ihre besondere Wohlfühlathmosphäre mit verschiedenen Farbtönen – ganz nach Ihrem Belieben. (Seite 260)

ORBIS® IP44 SENSOR



SPRITZWASSER-
GESCHÜTZTE
DECKENLEUCHTEN MIT SENSOR
Noch mehr Komfort und Wirtschaftlichkeit mit fortschrittlicher LED-Technik (dank Tageslicht- und Infrarot-Bewegungssensor) (Seite 250)

VINTAGE 1906

Die Vintage Edition 1906 verbindet authentisch, vielseitig und unkompliziert Retrodesign mit moderner Technologie.




LED VINTAGE 1906 MAGNETIC FILAMENT

(Ab Seite 46)



LED VINTAGE 1906 - NON-DIM SMOKE AND GOLD

(Seite 82)

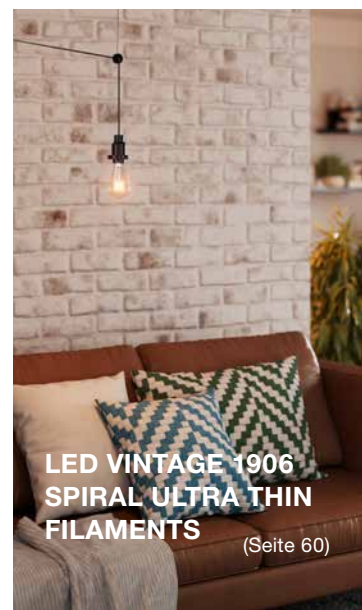

LED VINTAGE 1906 SPIRAL ULTRA THIN FILAMENTS

(Seite 60)

EXZELLENT AUSSENBELEUCHTUNG RUND UM HAUS UND GARTEN

Ob perfekt ausgeleuchtete Wege, ein gut inszenierter Hauseingang, oder soll es gesellig und gemütlich zugehen im eigenen Garten oder der Terrasse, das Outdoor-Portfolio von LEDVANCE bietet das und viel mehr ab Seite 280.

SOLAR- UND HYBRIDLEUCHTEN FLEXIBILITÄT, DIE SICH AUSZAHLT

Wandmontierte oder Solarprodukte für den Bodeneinbau, die unabhängig von einem Stromanschluss leuchten, inklusive AN/AUS-Automatik, Tag/Nacht-Sensor, PIR-Bewegungssensor und verschiedensten Leistungsstärken, die Bandbreite der LEDVANCE Produkte ist groß. (Ab Seite 330)

ENDURA® STYLE
SOLAR BRICKLUME



ENDURA®
HYBRID
VENUS



FLUTLICHTER SOLAR, SENSOR, SMART ODER KLASSISCH KONVENTIONELL!

LED-Flutlichter haben eine sehr hohe Leuchtleistung und verteilen das Licht optimal, sorgen für mehr Sicherheit und Orientierung rund um Haus und Hof. Die große Fluter-Auswahl von LEDVANCE finden Sie ab Seite 350.

ENDURA®
FLOOD SOLAR



SMART+
WIFI
FLOOD



FLOODLIGHT
SENSOR



DEKORATIVE SICHERHEIT

Schlanke Wandleuchte mit integrierter, per APP ausrichtbarer Kamera, Fernsprecheinrichtung, Bewegungs- und Tageslichtsensor vermittelt erhöhtes Sicherheitsgefühl, nicht nur dank optimaler Helligkeit! (Seite 328)

SMART+
WIFI WALL
CAMERA
CONTROL



KLASSISCHE WEGE- & WANDLEUCHTEN

Ob am Eingang, Garten oder Fassade sorgen Sie mit den modernen Wege- und Wandleuchten von LEDVANCE nicht nur für einen klaren Überblick, sondern präsentieren Sie auch einen klassisch eleganten Blickfang von Ihrem Zuhause. Die große Auswahl finden Sie ab Seite 284.

ENDURA® STYLE IVO



ENDURA®
CLASSIC
ISIDOR



SMART+ HIGHLIGHTS INDOOR

VERWANDELN SIE IHR ZUHAUSE IN EIN SMARTES LICHTPARADIES!

So selbstverständlich wie Smartphone und Smart-TV ist heute auch smartes Licht. Das LEDVANCE SMART+ Programm bietet Ihnen für alle Räume und Gelegenheiten die perfekten Produkte – technologisch ausgereift, mit attraktiven Designs und kinderleicht zu installieren.


Ob in der Küche oder im Bad, im Wohn- oder Schlafzimmer, ob Party oder gemütlicher Fernsehabend, steuern Sie ihre Beleuchtung bequem vom Sofa aus. Überzeugen Sie sich gleich selbst von den vielen Möglichkeiten auf den nächsten Seiten.

SMART+ MAGIC PANELLEUCHTEN

Dezent im Design und doch magisch im Erlebnis: unsere Panelleuchten mit dynamischen RGB-Farbeffekten.



SMART+ WIFI PLANON™
MAGIC PANEL 4 (Seite 230)

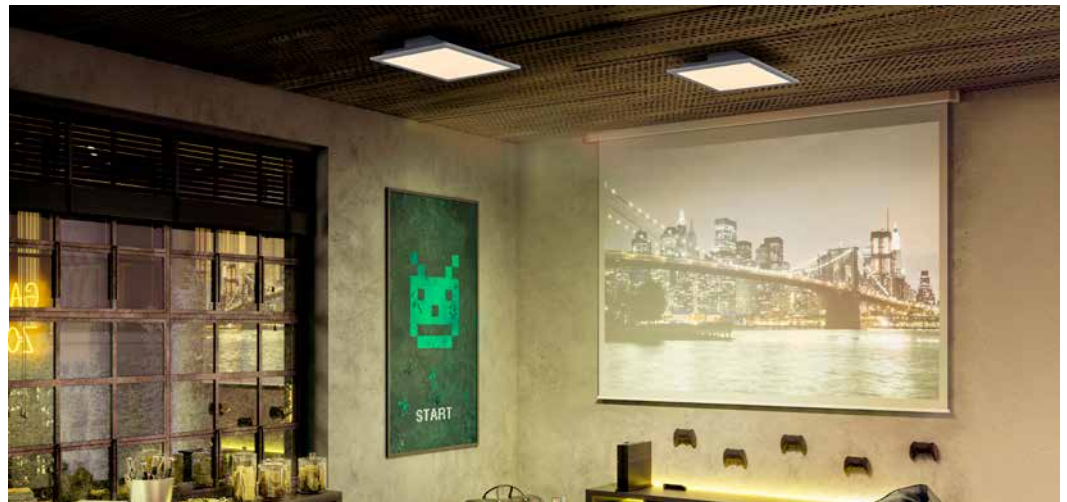


SMARTE STEHLEUCHTEN

Schlanke Eck- und Stehleuchten für stimmungsvolle Highlights in jeder Situation. Alle Produkte sind audigesteuert. Ab Seite 234.



SMART+ WIFI
FLOOR UPDOWN
RGB TW



SMART WIFI
FLOOR
CORNER



SMART+ WIFI FLEX MAGIC

FLEXBÄNDER

Smarte, flexible Lichtbänder zur Gestaltung, Akzentuierung oder Konturierung. Die LEDVANCE SMART+ LED-Strip-Systeme sind ganz einfach per App, Sprachassistent oder Fernbedienung (je nach gewählter Technologie) steuerbar. So können Sie vom Sofa, vom Auto oder sogar von der Karibik aus ein stimmungsvolles Lichtambiente erzeugen! Lichtelebnis pur: dimmbar, langlebig und appgesteuert! Weitere Details ab Seite 210.



LASSEN SIE DIE SONNE IN IHR HOME-OFFICE!

UNSERE HOME-OFFICE HIGHLIGHTS FÜR SIE

Zur erfolgreichen Arbeit im Home-Office gehört mehr als ein Schreibtisch und ein Laptop. Mit einem clever durchdachten LED-Beleuchtungskonzept kann das Home-Office nicht nur gemütlich sein, sondern Sie steigern auch Ihre Kreativität und Produktivität. Gutes Licht macht einfach wacher und leistungsfähiger. Und dank der intelligenten LED-Technik sinken die Stromkosten on Top.

SUN@HOME MIT SUNLIKE LEDS – HOCHFUNKTIONELL UND STILSICHER

Ob Schreibtisch-, Monitor- oder Stimmungsleuchte, ob funktionelle oder Decor Lampen, die Möglichkeiten, das Ambiente stilsicher und hochfunktionell zu gestalten sind bei unserem SUN@HOME –Portfolio groß. Die SunLike LEDs, die wie natürliches Sonnenlicht wirken, unterstützen den natürlichen Biorhythmus und helfen damit das körperliche Wohlbefinden signifikant zu verbessern. Entdecken sie gleich das volle Spektrum! Ab Seite 176.



SUN@HOME WORKSPACE
CEILING SUSPENDED TW WHITE

SUN@HOME WORKSPACE

Dezente Bürodeckenleuchte, die das Licht an den menschlichen Biorhythmus anpasst und so das Wohlbefinden steigert. Siehe Seite 194.




SUN@HOME PANAN FLOOR

Attraktive Design-Stehleuchte mit innovativer Human Centric Lighting (HCL) Technologie. HCL richtet Beleuchtung am Menschen und seinem natürlichen Biorhythmus und damit seinen individuellen Lichtbedürfnissen aus. (Ab Seite 190)



SUN@HOME PANAN
FLOOR DISC TW WHITE



SUN@HOME PANAN
DESK DISC TW ICH BK

SUN@HOME PANAN DESK DISC

Die clevere Schreibtischleuchte in graziler Formensprache, überzeugt mit Human Centric Lighting Technologie in Punkto Gesundheit, Kreativität und Leistungsfähigkeit. (Seite 192)



SMART+ LAMPEN

Intelligent, energieeffizient, zukunftsweisend: Die innovativen LED-Lampen von LEDVANCE verleihen dem Zuhause nicht nur ein perfektes Ambiente und sparen Geld, sondern auch in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind sie immer einen Schritt voraus.

Zwischen hell und dunkel bietet LEDVANCE jede Menge stimmungsvolle Akzente: von klassischen Kolbenformen mit Glühwendel-Design oder im modernen Look, mit dimmbaren, warm-weißem Licht oder als RGB-Glühlampen mit freier Farbwahl bis hin zu verschiedenen Fassungen, sind die cleveren SMART+ verfügbar. Zudem entscheiden Sie, ob smart per App oder ganz lässig per Sprachassistent, denn kompatibel sind viele Produkte mit Google Assistant, Amazon Alexa oder Apple HomeKit. Überzeugen Sie sich selbst von dem breiten SMART+ Lampen- Portfolio von LEDVANCE ab Seite 372.

KLASSISCHE SMART+ LAMPEN

ZUKUNFTWEISENDE TECHNIK
IN TRADITIONELLER FORM



SMART+ WIFI
CLASSIC A 60 FR




SMART+ WIFI
CLASSIC B 40 FR



SMART+ WIFI
CLASSIC A FIL 30

SMART+ WIFI
CLASSIC A FIL 60

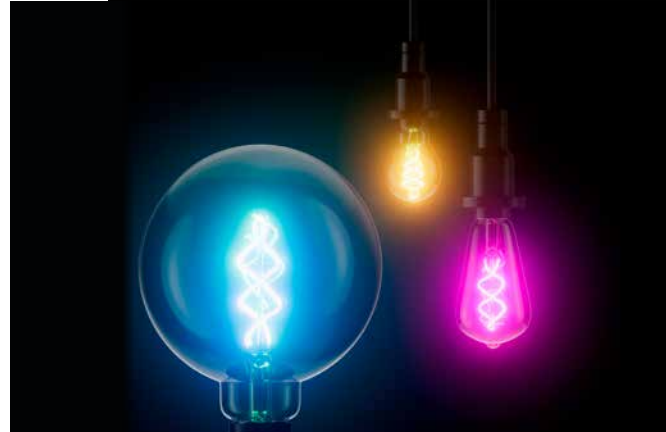

SMARTE STRAHLER

SMARTE LED-SPEZIALLAMPEN -



SMART+ WIFI
SPECIAL PIN CL 30



SMART+ WIFI SPOT
PAR16 50 GLAS



SMART+ WIFI CLASSIC
FILAMENT DIM



SMART+ KOMPONENTEN

Noch nicht clever genug zu Hause? Verwenden Sie einfach die smarten Steckdosen von LEDVANCE, um ihre herkömmlichen Lampen nahtlos in Ihre smarte Lichtsteuerung einzubinden und zu steuern. Für die kabellose Steuerung von kompatiblen SMART+ WiFi Produkten gibt's unsere smarten Fernbedienungen. Entdecken Sie die gesamte Bandbreite unserer Produkte ab Seite 390.

SMARTE FERNBEDIENUNGEN

Kabellose Steuerung von kompatiblen SMART+ WiFi & Matter over WiFi Produkten (Seite 396)



SMART+ WIFI REMOTE CONTROLLER BK



SMARTE STECKDOSEN MIT WIFI TECHNOLOGIE

Integrieren Sie konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme (Seite 392)



SMARTE INDOOR STECKDOSEN - SMART+ WIFI PLUG EU

SMARTE STECKDOSEN MIT WIFI TECHNOLOGIE

Erweitern Sie Ihre WLAN-Zone im Freien auf bis zu 45 Meter - SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL (Seite 394)



SMARTE OUTDOOR STECKDOSEN - SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU



SMARTES LICHT SMART STEUERN – DIE SMART+ APP




Unser Alltag ohne Smartphone? Undenkbar. Und auch bei der Steuerung unserer SMART+ Home-Angebote kannst du auf deinen digitalen Begleiter zählen. Einfach LEDVANCE SMART+ App downloaden und los geht's!

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Flexible Steuerungsmöglichkeiten
- Riesige Auswahl an kompatiblen Lampen und Leuchten für Indoor und Outdoor
- Bis zu 250 Produkte anschließbar, ca. 50 lassen sich gleichzeitig steuern¹
- Kurze Reaktionszeit

SCHNELLE UND LEICHTE EINBINDUNG FÜR DIE STEUERUNG PER SMARTPHONE



Download der
LEDVANCE
SMART+ App




Anmeldung
und Integration
des Routers

3 LEDVANCE Lampe/Leuchte einschalten und in die LEDVANCE SMART+ App einbinden. **Fertig!**




DAS ALLES KANN SMART+; SYSTEMFUNKTIONEN



Zum Beispiel
Lichtquellen im
Innen- und
Außenbereich
kombinieren



Ortsunabhängig
das Licht zu Hause
steuern, um
Anwesenheit zu
simulieren



Licht zum
Aufwachen und
Einschlafen



Wohnzimmerlicht
aus, Schlaf-
zimmerlicht an



Sämtliche aus-
gewählte Lichtquellen
stellen sich auf die
gewünschte
Atmosphäre ein




Entdecken Sie alles
Wissenswertes zu
SMART+ unter
ledvance.de/smart+

¹ Die maximale Anzahl hängt vom jeweiligen Router ab

IMMER UND ÜBERALL: DAS ONLINE-PORTAL MIT ALLEN INFOS, BERATUNG UND FACHWISSEN

Sie suchen Informationen über unsere Produkte und Services? LEDVANCE bringt Sie immer auf den neuesten Stand: vor Ort im Großhandel, über unsere Vertriebsmitarbeiter oder über unser Kundenservicecenter (E-Mail:kundenservice@ledvance.com). Finden Sie hier eine Übersicht über unsere Kompetenzseiten, Datenbanken und Tools.

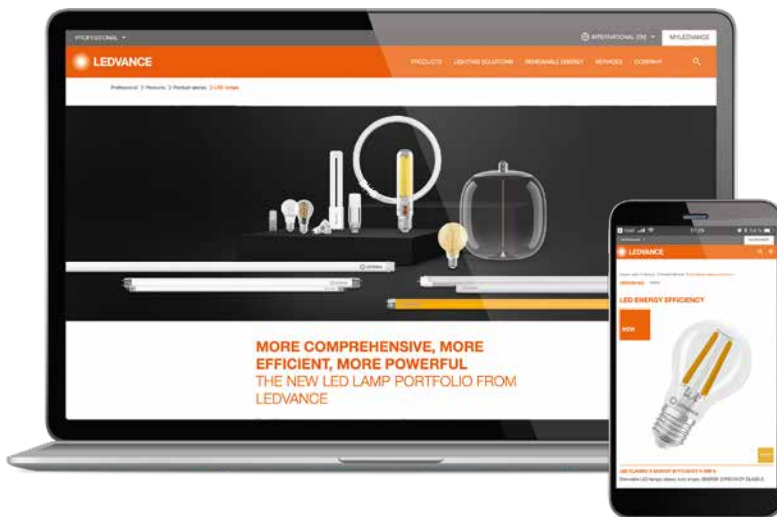

► PERFECT INFORMIERT

Alle Informationen, Anwendungen und Segmentierungen zu unserem neuen LED-Strip System finden Sie unter ledvance.de/led-strip

► REFERENZEN GEBEN INSPIRATION

Eine Auswahl an Top-Beleuchtungsprojekten finden Sie unter ledvance.de/projekte

► LEDVANCE SERVICE-PLUS

Mit einer speziellen Vertriebsabteilung unterstützen und beraten wir unsere gewerblichen Endkunden – auch persönlich. Alles dazu: ledvance.de/vam

► DOWNLOAD-CENTER

Kataloge, Kompatibilitätsübersichten, Broschüren und vieles mehr stehen für Sie in unserem Download-Center bereit: ledvance.de/download

► UNSERE TOOLS FÜR SIE

Vom LED-Strip-Systemkonfigurator bis zum TCO-Rechner für Lampen, finden Sie alle praktischen Tools die Sie benötigen unter: ledvance.de/tools

► SERVICE-KOMPAKT


Hier finden Sie eine Zusammenstellung all unserer Service-Angebote auf einen Blick ledvance.de/services

► ALLE AKTUELLEN INFORMATIONEN UNTER:



LEDVANCE TRAINING CENTER: VERTIEFUNG DES WISSENS LEICHT GEMACHT

Erfahren Sie alles, was Sie über Technologie, Produkte und Anwendungen wissen müssen. Und entdecken Sie die Welt des Lichts auf interaktive und interessante Weise. Melden Sie sich einfach unter ledvance.de/training an.

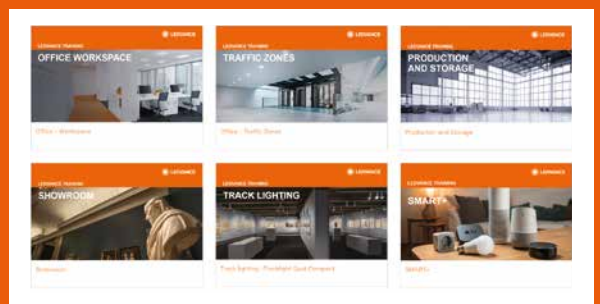

Die aktuellen Schulungen werden in einem übersichtlichen und selbsterklärendem Layout dargestellt. So können Sie direkt in das Thema eintauchen, Ihr Wissen auffrischen und Neues entdecken.

TIPPS UND TRICKS FÜR VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

- Büro: Wie die Beleuchtung am Arbeitsplatz zum Wohlbefinden der Mitarbeiter beitragen kann
- Verkehrszonen: Wie Licht Orientierung in Fluren gibt und zur Vermeidung von Stolperfallen in Treppenhäusern beiträgt
- Industrie: Wie man Produktions- und Lagerbereiche energieeffizient und normgerecht beleuchtet
- Einzelhandelsbereich: Wie man die Augen der Verbraucher und Aufmerksamkeit im Verkaufsraum lenkt
- Produkt-Highlights: Wie Stromschienenbeleuchtung heute attraktiv sein kann



Entdecken Sie das gesamte
Wohnraum-Portfolio von
LEDVANCE unter dem
QR-Code oder unter
ledvance.de/wohnraumleuchten

INHALT

SPECTRUM 2024/25

INFORMATIONEN ZU LEDVANCE	2
HIGHLIGHT PRODUKTE 2024	8

INNENRAUM

– DEKORATIVE LAMPEN & LEUCHTEN	18
– WAND & DECKENLEUCHTEN	90
– STRAHLER UND SCHIENENSYSTEME	138
– BÜROLEUCHTEN	176
– UNTERBAULEUCHTEN	196
– LED-STRIPS	210
– ENTERTAINMENT LEUCHTEN	226
– NACHTLICHTER	238
– BADEZIMMERLEUCHTEN	246
– FEUCHTRAUMLEUCHTEN	262
– ARBEITSLICHTER	270

AUSSENBEREICH

– DEKORATIVE AUSSENLEUCHTEN	284
– FLUTER	350
– LED-STRIPS	366

SMART⁺ LAMPEN & KOMPONENTEN

– SMART ⁺ LAMPEN	374
– SMART ⁺ STECKDOSEN	392
– SMART ⁺ SCHALTER & FERNSTEUERUNG	396
– SMART ⁺ SENSOREN	398

GUT ZU WISSEN

– EINLEUCHTENDE ZEICHEN: SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN	402
--	-----

DEKORATIVE LAMPEN UND LEUCHTEN

INNOVATIVE DESIGNS, VISUELLE
EXTRAVAGANZ UND EINE NATÜRLICHE
ANMUTUNG MIT EINER GROSSEN
BANDBREITE VON MATERIALIEN,
OB BAST, METALL ODER PAPIER,
OB AN DER WAND, AUF DEM TISCH,
HÄNGEND ODER STEHEND.



Alle Informationen
zu Decorleuchten:
ledvance.de/decor-leuchten

INHALT

DECOR LEUCHTEN	18
– FARBENFROHE DECOR LEUCHTEN	20
– LEUCHTEN AUS GIPS, BETON UND TON	26
– MINIMALISTISCHE LEUCHTEN	30
– FABELHAFTE STOFFE	38
– VINTAGE EDITION 1906	40
 DEKORATIVE LAMPEN	44
– VINTAGE 1906 LAMPEN	46
– LED DECOR LAMPEN	86



**COMING
SOON**

DECOR BUBBLE

Kreative Kombination von kontrastreichen Farben


- Farbkontraste als auffälliges optisches Highlight verwirklichen einen individuellen Einrichtungsstil
- Pendelleuchte mit drehbaren Stäben
- Vielseitig einsetzbar im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
DECOR BUBBLE CEILING
3XE27




Produktmaße (in mm)

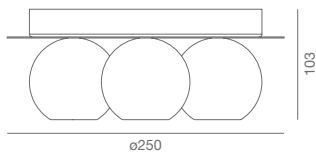


2
DECOR BUBBLE FLOOR 3XE27




Produktmaße (in mm)

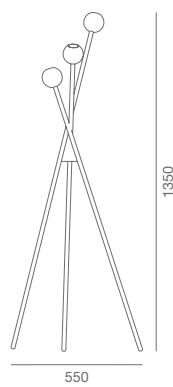

3
DECOR BUBBLE PENDANT
6XE27




Produktmaße (in mm)



4
DECOR BUBBLE TABLE E27



Produktmaße (in mm)

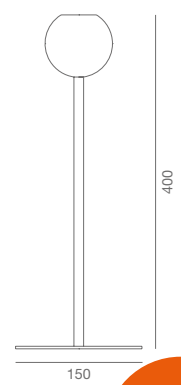

COMING
SOON⁵

LEDVANCE¹
5 JAHRE
GARANTIE



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



DECOR BUBBLE CEILING 3XE27

4058075838949

1

Mehrfarbig

Stahl

IP20

DECOR BUBBLE FLOOR 3XE27

4058075838963

2

Mehrfarbig

Stahl

IP20

DECOR BUBBLE PENDANT 6XE27

4058075838901

3

Mehrfarbig

Stahl

IP20

DECOR BUBBLE TABLE E27

4058075838925

4

Mehrfarbig

Stahl

IP20

Produktbezeichnung



DECOR BUBBLE CEILING 3XE27

Anschlussklemme, 2-polig (L, N)

—

—

103

250

4

49,45

DECOR BUBBLE FLOOR 3XE27

Stecker-Typ C (EU)

550

470

1350

—

2

87,95

DECOR BUBBLE PENDANT 6XE27

Anschlussklemme, 2-polig (L, N)

700

680

430

—

2

106,40

DECOR BUBBLE TABLE E27

Stecker-Typ C (EU)

—

—

400

150

4

35,05

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Oktober 2024. Technische Änderungen vorbehalten.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten




COMING
SOON

DECOR STRAW


Lebendige Kontraste mit klaren Linien

- Diese farbigen Leuchten zaubern positive Stimmung und gute Laune in die Wohnräume
- Zwei Optionen für einfache Wandinstallation
- Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

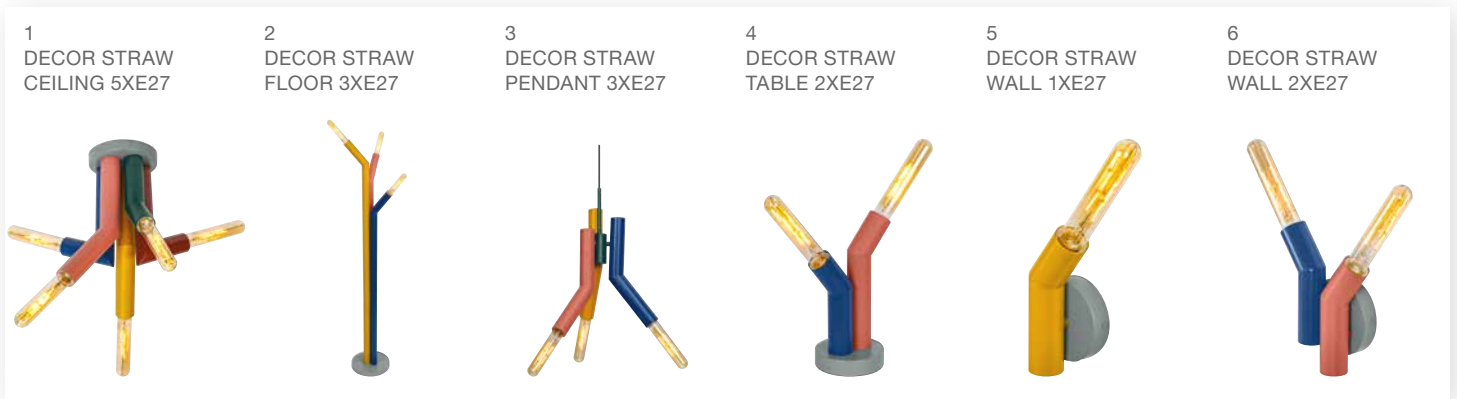


Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)

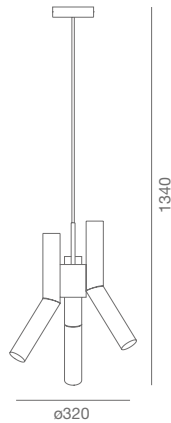


Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)

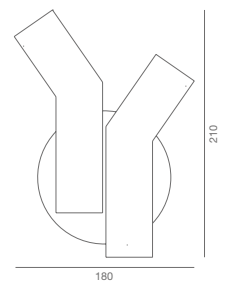

COMING
SOON⁵

LEDVANCE¹
5 JAHRE
GARANTIE




Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	IP	AN- SCHLUSS TYP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR]
DECOR STRAW CEILING 5XE27	4058075838802	1	Mehrfarbig	Stahl	IP20	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	294	262	339	—	127,05
DECOR STRAW FLOOR 3XE27	4058075838888	2	Mehrfarbig	Stahl	IP20	Stecker-Typ C (EU)	—	—	1465	257	250,00
DECOR STRAW PENDANT 3XE27	4058075838789	3	Mehrfarbig	Stahl	IP20	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	—	—	1340	320	104,45
DECOR STRAW TABLE 2XE27	4058075838864	4	Mehrfarbig	Stahl	IP20	Stecker-Typ C (EU)	180	120	275	—	52,75
DECOR STRAW WALL SINGLE E27	4058075838826	5	Mehrfarbig	Stahl	IP20	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	108	77	183	—	31,85
DECOR STRAW WALL DOUBLE 2XE27	4058075838840	6	Mehrfarbig	Stahl	IP20	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	180	77	210	—	47,25

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Oktober 2024. Technische Änderungen vorbehalten.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

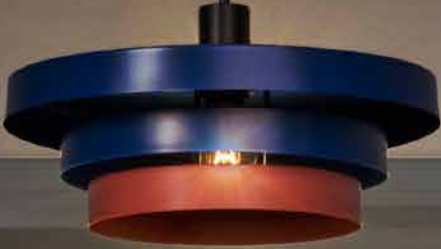A modern, multi-tiered pendant lamp with blue and red rings, hanging from a black cord. The lamp is illuminated, casting a warm glow. In the background, a doorway leads to a bedroom with a wooden bed and a white brick wall. To the right, a potted plant with large green leaves stands on a wooden floor. In the foreground, a round black coffee table holds a tray with a glass of orange juice, a book, and a pair of glasses.

**COMING
SOON**

DECOR LAYERS DECOR FLYING MUSHROOM

Dekorative Leuchten aus Metall in trendiger Fabpracht

- Spezieller Lichteffekt durch das offene Design des Lampenschirms
- Auswahl verschiedener Farbkombinationen
- Ob Wohn-, Ess- oder Schlafzimmer die Decor Layers versprechen mit ihren explosiven Farbkontrasten einen echten Blickfang - einfach trendig, fröhlich, mutig!

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
DECOR LAYERS PENDANT
E27 BL



2
DECOR LAYERS PENDANT
E27 GN



3
FLYING MUSHROOM PENDANT
E27 BL BLUE PINK




4
FLYING MUSHROOM PENDANT
E27 BL GREEN YELLOW



4
FLYING MUSHROOM PENDANT
E27 BL BLACK WHITE



Produktmaße (in mm)

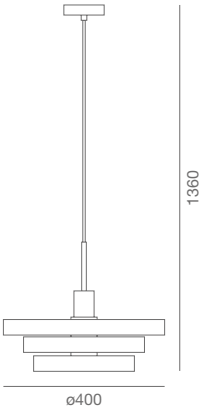



COMING
SOON⁵

LEDVANCE¹
5 JAHRE
GARANTIE



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	FARBE	MATERIAL	W	IP
DECOR LAYERS PENDANT E27 BL	4058075839007	1	Blau/Rosa	Stahl	—	IP20
DECOR LAYERS PENDANT E27 GN	4058075838987	2	Grün/Gelb	Stahl	—	IP20
DECOR FLYING MUSHROOM PENDANT BLUE PINK	4058075846920	3	Blau/Rosa	Stahl	—	IP20
DECOR FLYING MUSHROOM PENDANT GREEN YELLOW	4058075846944	4	Grün/Gelb	Stahl	—	IP20
DECOR FLYING MUSHROOM PENDANT BLACK WHITE	4058075846968	5	Schwarz/Weiß	Stahl	—	IP20

Produktbezeichnung	 No.	AN- SCHLUSS TYP	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]		UVP ⁶ [EUR]
DECOR LAYERS PENDANT E27 BL	Nein	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	—	—	1360	400	2	87,05
DECOR LAYERS PENDANT E27 GN	Nein	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	—	—	1360	400	2	87,05
DECOR FLYING MUSHROOM PENDANT BLUE PINK	Nein	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	500	500	1300	500	2	92,35
DECOR FLYING MUSHROOM PENDANT GREEN YELLOW	Nein	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	500	500	1300	500	2	92,35
DECOR FLYING MUSHROOM PENDANT BLACK WHITE	Nein	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	500	500	1200	500	2	92,35

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Oktober 2024 für Artikel 1 und 2, Juni 2025 für Artikel 3, 4, 5. Technische Änderungen vorbehalten.
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



DECOR PLASTER

Verleihen Sie Ihrem Zuhause einen besonderen Touch mit unserem PLASTER CHIC-Konzept

- Elegante, aber dennoch robuste Leuchten
- Vielseitig einsetzbar als Pendel- oder Wandleuchte - einfach elegant und voller Ästhetik

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



COMING
SOON⁵

LEDVANCE¹
5 JAHRE
GARANTIE



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	FARBE	MATERIAL	IP	 Incl.
DECOR PLASTER CONE PENDANT E27 WT	4058075838444	1	Weiß	Gips IStahl	IP20	Nein
DECOR PLASTER TUBE PENDANT E27 WT	4058075838420	2	Weiß	Gips IStahl	IP20	Nein
DECOR PLASTER CUP PENDANT E27 WT	4058075838468	3	Weiß	Gips IStahl	IP20	Nein
DECOR ORIGAMI SWAN WALL 2XG9 WT	4058075841604	4	Weiß	Gips IStahl	IP20	Nein
DECOR PLASTER ROUTES WALL	4058075848429	5	Weiß	Gips IStahl	IP20	Nein
DECOR PLASTER ROUTES BELL PENDANT	4058075848443	6	Weiß	Gips IStahl	IP20	Nein
DECOR PLASTER ROUTES TUBE PENDANT	4058075848467	7	Weiß	Gips IStahl	IP20	Nein

Produktbezeichnung	AN- SCHLUSS TYP	 l [mm]	 b [mm]	 h [mm]	 Ø d [mm]		UVP ⁶ [EUR]
DECOR PLASTER CONE PENDANT E27 WT	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	—	—	1240	135	2	65,95
DECOR PLASTER TUBE PENDANT E27 WT	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	—	—	1280	140	2	72,55
DECOR PLASTER CUP PENDANT E27 WT	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	—	—	1180	160	4	60,45
DECOR ORIGAMI SWAN WALL 2XG9 WT	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	150	115	200	—	4	49,45
DECOR PLASTER ROUTES WALL	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	165	123	74,5	—	4	58,25
DECOR PLASTER ROUTES BELL PENDANT	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	—	—	1200	150	2	76,95
DECOR PLASTER ROUTES TUBE PENDANT	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	300	300	1200	—	2	102,25

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit Artikel 5, 6 und 7 ab Juni 2025. Technische Änderungen vorbehalten.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



**COMING
SOON**

DECOR NEST

Klassisch elegante Leuchten aus Gips, Beton oder Ton, die mehr versprechen als nur den Raum zu erhellen

- Dekorative Tischleuchten aus Beton, Ton oder Gips mit E27 Fassung
- Symmetrische Glaskugel als Stilbruch auf asymmetrischem Sockel
- Funktionalität trifft Eleganz: Tischleuchte mit Ablagefläche




Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



COMING
SOON⁵



LEDVANCE¹
5 JAHRE
GARANTIE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 IP	 X	 ANSCHLUSS TYP	 l [mm]	 b [mm]	 h [mm]		 UVP ⁶ [EUR]
DECOR CLAY NEST TABLE 1XG9 BR	4058075841123	1	Braun	Ton	IP20	Nein	Stecker Typ C (EU)	325	240	135	2	91,25
DECOR CONCRETE NEST TABLE 1XG9 GR	4058075841208	2	Grau	Beton	IP20	Nein	Stecker Typ C (EU)	325	240	135	2	85,75
DECOR PLASTER NEST TABLE G9 WT	4058075841444	3	Weiß	Gips	IP20	Nein	Stecker Typ C (EU)	325	240	135	2	65,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab September 2024. Technische Änderungen vorbehalten.
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



**COMING
SOON**

DECOR DRUMS


Dekorative Leuchten aus hochwertigem Aluminium mit GU10 Fassung

- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Pendelleuchte mit zusätzlich integrierten LEDs für optimale Lichtverteilung
- Tisch- und Stehleuchte mit verstellbaren Köpfen

1
DECOR DRUMS FLOOR
2XGU10 BK



2
DECOR DRUMS PENDANT
3XGU10 2XLED BK




3
DECOR DRUMS TABLE
GU10 BK




4
DECOR DRUMS WALL
UPDOWN 2XGU10 BK




Produktmaße (in mm)

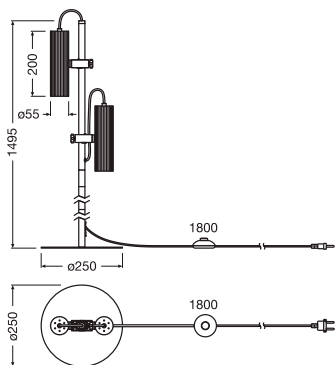


Produktmaße (in mm)

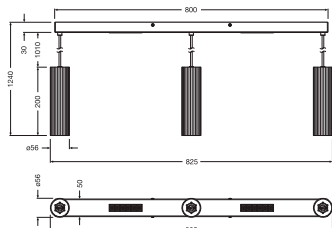

Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)

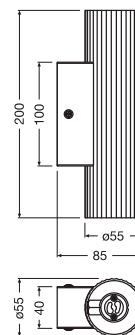

COMING
SOON⁵

CRI
>80

LEDVANCE
5 JAHRE
GARANTIE

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



DECOR DRUMS FLOOR 2XGU10 BK

4058075838567

1

Schwarz

Stahl

—

—

—

—

—

—

DECOR DRUMS PENDANT 3XGU10 2XLED BK

4058075838581

2

Schwarz

Stahl

30000

7,5

460

680

3000

26

DECOR DRUMS TABLE GU10 BK

4058075838543

3

Schwarz

Stahl

—

—

—

—

—

—

DECOR DRUMS WALL UPDOWN 2XGU10 BK

4058075838529

4

Schwarz

Stahl

—

—

—

—

—

—

Produktbezeichnung



DECOR DRUMS FLOOR 2XGU10 BK

IP20

Nein

—

Stecker Typ C (EU)

—

—

1495

250

2

93,45

DECOR DRUMS PENDANT 3XGU10 2XLED BK

IP20

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 2-polig (L, N)

825

56

1240

—

4

126,50

DECOR DRUMS TABLE GU10 BK

IP20

Nein

—

Stecker Typ C (EU)

180

170

490

—

4

49,45

DECOR DRUMS WALL UPDOWN 2XGU10 BK

IP20

Nein

—

Anschlussklemme, 2-polig (L, N)

55

85

200

—

4

21,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Oktober 2024. Technische Änderungen vorbehalten.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



DECOR FUJI


Minimalistisches Design mit integriertem LED, passend zu jedem Einrichtungsstil

- Geometrische Formen treffen auf gleichmäßige Ausleuchtung
- Hochwertiges Gehäuse mit matt-schwarzer Oberfläche
- Zwei Optionen für einfache Wandinstallation, dank optionalem 1.5 m Kabel mit EU Stecker

1
DECOR FUJI 1XPENDANT 5W
830 BK




Produktmaße (in mm)

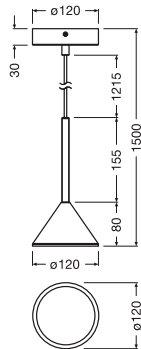

2
DECOR FUJI 3XPENDANT PL
13W 830 BK




Produktmaße (in mm)



3
DECOR FUJI TABLE 5W 830 BK




Produktmaße (in mm)



4
DECOR FUJI WALL 5W 830 BK



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



DECOR FUJI 1XPENDANT 5W 830 BK	4058075841826	1	Schwarz	Stahl	30000	5	180	330	3000	115
DECOR FUJI 3XPENDANT PL 13W 830 BK	4058075841840	2	Schwarz	Stahl	30000	13	500	990	3000	115
DECOR FUJI TABLE 5W 830 BK	4058075841789	3	Schwarz	Stahl	30000	5	180	330	3000	115
DECOR FUJI WALL 5W 830 BK	4058075841802	4	Schwarz	Stahl	30000	5	180	330	3000	115

Produktbezeichnung



DECOR FUJI 1XPENDANT 5W 830 BK	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	—	—	1500	120	6	54,95
DECOR FUJI 3XPENDANT PL 13W 830 BK	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	—	—	1500	290	2	104,45
DECOR FUJI TABLE 5W 830 BK	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	200	210	405	—	2	65,95
DECOR FUJI WALL 5W 830 BK	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	120	195	255	—	4	54,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



DECOR FILAMENT

Leuchten mit besonderem Design: magnetischer Glühfaden für einen schwebenden Effekt

- Akkubetriebene Leuchten mit Touch-DIM-Funktion
- Vielseitig einsetzbar im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche
- 8 Stunden Betriebszeit (3 Stunden Ladezeit)

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
DECOR FILAMENT FLOOR 320MM 827 USB



2
DECOR FILAMENT TABLE 240MM 827 USB



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



DECOR FILAMENT FLOOR 320MM 827 USB

4058075832930

1

Dunkelgrau

Polycarbonate (PC)

15000

1.2

100 lm

105 lm

2700

280

DECOR FILAMENT TABLE 240MM 827 USB

4058075832916

2

Dunkelgrau

Polycarbonate (PC)

15000

1.2

100 lm

105 lm

2700

280

Produktbezeichnung



DECOR FILAMENT FLOOR 320MM 827 USB

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

USB

320

130

6

104,95

DECOR FILAMENT TABLE 240MM 827 USB

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

USB

240

90

6

78,70

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



**COMING
SOON**

DECOR PUCK DECOR KYOTO

LED-integrierte runde Leuchten in dezemtem Schwarz - ein Blickfang für jeden Raum

- Durch die minimalistische Form- und Farbgebung fügen sie sich wunderbar dezent in jeden Raum ein
- Die runde Leuchten strahlen Licht in alle Richtungen und sorgen dadurch für eine homogene Raumausleuchtung
- Teilweise Touch DIM oder Click-CCT Funktion

1
DECOR PUCK TABLE2
DECOR PUCK PENDANT3
DECOR PUCK FLOOR4
DECOR PUCK WALL5
DECOR PUCK PENDANT 3X LINE6
DECOR PUCK
PENDANT 3X PLATE7
DECOR KYOTO WALL8
DECOR KYOTO TABLE9
DECOR KYOTO FLOORCOMING
SOON⁵

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



DECOR PUCK TABLE	4058075846463	1	Schwarz	Stahl	10	350	800	3000	3000	115
DECOR PUCK PENDANT	4058075846524	2	Schwarz	Stahl	10	450	1000	3000	3000	115
DECOR PUCK FLOOR	4058075846500	3	Schwarz	Stahl	10	450	1000	3000	3000	115
DECOR PUCK WALL	4058075846487	4	Schwarz	Stahl	10	350	800	3000	3000	115
DECOR PUCK PENDANT 3x LINE	4058075846562	5	Schwarz	Stahl	36	1350	3000	3000	3000	115
DECOR PUCK PENDANT 3x PLATE	4058075846586	6	Schwarz	Stahl	36	1350	3000	3000	3000	115
DECOR KYOTO WALL	4058075846623	7	Schwarz	Stahl	8	350	800	3000	3000	115
DECOR KYOTO TABLE	4058075846647	8	Schwarz	Stahl	5	350	800	3000	3000	115
DECOR KYOTO FLOOR	4058075846661	9	Schwarz	Stahl	5	350	800	3000	3000	115

Produktbezeichnung



DECOR PUCK TABLE	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	230	150	520	—	84,65
DECOR PUCK PENDANT	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	—	—	1500	200	91,25
DECOR PUCK FLOOR	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	370	250	1430	—	136,75
DECOR PUCK WALL	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	180	150	117	—	48,35
DECOR PUCK PENDANT 3x LINE	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	850	200	2500	—	265,10
DECOR PUCK PENDANT 3x PLATE	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	—	—	2500	400	275,00
DECOR KYOTO WALL	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	188	100	195	—	67,05
DECOR KYOTO TABLE	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	246	160	400	—	95,65
DECOR KYOTO FLOOR	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	246	200	1300	—	151,25

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab June 2025. Technische Änderungen vorbehalten. | ⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten




**COMING
SOON**

DECOR FLAT DECOR CURVE

Die neueste Generation hochwertiger Leuchten aus Filz

- Moderne minimalistische Ästhetik kombiniert mit natürlichem Material Filz
- Verleihen den Räumen eine warme und gemütliche Atmosphäre

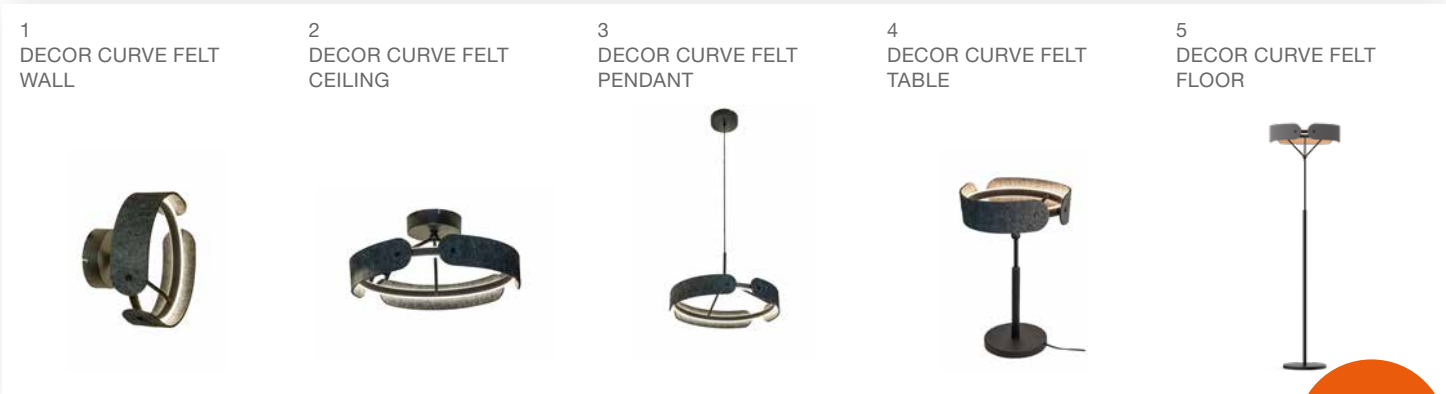

COMING
SOON⁵

CRI
>80

LEDVANCE¹
5 JAHRE
GARANTIE



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	FARBE	MATERIAL	 ²	 W	 ³	 ⁴	 K	
DECOR FLAT FELT PENDANT	4058075847507	1	Dunkelgrau	Filz Aluminium	30000	23	1100	2300	3000	110
DECOR FLAT FELT CEILING	4058075847484	2	Dunkelgrau	Filz Aluminium	30000	23	1100	2300	3000	110
DECOR FLAT FELT WALL	4058075847460	3	Dunkelgrau	Filz Aluminium	30000	11	550	1150	3000	110
DECOR FLAT FELT TABLE	4058075847521	4	Dunkelgrau	Filz Aluminium	30000	11	550	1150	3000	110
DECOR FLAT FELT FLOOR	4058075847545	5	Dunkelgrau	Filz Aluminium	30000	23	1100	2300	3000	110
DECOR CURVE FELT WALL	4058075847569	1	Dunkelgrau	Filz Aluminium	30000	18	950	1950	3000	110
DECOR CURVE FELT CEILING	4058075847583	2	Dunkelgrau	Filz Aluminium	30000	28	1400	2900	3000	110
DECOR CURVE FELT PENDANT	4058075847606	3	Dunkelgrau	Filz Aluminium	30000	28	1400	2900	3000	110
DECOR CURVE FELT TABLE	4058075847620	4	Dunkelgrau	Filz Aluminium	30000	18	950	1950	3000	110
DECOR CURVE FELT FLOOR	4058075847644	5	Dunkelgrau	Filz Aluminium	30000	28	1400	2900	3000	110

Produktbezeichnung	 IP					 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 ⁶ [EUR]
DECOR FLAT FELT PENDANT	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	1000	110	1500	—	109,95
DECOR FLAT FELT CEILING	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	1000	110	210	—	87,95
DECOR FLAT FELT WALL	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	500	85	100	—	54,95
DECOR FLAT FELT TABLE	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	—	—	525	160	71,45
DECOR FLAT FELT FLOOR	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	—	—	1525	250	120,95
DECOR CURVE FELT WALL	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	—	—	170	280	65,95
DECOR CURVE FELT CEILING	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	—	—	250	450	98,95
DECOR CURVE FELT PENDANT	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-Polig (L, N)	—	—	1500	450	109,95
DECOR CURVE FELT TABLE	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	—	—	430	280	93,45
DECOR CURVE FELT FLOOR	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	—	—	1500	450	154,00

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Juni 2025. Technische Änderungen vorbehalten. | ⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



DECOR STICK FLOOR

Elegant-dekorative Standleuchte mit Vintage-Charme

- Hochwertige Optik und Haptik
- Individuelle Lichtszenarien durch Kombination mit dekorativen Leuchtmittel, insbesondere eine nostalgische Note bei Verwendung mit Vintage Edition 1906-Lampen
- Integrierter Fußschalter
- In 4 verschiedenen Ausführungen
- Farben: Dunkelgrau und Beige
- Schutzart: IP20
- Fassung: E27
- Anwendungsgebiete: im gesamten Wohnbereich z.B. Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
DECOR STICK FLOOR SHORT
1XE27 DG



2
DECOR STICK FLOOR TALL
1XE27 DG



3
DECOR STICK FLOOR 2XE27
DG



4
DECOR STICK FLOOR 3XE27
DG



5
DECOR STICK FLOOR SHORT
1XE27 BG



6
DECOR STICK FLOOR TALL
1XE27 BG



7
DECOR STICK FLOOR 2XE27
BG



8
DECOR STICK FLOOR 3XE27
BG



Produktfarbe



Produktfarbe




Produktfarbe




Produktfarbe




Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL

IP

h (mm)

ø d (mm)

UVP (EUR)

DECOR STICK FLOOR SHORT 1XE27 DG	4058075833975	1	Dunkelgrau	Stahl	IP20	780	260	2	62,95
DECOR STICK FLOOR TALL 1XE27 DG	4058075832992	2	Dunkelgrau	Stahl	IP20	1460	260	2	73,45
DECOR STICK FLOOR 2XE27 DG	4058075833012	3	Dunkelgrau	Stahl	IP20	1460	320	2	104,95
DECOR STICK FLOOR 3XE27 DG	4058075833036	4	Dunkelgrau	Stahl	IP20	780	320	2	125,95
DECOR STICK FLOOR SHORT 1XE27 BG	4058075833074	5	Beige	Stahl	IP20	780	260	2	62,95
DECOR STICK FLOOR TALL 1XE27 BG	4058075833050	6	Beige	Stahl	IP20	1460	260	2	73,45
DECOR STICK FLOOR 2XE27 BG	4058075833098	7	Beige	Stahl	IP20	1460	320	2	104,95
DECOR STICK FLOOR 3XE27 BG	4058075833111	8	Beige	Stahl	IP20	780	320	2	125,95


¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



VINTAGE 1906 PENDULUM / CANOPY

Innenraum-Pendelleuchten mit E27 Sockel im Vintage Stil

- Auch mit alternativen Materialien wie Holz oder Gips
- In unterschiedlichen Farben, passend zu verschiedenen Wohnstilen
- Langes Kabel zur individuellen Anpassung der Länge
- Passt perfekt zu den Vintage 1906 Lampen

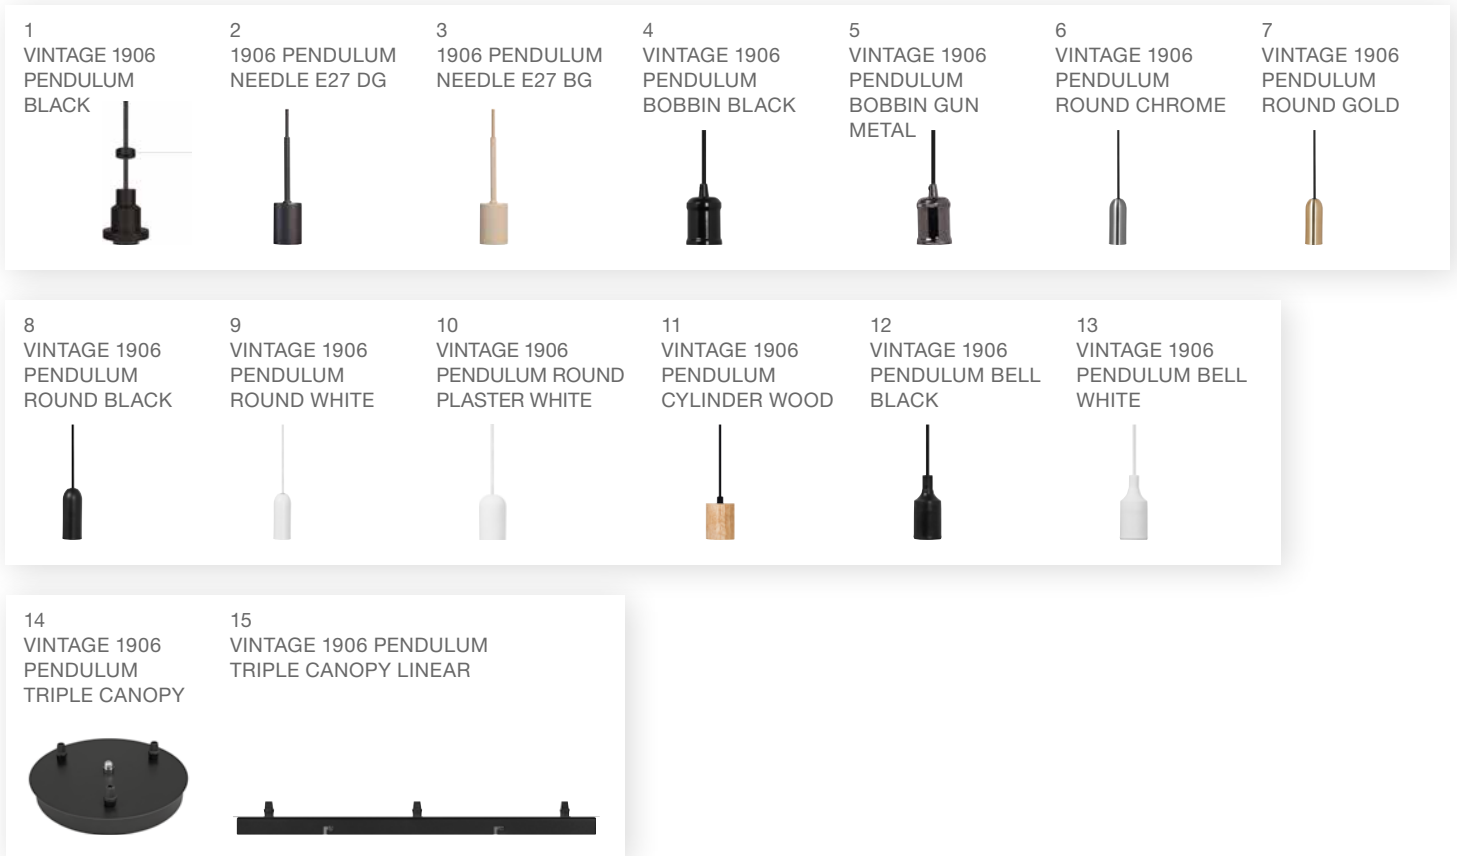

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)												
Vintage 1906 PenduLum Black	4058075 227996	1	Schwarz	Aluminium	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	84	68	4	26,00
1906 PENDULUM NEEDLE E27 DG	4058075 833159	2	Dunkelgrau	Stahl	IP20	Nein	Anschlussklemme, 3-Polig (L, N, PE)	—	—	2287	100	4	22,05
1906 PENDULUM NEEDLE E27 BG	4058075 833173	3	Beige	Stahl	IP20	Nein	Anschlussklemme, 3-Polig (L, N, PE)	—	—	2287	100	4	22,05
Vintage 1906 PenduLum Bobbin Black	4099854 092541	4	Schwarz	Stahl	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	1625	100	4	15,70
Vintage 1906 PenduLum Bobbin Gun Metal	4099854 092527	5	Grau	Stahl	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	1625	100	4	15,70
Vintage 1906 PenduLum Round Chrome	4099854 092602	6	Chrome	Stahl	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	1640	100	4	15,70
Vintage 1906 PenduLum Round Gold	4099854 092626	7	Gold	Stahl	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	1640	100	4	15,70
Vintage 1906 PenduLum Round Black	4099854 092589	8	Schwarz	Stahl	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	1640	100	4	15,70
Vintage 1906 PenduLum Round White	4099854 092565	9	Weiß	Stahl	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	1640	100	4	15,70
Vintage 1906 PenduLum Round Plaster White	4099854 092640	10	Weiß	Stahl Gips	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	1630	120	4	20,95
Vintage 1906 PenduLum Cylinder Wood	4099854 092503	11	Holzdekor	Stahl Holz	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	1630	100	4	20,95
Vintage 1906 PenduLum Bell Black	4099854 092664	12	Schwarz	Polypropylene (PP) Silikon	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	1175	92	4	10,45
Vintage 1906 PenduLum Bell White	4099854 092688	13	Weiß	Polypropylene (PP) Silikon	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	1175	92	4	10,45
Vintage 1906 PenduLum Triple Canopy	4058075 274488	14	Schwarz	Stahl	IP20	Nein	Schraubklemme	—	—	25	200,0	4	18,10
Vintage 1906 PenduLum Triple Canopy Linear	4099854 092831	15	Schwarz	Stahl	IP20	Nein	Schraubklemme	540	50	50	—	4	18,85

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DEKORATIVE LAMPEN

MODERNSTE DEKORATIVE LED-LAMPEN FÜR EINEN INDIVIDUELLEN STIL

Entdecken Sie eine riesige Produktvielfalt, hohe Lichtqualität und spannende Lampenformen - für jeden Geschmack ist etwas dabei.

So viel LED wie nie: Ob Retro-Chic oder innovative Technologie, klassische oder ausgefallene Formen in unterschiedlichen Sockelgrößen, Fassungen, Wattagen oder Lichttemperaturen, unser umfangreiches LED-Lampensortiment bietet für jede individuelle Anwendung das "Richtige".



Alle Details zu den
LEDVANCE Decorlampen
unter dem QR-Code.





LED VINTAGE 1906 BIG MAGNETIC FILAMENT

Dekorative große Kolben mit Filament-Magnet-Technologie

- Innovativer LED-„Filament-Magnet“-Technologie
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Ideal für dekorative Einbauten

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
VINTAGE 1906 LED CLASSIC ELIPSE D300P
FIL AMBER NON-DIM



2
VINTAGE 1906 LED CLASSIC OVAL D250W
FIL AMBER NON-DIM



3
VINTAGE 1906 LED CLASSIC ELIPSE OVAL
D200G FIL AMBER NON-DIM



4
VINTAGE 1906 LED CLASSIC ELIPSE D300P
FIL SMOKE NON-DIM



5
VINTAGE 1906 LED CLASSIC OVAL D250W
FIL SMOKE NON-DIM



5
VINTAGE 1906 LED CLASSIC ELIPSE OVAL
D200G FIL SMOKE NON-DIM



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	K	°
Vintage 1906 Big Elipse 12 Filament Magnetic 2.5W 827 Amber E27	4099854173806	1	Amber	Kunststoff	15000	2,5	120	2700	320
Vintage 1906 Big Oval 25 Filament Magnetic 3.4W 827 Amber E27	4099854173844	2	Amber	Kunststoff	15000	3,4	250	2700	320
Vintage 1906 Big Elipse Oval 27 Filament Magnetic 4W 827 Amber E27	4099854173882	3	Amber	Kunststoff	15000	4	280	2700	320
Vintage 1906 Big Elipse 6 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27	4099854173929	4	Smoke	Kunststoff	15000	4	60	1800	320
Vintage 1906 Big Oval 10 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27	4099854173943	5	Smoke	Kunststoff	15000	4	100	1800	320
Vintage 1906 Big Elipse Oval 12 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27	4099854173981	6	Smoke	Kunststoff	15000	4	120	1800	320

Produktbezeichnung	IP	X	h	b	h	d	UVP ²
Vintage 1906 Big Elipse 12 Filament Magnetic 2.5W 827 Amber E27	IP20	100000	Nein	210	300	300	61,75
Vintage 1906 Big Oval 25 Filament Magnetic 3.4W 827 Amber E27	IP20	100000	Nein	300	250	250	61,75
Vintage 1906 Big Elipse Oval 27 Filament Magnetic 4W 827 Amber E27	IP20	100000	Nein	370	200	200	56,60
Vintage 1906 Big Elipse 6 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	210	300	300	61,75
Vintage 1906 Big Oval 10 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	300	250	250	61,75
Vintage 1906 Big Elipse Oval 12 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	370	200	200	56,60

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten




LED VINTAGE 1906 MAGNETIC FILAMENT DIMMBAR

Zeitloses Statement mit moderner Technologie


- Dekorative Lampen mit innovativer LED-„Filament-Magnet“-Technologie
- Erhältlich in verschiedenen Kolbenformen und Durchmessern
- Dimmbar
- Sehr geringer Energieverbrauch




Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)

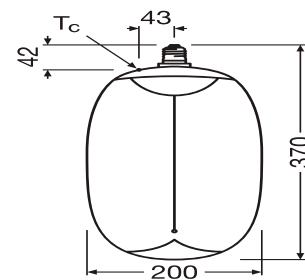

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	K
Vintage 1906 LED CLASSIC Elipse D300P 42 FIL Amber DIM 12W/818 E27	4058075836242	1	Amber	Kunststoff	15000	12	500	1800
Vintage 1906 LED CLASSIC Oval D250W FIL Amber 45 DIM 12W/818 E27	4058075836266	2	Amber	Kunststoff	15000	12	550	1800
Vintage 1906 LED CLASSIC Elipse Oval D200G FIL Amber 42 DIM 12W/818 E27	4058075836280	3	Amber	Kunststoff	15000	12	500	1800
Vintage 1906 LED CLASSIC Elipse D300P 42 FIL Smoke DIM 12W/818 E27	4058075836303	4	Smoke	Kunststoff	15000	12	350	1800
Vintage 1906 LED CLASSIC Oval D250W FILSmoke 45 DIM 12W/818 E27	4058075836327	5	Smoke	Kunststoff	15000	12	400	1800
Vintage 1906 LED CLASSIC Elipse Oval D200G FIL Smoke 42 DIM 12W/818 E27	4058075836341	6	Smoke	Kunststoff	15000	12	300	1800

Produktbezeichnung	IP								UVP ⁶ [EUR]
Vintage 1906 LED CLASSIC Elipse D300P 42 FIL Amber DIM 12W/818 E27	IP20	100000	Nein	210	300	300	300	20	98,80
Vintage 1906 LED CLASSIC Oval D250W FIL Amber 45 DIM 12W/818 E27	IP20	100000	Nein	300	250	250	250	20	97,75
Vintage 1906 LED CLASSIC Elipse Oval D200G FIL Amber 42 DIM 12W/818 E27	IP20	100000	Nein	370	200	200	200	20	92,60
Vintage 1906 LED CLASSIC Elipse D300P 42 FIL Smoke DIM 12W/818 E27	IP20	100000	Nein	210	300	300	300	20	112,20
Vintage 1906 LED CLASSIC Oval D250W FILSmoke 45 DIM 12W/818 E27	IP20	100000	Nein	300	250	250	250	20	97,75
Vintage 1906 LED CLASSIC Elipse Oval D200G FIL Smoke 42 DIM 12W/818 E27	IP20	100000	Nein	370	200	200	200	20	92,60

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten




LED VINTAGE 1906 MAGNETIC FILAMENT TEA BROWN/SMOKE

Dimmbare dekorative Lampen mit LED-Glühwendel-Magnet-Technologie

- Kein Glühfadenhalter: Perfekt für dekorative Installationen
- Erhältlich in verschiedenen Kolbenformen und Durchmessern
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Dimmbar

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

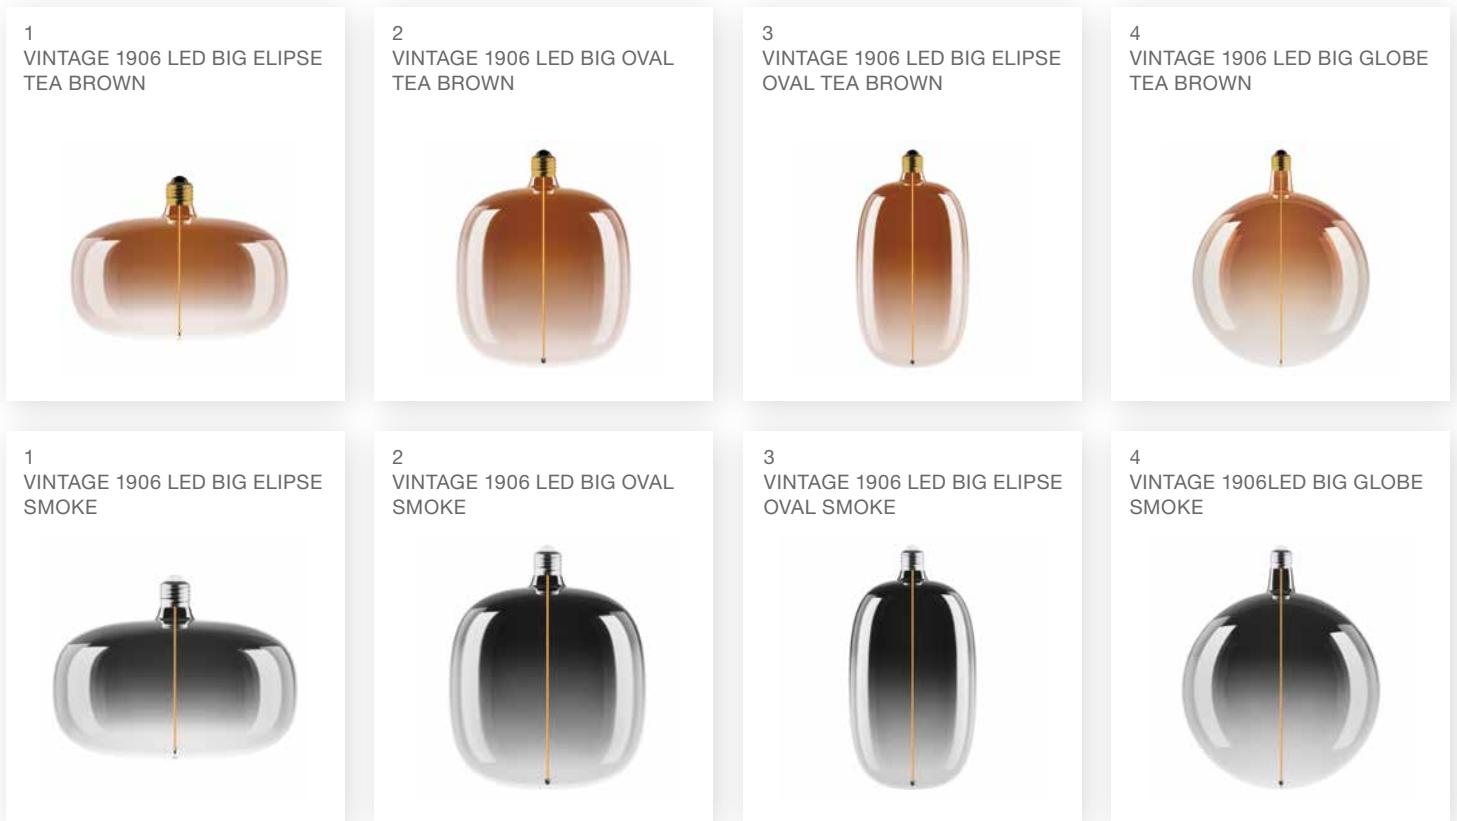

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm ³	K
Vintage 1906 LED BIG ELIPSE D 4W/818 TEA BROWN MAG E27	4058075836365	1	Tea Brown	Lead free glass	15000	4	120	1800
Vintage 1906 LED BIG OVALD 4.8W/818 230V TEA BROWN MAG E27	4058075836389	2	Tea Brown	Lead free glass	15000	4,8	200	1800
Vintage 1906 LED BIG ELIPSE OVAL D 4.8W/818 230V TEA BROWN MAG E27	4058075836402	3	Tea Brown	Lead free glass	15000	4,8	200	1800
Vintage 1906LED BIG GLOBE 200D 4.8W/818 230V TEA BROWN MAG E27	4058075836426	4	Tea Brown	Lead free glass	15000	4,8	200	1800
Vintage 1906 LED BIG ELIPSE D 4W/818 SMOKE MAG E27	4058075836440	5	Smoke	Lead free glass	15000	4	60	1800
Vintage 1906 LED BIG OVALD 4.8W/818 230V SMOKE MAG E27	4058075836464	6	Smoke	Lead free glass	15000	4,8	100	1800
Vintage 1906 LED BIG ELIPSE OVAL D 4.8W/818 230V SMOKE MAG E27	4058075836488	7	Smoke	Lead free glass	15000	4,8	100	1800
Vintage 1906LED BIG GLOBE 200D 4.8W/818 230V SMOKE MAG E27	4058075836501	8	Smoke	Lead free glass	15000	4,8	100	1800

Produktbezeichnung									
Vintage 1906 LED BIG ELIPSE D 4W/818 TEA BROWN MAG E27	IP20	100000	Nein	165	215	215	215	20	57,60
Vintage 1906 LED BIG OVALD 4.8W/818 230V TEA BROWN MAG E27	IP20	100000	Nein	237	187	187	187	20	57,60
Vintage 1906 LED BIG ELIPSE OVAL D 4.8W/818 230V TEA BROWN MAG E27	IP20	100000	Nein	280	145	145	145	20	55,55
Vintage 1906LED BIG GLOBE 200D 4.8W/818 230V TEA BROWN MAG E27	IP20	100000	Nein	260	200	200	200	20	61,70
Vintage 1906 LED BIG ELIPSE D 4W/818 SMOKE MAG E27	IP20	100000	Nein	165	215	215	215	20	57,60
Vintage 1906 LED BIG OVALD 4.8W/818 230V SMOKE MAG E27	IP20	100000	Nein	237	187	187	187	20	57,60
Vintage 1906 LED BIG ELIPSE OVAL D 4.8W/818 230V SMOKE MAG E27	IP20	100000	Nein	280	145	145	145	20	55,55
Vintage 1906LED BIG GLOBE 200D 4.8W/818 230V SMOKE MAG E27	IP20	100000	Nein	260	200	200	200	20	61,70

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.


⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906 MAGNETIC FILAMENT

Klassische dekorative Lampen mit innovativer LED-„Glühwendel-Magnet“-Technologie

- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
- Kein Glühfadenhalter: Perfekt für dekorative Installationen
- Lange Lebensdauer: bis zu 15.000 h
- Direkt als Leuchte einsetzbar

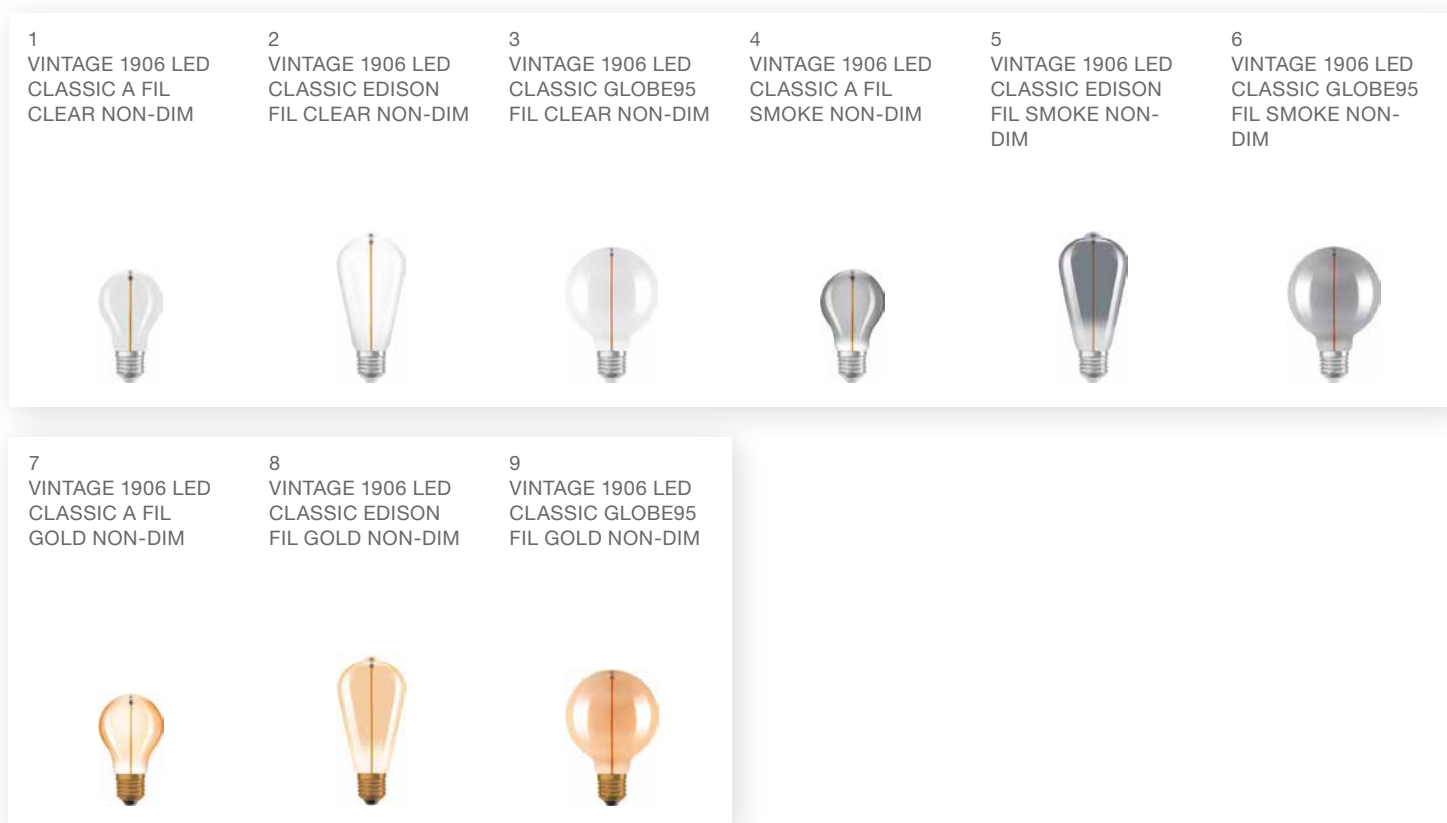

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _{in} ²	W	Im ³	K	°
Vintage 1906 Classic A 10 Filament Magnetic 1.8W 827 Clear E27	4099854049972	1	Klar	Lead free glass	15000	1,8	100	2700	320
Vintage 1906 Edison 16 Filament Magnetic 2.2W 827 Clear E27	4099854049859	2	Klar	Lead free glass	15000	2,2	150	2700	320
Vintage 1906 Globe 95 16 Filament Magnetic 2.2W 827 Clear E27	4099854049910	3	Klar	Lead free glass	15000	2,2	150	2700	320
Vintage 1906 Classic A 4 Filament Magnetic 1.8W 818 Smoke E27	4099854050015	4	Smoke	Lead free glass	15000	1,8	40	1800	320
Vintage 1906 Edison 6 Filament Magnetic 2.2W 818 Smoke E27	4099854049897	5	Smoke	Lead free glass	15000	2,2	60	1800	320
Vintage 1906 Globe 95 6 Filament Magnetic 2.2W 818 Smoke E27	4099854049958	6	Smoke	Lead free glass	15000	2,2	60	1800	320
Vintage 1906 Classic A 8 Filament Magnetic 1.8W 827 Gold E27	4099854049996	7	Gold	Lead free glass	15000	1,8	80	2700	320
Vintage 1906 Edison 12 Filament Magnetic 2.2W 827 Gold E27	4099854049873	8	Gold	Lead free glass	15000	2,2	120	2700	320
Vintage 1906 Globe 95 12 Filament Magnetic 2.2W 827 Gold E27	4099854049934	9	Gold	Lead free glass	15000	2,2	120	2700	320

Produktbezeichnung	IP		X NGL	I [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]		UVP ⁶ [EUR]
Vintage 1906 Classic A 10 Filament Magnetic 1.8W 827 Clear E27	IP20	100000	Nein	105	60	60	60	4	13,35
Vintage 1906 Edison 16 Filament Magnetic 2.2W 827 Clear E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	5	19,55
Vintage 1906 Globe 95 16 Filament Magnetic 2.2W 827 Clear E27	IP20	100000	Nein	138	95	95	95	4	20,55
Vintage 1906 Classic A 4 Filament Magnetic 1.8W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	105	60	60	60	6	15,40
Vintage 1906 Edison 6 Filament Magnetic 2.2W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	5	19,55
Vintage 1906 Globe 95 6 Filament Magnetic 2.2W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	138	95	95	95	4	22,65
Vintage 1906 Classic A 8 Filament Magnetic 1.8W 827 Gold E27	IP20	100000	Nein	105	60	60	60	4	15,40
Vintage 1906 Edison 12 Filament Magnetic 2.2W 827 Gold E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	5	19,55
Vintage 1906 Globe 95 12 Filament Magnetic 2.2W 827 Gold E27	IP20	100000	Nein	138	95	95	95	4	22,65

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.


⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906 SPEZIAL-FORMEN UND -FARBEN

Farben und Formen sind ein Blickfang für jedes Ambiente

- In verschiedenen, sehr schönen dekorativen Farben und Formen erhältlich
- Lampen mit innovativer LED-„Filament“-Technologie
- Sehr sparsamer Energieverbrauch

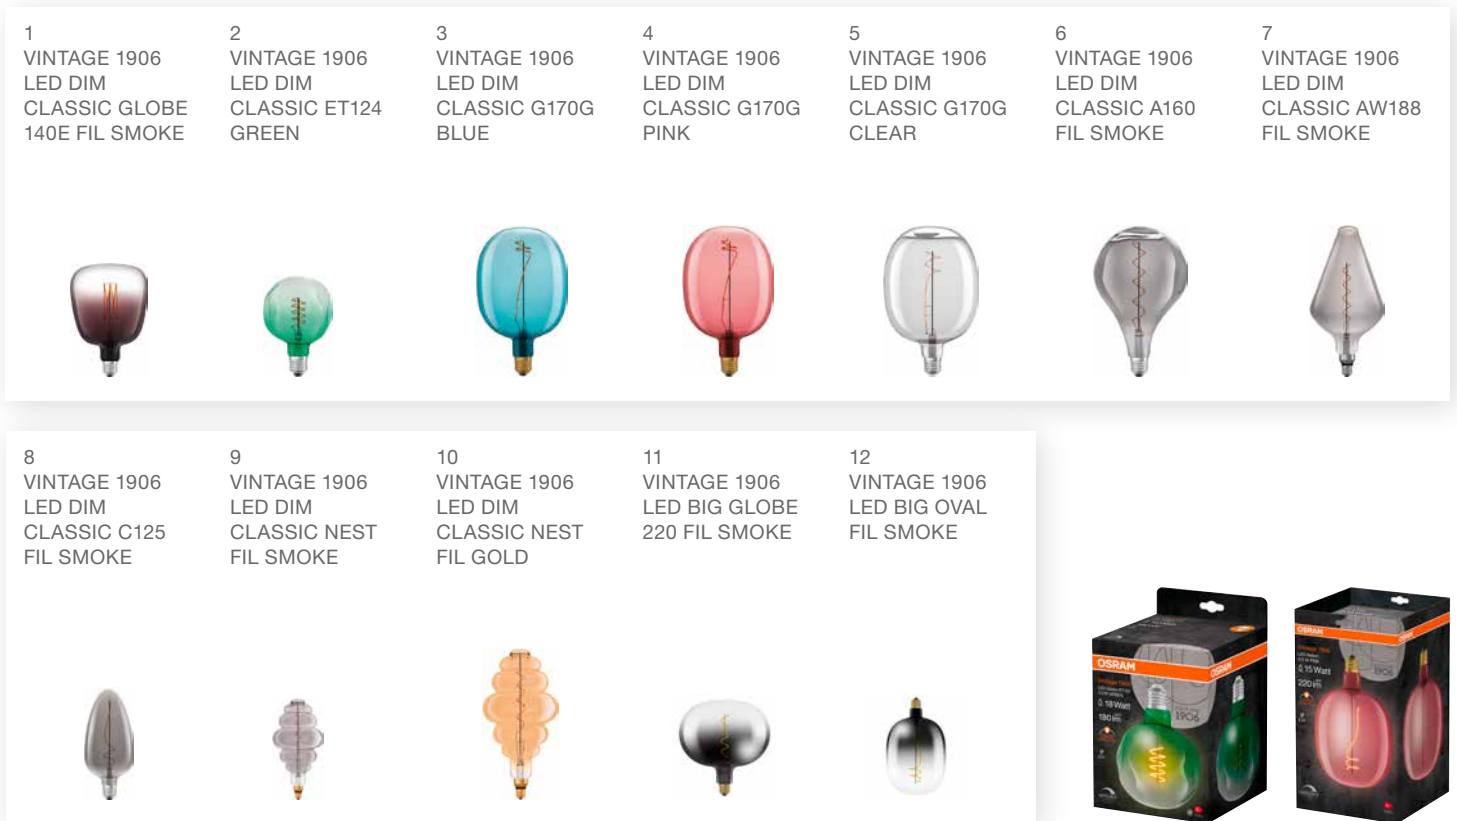

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _m ²	W	Im ³	K
Vintage 1906 Globe 140 15 Filament DIM 4.5W 816 Smoke E27	4058075760974	1	Smoke	Lead free glass	15000	4,5	150	1600
Vintage 1906 Globe ET 124 18 Filament DIM 4.5W 816 Green E27	4058075761858	2	Grün	Lead free glass	15000	4,5	180	1600
Vintage 1906 Ballon 10 Filament DIM 4.5W 816 Blue E27	4058075761872	3	Blau	Lead free glass	15000	4,5	100	1600
Vintage 1906 Ballon 15 Filament DIM 4.5W 816 Pink E27	4058075761896	4	Rosa	Lead free glass	15000	4,5	220	1600
Vintage 1906 Ballon 30 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	4058075761919	5	Klar	Lead free glass	15000	4,8	400	2700
Vintage 1906 LED dim CLASSIC A160 FIL SMOKE 15 DIM 4.5W/817 E27	4058075760998	6	Smoke	Lead free glass	15000	4,5	150	1700
Vintage 1906 LED dim CLASSIC AW188 FIL SMOKE 15 DIM 4W/818 E27	4058075761018	7	Smoke	Lead free glass	15000	4	140	1800
Vintage 1906 LED dim CLASSIC C125 FIL SMOKE 15 DIM 4W/818 E27	4099854090325	8	Smoke	Lead free glass	15000	4	140	1800
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Nest Smoke FIL SMOKE 10 DIM 4.8W/818 E27	4058075761056	9	Smoke	Lead free glass	15000	4,8	100	1800
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Nest Gold FIL GOLD 33 DIM 4.8W/822 E27	4058075761834	10	Gold	Lead free glass	15000	4,8	360	2200
Vintage 1906 LED BIG GLOBE 220 4.5W/818 230VFIL SMOKE E27	4058075836167	11	Smoke	Lead free glass	15000	4,5	150	1800
Vintage 1906 LED BIG OVAL 4.5W/818 230VFILSMOKE E27	4058075836181	12	Smoke	Lead free glass	15000	4,5	150	1800

Produktbezeichnung	IP	l _h	h _h	h _h	h _h	h _h	h _h	h _h	h _h
Vintage 1906 Globe 140 15 Filament DIM 4.5W 816 Smoke E27	IP20	100000	Nein	200	140	140	140	4	68,75
Vintage 1906 Globe ET 124 18 Filament DIM 4.5W 816 Green E27	IP20	100000	Nein	176	125	125	125	4	84,85
Vintage 1906 Ballon 10 Filament DIM 4.5W 816 Blue E27	IP20	100000	Nein	270	170	170	170	4	86,05
Vintage 1906 Ballon 15 Filament DIM 4.5W 816 Pink E27	IP20	100000	Nein	270	170	170	170	4	86,05
Vintage 1906 Ballon 30 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	IP20	100000	Nein	270	170	170	170	4	93,20
Vintage 1906 LED dim CLASSIC A160 FIL SMOKE 15 DIM 4.5W/817 E27	IP20	100000	Nein	270	165	165	165	4	86,05
Vintage 1906 LED dim CLASSIC AW188 FIL SMOKE 15 DIM 4W/818 E27	IP20	100000	Nein	400	193	193	193	4	92,65
Vintage 1906 LED dim CLASSIC C125 FIL SMOKE 15 DIM 4W/818 E27	IP20	100000	Nein	283	125	125	125	6	43,60
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Nest Smoke FIL SMOKE 10 DIM 4.8W/818 E27	IP20	100000	Nein	405	200	200	200	4	102,40
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Nest Gold FIL GOLD 33 DIM 4.8W/822 E27	IP20	100000	Nein	405	200	200	200	4	89,85
Vintage 1906 LED BIG GLOBE 220 4.5W/818 230VFIL SMOKE E27	IP20	100000	Nein	225	220	220	220	20	52,45
Vintage 1906 LED BIG OVAL 4.5W/818 230VFILSMOKE E27	IP20	100000	Nein	270	170	170	170	20	47,30

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

**COMING
SOON**



DIMMBARE DECORLAMPEN IN AMBER UND SMOKE

Sehr stylische Formen und Farben, die sich wunderbar als Blickfang
in das Ambiente einfügen

1
CL GLOBE 100 22 DIM O-FIL
GD 80



2
CL GLOBE 130 22 DIM O-FIL
GD 80



3
CL GLOBE 183 22 DIM O-FIL
GD 80



4
CL GLOBE 80 22 DIM O-FIL
GD 80



5
CL GLOBE 100 12 DIM O-FIL
SM 80



6
CL GLOBE 130 12 DIM O-FIL
SM 80



7
CL GLOBE 183 12 DIM O-FIL
SM 80



8
CL GLOBE 80 12 DIM O-FIL
SM 80



COMING
SOON⁵

LED

IP20

CRI
≥80

LEDVANCE¹
3 JAHRE
GARANTIE



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	Im ³	K	°
1906LG100D22 4W/818230VOFILGDE27	4058075846005	1	Amber	Lead free glass	25000	4	220	1800	330
1906LG130D22 4W/818230VOFILGDE27	4058075846029	2	Amber	Lead free glass	25000	4	220	1800	330
1906LG183D22 4W/818230VOFILGDE27	4058075846043	3	Amber	Lead free glass	25000	4	220	1800	330
1906LG80D22 4W/818230VOFILGD E27	4058075846067	4	Amber	Lead free glass	25000	4	220	1800	330
1906LG100D12 4W/818230VOFILSME27	4058075846081	5	Smoke	Lead free glass	25000	4	110	1800	330
1906LG130D12 4W/818230VOFILSME27	4058075846104	6	Smoke	Lead free glass	25000	4	110	1800	330
1906LG183D12 4W/818230VOFILSME27	4058075846128	7	Smoke	Lead free glass	25000	4	110	1800	330
1906LG80D12 4W/818230VOFILSME27	4058075846142	8	Smoke	Lead free glass	25000	4	110	1800	330

Produktbezeichnung	IP	h _l	h _l	h _l	h _l	h _l	h _l	h _l	h _l	h _l
1906LG100D22 4W/818230VOFILGDE27	IP20	100000	Nein	189	100	100	100	20	20,69	
1906LG130D22 4W/818230VOFILGDE27	IP20	100000	Nein	171	130	130	130	20	21,99	
1906LG183D22 4W/818230VOFILGDE27	IP20	100000	Nein	232	183	183	183	20	35,99	
1906LG80D22 4W/818230VOFILGD E27	IP20	100000	Nein	120	80	80	80	20	12,49	
1906LG100D12 4W/818230VOFILSME27	IP20	100000	Nein	189	100	100	100	20	20,69	
1906LG130D12 4W/818230VOFILSME27	IP20	100000	Nein	171	130	130	130	20	21,99	
1906LG183D12 4W/818230VOFILSME27	IP20	100000	Nein	232	183	183	183	20	35,99	
1906LG80D12 4W/818230VOFILSME27	IP20	100000	Nein	120	80	80	80	20	12,49	

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Januar 2025. Technische Änderungen vorbehalten.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



DIMMBARE LED-LAMPEN IN GOLD

Vintage-Edition mit schlanker LED-Filament-Technik

- LED Technologie im dünnen dekorativen Glühwendel-Design
- Klassische Edison- oder Globe-Form
- Ideal für dekorative Einbauten im gesamten Haushalt
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°
- Lampe aus Glas

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produktabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC EDISON
FIL GOLD



2
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC EDISON
FIL GOLD



3
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE80
FIL GOLD



4
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE95
FIL GOLD



5
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE
125 FIL GOLD



6
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC EDISON
FIL GOLD



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL

t_h²

W

l_m³
LEISTUNG

K



Vintage 1906 Edison 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27	4099854081514	1	Gold	Glas	15000	6,5	725	2400	300
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 7.2W 824 Gold E27	4099854137822	2	Gold	Glas	15000	7,2	806	2400	300
Vintage 1906 Globe 80 60 Filament DIM 7.2W 824 Gold E27	4099854137860	3	Gold	Glas	15000	7,2	806	2400	300
Vintage 1906 Globe 95 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27	4099854132315	4	Gold	Glas	15000	6,5	725	2400	300
Vintage 1906 Globe 125 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27	4058075808997	5	Gold	Glas	15000	6,5	725	2400	300
Vintage 1906 Edison ST45 FIL GOLD 33 DIM 4.8W/822 E27	4058075779945	6	Gold	Glas	15000	4,8	360	2200	320

Produktbezeichnung

IP



l
[mm]

b
[mm]

h
[mm]

d
[mm]



UVP⁶
[EUR]

Vintage 1906 Edison 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27	IP20	100000	Nein	143	64	64	64	6	10,90
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 7.2W 824 Gold E27	IP20	100000	Nein	143	64	64	64	4	9,70
Vintage 1906 Globe 125 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27	IP20	100000	Nein	168	124	124	124	20	9,70
Vintage 1906 Globe 80 60 Filament DIM 7.2W 824 Gold E27	IP20	100000	Nein	115	80	80	80	4	9,70
Vintage 1906 Globe 95 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27	IP20	100000	Nein	135	95	95	95	4	16,55
Vintage 1906 Edison ST45 FIL GOLD 33 DIM 4.8W/822 E27	IP20	100000	Nein	88	45	45	45	4	7,20

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



DIMMBARE LED LAMPEN IM DÜNNEN DEKORATIVEN GLÜHWENDEL-DESIGN

Lampen in klassischen Formen

- Klassische Glühlampen- oder Globe-Form
- Lampe aus Glas
- Dimmbar
- Geringer Energieverbrauch

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC A FIL
CLEAR



2
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC
EDISON FIL CLEAR



3
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE90
FIL CLEAR 40



4
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC GLOBE95
FIL CLEAR



5
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC B FIL
CLEAR



6
VINTAGE 1906 LED DIM CLASSIC P FIL
CLEAR



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	FARBE	MATERIAL	 ²	W	 ³	K	
Vintage 1906 Classic A 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854075643	1	Klar	Glas	15000	4,8	470	2700	320
Vintage 1906 Edison 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854075667	2	Klar	Glas	15000	4,8	470	2700	320
Vintage 1906 Globe 95 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854075681	4	Klar	Glas	15000	4,8	470	2700	320
Vintage 1906 Globe 80 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854075704	3	Klar	Glas	15000	4,8	470	2700	320
Vintage 1906 Classic B 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E14	4099854075728	5	Klar	Glas	15000	4,8	470	2700	320
Vintage 1906 Classic P 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E14	4099854075742	6	Klar	Glas	15000	4,8	470	2700	320

Produktbezeichnung	IP								UVP ⁶
Vintage 1906 Classic A 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	IP20	100000	Nein	105	60	60	60	6	21,60
Vintage 1906 Edison 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	4	21,60
Vintage 1906 Globe 95 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	IP20	100000	Nein	138	95	95	95	4	33,95
Vintage 1906 Globe 80 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	IP20	100000	Nein	120	80	80	80	4	33,95
Vintage 1906 Classic B 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E14	IP20	100000	Nein	97	35	35	35	6	20,55
Vintage 1906 Classic P 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E14	IP20	100000	Nein	78	45	45	45	6	20,55

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



DIMMBARE LED-LAMPEN MIT SCHLANKER LED-FILAMENT-TECHNIK

Klassische Lampen mit LED Technologie im dünnen
dekorativen Glühwendel-Design

- Klassische Glühlampen- oder Globe-Form
- Lampe aus Glas
- Dimmbar
- Geringer Energieverbrauch

1
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC EDISON FIL
SMOKE



2
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE80 FIL
SMOKE



3
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE95 FIL
SMOKE




4
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE125 FIL
SMOKE




5
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE200 FIL
SMOKE




Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



Vintage 1906 Edison 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27	4099854090981	1	Smoke	Lead free glass	15000	7,8	360	1800	320
Vintage 1906 Globe 80 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27	4099854090745	2	Smoke	Lead free glass	15000	7,8	360	1800	320
Vintage 1906 Globe 95 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27	4058075761216	3	Smoke	Lead free glass	15000	7,8	360	1800	320
Vintage 1906 Globe 125 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27	4058075761254	4	Smoke	Lead free glass	15000	7,8	360	1800	320
Vintage 1906 Globe 200 16 Filament DIM 4.8W 818 Smoke E27	4058075761278	5	Smoke	Lead free glass	15000	4,8	150	1800	320

Produktbezeichnung



Vintage 1906 Edison 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	6	33,20
Vintage 1906 Globe 80 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	120	80	80	80	6	27,75
Vintage 1906 Globe 95 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	138	95	95	95	4	36,25
Vintage 1906 Globe 125 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	173	124	124	124	4	43,95
Vintage 1906 Globe 200 16 Filament DIM 4.8W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	295	200	200	200	4	96,30

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906 ULTRA DÜNNE SPIRAL - FILAMENT - GOLD

Vintage-Edition mit schlanker LED-Filament-Technik

- Klassische Glühlampen- oder Globe-Form in GOLD mit LED Technologie im dünnen dekorativen Glühwendel-Design
- Dimmbar

1
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE95 FIL GOLD



2
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC P FIL GOLD



3
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC A FIL GOLD



4
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC EDISON FIL GOLD



5
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE80 FIL
GOLD



6
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE95 FIL
GOLD



7
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE125 FIL
GOLD



8
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE200 FIL
GOLD



LED

IP 20

CRI
≥80WARM
LIGHTLEDVANCE
3 JAHRE
GARANTIE

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL



W



K



Vintage 1906 Globe 95 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4058075761612	1	Gold	Lead free glass	15000	3,4	250	2200	320
Vintage 1906 Globe 95 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	4058075761636	1	Gold	Lead free glass	15000	7	600	2200	320
Vintage 1906 Classic P 25 Filament DIM 3.4W 822 Gold E14	4058075761438	2	Gold	Lead free glass	15000	3,4	250	2200	320
Vintage 1906 Classic A 35 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4058075761452	3	Gold	Lead free glass	15000	4,8	400	2200	320
Vintage 1906 Edison 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4099854091025	4	Gold	Lead free glass	15000	4,8	420	2200	320
Vintage 1906 Edison 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	4099854091049	4	Gold	Lead free glass	15000	7	600	2200	320
Vintage 1906 Globe 80 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4099854090806	5	Gold	Lead free glass	15000	4,8	420	2200	320
Vintage 1906 Globe 80 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	4099854090820	5	Gold	Lead free glass	15000	7	600	2200	320
Vintage 1906 Classic B 25 Filament DIM 3.4W 822 Gold E14	4099854091612	6	Gold	Lead free glass	15000	4,8	420	2200	320
Vintage 1906 Globe 125 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4058075761650	7	Gold	Lead free glass	15000	4,8	420	2200	320
Vintage 1906 Globe 125 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	4058075761674	7	Gold	Lead free glass	15000	7	600	2200	320
Vintage 1906 Globe 200 33 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4058075761698	8	Gold	Lead free glass	15000	4,8	400	2200	320

Produktbezeichnung



Vintage 1906 Globe 95 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	97	35	35	35	4	31,90
Vintage 1906 Globe 95 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	138	95	95	95	4	34,40
Vintage 1906 Classic P 25 Filament DIM 3.4W 822 Gold E14	IP20	100000	Nein	78	45	45	45	6	19,70
Vintage 1906 Classic A 35 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	105	60	60	60	6	24,90
Vintage 1906 Edison 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	6	22,25
Vintage 1906 Edison 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	6	23,75
Vintage 1906 Globe 80 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	120	80	80	80	6	24,70
Vintage 1906 Globe 80 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	120	80	80	80	6	26,05
Vintage 1906 Classic B 25 Filament DIM 3.4W 822 Gold E14	IP20	100000	Nein	138	95	95	95	4	17,00
Vintage 1906 Globe 125 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	173	124	124	124	4	37,25
Vintage 1906 Globe 125 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	173	124	124	124	4	39,80
Vintage 1906 Globe 200 33 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	295	200	200	200	4	93,20

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906 SPIRAL FILAMENTE

Grosse dekorative Kolbenformen mit LED-Technologie
im dekorativen Glühwendel-Design

- Farben: Klar und Gold
- Dimmbar



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 t _m ²	 W	 lm ³ LEBTUNG	 K	
Vintage 1906 LED dim Classic A40 3.4W/827 230V Spiral FIL Clear E27	4058075836686	1	Klar	Lead free glass	15000	3,4	470	2700	300
Vintage 1906 LED dim Classic 60 60W/827 230V Spiral FIL Clear E27	4058075836662	2	Klar	Lead free glass	15000	5,9	806	2700	300
Vintage 1906 Big Grape DIM 4W 820 Gold E27	4058075269705	3	Gold	Lead free glass	15000	4	300	2000	300
Vintage 1906 Big Globe 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27	4058075269729	4	Gold	Lead free glass	15000	4	300	2000	300
Vintage 1906 Edison 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27	4099854090103	5	Gold	Lead free glass	15000	4	300	2000	300
Vintage 1906 LED dim EDISON 3.4W/827 230V Spiral FIL Clear E27	4058075837027	6	Klar	Lead free glass	15000	3,4	470	2700	300
Vintage 1906 LED dim Globe 95 3.4W/827 230V Spiral FIL Clear E27	4058075836549	7	Gold	Lead free glass	15000	3,4	470	2700	300
Vintage 1906 Globe 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27	4058075270008	8	Gold	Lead free glass	15000	4	300	2000	300
Vintage 1906 Big Grape DIM 4W 818 Smoke E27	4058075270022	9	Smoke	Lead free glass	15000	4	140	1800	340
Vintage 1906 Big Globe 15 Filament DIM 4W 818 Smoke E27	4058075270046	10	Smoke	Lead free glass	15000	4	140	1800	340
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 8.8W 824 Gold E27	4099854137846	11	Gold	Lead free glass	15000	8,8	806	2400	300
Vintage 1906 Globe 60 Filament DIM 8.8W 824 Gold E27	4099854137884	12	Gold	Lead free glass	15000	8,4	806	2400	300

Produktbezeichnung	 IP			 l [mm]	 b [mm]	 h [mm]	 Ø d [mm]		 UVP ⁶ [EUR]
Vintage 1906 LED dim Classic A40 3.4W/827 230V Spiral FIL Clear E27	IP20	100000	Nein	110	60	60	60	20	6,70
Vintage 1906 LED dim Classic 60 60W/827 230V Spiral FIL Clear E27	IP20	100000	Nein	110	60	60	60	20	10,30
Vintage 1906 Big Grape DIM 4W 820 Gold E27	IP20	100000	Nein	290	160	160	160	4	53,40
Vintage 1906 Big Globe 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27	IP20	100000	Nein	290	200	200	200	4	53,40
Vintage 1906 Edison 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27	IP20	100000	Nein	143	64	64	64	4	13,40
Vintage 1906 LED dim EDISON 3.4W/827 230V Spiral FIL Clear E27	IP20	100000	Nein	139	64	64	64	20	7,25
Vintage 1906 LED dim Globe 95 3.4W/827 230V Spiral FIL Clear E27	IP20	100000	Nein	139	95	95	95	20	9,30
Vintage 1906 Globe 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27	IP20	100000	Nein	168	124	124	124	4	23,70
Vintage 1906 Big Grape DIM 4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	290	160	160	160	4	53,40
Vintage 1906 Big Globe 15 Filament DIM 4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	290	200	200	200	4	53,40
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 8.8W 824 Gold E27	IP20	100000	Nein	143	64	64	64	4	12,80
Vintage 1906 Globe 60 Filament DIM 8.8W 824 Gold E27	IP20	100000	Nein	168	125	125	125	4	17,00

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906 GERADE, LANG, DÜNN - FILAMENT SMOKE


Vintage-Edition mit schlanker LED-Filament-Technik

- Spiralförmiges dünnes Filament: $\varnothing 0,6$ mm
- Gerade, lang und dünnes Filament
- Dimmbare Lampe aus Glas
- Farbe: Smoke

1
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC EDISON FIL
SMOKE




Produktmaße (in mm)

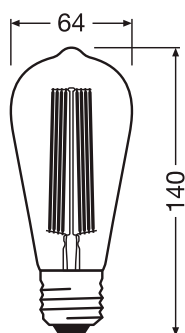

2
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE80 FIL
SMOKE




Produktmaße (in mm)

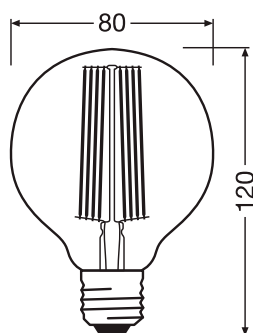

3
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE95 FIL
SMOKE




Produktmaße (in mm)

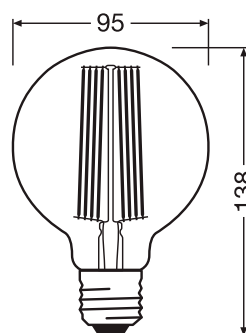

4
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE125 FIL
SMOKE



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	K	°
Vintage 1906 Edison 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27	4099854091001	1	Smoke	Lead free glass	15000	11	500	1800	320
Vintage 1906 Globe 80 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27	4099854090783	2	Smoke	Lead free glass	15000	11	500	1800	320
Vintage 1906 Globe 95 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27	4058075761353	3	Smoke	Lead free glass	15000	11	500	1800	320
Vintage 1906 Globe 125 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27	4058075761391	4	Smoke	Lead free glass	15000	11	500	1800	320

Produktbezeichnung	IP	h	W	l	b	h	Ø	d	UVP ⁶
Vintage 1906 Edison 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	6	33,90
Vintage 1906 Globe 80 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	120	80	80	80	6	35,55
Vintage 1906 Globe 95 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	138	95	95	95	4	48,60
Vintage 1906 Globe 125 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	173	124	124	124	4	55,25

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906 GERADE, LANG, DÜNN - FILAMENT - GOLD

LED Technologie im dünnen dekorativen Glühwendel-Design


- Noch bessere dekorative Wirkung durch dünneres Filament
- Filament gerade, lang und dünn, Breite: mind. 0,7 mm
- Ideal für dekorative Einbauten
- Lampe aus Glas
- Dimmbar
- Direkt als Leuchte einsetzbar

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produktabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC EDISON FIL
GOLD




Produktmaße (in mm)



2
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE80 FIL
GOLD




Produktmaße (in mm)



3
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE95 FIL
GOLD




Produktmaße (in mm)



4
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE125 FIL
GOLD




Produktmaße (in mm)



5
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC TUBULAR FIL
GOLD



Produktmaße (in mm)



LED

IP 20

CRI ≥80

WARM LIGHT

LEDVANCE
3 JAHRE
GARANTIE



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL

t_h ²

W

Im ³

K



Vintage 1906 Edison 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	4099854091063	1	Gold	Lead free glass	15000	5,8	470	2200	320
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	4099854091087	1	Gold	Lead free glass	15000	8,8	806	2200	320
Vintage 1906 Globe 80 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	4099854090844	2	Gold	Lead free glass	15000	5,8	470	2200	320
Vintage 1906 Globe 80 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	4099854090943	2	Gold	Lead free glass	15000	8,8	806	2200	320
Vintage 1906 Globe 95 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	4058075761759	3	Gold	Lead free glass	15000	5,8	470	2200	320
Vintage 1906 Globe 95 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	4058075761773	3	Gold	Lead free glass	15000	8,8	806	2200	320
Vintage 1906 Globe 125 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	4058075761797	4	Gold	Lead free glass	15000	5,8	470	2200	320
Vintage 1906 Globe 125 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	4058075761810	4	Gold	Lead free glass	15000	8,8	806	2200	320
Vintage 1906 Tubular 40 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4099854091803	5	Gold	Lead free glass	15000	4,8	470	2200	320

Produktbezeichnung

IP

X ⁴l ⁵b ⁵h ⁵ø ⁵UVP ⁶

Vintage 1906 Edison 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	6	30,45
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	4	33,75
Vintage 1906 Globe 80 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	120	80	80	80	6	32,75
Vintage 1906 Globe 80 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	120	80	80	80	6	35,00
Vintage 1906 Globe 95 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	138	95	95	95	4	43,50
Vintage 1906 Globe 95 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	138	95	95	95	4	46,85
Vintage 1906 Globe 125 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	173	124	124	124	4	47,65
Vintage 1906 Globe 125 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	173	124	124	124	4	51,00
Vintage 1906 Tubular 40 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	IP20	100000	Nein	165	32	32	32	4	25,00

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906 MILKY

Dimmbare Lampen in großen Kolbenformen

- Lampe aus Glas
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 320°
- Dimmbar

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
VINTAGE 1906 LED BIG
GLOBE 200 DIM



2
VINTAGE 1906 LED
BALLON DIM




3
VINTAGE 1906 LED BIG
APPLE DIM




4
VINTAGE 1906 LED BIG
GRAPE DIM




Produktmaße (in mm)

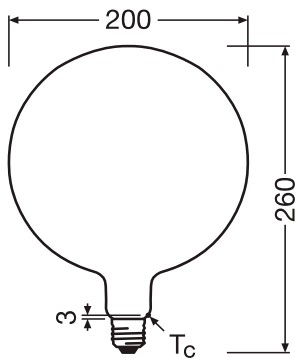


Produktmaße (in mm)

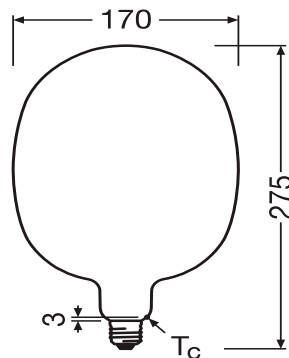

Produktmaße (in mm)

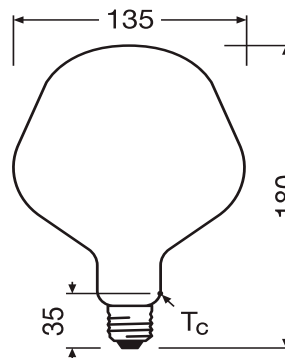

Produktmaße (in mm)

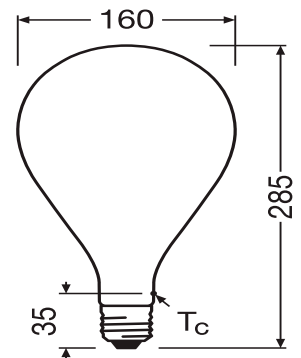

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



Vintage 1906LED BIG GLOBE 200DIM 7.3W/827 230V MILKY E27	4058075836129	1	Weiß	Lead free glass	15000	7.3	806	2700	320
Vintage 1906 LED BALLON DIM 7.3W/827 230V MILKY E27	4058075836143	2	Weiß	Lead free glass	15000	7.3	806	2700	320
Vintage 1906 LED BIG APPLE DIM 7.3W/827 230V MILKY E27	4058075836204	3	Weiß	Lead free glass	15000	7.3	806	2700	320
Vintage 1906 LED BIG GRAPE DIM 7.3W/827 230V MILKY E27	4058075836228	4	Weiß	Lead free glass	15000	7.3	806	2700	320

Produktbezeichnung



Vintage 1906LED BIG GKIBE 200DIM 7.3W/827 230V MILKY E27	IP20	100000	Nein	260	200	200	200	20	54,50
Vintage 1906 LED BALLON DIM 7.3W/827 230V MILKY E27	IP20	100000	Nein	275	170	170	170	20	61,70
Vintage 1906 LED BIG APPLE DIM 7.3W/827 230V MILKY E27	IP20	100000	Nein	180	135	135	135	20	57,60
Vintage 1906 LED BIG GRAPE DIM 7.3W/827 230V MILKY E27	IP20	100000	Nein	285	160	160	160	20	57,60

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.


⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE CRI90

Dimmbare Lampen mit hohem Farbwiedergabeindex

- LED Technologie im dünnen dekorativen Glühwendel-Design
- Spiralförmiges dünnes Filament
- Lampe aus Glas
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°

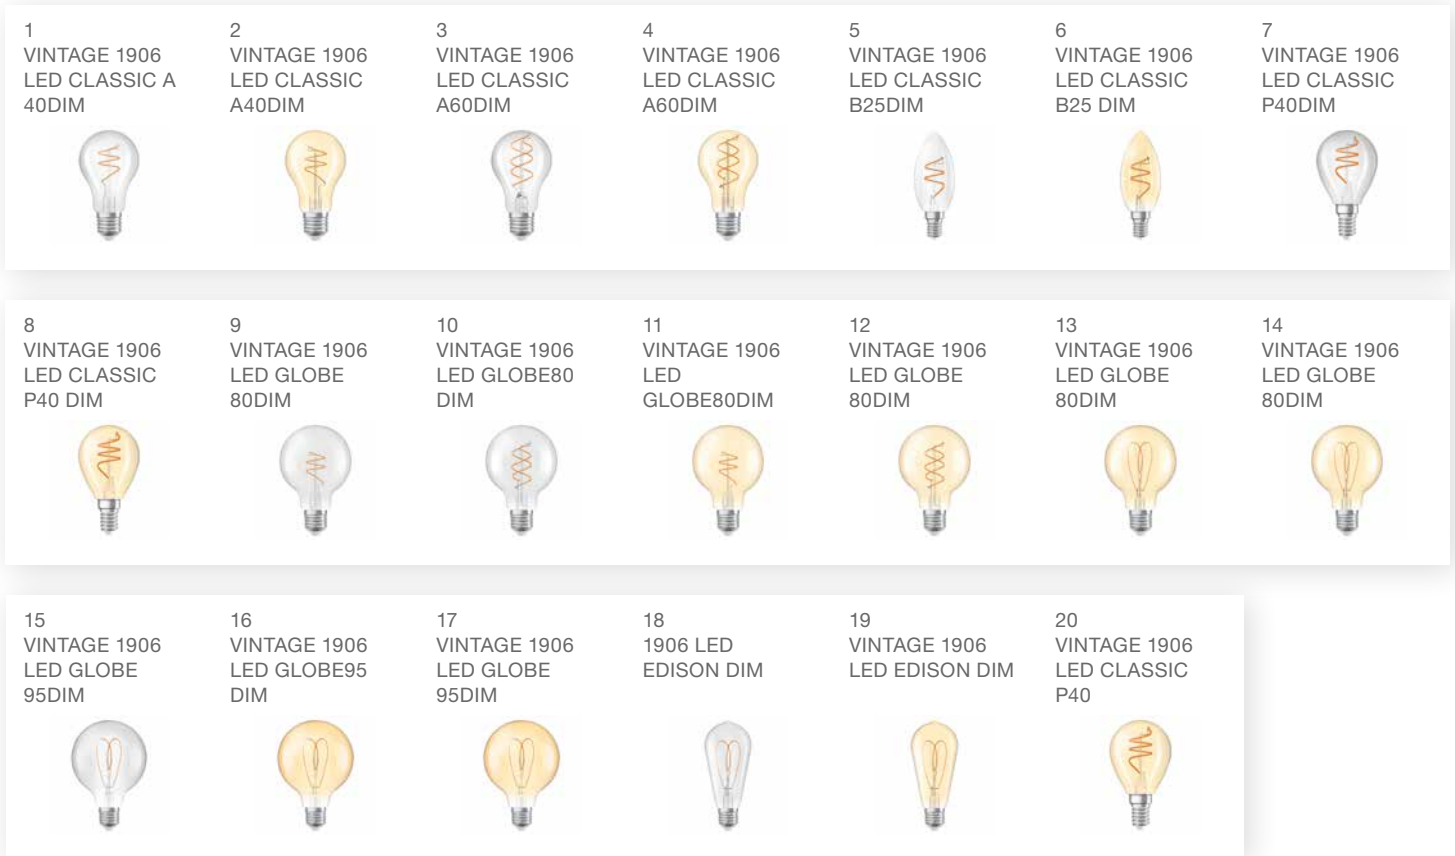

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 t _h ²	 W	 Im ³	 K	 UVP ⁶	
Vintage 1906 LED Classic A 40DIM 4.6W/922 230V Spiral FIL Clear E27	4058075836587	1	Klar	Lead free glass	15000	4,6	470	2200	300	7,05
Vintage 1906 LED Classic A40DIM4.9W/927 230V Spiral FIL Gold E27	4058075836600	2	Gold	Lead free glass	15000	4,9	470	2700	300	7,15
Vintage 1906 LED Classic 40 DIM 4.9W/922 230V 2Spiral FIL Gold E27	4058075836525	2	Gold	Lead free glass	15000	4,9	470	2200	300	6,20
Vintage 1906 LED Classic A60DIM 8W/922 230VSpiral FIL ClearE27	4058075836624	3	Klar	Lead free glass	15000	8	806	2200	300	8,55
Vintage 1906 LED Classic A60DIM 8W/922 230V Spiral FIL Gold E27	4058075836648	4	Gold	Lead free glass	15000	8	806	2200	300	8,55
Vintage 1906 LED Classic B25DIM 3.1W/927 230VSpiral FIL ClearE14	4058075836709	5	Klar	Lead free glass	15000	3,1	300	2700	300	6,10
Vintage 1906 LED Classic B25 DIM 3.5W/922 230V Spiral FIL Gold E14	4058075836723	6	Gold	Lead free glass	15000	3,5	300	2200	300	6,50
Vintage 1906 LED Classic P40DIM 4.6W/927 230VSpiral FIL Clear E14	4058075836747	7	Klar	Lead free glass	15000	4,6	470	2700	300	6,60
Vintage 1906 LED Classic P40 DIM 4.9W/922 230V Spiral FIL Gold E14	4058075836761	8	Gold	Lead free glass	15000	4,9	470	2200	300	7,35
Vintage 1906 LED Globe 80DIM 4.6W/927 230V Spiral FIL Clear E27	4058075836785	9	Klar	Lead free glass	15000	4,6	470	2700	300	7,35
Vintage 1906 LED Globe80 DIM 7.2W/927 230V Spiral FIL Clear E27	4058075836808	10	Klar	Lead free glass	15000	7,2	806	2700	300	8,15
Vintage 1906 LED Globe80DIM 4.9W/922 230V Spiral FIL Gold E27	4058075836822	11	Gold	Lead free glass	15000	4,9	470	2200	300	8,55
Vintage 1906 LED Globe 80DIM 8W/922 230VSpiral FIL Gold E27	4058075836846	12	Gold	Lead free glass	15000	8	806	2200	300	9,20
Vintage 1906 LED Globe 80DIM 4.9W/922 230V HEART FIL GoldE27	4058075836860	13	Gold	Lead free glass	15000	4,9	470	2200	300	8,55
Vintage 1906 LED Globe 80DIM 8W/922 230V HEART FIL Gold E27	4058075836884	14	Gold	Lead free glass	15000	8	806	2200	300	9,00
Vintage 1906 LED Globe 95DIM 7.2W/927 230V HEART FIL CLEAR E27	4058075836907	15	Klar	Lead free glass	15000	7,2	806	2700	300	10,20
Vintage 1906 LED Globe95 DIM 4.9W/922 230V HEART FIL Gold E27	4058075836921	16	Gold	Lead free glass	15000	4,9	470	2200	300	9,60
Vintage 1906 LED Globe 95DIM 8W/922 230V Heart FIL Gold E27	4058075836945	17	Gold	Lead free glass	15000	8	806	2200	300	10,20
Vintage 1906 LED EDISON DIM 7.2W/927 230V HEART FIL CLEAR E27	4058075836969	18	Klar	Lead free glass	15000	7,2	806	2700	300	9,60
Vintage 1906 LED EDISON DIM 4.9W/922 230V HEART FIL Gold E27	4058075836983	19	Gold	Lead free glass	15000	4,9	470	2200	300	9,60
Vintage 1906 LED EDISON DIM 8W/922 230V HEART FIL GoldE27	4058075837003	19	Gold	Lead free glass	15000	8	806	2200	300	9,60
Vintage 1906 LED Classic P40 4.9W/922 230V Spiral FIL Gold E14	4058075836563	20	Gold	Lead free glass	15000	4,9	470	2200	300	6,10

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906

Sparsame, dimmbare Lampen in Retro-chic

- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
- Lampen mit innovativer LED-”Filament”-Technologie
- Lampe aus Glas
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 320°
- Hohe Lichtqualität
- Dimmbar

1
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE95 FIL GOLD



2
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC EDISON FIL GOLD



3
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC EDISON FIL GOLD



4
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC EDISON FIL SMOKE



5
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE80 FIL GOLD



6
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE80 FIL SMOKE



7
VINTAGE 1906 LED DIM
CLASSIC GLOBE80 FIL GOLD



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	FARBE	MATERIAL	 ²	W	 ³	K	
Vintage 1906 LED dim CLASSIC GLOBE95 FIL GOLD 55 DIM 6.5W/824 E27	4058075808997	1	Gold	Lead free glass	15000	6,5	725	2400	300
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Edison FIL GOLD 55 DIM 6.5W/824 E27	4099854081514	2	Gold	Lead free glass	15000	6,5	725	2400	300
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Edison FIL GOLD 37 DIM 4.8W/822 E27	4099854090103	3	Gold	Lead free glass	15000	4,8	420	2200	320
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Edison FIL SMOKE 30 DIM 7.8W/818 E27	4099854090981	4	Smoke	Lead free glass	15000	7,8	360	1800	320
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Globe80 FIL GOLD 37 DIM 4.8W/822 E27	4099854090806	5	Gold	Lead free glass	15000	4,8	420	2200	320
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Globe80 FIL SMOKE 30 DIM 7.8W/818 E27	4099854090745	6	Smoke	Lead free glass	15000	7,8	360	1800	320
Vintage 1906 LED dim CLASSIC GLOBE80 FIL GOLD 60 DIM 7.2W/824 E27	4099854137860	7	Gold	Lead free glass	15000	7,2	806	2400	300

Produktbezeichnung	IP								UVP ⁶ (EUR)
Vintage 1906 LED dim CLASSIC GLOBE95 FIL GOLD 55 DIM 6.5W/824 E27	IP20	100000	Nein	135	95	95	95	8	16,55
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Edison FIL GOLD 55 DIM 6.5W/824 E27	IP20	100000	Nein	143	64	64	64	6	10,90
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Edison FIL GOLD 37 DIM 4.8W/822 E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	4	13,40
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Edison FIL SMOKE 30 DIM 7.8W/818 E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	4	33,20
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Globe80 FIL GOLD 37 DIM 4.8W/822 E27	IP20	100000	Nein	120	80	80	80	4	24,70
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Globe80 FIL SMOKE 30 DIM 7.8W/818 E27	IP20	100000	Nein	120	80	80	80	4	27,75
Vintage 1906 LED dim CLASSIC GLOBE80 FIL GOLD 60 DIM 7.2W/824 E27	IP20	100000	Nein	115	80	80	80	4	9,70

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906 SMOKE

LED Lampen im dünnen dekorativen Glühwendel-Design - nicht-dimmar

- Angenehmes Licht: Warmweiße Komfortlichtfarbe
- Ideal für dekorative Einbauten
- Lampe aus Glas
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 320°
- Direkt als Leuchte einsetzbar

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
VINTAGE 1906 LED CLASSIC A FIL SMOKE
NON-DIM




2
VINTAGE 1906 LED CLASSIC EDISON FIL
SMOKE NON-DIM




3
VINTAGE 1906 LED CLASSIC GLOBE95 FIL
SMOKE NON-DIM




Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 t _h ²	 W	 l _m ³	 K	
Vintage 1906 Classic A 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27	4058075760912	1	Smoke	Lead free glass	15000	3,4	100	1800	320
Vintage 1906 Edison 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27	4099854091353	2	Smoke	Lead free glass	15000	3,4	100	1800	320
Vintage 1906 Globe 95 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27	4058075760950	3	Smoke	Lead free glass	15000	3,4	100	1800	320

Produktbezeichnung	 IP		 X NO ₂	 l [mm]	 b [mm]	 h [mm]	 Ø d [mm]		 UVP ⁶ [EUR]
Vintage 1906 Classic A 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	105	60	60	60	8	18,05
Vintage 1906 Edison 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	140	64	64	64	4	18,40
Vintage 1906 Globe 95 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	138	95	95	95	8	25,90

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.


⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906 KLASSISCHE KOLBENFORMEN

Nicht-dimmbare dekorative Lampen in Gold

- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°

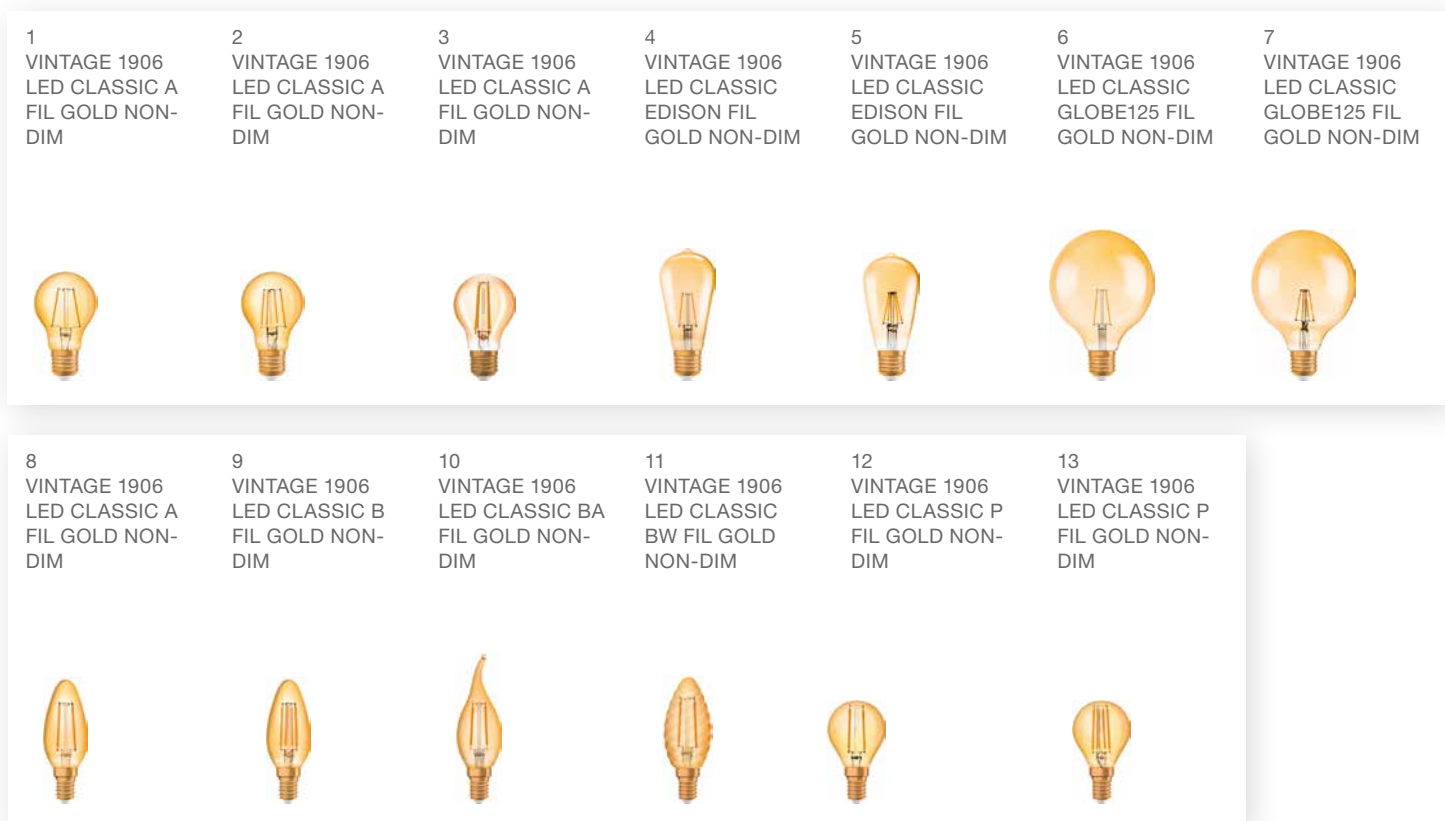

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 t _h ²	 W	 lm ³	 K		 UVP ⁶ (EUR)
Vintage 1906 Classic A 22 Filament 2.5W 824 Gold E27	4058075 293199	1	Gold	Lead free glass	15000	2,5	220	2400	300	5,70
Vintage 1906 Classic A 35 Filament 4W 824 Gold E27	4058075 293090	2	Gold	Lead free glass	15000	4	410	2400	300	5,85
Vintage 1906 Classic A 50 Filament 6.5W 824 Gold E27	4058075 293298	3	Gold	Lead free glass	15000	6,5	650	2400	300	7,85
Vintage 1906 Classic A 63 Filament 7.5W 824 Gold E27	4058075 293359	3	Gold	Lead free glass	15000	7,5	865	2400	300	10,10
Vintage 1906 Edison 22 Filament 2.5W 824 Gold E27	4099854 091339	4	Gold	Lead free glass	15000	2,5	220	2400	300	9,60
Vintage 1906 Edison 35 Filament 4W 824 Gold E27	4099854 091377	5	Gold	Lead free glass	15000	4	410	2400	300	9,60
Vintage 1906 Globe 22 Filament 2.5W 824 Gold E27	4058075 808980	6	Gold	Lead free glass	15000	2,5	220	2400	300	13,50
Vintage 1906 Globe 35 Filament 4W 824 Gold E27	4099854 091179	7	Gold	Lead free glass	15000	4	410	2400	300	10,95
Vintage 1906 Globe 52 Filament 6.5W 824 Gold E27	4058075 809406	7	Gold	Lead free glass	15000	6,5	720	2400	300	16,00
Vintage 1906 Classic B 12 Filament 1.5W 824 Gold E14	4099854 091599	8	Gold	Lead free glass	15000	1,5	120	2400	300	5,70
Vintage 1906 Classic B 22 Filament 2.5W 824 Gold E14	4099854 091575	8	Gold	Lead free glass	15000	2,5	220	2400	300	5,70
Vintage 1906 Classic B 35 Filament 4W 824 Gold E14	4099854 091476	9	Gold	Lead free glass	15000	4	410	2400	300	7,85
Vintage 1906 Classic BA 12 Filament 1.5W 824 Gold E14	4099854 091551	10	Gold	Lead free glass	15000	1,5	120	2400	300	5,70
Vintage 1906 Classic BA 22 Filament 2.5W 824 Gold E14	4099854 091537	10	Gold	Lead free glass	15000	2,5	220	2400	300	5,70
Vintage 1906 Classic BW 12 Filament 1.5W 824 Gold E14	4099854 091513	11	Gold	Lead free glass	15000	1,5	120	2400	300	5,70
Vintage 1906 Classic BW 22 Filament 2.5W 824 Gold E14	4099854 091490	11	Gold	Lead free glass	15000	2,5	220	2400	300	5,70
Vintage 1906 Classic P 22 Filament 2.5W 824 Gold E14	4058075 290815	12	Gold	Lead free glass	15000	2,5	220	2400	300	5,70
Vintage 1906 Classic P 35 Filament 4W 824 Gold E14	4058075 293496	13	Gold	Lead free glass	15000	4	410	2400	300	7,85

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906 DECORLAMPEN

Wunderschöne Decorlampen in klassischen Formen in Smoke und Gold, nicht-dimmbar

- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- Lampen mit innovativer LED-„Filament“-Technologie

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
VINTAGE 1906 LED CLASSIC
A160 FIL SMOKE NON-DIM



2
VINTAGE 1906 LED CLASSIC
EDISON FIL SMOKE NON-DIM



3
VINTAGE 1906 LED CLASSIC
GLOBE125 FIL SMOKE NON-
DIM



4
VINTAGE 1906 LED CLASSIC
GLOBE200 FIL SMOKE NON-
DIM



5
VINTAGE 1906 LED CLASSIC
A160 FIL GOLD NON-DIM



6
VINTAGE 1906 LED CLASSIC
EDISON FIL GOLD NON-DIM



7
VINTAGE 1906 LED CLASSIC
GLOBE125 FIL GOLD NON-DIM



8
VINTAGE 1906 LED CLASSIC
GLOBE200 FIL GOLD NON-DIM



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 t _h ²	 W	 lm ³	 K	
Vintage 1906 Big Grape 4W 818 Smoke E27	4058075269903	1	Smoke	Lead free glass	15000	4	140	1800	330
Vintage 1906 Edison 15 Filament 4W 818 Smoke E27	4099854091315	2	Smoke	Lead free glass	15000	4	140	1800	330
Vintage 1906 Globe 15 Filament 4W 818 Smoke E27	4058075269989	3	Smoke	Lead free glass	15000	4	140	1800	330
Vintage 1906 Big Globe 15 Filament 4W 818 Smoke E27	4058075269927	4	Smoke	Lead free glass	15000	4	140	1800	330
Vintage 1906 Big Grape 4W 820 Gold E27	4058075091993	5	Gold	Lead free glass	15000	4	300	2000	300
Vintage 1906 Edison 28 Filament 4W 820 Gold E27	4099854091292	6	Gold	Lead free glass	15000	4	300	2000	300
Vintage 1906 Globe 28 Filament 4W 820 Gold E27	4058075092136	7	Gold	Lead free glass	15000	4	300	2000	300
Vintage 1906 Big Globe 28 Filament 4W 820 Gold E27	4058075092013	8	Gold	Lead free glass	15000	4	300	2000	300

Produktbezeichnung	 IP			 t _h ²	 W	 lm ³	 Ø d ⁴		 UVP ⁶ [EUR]
Vintage 1906 Big Grape 4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	290	160	160	160	4	51,30
Vintage 1906 Edison 15 Filament 4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	143	64	64	64	4	10,90
Vintage 1906 Globe 15 Filament 4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	168	124	124	124	4	21,20
Vintage 1906 Big Globe 15 Filament 4W 818 Smoke E27	IP20	100000	Nein	290	200	200	200	4	47,95
Vintage 1906 Big Grape 4W 820 Gold E27	IP20	100000	Nein	290	160	160	160	4	44,10
Vintage 1906 Edison 28 Filament 4W 820 Gold E27	IP20	100000	Nein	143	64	64	64	4	10,25
Vintage 1906 Globe 28 Filament 4W 820 Gold E27	IP20	100000	Nein	168	124	124	124	4	15,95
Vintage 1906 Big Globe 28 Filament 4W 820 Gold E27	IP20	100000	Nein	290	200	200	200	4	44,10

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED VINTAGE 1906 SPEZIALFORMEN

Darf's etwas spezieller sein?

- Nicht-dimmbare Decorlampen in ausgefallenen Formen in Gold
- Ein Blickfang für jeden Raum
- Lampe aus Glas

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC DIAMOND FIL
GOLD NON-DIM



2
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC OVAL FIL GOLD
NON-DIM



3
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC PINECONE FIL
GOLD NON-DIM




4
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC TUBULAR FIL
GOLD NON-DIM




5
VINTAGE 1906 LED
CLASSIC TUBULAR FIL
GOLD NON-DIM




Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)

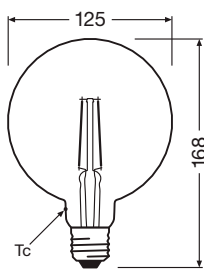

Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)

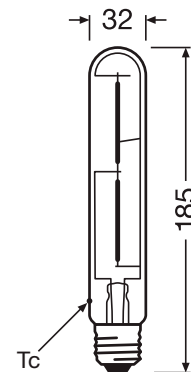

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



Vintage 1906 Diamond 4W 824 Gold E27	4058075091955	1	Gold	Lead free glass	15000	4	470	2400	300
Vintage 1906 Oval 40 Filament 4W 824 Gold E27	4099854091117	2	Gold	Lead free glass	15000	4	470	2400	300
Vintage 1906 Pine 4W 824 Gold E27	4058075092037	3	Gold	Lead free glass	15000	4	470	2400	300
Vintage 1906 Tubular 20 Filament 2.5W 820 Gold E27	4099854091858	4	Gold	Lead free glass	15000	2,5	200	2000	300
Vintage 1906 Tubular 35 Filament 4W 820 Gold E27	4099854091889	5	Gold	Lead free glass	15000	4	400	2000	300

Produktbezeichnung



Vintage 1906 Diamond 4W 824 Gold E27	IP20	100000	Nein	142	110	110	110	4	22,15
Vintage 1906 Oval 40 Filament 4W 824 Gold E27	IP20	100000	Nein	156	75	75	75	4	17,15
Vintage 1906 Pine 4W 824 Gold E27	IP20	100000	Nein	168	125	125	125	4	22,15
Vintage 1906 Tubular 20 Filament 2.5W 820 Gold E27	IP20	100000	Nein	127	32	32	32	4	9,55
Vintage 1906 Tubular 35 Filament 4W 820 Gold E27	IP20	100000	Nein	185	32	32	32	4	10,90

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED STAR FLAT LAMPE

Ultrakompakte Designlampe ohne kolbenförmige Diffusor


- Das Design der Lampe unterstreicht die Schönheit der verwendeten Leuchte
- Das besondere Design bietet eine komfortable Lichtverteilung
- Mit Hilfe der 2 Ringe (scharz/weiß) kann die Farbe variiert werden
- Sehr hohe Lebensdauer: bis zu 25.000 h

1
LED STAR FLAT 3.5W/827
E272
LED STAR FLAT 3.5W/840
E273
LED STAR FLAT 3.5W/827
E144
LED STAR FLAT 3.5W/840
E145
LED STAR FLAT 4.5W/827
E27 DIM


Ringfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



LED

IP20

CRI
≥80LEDVANCE
3 JAHRE
GARANTIE

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL

 $t_{[h]}$ ²

W

 I_m ³
LEISTUNG

K



LED STAR FLAT 28W non-dim 3.5W/827 FR E27	4058075839960	1	Schwarz	Kunststoff	25000	3,5	300	2700	100
LED STAR FLAT 28W non-dim 3.5W/840 FR E27	4058075839991	2	Schwarz	Kunststoff	25000	3,5	300	4000	100
LED STAR FLAT 28W non-dim 3.5W/827 FR E14	4099854356773	3	Schwarz	Kunststoff	25000	3,5	300	2700	100
LED STAR FLAT 28W non-dim 3.5W/840 FR E14	4099854356803	4	Schwarz	Kunststoff	25000	3,5	300	4000	100
LED STAR FLAT 26W 3XD 3.5W/827 FR E27	4058075840027	1	Schwarz	Kunststoff	25000	3,5	270	2700	100
LED STAR FLAT 26W 3XD 3.5W/840 FR E27	4058075840058	2	Schwarz	Kunststoff	25000	3,5	270	4000	100
LED STAR FLAT 26W 3XD 3.5W/827 FR E14	4099854356834	3	Schwarz	Kunststoff	25000	3,5	270	2700	100
LED STAR FLAT 26W 3XD 3.5W/840 FR E14	4099854356865	4	Schwarz	Kunststoff	25000	3,5	270	4000	100
LED STAR FLAT 29W DIM 4.5W/827 FR E27	4099854356926	5	Schwarz	Kunststoff	25000	4,5	320	2700	100

Produktbezeichnung

IP

 l
[mm] b
[mm] h
[mm] $\varnothing$
[mm]UVP⁶
[EUR]

LED STAR FLAT 28W non-dim 3.5W/827 FR 27	IP20	100000	Nein	45	35	35	35	6	12,30
LED STAR FLAT 28W non-dim 3.5W/840 FR E27	IP20	100000	Nein	45	35	35	35	6	12,30
LED STAR FLAT 28W non-dim 3.5W/827 FR E14	IP20	100000	Nein	54	35	35	35	6	8,79
LED STAR FLAT 28W non-dim 3.5W/840 FR E14	IP20	100000	Nein	54	35	35	35	6	8,79
LED STAR FLAT 26W 3XD 3.5W/827 FR E27	IP20	100000	Nein	45	35	35	35	6	13,30
LED STAR FLAT 26W 3XD 3.5W/840 FR E27	IP20	100000	Nein	45	35	35	35	6	13,30
LED STAR FLAT 26W 3XD 3.5W/827 FR E14	IP20	100000	Nein	54	35	35	35	6	10,99
LED STAR FLAT 26W 3XD 3.5W/840 FR E14	IP20	100000	Nein	54	35	35	35	6	10,99
LED STAR FLAT 29W DIM 4.5W/827 FR E27	IP20	100000	Nein	46	43	43	43	6	13,19

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED STAR DECO UND FLAT LAMPE IM METALLGEHÄUSE

Filament und Flat Lampe im Metallgehäuse für ein gehobenes Ambiente

- Die integrierte Lampe sorgt für eine moderne und extravagante Atmosphäre
- Das besondere Design bietet eine komfortable Lichtverteilung
- Ideal für dekorative Einbauten
- Die integrierte Lampe verfügt über ein einzigartiges spiralförmiges Design
- Das Metallgehäuse gibt es in zwei Versionen: rund (G) und quadratisch (SQ)
- Für das Lampengehäuse stehen zwei verschiedene Farben zur Verfügung: Gold und Schwarz
- Dimmbar
(an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch www.ledvance.de/dim)
- Hohe Lebensdauer: bis zu 25.000 h

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	Im ³ LEISTUNG	K	°
LED STAR DECO SQ100 BLACK 12W DIM 3.5W/818 FIL E27	4058075840263	1	Schwarz	Glas	25000	3,5	110	1800	320
LED STAR DECO SQ100 BLACK 14W DIM 3.5W/818 SFIL E27	4058075840300	2	Schwarz	Glas	25000	3,5	130	1800	320
LED STAR DECO SQ100 GOLD 16W DIM 3.5W/818 FIL E27	4058075840188	3	Gold	Glas	25000	3,5	150	1800	320
LED STAR DECO SQ100 GOLD 18W DIM 3.5W/818 SFIL E27	4058075840225	4	Gold	Glas	25000	3,5	170	1800	320
LED STAR DECO G125 GOLD 16W DIM 3.5W/818 FIL E27	4058075840164	5	Gold	Glas	25000	3,5	150	1800	320
LED STAR DECO G125 GOLD 18W DIM 3.5W/818 SFIL E27	4058075840201	6	Gold	Glas	25000	3,5	170	1800	320
LED STAR DECO G125 BLACK 12W DIM 3.5W/818 FIL E27	4058075840249	7	Schwarz	Glas	25000	3,5	110	1800	320
LED STAR DECO G125 BLACK 14W DIM 3.5W/818 SFIL E27	4058075840287	8	Schwarz	Glas	25000	3,5	130	1800	320
LED STAR FLAT G125 GOLD 28W non-dim 3.5W/827 FR E27	4058075840089	9	Gold	Kunststoff	25000	3,5	300	2700	100
LED STAR FLAT G125 BLACK 28W non-dim 3.5W/827 FR E27	4058075840126	10	Schwarz	Kunststoff	25000	3,5	300	2700	100
LED STAR FLAT SQ100 GOLD 28W non-dim 3.5W/827 FR E27	4058075840102	11	Gold	Kunststoff	25000	3,5	300	2700	100
LED STAR FLAT SQ100 BLACK 28W non-dim 3.5W/827 FR E27	4058075840140	12	Schwarz	Kunststoff	25000	3,5	300	2700	100

Produktbezeichnung	IP	h	l	b	h	Ø d	UVP ⁶ (EUR)
LED STAR DECO SQ100 BLACK 12W DIM 3.5W/818 FIL E27	IP20	100000	Nein	162	100	100	26,70
LED STAR DECO SQ100 BLACK 14W DIM 3.5W/818 SFIL E27	IP20	100000	Nein	162	100	100	29,80
LED STAR DECO SQ100 GOLD 16W DIM 3.5W/818 FIL E27	IP20	100000	Nein	162	100	100	26,70
LED STAR DECO SQ100 GOLD 18W DIM 3.5W/818 SFIL E27	IP20	100000	Nein	162	100	100	29,80
LED STAR DECO G125 GOLD 16W DIM 3.5W/818 FIL E27	IP20	100000	Nein	150	125	125	26,70
LED STAR DECO G125 GOLD 18W DIM 3.5W/818 SFIL E27	IP20	100000	Nein	150	125	125	29,80
LED STAR DECO G125 BLACK 12W DIM 3.5W/818 FIL E27	IP20	100000	Nein	150	125	125	26,70
LED STAR DECO G125 BLACK 14W DIM 3.5W/818 SFIL E27	IP20	100000	Nein	150	125	125	29,80
LED STAR FLAT G125 GOLD 28W non-dim 3.5W/827 FR E27	IP20	100000	Nein	150	125	125	31,85
LED STAR FLAT G125 BLACK 28W non-dim 3.5W/827 FR E27	IP20	100000	Nein	150	125	125	31,85
LED STAR FLAT SQ100 GOLD 28W non-dim 3.5W/827 FR E27	IP20	100000	Nein	162	100	100	31,85
LED STAR FLAT SQ100 BLACK 28W non-dim 3.5W/827 FR E27	IP20	100000	Nein	162	100	100	31,85

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

A modern living room with a large, dark wood bookshelf filled with books. A couple is sitting on a dark leather sofa, looking at a smartphone together. A circular, recessed ceiling light fixture is illuminated, casting a warm glow. The room has a large window on the left side, showing a view of trees.

WAND- UND DECKEN- LEUCHTEN

LICHT ZUM WOHNEN UND
WOHLFÜHLEN: EINFACH HELL
AUSLEUCHTEN, KUNSTVOLL
AKZENTUIEREN, ODER LIEBER
PUNKTUELL BELEUCHTEN ZUM
LESEN, CHILLEN ODER GEMÜTLICH
MIT GÄSTEN VERWEILEN.



Noch mehr Informationen:
ledvance.de/wohnraumleuchten

INHALT

DECKENLEUCHTEN	92
PANEL LEUCHTEN	94
– SUN@HOME PLANON™ FRAMELESS	96
– SUN@HOME PLANON™ PLUS	98
– SMART ⁺ WIFI PLANON™ FRAMELESS ROUND	100
– PLANON™ FRAMELESS	102
– SMART ⁺ PLANON™ PLUS SQUARE	104
– NEU: PLANON™ PLUS	106
RUNDE SMART⁺ LEUCHTEN	
– SMART ⁺ WIFI ORBIS® KURT	108
– SMART ⁺ WIFI ORBIS® SPIRAL	110
RUNDE LEUCHTEN	
– ORBIS® SLIM MOIA CELING	112
– ORBIS® LONDON	114
– ORBIS® PARIS	116
– ORBIS® DUBLIN / BERLIN	118
– ORBIS® CCT / DIM	120
– SURFACE CIRCULAR	122
– SURFACE SQUARE	124
– ORBIS® PURE / CEILING ESSENTIAL	126
– NEU: ORBIS® ALVA	128
– NEU: ORBIS® ALISON / WOODBURY	130
CEILING FANS	
– CEILING FAN GRILL SQUARE / RING	132
WANDLEUCHTEN	
– SMART ⁺ WIFI ORBIS® WALL TWIST	136

DECKENLEUCHTEN

UNSERE DECKENLEUCHTEN
ZEICHNEN SICH DURCH
HOCHWERTIGE MATERIALIEN
UND VIELSEITIGEM DESIGN AUS!

Mit hochwertigen Materialien und vielseitigem Design hebt unser breites Sortiment an Deckenleuchten die Atmosphäre in Ihrem Zuhause auf ein ganz neues Niveau. Eine lange Lebensdauer, Energieeffizienz und reizvolle Ästhetik sind nur einige der vielen Vorteile unserer Produkte. Ob direkt oder indirekt, unsere Deckenleuchten bringen anhaltende Höchstleistungen.

Außerdem sind sie je nach Leuchtentyp auch intelligent: So können Sie Ihre Deckenleuchten per App oder Sprache von nah oder fern steuern, dezent oder farbig einstellen und dabei immer die richtige Stimmung erzeugen.



Alle weiteren Details zu den
Deckenleuchten finden Sie
unter dem QR-Code



PLANON™ PANELLEUCHTEN

Die Produktfamilie PLANON™ - Ausgestattet mit neuester LED-Technologie, wurde als besonders flaches und schmales Panel konzipiert. Sie passt sich elegant und dezent in viele Räume, ob als dekorative Wohnraumleuchte oder auch als Wand- und Deckenanbau.

In der smarten Ausführung vereint sie beste Lichtqualität mit smarter Technologie und Steuerbarkeit. Die Einbindung erfolgt mittels LEDVANCE SMART+ WiFi-Technologie, steuerbar über das WLAN und damit via Sprachbefehl oder Handy-App.





SUN@HOME PLANON™ FRAMELESS

Dimmbare, rahmenlose Pannelleuchten mit Human Centric Lighting Technologie

- Beleuchtung fördert Konzentration und Effizienz
- Steigert das allgemeine Aktivitätsniveau und die Wachsamkeit am Tag
- Verbessert den Schlafrythmus und die -intensität
- Homogene Lichtverteilung
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200...5.000 K
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) und über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Innovative Vollspektrum SunLike LEDs mit CRI95 und reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SUN@HOME PLANON FRAMELESS 120X30
TW



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)




2
SUN@HOME PLANON FRAMELESS 60X30
TW



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)




3
SUN@HOME PLANON FRAMELESS 30X30
TW



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SUN@Home PLANON FRAMELESS 120x30

4058075575974

1

Weiß

Aluminium

30 000

35,00

2300

3250

2200 ... 5000

110

SUN@Home PLANON FRAMELESS 60X60

4058075575998

2

Weiß

Aluminium

30 000

35,00

2300

3250

2200 ... 5000

110

SUN@Home PLANON FRAMELESS 30X30

4058075576018

3

Weiß

Aluminium

30 000

20,00

1200

1800

2200 ... 5000

110

Produktbezeichnung



SUN@Home PLANON FRAMELESS 120x30

IP20

15 000

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme

1200

300

61

3

262,45

SUN@Home PLANON FRAMELESS 60X60

IP20

15 000

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme

600

600

61

3

262,45

SUN@Home PLANON FRAMELESS 30X30

IP20

15 000

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme

300

300

61

5

136,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SUN@HOME PLANON™ PLUS

Smarte Pannelleuchten mit WIFI-Technologie und Human Centric Lighting

- Erhöhte Konzentration und Effizienz
- Steigert das allgemeine Aktivitätsniveau und die Wachsamkeit am Tag
- Verbessert den Schlafrhythmus und die -intensität
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) und über Google Assistant oder Amazon Alexa
- Dimmbare, innovative Vollspektrum SunLike LEDs mit CRI95 und reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)

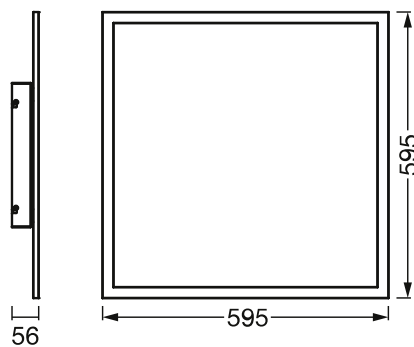

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

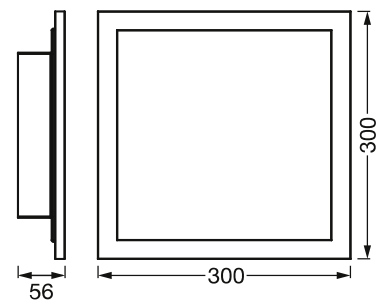

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	lm ⁴	K	°
SUN@Home PLANON PLUS 120x30	4058075576032	1	Weiß	Aluminium	30 000	35,00	2300	3250	2200 ... 5000	110
SUN@Home PLANON PLUS 60X60	4058075576056	2	Weiß	Aluminium	30 000	35,00	2300	3250	2200 ... 5000	110
SUN@Home PLANON PLUS 30X30	4058075576070	3	Weiß	Aluminium	30 000	20,00	1200	1800	2200 ... 5000	110

Produktbezeichnung	IP	h	h	h	h	h	h	h	h	h
SUN@Home PLANON PLUS 120x30	IP20	15 000	Nein	Nicht austauschbar	Terminal	1200	300	56	3	157,45
SUN@Home PLANON PLUS 60X60	IP20	15 000	Nein	Nicht austauschbar	Terminal	600	600	56	3	157,45
SUN@Home PLANON PLUS 30X30	IP20	15 000	Nein	Nicht austauschbar	Terminal	300	300	56	5	94,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

A photograph of a modern interior space. On the right, a wide concrete staircase with a glass railing leads upwards. On the left, a hallway with a polished floor leads to a room with white curtains. A circular recessed ceiling light is visible in the hallway.

SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS ROUND

Smarte, rahmenlose Panelleuchte in dezent-runder Form

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App
(mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Dimmbar
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar:
3.000...6.500 K

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produktabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1 SMART⁺ WIFI PLANON FRAMELESS ROUND




Produktfarbe


Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



ø300



ø450



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)

SMART⁺ Wifi Planon 300mm TW

4058075484672

1

Weiß

Aluminium

25 000

20

1 700

2 300

3 000...6 500

110

SMART⁺ Wifi Planon 300mm RGB + TW

4058075484696

1

Weiß

Aluminium

25 000

20

1 600

2 400

3 000...6 500

110

Produktbezeichnung

SMART⁺ Wifi Planon 300mm TW

IP20

15 000

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 2-Pole (L, N)

65

300

5

142,30

SMART⁺ Wifi Planon 300mm RGB + TW

IP20

15 000

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 2-Pole (L, N)

69

300

5

164,35

* 4058075484696

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



PLANON™ FRAMELESS

Rahmenlose Panelleuchten für Wand- und Deckenanbau

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik
- Verfügbar in quadratischer und rechteckiger Form
- Farbtemperatur: 3000 K
- Aluminiumgehäuse mit mattiertem PMMA-Diffuser

1
PLANON FRAMELESS 1200X100 35W 830



2
PLANON FRAMELESS 1200X300 40W 830



3
PLANON FRAMELESS 300X300 19W 830



4
PLANON FRAMELESS 600X600 40W 830



5
PLANON FRAMELESS RD 300 19W 830



6
PLANON FRAMELESS RD 450 28W 830



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 ²	 W	 ³	 ⁴	 K	
PLANON FRAMELESS 1200X100 35W 830	4099854291081	1	Weiß	Aluminium	25000	35	2500	3300	3000	120
PLANON FRAMELESS 1200X300 40W 830	4099854290985	2	Weiß	Aluminium	25000	40	3300	4400	3000	120
PLANON FRAMELESS 300X300 19W 830	4099854291067	3	Weiß	Aluminium	25000	19	1600	2200	3000	120
PLANON FRAMELESS 600X600 40W 830	4099854291043	4	Weiß	Aluminium	25000	40	3300	4400	3000	120
PLANON FRAMELESS RD 300 19W 830	4099854291104	5	Weiß	Aluminium	25000	19	1750	2400	3000	120
PLANON FRAMELESS RD 450 28W 830	4099854291128	6	Weiß	Aluminium	25000	28	2700	3500	3000	120

Produktbezeichnung	 IP									 ⁶
PLANON FRAMELESS 1200X100 35W 830	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	1195	100	60	—	4	60,45
PLANON FRAMELESS 1200X300 40W 830	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	1195	295	60	—	2	109,95
PLANON FRAMELESS 300X300 19W 830	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	295	295	60	—	4	49,45
PLANON FRAMELESS 600X600 40W 830	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	595	595	60	—	2	109,95
PLANON FRAMELESS RD 300 19W 830	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	—	—	56	300	4	54,95
PLANON FRAMELESS RD 450 28W 830	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	—	—	56	450	4	82,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART+ WIFI PLANON™ PLUS

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App
(mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SMART+ WIFI PLANON PLUS SQUARE



2
SMART+ WIFI PLANON PLUS RECTANGULAR




Produktfarbe




Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

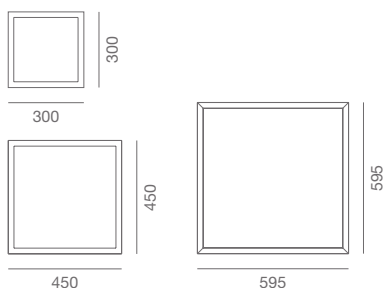

Produktmaße (in mm)

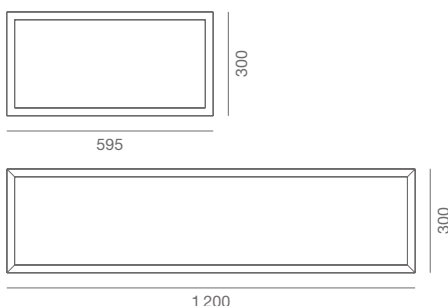

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Light bulb icon	FARBE	MATERIAL	t[h]	W	lm	lm LEUCHTMITTEL	K	LEDVANCE logo
SMART+ PLANON PLUS WIFI RGBW 30X30	4058075495708	1	Weiß	Aluminium	25 000	20	1400	2300	3000	110
SMART+ PLANON PLUS WIFI RGBW 45X45	4058075525221	1	Weiß	Aluminium	25 000	28	2100	3000	3000	110
SMART+ PLANON PLUS WIFI RGBW 60X60	4058075525269	1	Weiß	Aluminium	25 000	36	3200	4000	3000	110
SMART+ PLANON PLUS WIFI RGBW 60X30	4058075525245	2	Weiß	Aluminium	25 000	28	2000	3000	3000	110
SMART+ PLANON PLUS WIFI RGBW 120X30	4058075525290	2	Weiß	Aluminium	25 000	36	3000	4100	3000	110

Produktbezeichnung



Produktbezeichnung	IP	LED	LED MODULE INTEGRATED	ANSCHLUSS TYP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Stack of boxes icon	UVP [EUR]
SMART+ PLANON PLUS WIFI RGBW 30X30	IP20	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	300	300	56	5	77,20
SMART+ PLANON PLUS WIFI RGBW 45X45	IP20	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	450	450	56	4	110,25
SMART+ PLANON PLUS WIFI RGBW 60X60	IP20	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	595	595	56	3	143,35
SMART+ PLANON PLUS WIFI RGBW 60X30	IP20	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	595	300	56	3	110,25
SMART+ PLANON PLUS WIFI RGBW 120X30	IP20	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	1 200	300	56	3	143,35

* 4058075495708; 4058075525221; 4058075525269 | ** 4058075525313; 4058075525337; 4058075525382

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



PLANON™ PLUS

Dezente Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik

- Sehr homogenes Licht
- Schnelle und einfache Montage
- Verfügbar in quadratischer und rechteckiger Form
- Farbtemperatur:
3.000 K (Warmweiß) oder 4.000 K (Neutralweiß)


1
PLANON PLUS 1200X300 40W 830



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

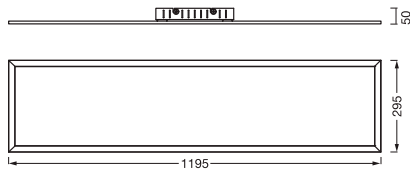


2
PLANON PLUS 300X600 22W 830



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

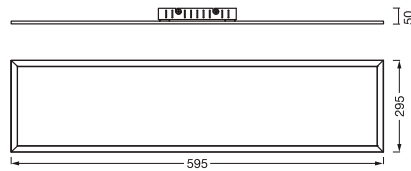


3
PLANON PLUS 600X600 40W 830



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



PLANON PLUS 1200X300 40W 830	4099854291227	1	Weiß	Aluminium	25000	36	3100	4400	3000	120
PLANON PLUS 1200X300 40W 840	4099854291241	1	Weiß	Aluminium	25000	36	3100	4400	4000	120
PLANON PLUS 300X600 22W 830	4099854291142	2	Weiß	Aluminium	25000	22	1600	2300	3000	120
PLANON PLUS 300X600 22W 840	4099854291166	2	Weiß	Aluminium	25000	22	1600	2300	4000	120
PLANON PLUS 600X600 40W 830	4099854291180	3	Weiß	Aluminium	25000	36	3100	4400	3000	120
PLANON PLUS 600X600 40W 840	4099854291203	3	Weiß	Aluminium	25000	36	3100	4400	4000	120

Produktbezeichnung



PLANON PLUS 1200X300 40W 830	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	1195	295	50	4	76,95
PLANON PLUS 1200X300 40W 840	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	1195	295	50	4	76,95
PLANON PLUS 300X600 22W 830	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	595	295	50	4	49,45
PLANON PLUS 300X600 22W 840	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	595	295	50	4	49,45
PLANON PLUS 600X600 40W 830	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	595	595	50	3	76,95
PLANON PLUS 600X600 40W 840	IP20	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	595	595	50	3	76,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART+ WIFI ORBIS® KURT

Stil und Funktionalität treffen auf einen Hauch von Eleganz

- Optimales Licht: Einstellbares und dimmbares Weißlicht von 2700 K bis 6500 K für eine individuelle Beleuchtung
- Smarte Steuerung: Einfach steuerbar per Smart+ WiFi-Fernbedienung, Smartphone App oder Smart Speaker. Kompatibel mit Alexa, Google und anderen. Lässt sich auch über einen Lichtschalter bedienen
- Lange Lebensdauer: Die Deckenleuchte überzeugt mit einer sehr langen Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden, sehr hellem Lichtstrahl sowie hoher Energieersparnis
- Schutzart: IP20


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



works with alexa

works with LEDVANCE app

works with Hey Google

WIFI

SMART+

SWITCH ON OFF

FAST CONNECTOR

DIM

WARM COOL

LEDVANCE 1
3 JAHRE GARANTIE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t[h] ²	W	lm ³ LEISTUNG	lm ⁴ LEUCHTMITTEL	K	
SMART+ WIFI ORBIS KURT 450 TW	4058075754799	1	Schwarz/Gold	Stahl	50 000	30	1750	3550	2700...6500	360

Produktbezeichnung	IP		X NICH	LED MODUL AUSWECHSELN	AN- SCHLUSSTYP	h (mm)	d (mm)		UVP ⁶ [EUR]
SMART+ WIFI ORBIS KURT 450 TW	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	110	450	4	125,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden
³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.
⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART+ WIFI ORBIS® SPIRAL

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttafel.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



works with alexa

works with LEDVANCE app

works with Hey Google

WIFI

LDV WIFI

SWITCH ON/OFF

LED MODULE INTEGRATED

EASY MOUNTING

DIM


WARM COOL

LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	Im ³	Im ⁴	K	
SMART+ ORBIS CEILING SPIRAL WIFI TW 500MM WT	4058075486607	1	Weiß	Polymethethacrylate (PMMA)	30 000	40	1900	4060	3000...6500	161

Produktbezeichnung									
SMART+ ORBIS CEILING SPIRAL WIFI TW 500MM WT	IP20	15 000	—	Nicht austauschbar	Screw terminal	66	500	3	197,40

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden
³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.
⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.
⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

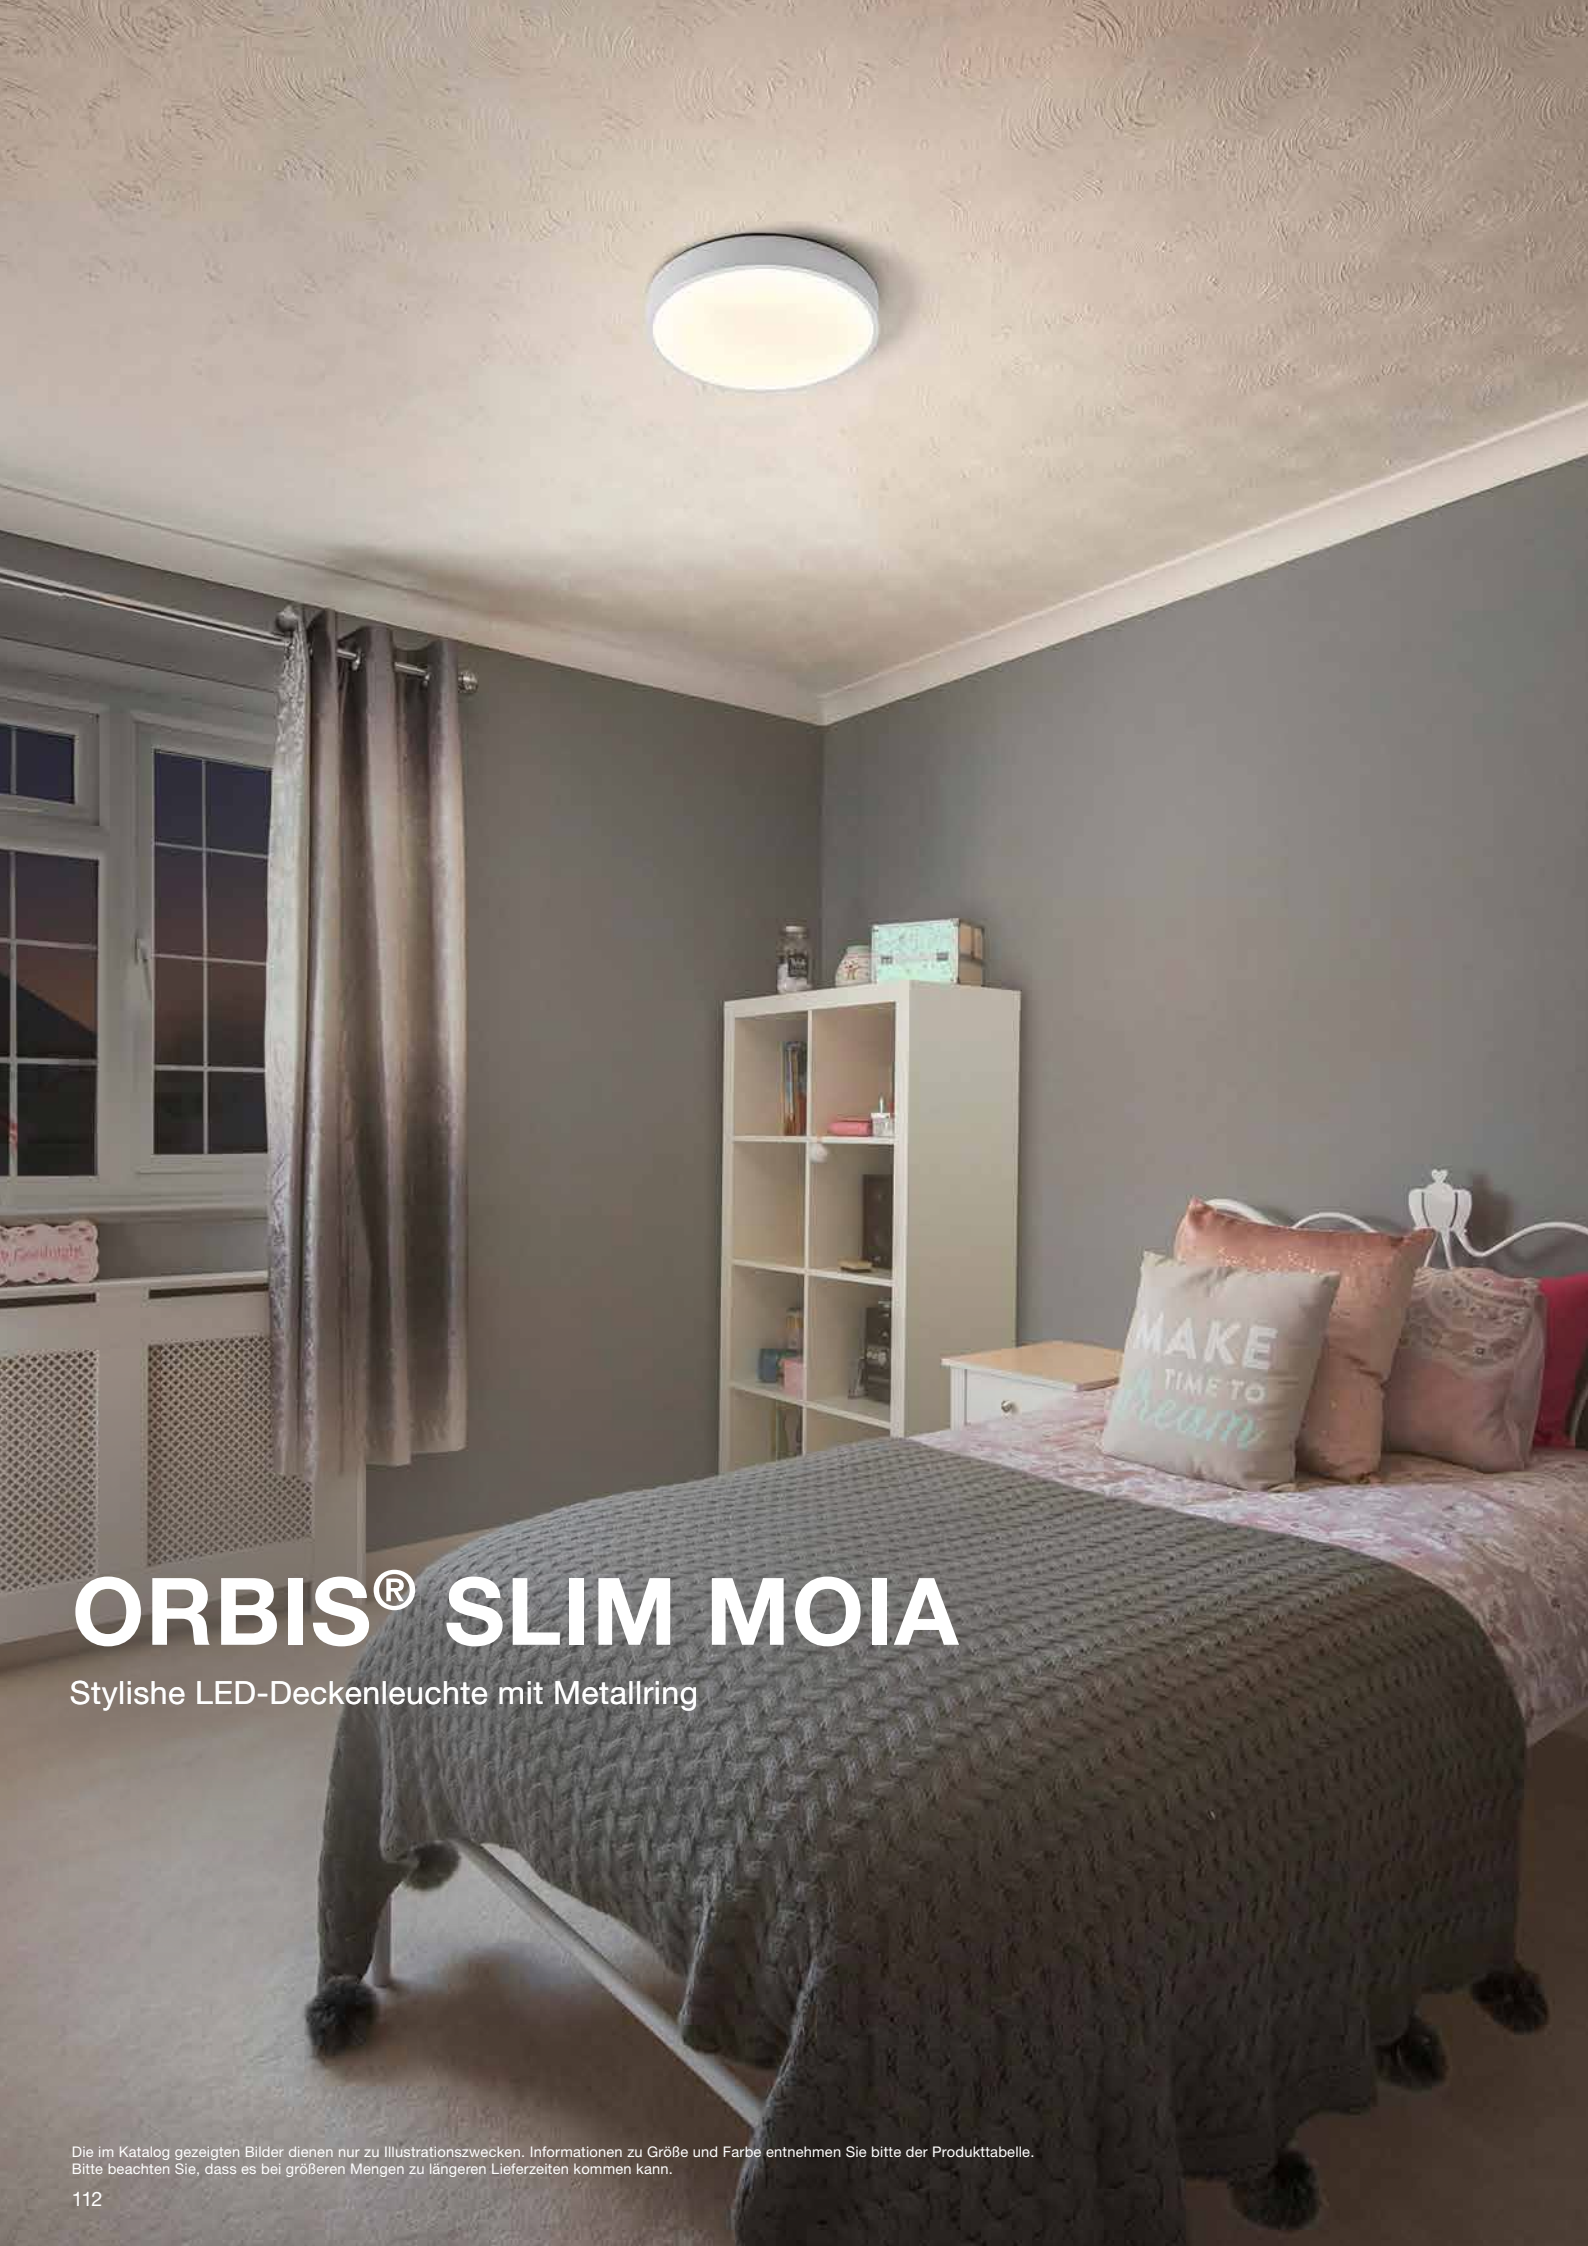

ORBIS® SLIM MOIA


Stylische LED-Deckenleuchte mit Metallring

1
ORBIS® SLIM MOIA2
ORBIS® SLIM MOIA


Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



ø280



ø380



ø480



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 t _h ²	 W	 l _m ³ LEBSTUNG	 l _m ⁴ LEUCHTMITTEL	 K	
ORBIS SLIM Moia CEILING 280mm 20W 830 White	4099854092428	1	Weiß	Stahl	50 000	20	1500	2200	3 000	120
ORBIS SLIM Moia CEILING 280mm 20W 830 black	4099854092442	2	Schwarz	Stahl	50 000	20	1500	2200	3 000	120
ORBIS SLIM Moia CEILING 380mm 24W 830 white	4058075832817	1	Weiß	Stahl	50 000	24	1800	2700	3 000	120
ORBIS SLIM Moia CEILING 380mm 24W 830 black	4058075832831	2	Schwarz	Stahl	50 000	24	1800	2700	3 000	120
ORBIS SLIM Moia CEILING 480mm 36W 830 white	4099854092466	1	Weiß	Stahl	50 000	36	2700	4500	3 000	120
ORBIS SLIM Moia CEILING 480mm 36W 830 black	4099854092480	2	Schwarz	Stahl	50 000	36	2700	4500	3 000	120

Produktbezeichnung	 IP		 X	 LED MODUL	 ANSCHLUSSTYP	 h [mm]	 d [mm]		 UVP [EUR] ⁶
ORBIS SLIM Moia CEILING 280mm 20W 830 White	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	40	280	4	36,70
ORBIS SLIM Moia CEILING 280mm 20W 830 black	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	40	280	4	36,70
ORBIS SLIM Moia CEILING 380mm 24W 830 white	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	40	380	4	52,45
ORBIS SLIM Moia CEILING 380mm 24W 830 black	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	40	380	4	52,45
ORBIS SLIM Moia CEILING 480mm 36W 830 white	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	50	480	4	62,95
ORBIS SLIM Moia CEILING 480mm 36W 830 black	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	50	480	4	62,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ORBIS® LONDON

Genießen Sie eine homogene, einladende Lichtatmosphäre mit einfacher Installation und lang anhaltender Leistung

- Angenehmes Licht: Moderne runde Deckenleuchte, die über das integrierte LED-Modul angenehmes warmweißes Licht mit gleichmäßiger Lichtverteilung bietet
- Vielseitiger Einsatz: Ideal geeignet für Innenbereiche wie Wohnzimmer, Esszimmer, Spielzimmer, Schlafzimmer oder Home-Office
- Lange Lebensdauer: Die LED-Deckenleuchte überzeugt mit einer sehr langen Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden und ist gleichzeitig energiesparend
- Schutzart: IP20

1
ORBIS® LONDON WT




2
ORBIS® LONDON BK




Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



ø280



ø400



ø480



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 t _h ²	 W	 l _m ³ LEBSTUNG	 l _m ⁴ LEUCHTMITTEL	 K	
ORBIS LONDON 280MM 16W 830 WT	4058075829183	1	Weiß	Metall	50 000	16	1050	2000	3000	120
ORBIS LONDON 280MM 16W 830 BK	4058075829206	2	Schwarz	Metall	50 000	16	1000	2000	3000	120
ORBIS LONDON 400MM 24W 830 WT	4058075832718	1	Weiß	Metall	50 000	24	1500	2700	3000	120
ORBIS LONDON 400MM 24W 830 BK	4058075832732	2	Schwarz	Metall	50 000	24	1450	2700	3000	120
ORBIS LONDON 480MM 36W 830 WT	4058075829220	1	Weiß	Metall	50 000	36	2500	4700	3000	120
ORBIS LONDON 480MM 36W 830 BK	4058075829244	2	Schwarz	Metall	50 000	36	2200	4700	3000	120

Produktbezeichnung	 IP		 X NCL	 LED MODUL	 ANSCHLUSSTYP	 h [mm]	 d [mm]		 UVP ⁶ [EUR]
ORBIS LONDON 280MM 16W 830 WT	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	70	280	6	20,95
ORBIS LONDON 280MM 16W 830 BK	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	70	280	6	20,95
ORBIS LONDON 400MM 24W 830 WT	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	75	395	5	31,45
ORBIS LONDON 400MM 24W 830 BK	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	75	395	5	31,45
ORBIS LONDON 480MM 36W 830 WT	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	95	480	4	41,95
ORBIS LONDON 480MM 36W 830 BK	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	95	480	4	41,95


¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

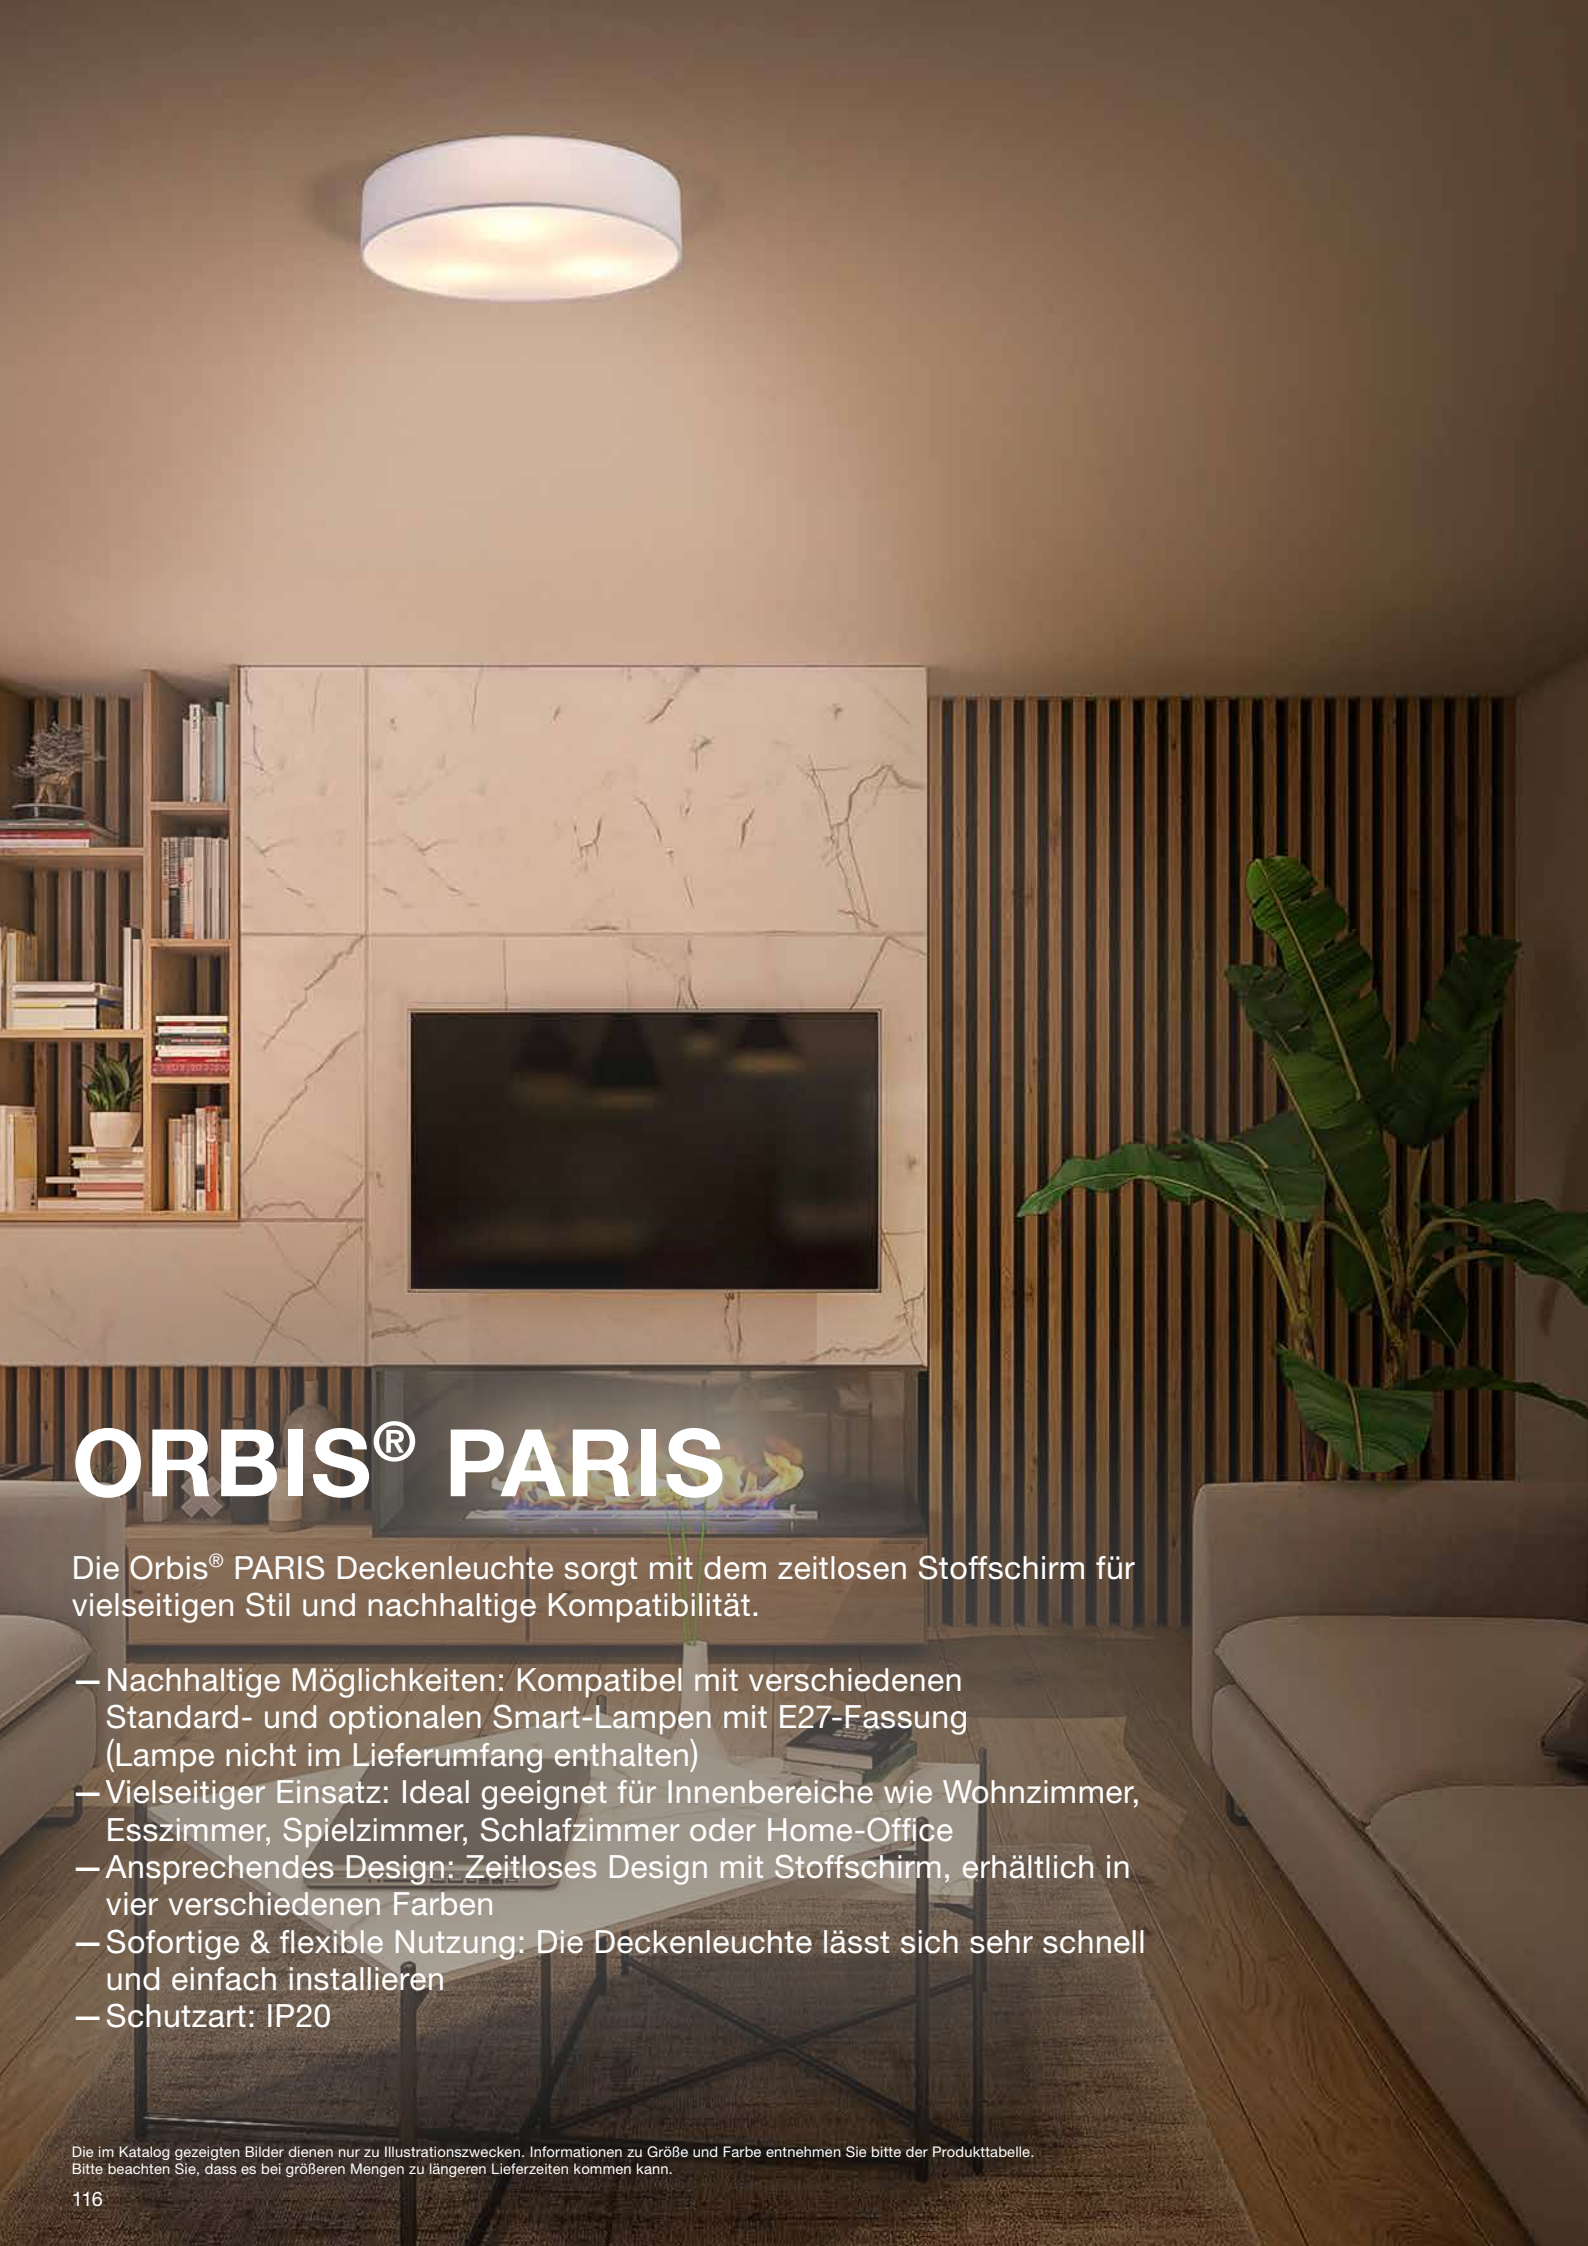

ORBIS® PARIS

Die Orbis® PARIS Deckenleuchte sorgt mit dem zeitlosen Stoffschirm für vielseitigen Stil und nachhaltige Kompatibilität.

- Nachhaltige Möglichkeiten: Kompatibel mit verschiedenen Standard- und optionalen Smart-Lampen mit E27-Fassung (Lampe nicht im Lieferumfang enthalten)
- Vielseitiger Einsatz: Ideal geeignet für Innenbereiche wie Wohnzimmer, Esszimmer, Spielzimmer, Schlafzimmer oder Home-Office
- Ansprechendes Design: Zeitloses Design mit Stoffschirm, erhältlich in vier verschiedenen Farben
- Sofortige & flexible Nutzung: Die Deckenleuchte lässt sich sehr schnell und einfach installieren
- Schutzart: IP20

1
ORBIS® PARIS 300MM 1XE27
WT



2
ORBIS® PARIS 300MM 1XE27
BG



3
ORBIS® PARIS 300MM 1XE27
BK




4
ORBIS® PARIS 300MM 1XE27
BW



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

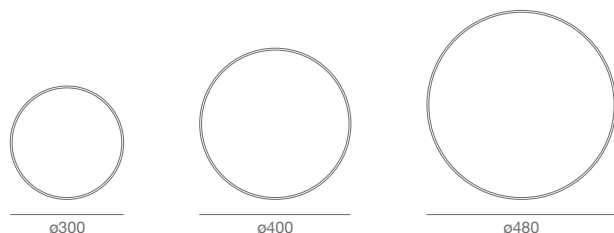

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	IP	x INCL.	h (mm)	Ø d (mm)	UVP [EUR]
ORBIS PARIS 300MM 1XE27 WT	4058075828940	1	Weiß	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	300	26,20
ORBIS PARIS 300MM 1XE27 BG	4058075828964	2	Beige	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	300	26,20
ORBIS PARIS 300MM 1XE27 BK	4058075828988	3	Schwarz	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	300	26,20
ORBIS PARIS 300MM 1XE27 BW	4058075829008	4	Braun	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	300	26,20
ORBIS PARIS 400MM 2XE27 WT	4058075832633	1	Weiß	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	400	41,95
ORBIS PARIS 400MM 2XE27 BG	4058075832657	2	Beige	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	400	41,95
ORBIS PARIS 400MM 2XE27 BK	4058075832671	3	Schwarz	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	400	41,95
ORBIS PARIS 400MM 2XE27 BW	4058075832695	4	Braun	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	400	41,95
ORBIS PARIS 480MM 3XE27 WT	4058075829022	1	Weiß	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	480	52,45
ORBIS PARIS 480MM 3XE27 BG	4058075829046	2	Beige	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	480	52,45
ORBIS PARIS 480MM 3XE27 BK	4058075829060	3	Schwarz	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	480	52,45
ORBIS PARIS 480MM 3XE27 BW	4058075829084	4	Braun	Stahl/ Stoff/ PVC	IP20	Nein	105	480	52,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ORBIS® DUBLIN ORBIS® BERLIN

Tauchen Sie mit unseren Orbis® DUBLIN und Orbis® BERLIN Deckenleuchten ein in eine Welt aus silberner Eleganz und Wärme. Bringen Sie jeden Innenraum mit dem angenehmen, homogenen warmweißen Licht zum Strahlen.

- Angenehmes Licht: Moderne runde Deckenleuchte, die über das integrierte LED-Modul angenehmes warmweißes Licht mit homogener Lichtverteilung bietet
- Vielseitiger Einsatz: Ideal geeignet für Innenbereiche wie Wohnzimmer, Esszimmer, Spielzimmer, Schlafzimmer oder Home-Office
- Lange Lebensdauer: Die LED-Deckenleuchte überzeugt mit einer sehr langen Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden und ist gleichzeitig energiesparend
- Sofortige & flexible Nutzung: Die Deckenleuchte lässt sich sehr schnell und einfach installieren
- Schutzart: IP20




Produktfarbe




Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

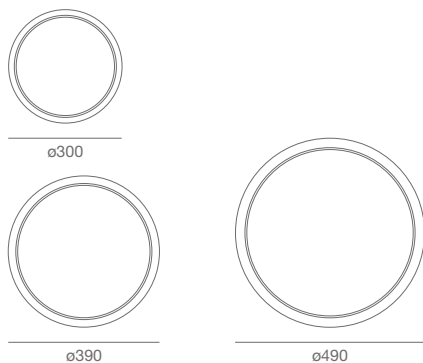

Produktmaße (in mm)

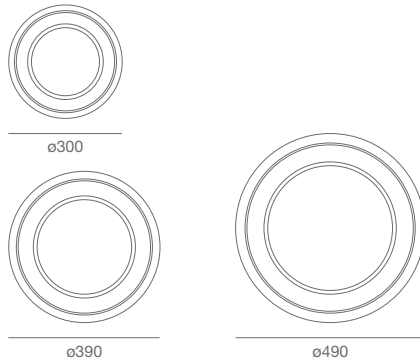

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	lm ⁴	K	°
ORBIS DUBLIN 300MM 16W 830 SI	4058075829268	1	Silber	Kunststoff/Metall	50 000	16	1 100	2 000	3 000	120
ORBIS DUBLIN 390MM 24W 830 SI	4058075832756	1	Silber	Kunststoff/Metall	50 000	24	1 600	2 700	3 000	120
ORBIS DUBLIN 490MM 36W 830 SI	4058075829282	1	Silber	Kunststoff/Metall	50 000	36	2 800	4 700	3 000	120
ORBIS BERLIN 300MM 16W 830 SI	4058075829305	2	Silber	Kunststoff/Metall	50 000	16	1 000	2 000	3 000	120
ORBIS BERLIN 300MM 16W 830 BK	4058075829329	3	Schwarz	Kunststoff/Metall	50 000	16	1 000	2 000	3 000	120
ORBIS BERLIN 390MM 24W 830 SI	4058075832770	2	Silber	Kunststoff/Metall	50 000	24	1 500	2 700	3 000	120
ORBIS BERLIN 390MM 24W 830 BK	4058075832794	3	Schwarz	Kunststoff/Metall	50 000	24	1 450	2 700	3 000	120
ORBIS BERLIN 490MM 36W 830 SI	4058075829343	2	Silber	Kunststoff/Metall	50 000	36	2 450	4 700	3 000	120
ORBIS BERLIN 490MM 36W 830 BK	4058075829367	3	Schwarz	Kunststoff/Metall	50 000	36	2 400	4 700	3 000	120

Produktbezeichnung										
ORBIS DUBLIN 300MM 16W 830 SI	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	60	295	6	21,00 €	
ORBIS DUBLIN 390MM 24W 830 SI	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	75	390	5	31,45 €	
ORBIS DUBLIN 490MM 36W 830 SI	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	78	487	4	42,00 €	
ORBIS BERLIN 300MM 16W 830 SI	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	65	293	6	20,95 €	
ORBIS BERLIN 300MM 16W 830 BK	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	65	293	6	20,95 €	
ORBIS BERLIN 390MM 24W 830 SI	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	78	390	5	31,45 €	
ORBIS BERLIN 390MM 24W 830 BK	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	78	390	5	31,45 €	
ORBIS BERLIN 490MM 36W 830 SI	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	80	492	4	41,95 €	
ORBIS BERLIN 490MM 36W 830 BK	IP20	25 000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	80	492	4	41,95 €	

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ORBIS® CCT / DIM

Dekorative Wohnraumleuchte mit Weisslichtwechselfunktion, bedienbar durch Wandschalter oder Fernbedienung

- Sehr homogenes Licht durch kreisförmige Lichtausstrahlung
- Remote-CCT-Funktion: - Farbtemperatur-, Dim-, Timer-, Speicher- und Nachtfunktion über Fernbedienung
- Click-CCT Version: Farbtemperatur einstellbar in drei Stufen durch wiederholtes Schalten
- Einfache und schnelle Installation

1
ORBIS® CLICK CCT2
ORBIS® REMOTE CCT



Produktfarbe



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	l _m ³	l _m ⁴	K	
ORBIS 300MM 14W 827-860 CLICK-CCT	4058075651739	1	Weiß	Aluminium	25 000	15	1 000	1 700	2 700 K/4 000 K/6 500	120
ORBIS 300MM 14W 827-860 REMOTE-CCT	4058075651715	2	Weiß	Aluminium	25 000	17	1 000	1 800	2 700...6 500	120
ORBIS 400MM 24W 827-860 CLICK-CCT	4058075651753	1	Weiß	Aluminium	25 000	24	1 800	3 000	2 700 K/4 000 K/6 500	120
ORBIS 400MM 24W 827-860 REMOTE-CCT	4058075651777	2	Weiß	Aluminium	25 000	25	1 800	3 000	2 700...6 500	120

Produktbezeichnung	IP		X _{ML}	LED MODUL	ANSCHLUSSTYP	h (mm)	Ø d (mm)		UVP ⁶ (EUR)
ORBIS 300MM 14W 827-860 CLICK-CCT	IP20	12 500	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	80	310	5	35,95
ORBIS 300MM 14W 827-860 REMOTE-CCT	IP20	12 500	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	80	310	5	47,95
ORBIS 400MM 24W 827-860 CLICK-CCT	IP20	12 500	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	80	410	5	47,95
ORBIS 400MM 24W 827-860 REMOTE-CCT	IP20	12 500	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	80	410	5	59,95

* 4058075651777; 4058075651715 | ** 4058075651777; 4058075651715 | *** 4058075651753; 4058075651739;

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten




SURFACE CIRCULAR

Wand- und Deckenleuchte mit oder ohne Hochfrequenzsensor in klassischer Form

- Sehr vielseitig durch eine wählbare Lichtfarbe (CCT Select) in 3000K, 4000K und 5000K
- Reduzierte Gesamthöhe von nur 75mm gegenüber der Standardversion
- Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen
- Schutzart: IP44 (Deckenmontage), IP20 (Wandmontage)
- 5 Jahre Garantie

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produktabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

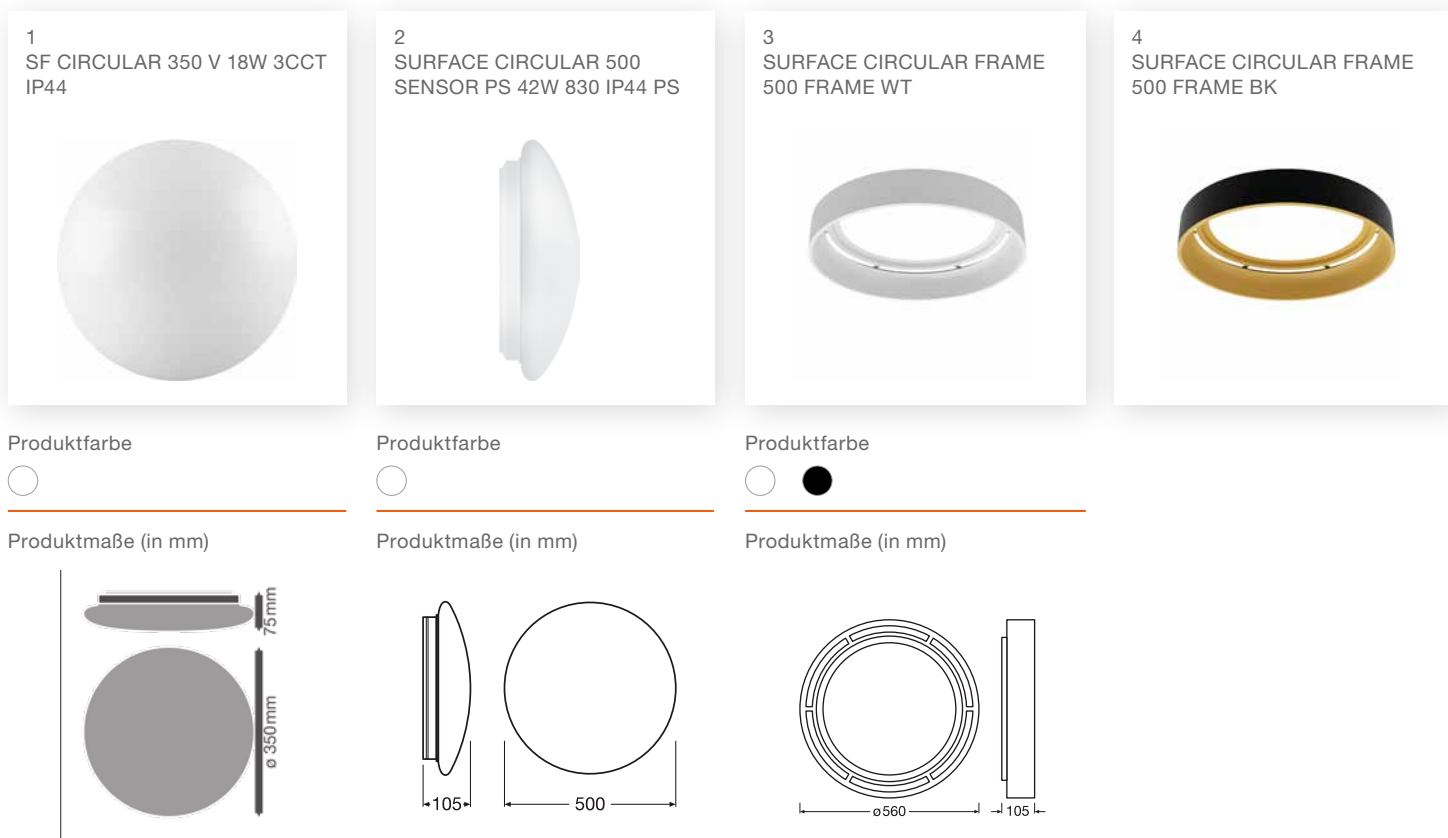

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	Im ³	Im ⁴	K	°
SF CIRCULAR 350 V 18W 3CCT IP44	4099854042072	1	Weiß	Stahl	50000	18	1440		3000/4000/5000	120
SF CIRCULAR 350 SENSOR V 18W 3CCT IP44	4099854042096	1	Weiß	Stahl	50000	18	1440		3000/4000/5000	120
SURFACE CIRCULAR 500 PS 42W 830 IP44 PS	4099854042119	1	Weiß	Stahl	50000	42/30/19	3500/2500/1500		3000	120
SURFACE CIRCULAR 500 PS 42W 840 IP44 PS	4099854042133	1	Weiß	Stahl	50000	42/30/19	3500/2500/1500		4000	120
SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR PS 42W 830 IP44 PS	4099854042157	2	Weiß	Stahl	50000	42/30/19	3500/2500/1500		3000	120
SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR PS 42W 840 IP44 PS	4099854042171	2	Weiß	Stahl	50000	42/30/19	3500/2500/1500		4000	120
SURFACE CIRCULAR FRAME 500 FRAME WT	4058075834187	3	Weiß	Stahl	—	—	—	—	—	120
SURFACE CIRCULAR FRAME 500 FRAME BK	4058075834200	4	Schwarz	Stahl	—	—	—	—	—	120

Produktbezeichnung	IP	h	h	h	h	h	h	h	h	h
SF CIRCULAR 350 V 18W 3CCT IP44	IP44	100000	Nein	Nicht austauschbar	Terminal, 3-pin	75	350	5	48,40	
SF CIRCULAR 350 SENSOR V 18W 3CCT IP44	IP44	100000	Nein	Nicht austauschbar	Terminal, 3-pin	75	350	5	75,80	
SURFACE CIRCULAR 500 PS 42W 830 IP44 PS	IP44	100000	Nein	Nicht austauschbar	Terminal, 3-pin	105	500	5	69,90	
SURFACE CIRCULAR 500 PS 42W 840 IP44 PS	IP44	100000	Nein	Nicht austauschbar	Terminal, 3-pin	105	500	5	69,90	
SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR PS 42W 830 IP44 PS	IP44	100000	Nein	Nicht austauschbar	Terminal, 3-pin	105	500	5	92,40	
SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR PS 42W 840 IP44 PS	IP44	100000	Nein	Nicht austauschbar	Terminal, 3-pin	105	500	5	92,40	
SURFACE CIRCULAR FRAME 500 FRAME WT	—	—	Nein	—	—	105	560	5	97,90	
SURFACE CIRCULAR FRAME 500 FRAME BK	—	—	Nein	—	—	105	560	5	113,30	

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SURFACE SQUARE

Quadratische Wand- und Deckenleuchten - diskret und hochfunktionell.

- Innenraumleuchte mit hoher Lichtausbeute
- Energieeinsparungen von bis zu 55 % gegenüber Leuchten, die CFL verwenden
- Schutzart: IP44 (Deckenmontage), IP20 (Wandmontage)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung


1
SURFACE SQUARE 330 3CCT 24W 3CCT
IP44



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

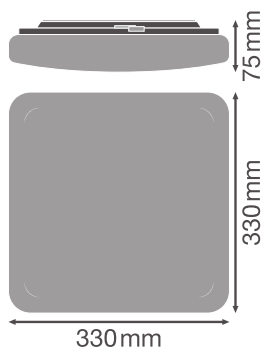

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SURFACE SQUARE 330 3CCT 24W 3CCT IP44

4099854042034

1

Weiß

Stahl

50000

24

2000

0

3000/4000/5000

120

SURFACE SQUARE 330 3CCT SENSOR 24W 3CCT IP44

4099854042058

1

Weiß

Stahl

50000

24

2000

0

3000/4000/5000

120

Produktbezeichnung



SURFACE SQUARE 330 3CCT 24W 3CCT IP44

IP44

100000

Nein

Nicht austauschbar

Terminal, 3-pin

330

330

75

5

56,70

SURFACE SQUARE 330 3CCT SENSOR 24W 3CCT IP44

IP44

100000

Nein

Nicht austauschbar

Terminal, 3-pin

330

330

75

5

83,50

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ORBIS® PURE ORBIS® CEILING ESSENTIAL

Das schlichte Design verleiht dem Raum Eleganz und Leichtigkeit

- Sehr homogenes Licht, einfache Installation
- Vielseitiges Design: die Kombination mit dekorativen Lampen verleiht den Räumen eine individuelle Note
- Vielfältig einsetzbar in Wohn-/Essbereichen

Orbis® Ceiling Essentials:

- Dank E27-Sockel können neben Standardlampen auch Smart-Lampen eingesetzt werden sowie Schlafzimmer


Orbis® PURE: LED integriert

1
ORBIS® PURE


Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



ø300




ø400

2
CEILING ESSENTIAL E27


Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



ø250



ø350



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	lm ⁴	K	°
ORBIS® Pure 300 16 W 3000 K	4058075651890	1	Weiß	Kunststoff/Metal	25000	14,5	1100	1600	3000	120
ORBIS® Pure 400 21 W 3000 K	4058075651913	1	Weiß	Kunststoff/Metal	25000	24	1800	2700	3000	120
CEILING ESSENTIAL 25CM E27 WT	4099854094569	2	Weiß	Kunststoff/Metal	—	—	—	—	—	—
CEILING ESSENTIAL 35CM 2XE27 WT	4099854094583	2	Weiß	Kunststoff/Metal	—	—	—	—	—	—

Produktbezeichnung	IP	h	X _{hcl}	LED MODUL	ANSCHLUSSTYP	h _h	d _h	UVP ⁶
ORBIS® Pure 300 16 W 3000 K	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	80	300	24,15
ORBIS® Pure 400 21 W 3000 K	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	80	400	30,15
CEILING ESSENTIAL 25CM E27 WT	IP20	—	Nein	—	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	91	250	13,60
CEILING ESSENTIAL 35CM 2XE27 WT	IP20	—	Nein	—	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	115	350	16,00

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ORBIS® ALVA

LED-Deckenleuchte mit Metallring

- Lange Lebensdauer dank LED-Technologie
- Click-DIM Version: Dimmen in drei Stufen durch wiederholtes Schalten
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warmweiß)
- Einfache Installation

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttafel.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
ORBIS® ALVA BK



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)


2
ORBIS® ALVA WT



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

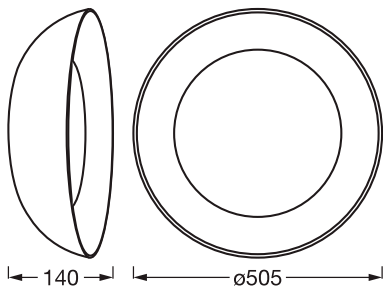

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	Im ³	Im ⁴	K	
Orbis® ALVA 505 36W 830 CLICKDIM BKWDLEDV	4099854284489	1	Holzdekor Schwarz	Metal	50000	36	1600	4700	3000	120
Orbis® ALVA 505 36W 830 CLICKDIM WTDLEDV	4099854284564	2	Weiß Holzdekor	Metal	50000	36	1600	4700	3000	120

Produktbezeichnung	IP		X INCL.	LED MODUL	AN-SCHLUSSTYP	h [mm]	Ø d [mm]		UVP ⁶ [EUR]
Orbis® ALVA 505 36W 830 CLICKDIM BKWDLEDV	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	140	505	3	152,90
Orbis® ALVA 505 36W 830 CLICKDIM WTDLEDV	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	140	505	3	152,90


¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

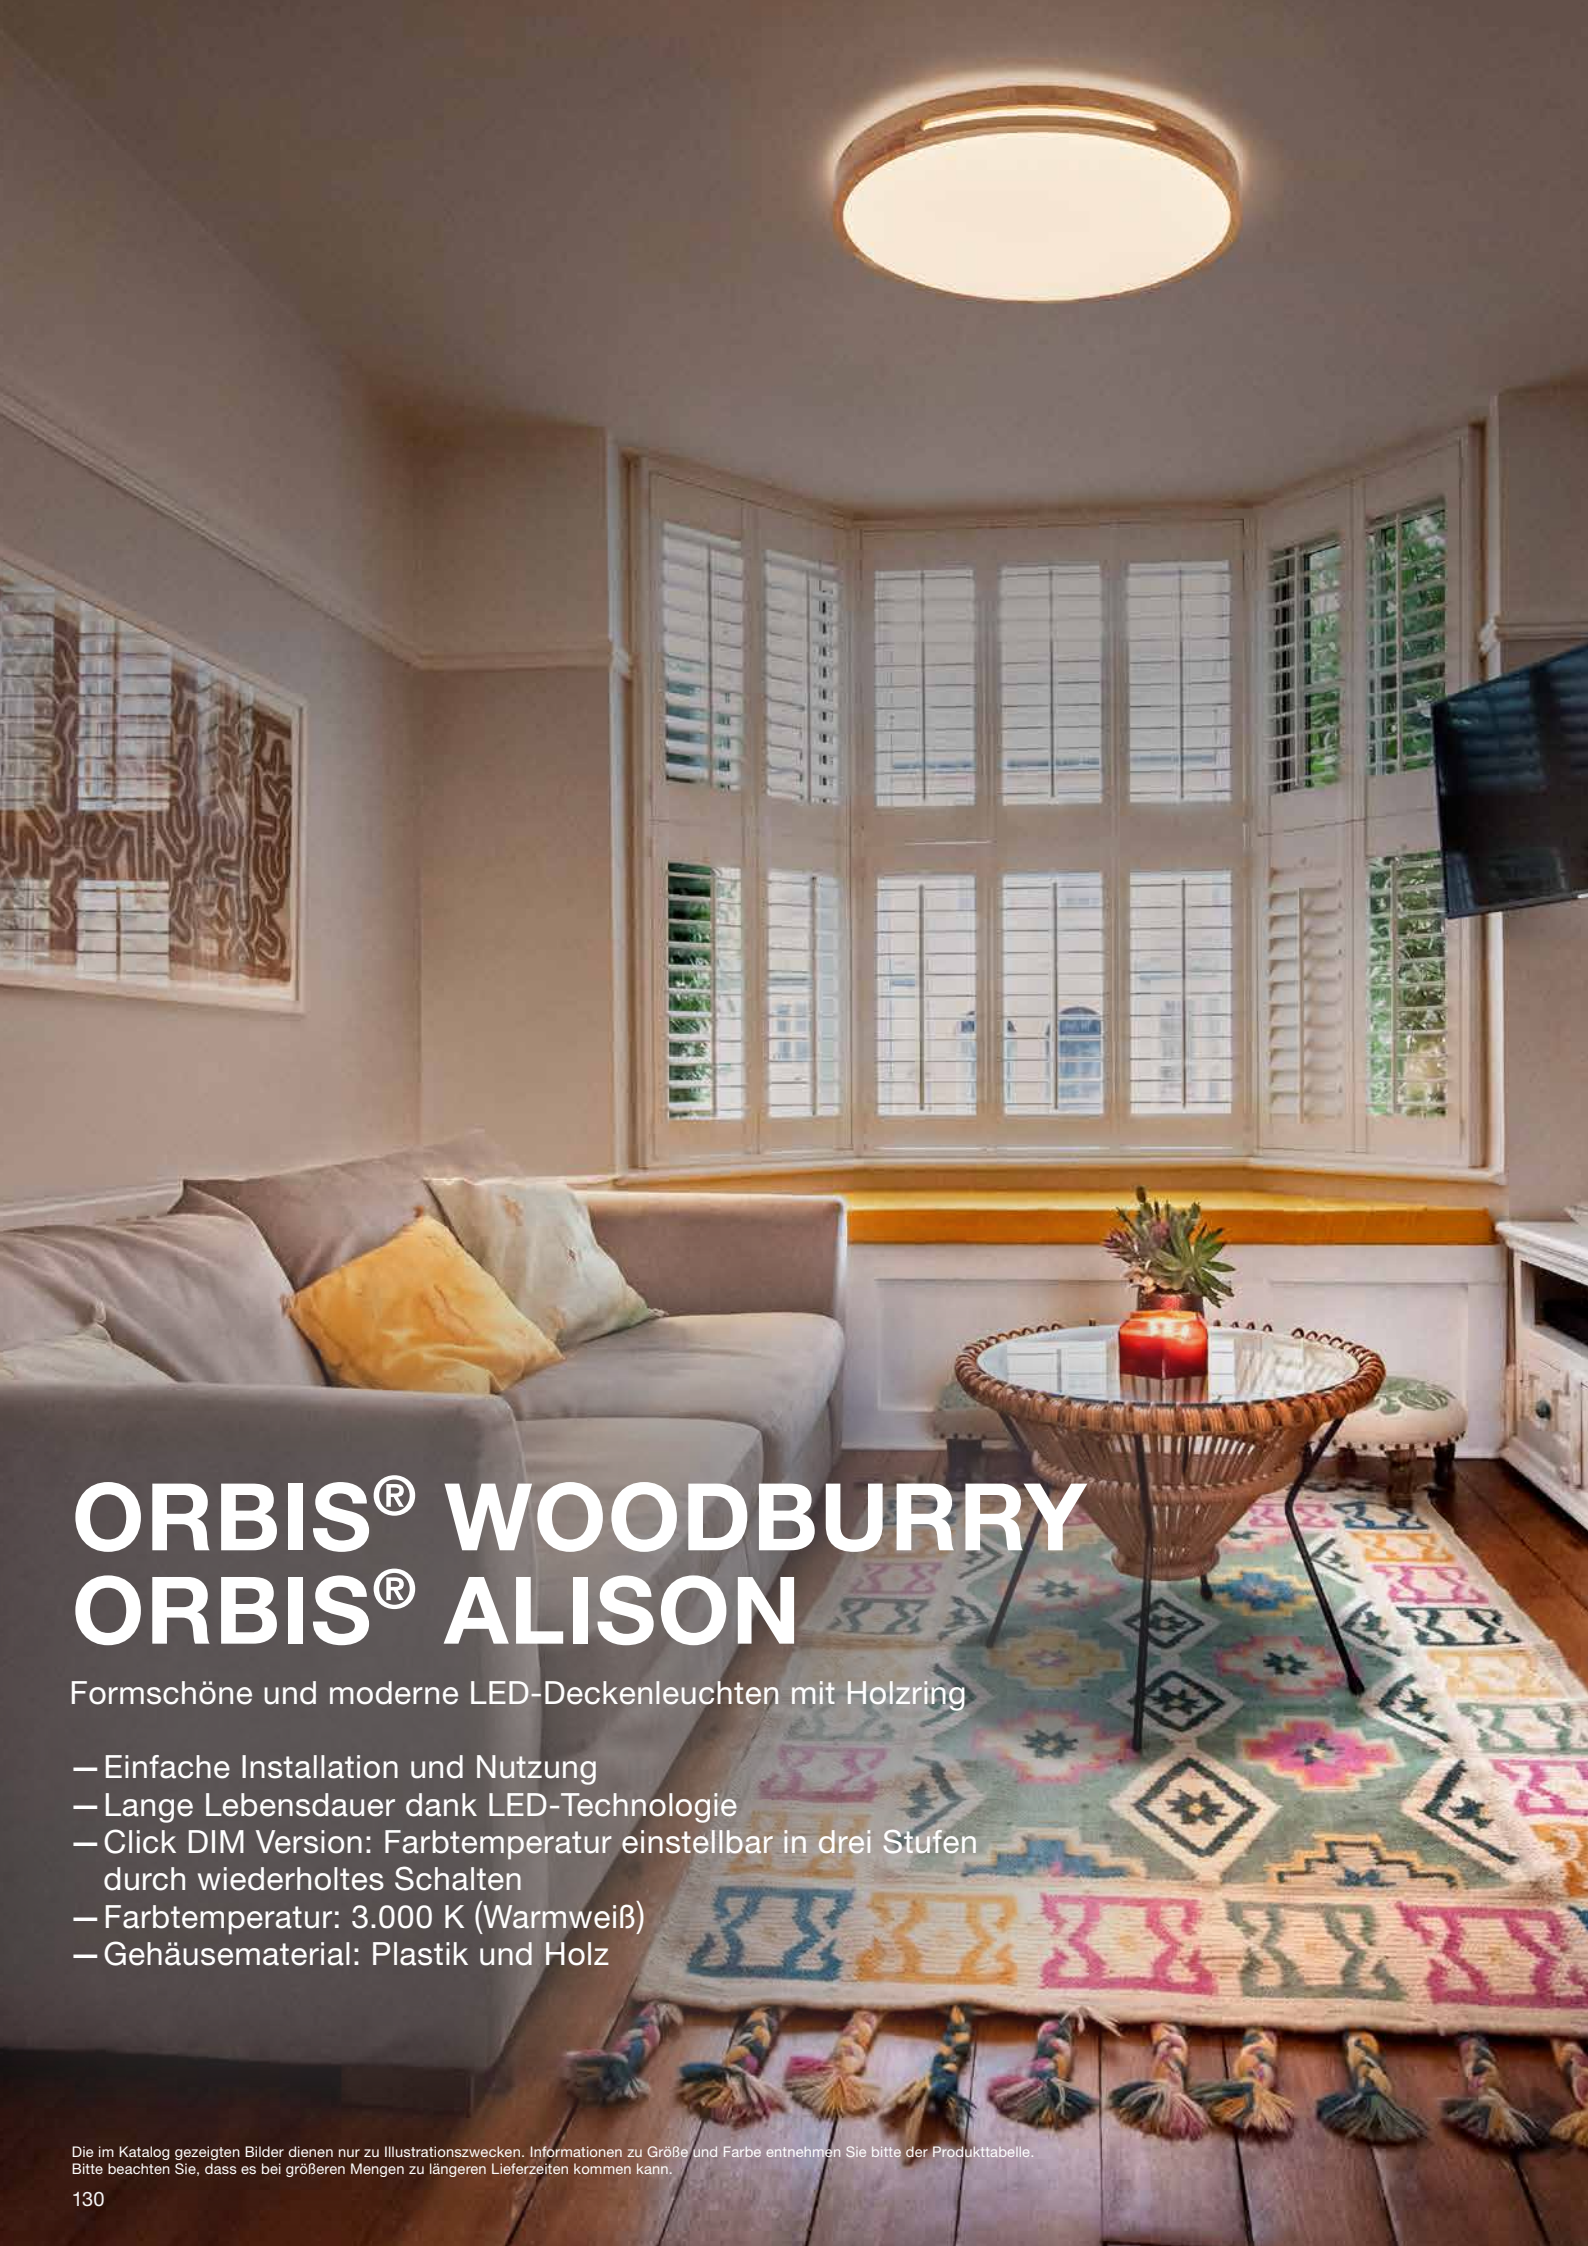

ORBIS® WOODBURRY

ORBIS® ALISON

Formschöne und moderne LED-Deckenleuchten mit Holzring

- Einfache Installation und Nutzung
- Lange Lebensdauer dank LED-Technologie
- Click DIM Version: Farbtemperatur einstellbar in drei Stufen durch wiederholtes Schalten
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warmweiß)
- Gehäusematerial: Plastik und Holz

1
WOODBURRY


Produktfarbe

2
ALISON


Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

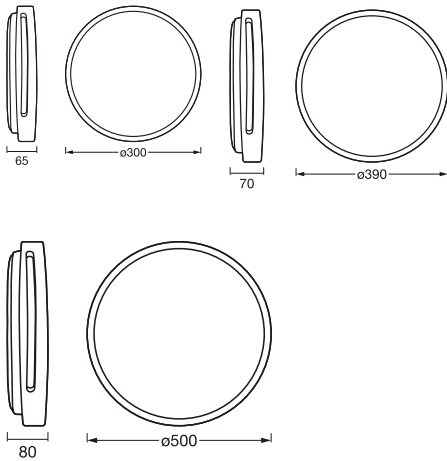

Produktmaße (in mm)

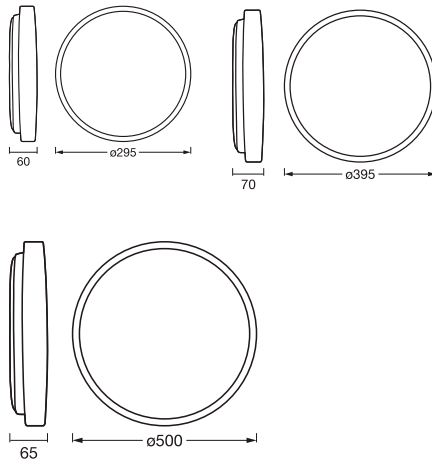MEMORY
FUNCTIONFAST
CONNECTORLEDVANCE¹
5 JAHRE
GARANTIE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 t _h ²	 W	 l _m ³ LEBSTUNG	 l _m ⁴ LEUCHTMITTEL	 K	
Orbis® WOODBURRY 300 16W830CLICKD WDLEDV	4099854283628	1	Holzdekor	Holz/Kunststoff/Metall	50000	16	1000	2000	3000	120
Orbis® WOODBURRY 390 24W830CLICKD WDLEDV	4099854283642	1	Holzdekor	Holz/Kunststoff/Metall	50000	24	1500	2700	3000	120
Orbis® WOODBURRY 500 36W830CLICKD WDLEDV	4099854283666	1	Holzdekor	Holz/Kunststoff/Metall	50000	36	2500	4700	3000	120
Orbis® ALISON 295MM 16W 830 CLICKDIM WDLEDV	4099854283567	2	Holzdekor	Holz/Kunststoff/Metall	50000	16	1000	2000	3000	120
Orbis® ALISON 395MM 24W 830 CLICKD WDLEDV	4099854283581	2	Holzdekor	Holz/Kunststoff/Metall	50000	24	1500	2700	3000	120
Orbis® ALISON 500MM 36W 830 CLICKD WDLEDV	4099854283604	2	Holzdekor	Holz/Kunststoff/Metall	50000	36	2600	4700	3000	120

Produktbezeichnung	 IP	 25000	 Nein	 LED MODUL austauschbar	 AN- SCHLUSSTYP	 h [mm]	 d [mm]		 UVP ⁶ [EUR]
Orbis® WOODBURRY 300 16W830CLICKD WDLEDV	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	65	300	6	32,95
Orbis® WOODBURRY 390 24W830CLICKD WDLEDV	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	70	390	4	54,95
Orbis® WOODBURRY 500 36W830CLICKD WDLEDV	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	80	500	4	76,95
Orbis® ALISON 295MM 16W 830 CLICKDIM WDLEDV	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	60	295	6	32,95
Orbis® ALISON 395MM 24W 830 CLICKD WDLEDV	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	70	395	4	54,95
Orbis® ALISON 500MM 36W 830 CLICKD WDLEDV	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	65	500	4	76,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



CEILING FAN GRILL SQUARE /RING

Moderne Leuchte mit integrierter Ventilationsfunktion

- Das klare Design fügt sich problemlos in unterschiedliche Dekorationsstile
- Regelbare Luftgeschwindigkeit
- Einstellung der Farbtemperatur und Helligkeit mittels Fernbedienung
- Einfache Montage

1
CEILING FAN GRILL SQUARE 65W CCT
WTLEDV



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

2
CEILING FAN GRILL RING 65W CCT WT
LEDV



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 ² t(h)	 W	 ³ lm LEBSTUNG	 K	 l (mm)	 b (mm)	 h (mm)	 UVP ⁶ [EUR]
CEILING FAN GRILL SQUARE 65W CCT WTLEDV	4099854 397677	1	Weiß	Stahl/Plastic	30000	45/20	3100	3000-6500	550	550	160	306,90
CEILING FAN GRILL RING 65W CCT WT LEDV	4099854 397691	2	Weiß	Stahl/Plastic	30000	45/20	3100	3000-6500	—	500	135	306,90

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

WANDLEUCHTEN

LICHT MUSS NICHT IMMER VON DER DECKE KOMMEN!

Hochwertiges Design, energieeffiziente Technologie und ideal für anspruchsvolle Umgebungen, das breite LEDVANCE Portfolio bietet eine große Auswahl an aufeinander abgestimmten Leuchten, beispielsweise Decken- und Wandleuchte in gleichem Design.

Ob farbig oder dezent gedimmt: Mit ihren intelligenten Eigenschaften lassen sich viele von Ihnen per App oder Sprachassistenten fernsteuern. Ganz leicht, ganz clever. Einfach leuchtend schön.







SMART+ WIFI ORBIS® WALL TWIST

Smarte dekorative Wandleuchte mit WIFI-Technologie

- Über LEDVANCE SMART+ App steuerbar
(mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Sprachsteuerung: Google Assistant, Amazon Alexa
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar:
3.000...6.500 K
- Dimmbar

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SMART+ WIFI ORBIS® WALL TWIST BK




2
SMART+ WIFI ORBIS® WALL TWIST WT



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SMART+ Wifi Orbis® Wall Twist 230x127mm Black TW

4058075574090

1

Schwarz

Aluminium

30000

12

700

1200

3000...6500

360

SMART+ Wifi Orbis® Wall Twist 230x127mm White TW

4058075574151

2

Weiß

Aluminium

30000

12

900

1200

3000...6500

360

Produktbezeichnung



SMART+ Wifi Orbis® Wall Twist 230x127mm Black TW

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Screw terminal

127

95

230

4

72,45

SMART+ Wifi Orbis® Wall Twist 230x127mm White TW

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Screw terminal

127

95

230

4

72,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

STRAHLER UND SCHIENENSYSTEME

SETZEN SIE MIT EINEM EINZELNEN SPOT ETWAS BESONDERES IN SZENE, LEUCHTEN SIE MIT ZWEI, DREI, VIER ODER SECHS SPOTS IM PROFESSIONELLEN SCHIENENSYSTEM EINEN GANZEN RAUM PERFEKT AUS.

INHALT

AUFBAUSTRALER	140
– DECOR SPOT MERCURY	142
– DECOR SPOT VENUS	144
– DECOR SPOT JUPITER	146
– LED SPOT OCTAGON	148
– SPOT SURFACE	150
 EINBAUSTRALER	
– SUN@HOME DOWNLIGHT SLIM	152
– SMART ⁺ WIFI DOWNLIGHT SLIM	154
– SMART ⁺ WIFI SPOT	156
– SPOT TWIST	158
– SPOT FIX / SPOT ADJUST	160
– SPOT-AIR-FIX	162
– SPOT AIR ADJUST	164
– SPOT COMBO	166
 SCHIENENSYSTEME	168
– TRACKLIGHT SPOT / PENDANT	170
– ZUBEHÖR	172
– STROMSCHIENENSYSTEM VERBINDER	174

AUFBAUSTRALER

SPOT ON: FORTSCHRITTLICHES LICHT TRIFFT AUF DESIGN UND ÄSTHETIK.

Treten Sie ein in die Welt der LEDVANCE-Spotlights, in der fortschrittliches Licht auf elegantes Design und unübertroffene Vielseitigkeit trifft. Unser Portfolio, eine Mischung aus gesockelten Spotlights und solchen mit integrierten LED-Modulen, bietet ideale Beleuchtungslösungen für jeden Raum.

Für alle, die Wert auf eine Mischung aus Stil und Funktionalität legen, sind diese Spotlights eine nachhaltige Wahl, die die Ästhetik Ihrer Umgebung mit Leichtigkeit aufwertet. Ausgelegt auf Effizienz und Präzision sind sie flexibel für verschiedenste Innenräume geeignet und verfügen über die Schutzart IP20.







DECOR SPOT MERCURY

Deckenanbauleuchte im gediegenen Material-Mix und flexibel dimmbaren GU10 Strahlern





- Hochwertiges Gehäuse mit matt-weißer oder matt-schwarzer Oberfläche
- Vielseitig anpassbar dank austauschbaren LED Lampen
- Dimmbare OSRAM Lampe inklusive
- Einfache Montage

1
DECOR SPOT MERCURY 1x3.4W2
DECOR SPOT MERCURY 2x3.4W3
DECOR SPOT MERCURY 3x3.4W4
DECOR SPOT MERCURY 4x3.4W

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)										
Decor Spot Mercury GU10 Black 1x3.4W 927 DIM	4058075828049	1	Schwarz/Holz	Stahl/Holz	25 000	3.4	230	230	2700	90	36 IP20
Decor Spot Mercury GU10 White 1x3.4W 927 DIM	4058075833555	1	Weiß/Holz	Stahl/Holz	25 000	3.4	230	230	2700	90	36 IP20
Decor Spot Mercury GU10 Black 2x3.4W 927 DIM	4058075828063	2	Schwarz/Holz	Stahl/Holz	25 000	6.8	460	460	2700	90	36 IP20
Decor Spot Mercury GU10 White 2x3.4W 927 DIM	4058075833579	2	Weiß/Holz	Stahl/Holz	25 000	6.8	460	460	2700	90	36 IP20
Decor Spot Mercury GU10 Black 3x3.4W 927 DIM	4058075828087	3	Schwarz/Holz	Stahl/Holz	25 000	10.2	690	690	2700	90	36 IP20
Decor Spot Mercury GU10 White 3x3.4W 927 DIM	4058075833593	3	Weiß/Holz	Stahl/Holz	25 000	10.2	690	690	2700	90	36 IP20
Decor Spot Mercury GU10 Black 4x3.4W 927 DIM	4058075828100	4	Schwarz/Holz	Stahl/Holz	25 000	13.6	920	920	2700	90	36 IP20
Decor Spot Mercury GU10 White 4x3.4W 927 DIM	4058075833616	4	Weiß/Holz	Stahl/Holz	25 000	13.6	920	920	2700	90	36 IP20

Produktbezeichnung		LED MODUL NUTZUNG	AN- SCHLUSS TYP	ACCES- SORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	UVP [EUR] ⁶
Decor Spot Mercury GU10 Black 1x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	110	102	144	6,20
Decor Spot Mercury GU10 White 1x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	110	102	144	6,20
Decor Spot Mercury GU10 Black 2x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	400	100	142	54,95
Decor Spot Mercury GU10 White 2x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	400	100	142	54,95
Decor Spot Mercury GU10 Black 3x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	520	100	142	82,45
Decor Spot Mercury GU10 White 3x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	520	100	142	82,45
Decor Spot Mercury GU10 Black 4x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	600	100	142	109,95
Decor Spot Mercury GU10 White 4x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	600	100	142	109,95

* 4058075828049; 4058075833555

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



DECOR SPOT VENUS

Hochwertige Deckenanbauleuchte mit-flexiblen Strahlern

- In runder Form und matt-weißer oder matt-schwarzer Oberfläche
- Einfache Montage
- Leuchtenfamilie umfasst vier Varianten mit bis zu 4 Spot-Leuchtenköpfen
- An-/Aus-Schalter am 1-Spot-Modell zur einfachen Bedienung
- Verstellbare Leuchtenköpfe





Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
DECOR SPOT VENUS 1 SPOT2
DECOR SPOT VENUS 2 SPOT3
DECOR SPOT VENUS 3 SPOT4
DECOR SPOT VENUS 4 SPOT

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 ²		 ³	 ⁴				
Decor Spot Venus Black 1 Spot	4058075833630	1	Schwarz	Stahl	30 000	5.5	210	500	3 000	80	95	IP20
Decor Spot Venus White 1 Spot	4058075828124	1	Weiß	Stahl	30 000	5.5	210	500	3 000	80	95	IP20
Decor Spot Venus Black 2 Spot	4058075833654	2	Schwarz	Stahl	30 000	10.5	450	1 000	3 000	80	95	IP20
Decor Spot Venus White 2 Spot	4058075828148	2	Weiß	Stahl	30 000	10.5	450	1 000	3 000	80	95	IP20
Decor Spot Venus Black 3 Spot	4058075833678	3	Schwarz	Stahl	30 000	16.0	650	1 500	3 000	80	95	IP20
Decor Spot Venus White 3 Spot	4058075828162	3	Weiß	Stahl	30 000	16.0	650	1 500	3 000	80	95	IP20
Decor Spot Venus Black 4 Spot	4058075833692	4	Schwarz	Stahl	30 000	21.0	910	2 000	3 000	80	95	IP20
Decor Spot Venus White 4 Spot	4058075828186	4	Weiß	Stahl	30 000	21.0	910	2 000	3 000	80	95	IP20

Produktbezeichnung	LED MODULE	ANSCHLUSSTYP	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	UVP [EUR]
Decor Spot Venus Black 1 Spot	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	125	140	120	27,45
Decor Spot Venus White 1 Spot	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	125	140	120	27,45
Decor Spot Venus Black 2 Spot	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	300	100	105	54,95
Decor Spot Venus White 2 Spot	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	300	100	105	54,95
Decor Spot Venus Black 3 Spot	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	500	100	105	82,45
Decor Spot Venus White 3 Spot	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	500	100	105	82,45
Decor Spot Venus Black 4 Spot	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	695	100	105	109,95
Decor Spot Venus White 4 Spot	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	695	100	105	109,95

* 4058075828124; 4058075833630

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten




DECOR SPOT JUPITER

Deckenanbauleuchte mit flexiblen Strahlern in hochwertiger Silber-Optik

- Leuchtenfamilie umfasst fünf Varianten mit bis zu 4 Spot-Leuchtenköpfen
- Einfache Montage
- An-/Aus-Schalter am 1-Spot-Modell zur einfachen Bedienung
- Verstellbare Leuchtenköpfe








Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

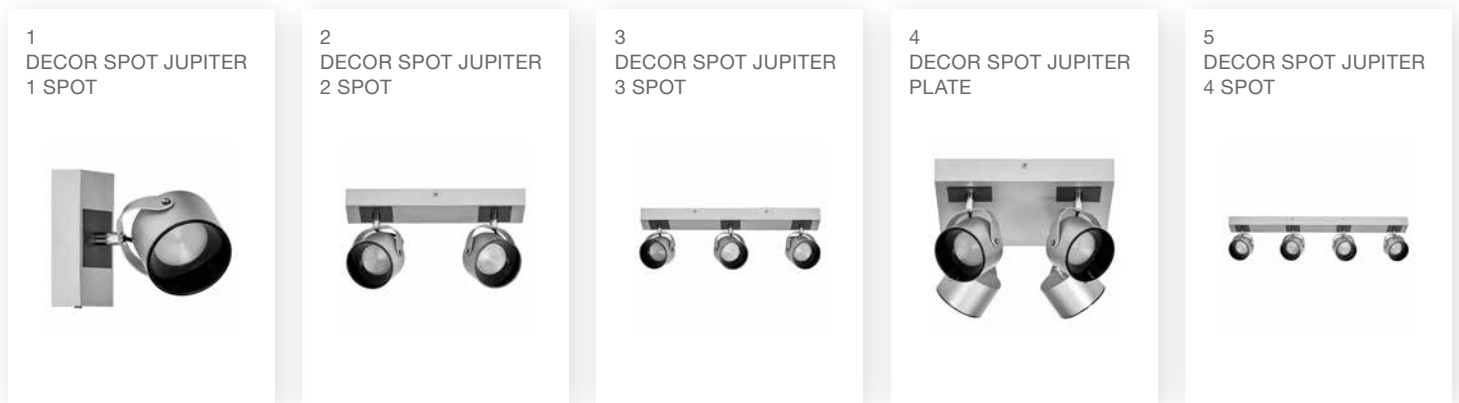

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	lm ⁴	K	CRI	°	IP
Decor Spot Jupiter Silver 1 Spot	4058075828209	1	Silber	Stahl	30 000	5.8	185	500	3 000	80	65	IP20
Decor Spot Jupiter Silver 2 Spot	4058075828223	2	Silber	Stahl	30 000	11.5	410	1 000	3 000	80	65	IP20
Decor Spot Jupiter Silver 3 Spot	4058075828247	3	Silber	Stahl	30 000	16.5	550	1 500	3 000	80	65	IP20
Decor Spot Jupiter Silver Plate	4058075828285	4	Silber	Stahl	30 000	22.0	750	2 000	3 000	80	65	IP20
Decor Spot Jupiter Silver 4 Spot	4058075828261	5	Silber	Stahl	30 000	22.0	730	2 000	3 000	80	65	IP20

Produktbezeichnung		 LED MODUL AUSTAUSCHBAR	 AN- SCHLÜSSEL TYP	 ACCESS- SORNER INCLUDED	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]		UVP [EUR]	6
Decor Spot Jupiter Silver 1 Spot	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	130	155	80	6	38,45	
Decor Spot Jupiter Silver 2 Spot	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	300	83	150	6	65,95	
Decor Spot Jupiter Silver 3 Spot	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	500	83	155	4	87,95	
Decor Spot Jupiter Silver Plate	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	260	260	155	4	109,95	
Decor Spot Jupiter Silver 4 Spot	15 000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	Montageschrauben, Plastikdübel, Montagezubehör	700	83	155	4	109,95	

* 4058075828209

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.


⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED SPOT OCTAGON

Deckenanbauleuchte mit flexibel dimmbaren GU10 Strahlern
in dezent schwarzem oder weißen, zeitlosen Design






- Zeitloses Design
- Hochwertiges Gehäuse mit matt-weißer oder matt-schwarzer Oberfläche
- Vielseitig anpassbar dank austauschbaren LED Lampen
- Dimmbare OSRAM Lampe inklusive
- Einfache Montage
- Leuchtenfamilie umfasst fünf Varianten mit bis zu 4 Spot-Leuchtenköpfen
- Verstellbare Leuchtenköpfe

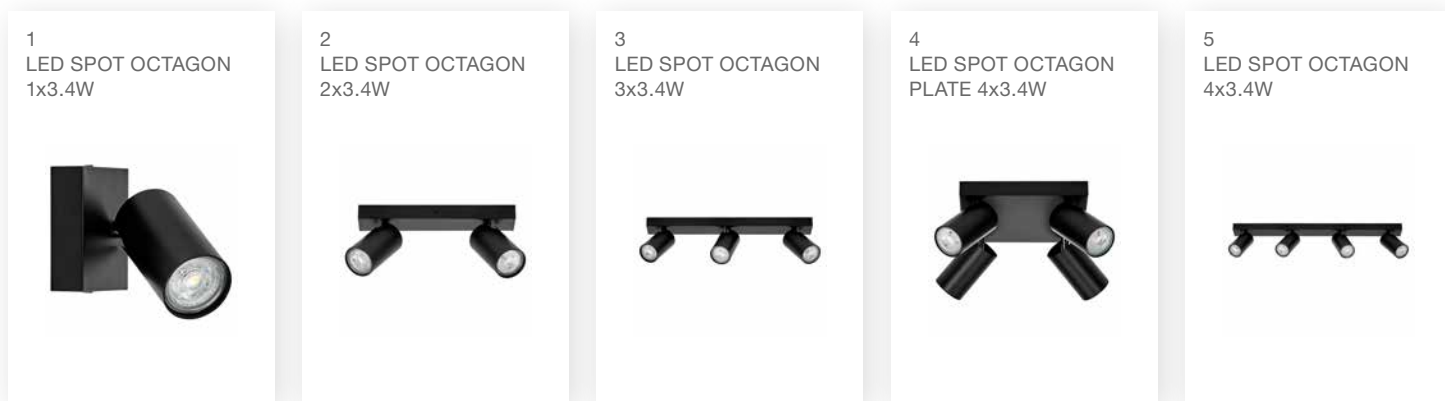

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	lm ⁴	K	CRI	°	IP
LED Spot Octagon GU10 Black 1x3.4W 927 DIM	4058075828469	1	Schwarz	Stahl	25 000	3.4	230	230	2 700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 White 1x3.4W 927 DIM	4058075833197	1	Weiß	Stahl	25 000	3.4	230	230	2 700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 Black 2x3.4W 927 DIM	4058075828483	2	Schwarz	Stahl	25 000	6.8	460	460	2 700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 White 2x3.4W 927 DIM	4058075833210	2	Weiß	Stahl	25 000	6.8	460	460	2 700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 Black 3x3.4W 927 DIM	4058075828506	3	Schwarz	Stahl	25 000	10.2	690	690	2 700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 White 3x3.4W 927 DIM	4058075833234	3	Weiß	Stahl	25 000	10.2	690	690	2 700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 Black Plate 4x3.4W 927 DIM	4058075828520	4	Schwarz	Stahl	25 000	13.6	920	920	2 700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 White Plate 4x3.4W 927 DIM	4058075833258	4	Weiß	Stahl	25 000	13.6	920	920	2 700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 Black 4x3.4W 927 DIM	4058075828544	5	Schwarz	Stahl	25 000	13.6	920	920	2 700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 White 4x3.4W 927 DIM	4058075833272	5	Weiß	Stahl	25 000	13.6	920	920	2 700	90	36	IP20

Produktbezeichnung	h ⁵	h ⁶	h ⁷	h ⁸	h ⁹	h ¹⁰	h ¹¹
LED Spot Octagon GU10 Black 1x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	90	83	105	6	21,95
LED Spot Octagon GU10 White 1x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	90	83	105	6	21,95
LED Spot Octagon GU10 Black 2x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	260	60	140	6	43,95
LED Spot Octagon GU10 White 2x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	260	60	140	6	43,95
LED Spot Octagon GU10 Black 3x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	430	60	140	6	65,95
LED Spot Octagon GU10 White 3x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	430	60	140	6	65,95
LED Spot Octagon GU10 Black Plate 4x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	200	200	140	4	87,95
LED Spot Octagon GU10 White Plate 4x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	200	200	140	4	87,95
LED Spot Octagon GU10 Black 4x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	600	60	140	4	87,95
LED Spot Octagon GU10 White 4x3.4W 927 DIM	100 000	Ja	600	60	140	4	87,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SPOT / DOWNLIGHT SURFACE

Runde und eckige An- und Aufbauleuchten in elegantem Design

SPOT SURFACE:

- Verstellbare Leuchtenköpfe
- Geeignet für Lampen mit GU10 Sockel
- Gehäusematerial: Metall
- Aufbauspot

DOWNLIGHT SURFACE:

- Deckenaufbau-Spot mit kompakten Abmessungen und einer hohen Lichtleistung für eine Vielzahl von Beleuchtungsaufgaben im Innen- und Außenbereich
- 5 Jahre Garantie
- Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss mit bis zu 4 Spot-Leuchtenköpfen

1
SPOT SURFACE ROUND BK
GU10



2
SPOT SURFACE ROUND WT
GU10



3
SPOT SURFACE SQUARE BK
GU10



4
SPOT SURFACE SQUARE WT
GU10



5
DOWNLIGHT SURFACE IP65
DN 90 P 15W 830 36D WT



6
DOWNLIGHT SURFACE IP65
DN 90 P 15W 830 36D BK



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SPOT SURFACE ROUND BK GU10	4058075758629	1	Schwarz	Aluminium	—	—	—	—	—
SPOT SURFACE ROUND WT GU10	4058075758667	2	Weiß	Aluminium	—	—	—	—	—
SPOT SURFACE SQUARE BK GU10	4058075758681	3	Schwarz	Aluminium	—	—	—	—	—
SPOT SURFACE SQUARE WT GU10	4058075758704	4	Weiß	Aluminium	—	—	—	—	—
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 830 36D WT	4058075768857	5	Weiß	Aluminium/Polycarbonate (PC)	100000	15	1575	3000	36
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 840 36D WT	4058075768871	5	Weiß	Aluminium/Polycarbonate (PC)	100000	15	1650	4000	36
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 830 36D BK	4058075768895	6	Schwarz	Aluminium/Polycarbonate (PC)	100000	15	1575	3000	36
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 840 36D BK	4058075768918	6	Schwarz	Aluminium/Polycarbonate (PC)	100000	15	1650	4000	36
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 830 60D WT	4058075768963	5	Weiß	Aluminium/Polycarbonate (PC)	100000	15	1575	3000	60
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 840 60D WT	4058075768987	5	Weiß	Aluminium/Polycarbonate (PC)	100000	15	1650	4000	60
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 830 60D BK	4058075769007	6	Schwarz	Aluminium/Polycarbonate (PC)	100000	15	1575	3000	60
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 840 60D BK	4058075769021	6	Schwarz	Aluminium/Polycarbonate (PC)	100000	15	1650	4000	60

Produktbezeichnung



SPOT SURFACE ROUND BK GU10	IP20	—	Nein	—	—	—	95	80	8	17,80
SPOT SURFACE ROUND WT GU10	IP20	—	Nein	—	—	—	95	80	8	17,80
SPOT SURFACE SQUARE BK GU10	IP20	—	Nein	—	80	80	95	—	8	17,80
SPOT SURFACE SQUARE WT GU10	IP20	—	Nein	—	80	80	95	—	8	17,85
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 830 36D WT	IP65/IP65	50000	Nein	Nicht austauschbar	—	—	107	90	2	105,00
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 840 36D WT	IP65/IP65	50000	Nein	Nicht austauschbar	—	—	107	90	2	105,00
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 830 36D BK	IP65/IP65	50000	Nein	Nicht austauschbar	—	—	107	90	2	105,00
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 840 36D BK	IP65/IP65	50000	Nein	Nicht austauschbar	—	—	107	90	2	105,00
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 830 60D WT	IP65/IP65	50000	Nein	Nicht austauschbar	—	—	107	90	2	105,00
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 840 60D WT	IP65/IP65	50000	Nein	Nicht austauschbar	—	—	107	90	2	105,00
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 830 60D BK	IP65/IP65	50000	Nein	Nicht austauschbar	—	—	107	90	2	105,00
DOWNLIGHT SURFACE IP65 DN 90 P 15W 840 60D BK	IP65/IP65	50000	Nein	Nicht austauschbar	—	—	107	90	2	105,00

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SUN@HOME DOWNLIGHT SLIM

Besonders schlanke Downlight mit Human Centric Lighting Technologie

- Homogene Lichtverteilung
- Hoher optischer Komfort durch innovative Vollspektrum SunLike LEDs mit CRI95 und SunLike LEDs mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum
- Fördert das allgemeine Aktivitätsniveau und die Wachsamkeit am Tag, erhöht Konzentration und Effizienz
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App, über Google Assistant oder Amazon Alexa
- Dimmbar
- Einfache und schnelle Installation
- Breiter Anwendungsbereich in Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SUN@HOME DOWNLIGHT SLIM 85MM TW


Produktfarbe




Produktmaße (in mm)


 2
SUN@HOME DOWNLIGHT SLIM 120MM TW


Produktfarbe




Produktmaße (in mm)


 3
SUN@HOME DOWNLIGHT SLIM 225MM TW


Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

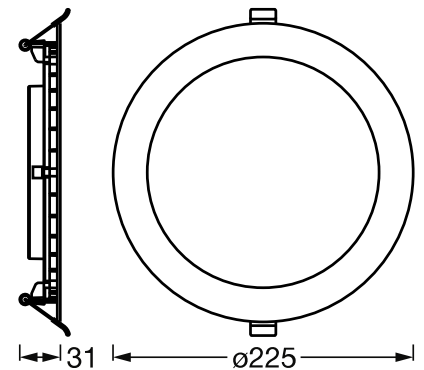

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SUN@HOME Downlight Slim 85mm TW

4058075627000

1

Weiß

Plastic

25000

4,5

170

400

2200...5000

110

SUN@HOME Downlight Slim 120mm TW

4058075627024

2

Weiß

Plastic

25000

8

400

700

2200...5000

110

SUN@HOME Downlight Slim 225mm TW

4058075575851

3

Weiß

Plastic

25000

22

1500

1950

2200...5000

110

Produktbezeichnung



SUN@HOME Downlight Slim 85mm TW

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Terminal

37

85

6

32,10

SUN@HOME Downlight Slim 120mm TW

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Terminal

35

120

6

37,45

SUN@HOME Downlight Slim 225mm TW

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Terminal

33,5

225

6

48,40


¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

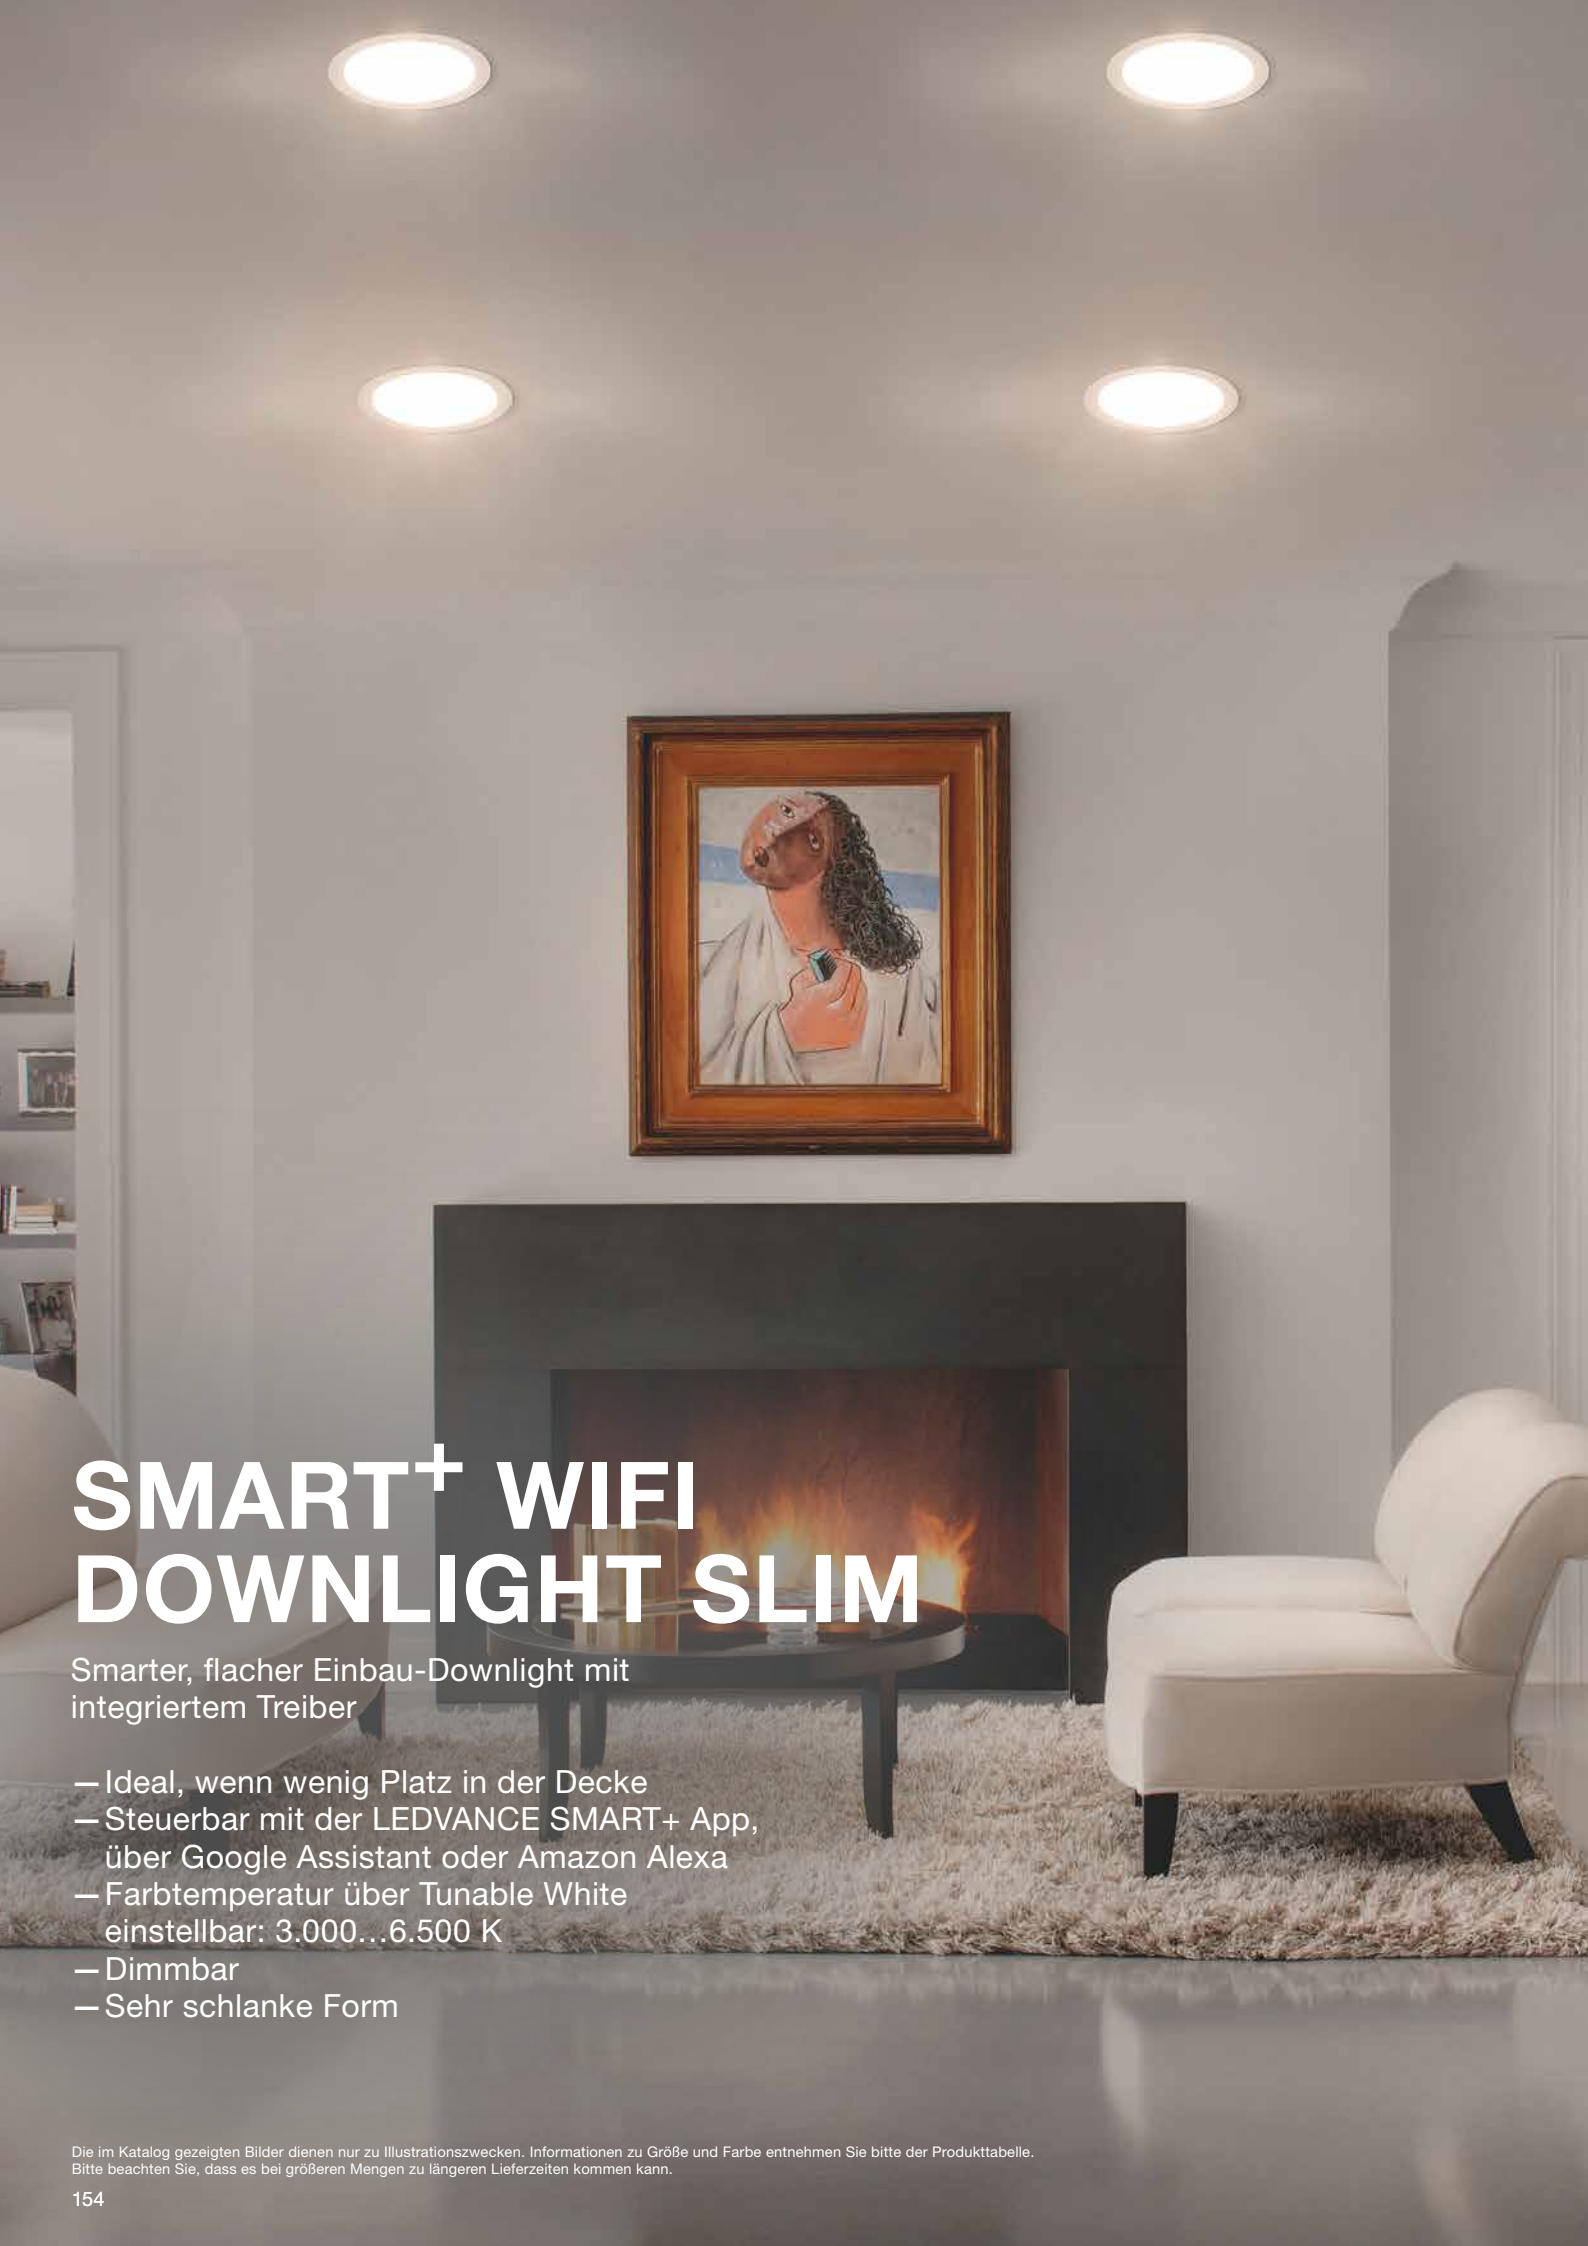A modern living room interior. In the center is a dark fireplace with a fire burning inside. Above the fireplace hangs a framed painting of a person with long curly hair. The ceiling is white with four recessed circular lights. To the right is a white armchair. In front of the fireplace is a low, round, dark coffee table. The floor is covered with a light-colored, shaggy rug. The overall atmosphere is warm and contemporary.

SMART+ WIFI DOWNLIGHT SLIM

Smarter, flacher Einbau-Downlight mit integriertem Treiber

- Ideal, wenn wenig Platz in der Decke
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App, über Google Assistant oder Amazon Alexa
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Sehr schlanke Form


1
SMART WIFI DL SLIM 225MM TW W



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

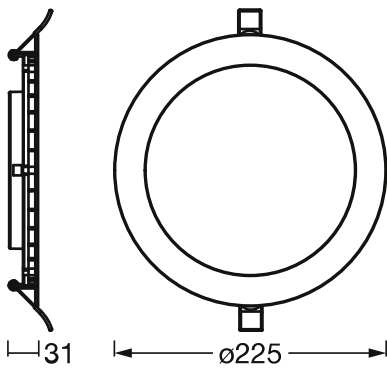


2
SMART WIFI DL SLIM 85MM TW WT



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)





3
SMART WIFI DL SLIM 120MM TW WT



Produktfarbe

Produktmaße (in mm)

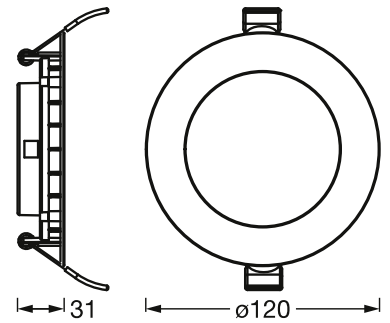

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 225mm

4058075573277

1

Weiß

Plastic

25000

22

2000

2400

3000...6500

110

SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 85mm

4058075573239

2

Weiß

Plastic

25000

4,5

240

480

3000...6500

110

SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 120mm

4058075573253

3

Weiß

Plastic

25000

8

550

800

3000...6500

110

Produktbezeichnung



SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 225mm

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Screw terminal

—

—

25

225

12

36,25

SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 85mm

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Screw terminal

85

85

23

85

6

24,15

SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 120mm

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Screw terminal

—

—

24

120

6

27,75

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART⁺ WIFI SPOT

Dimmbare, smarte Einbaustrahler mit integriertem Treiber in Tunable White und RGB

- Abstrahlwinkel 36°, 100°, 110°
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App, über Google Assistant oder Amazon Alexa
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Anwendungsgebiete:
 - Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller, Schlafzimmer, Küchen

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.


1
SMART WIFI SP 170MM 110DEG RGBTW
WTLEDV



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

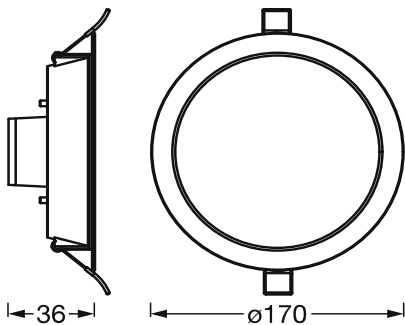


2
SMART WIFI SP 86MM 100DEG RGBTW WT
LEDV



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

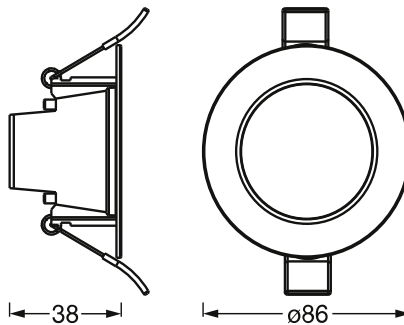

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SMART+ WIFI SPOT 170mm 110 Degree

4058075573376

1

Weiß

Polypropylene (PP)/polyamid

25000

12

1000

1250

2700...6500

110

SMART+ WIFI SPOT 86mm 100 Degree

4058075573314

2

Weiß

Polypropylene (PP)/polyamid

25000

4,5

300

450

2700...6500

100

Produktbezeichnung



SMART+ WIFI SPOT 170mm 110 Degree

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Screw terminal

57

170

12

42,25

SMART+ WIFI SPOT 86mm 100 Degree

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Screw terminal

48

86

6

24,05


¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

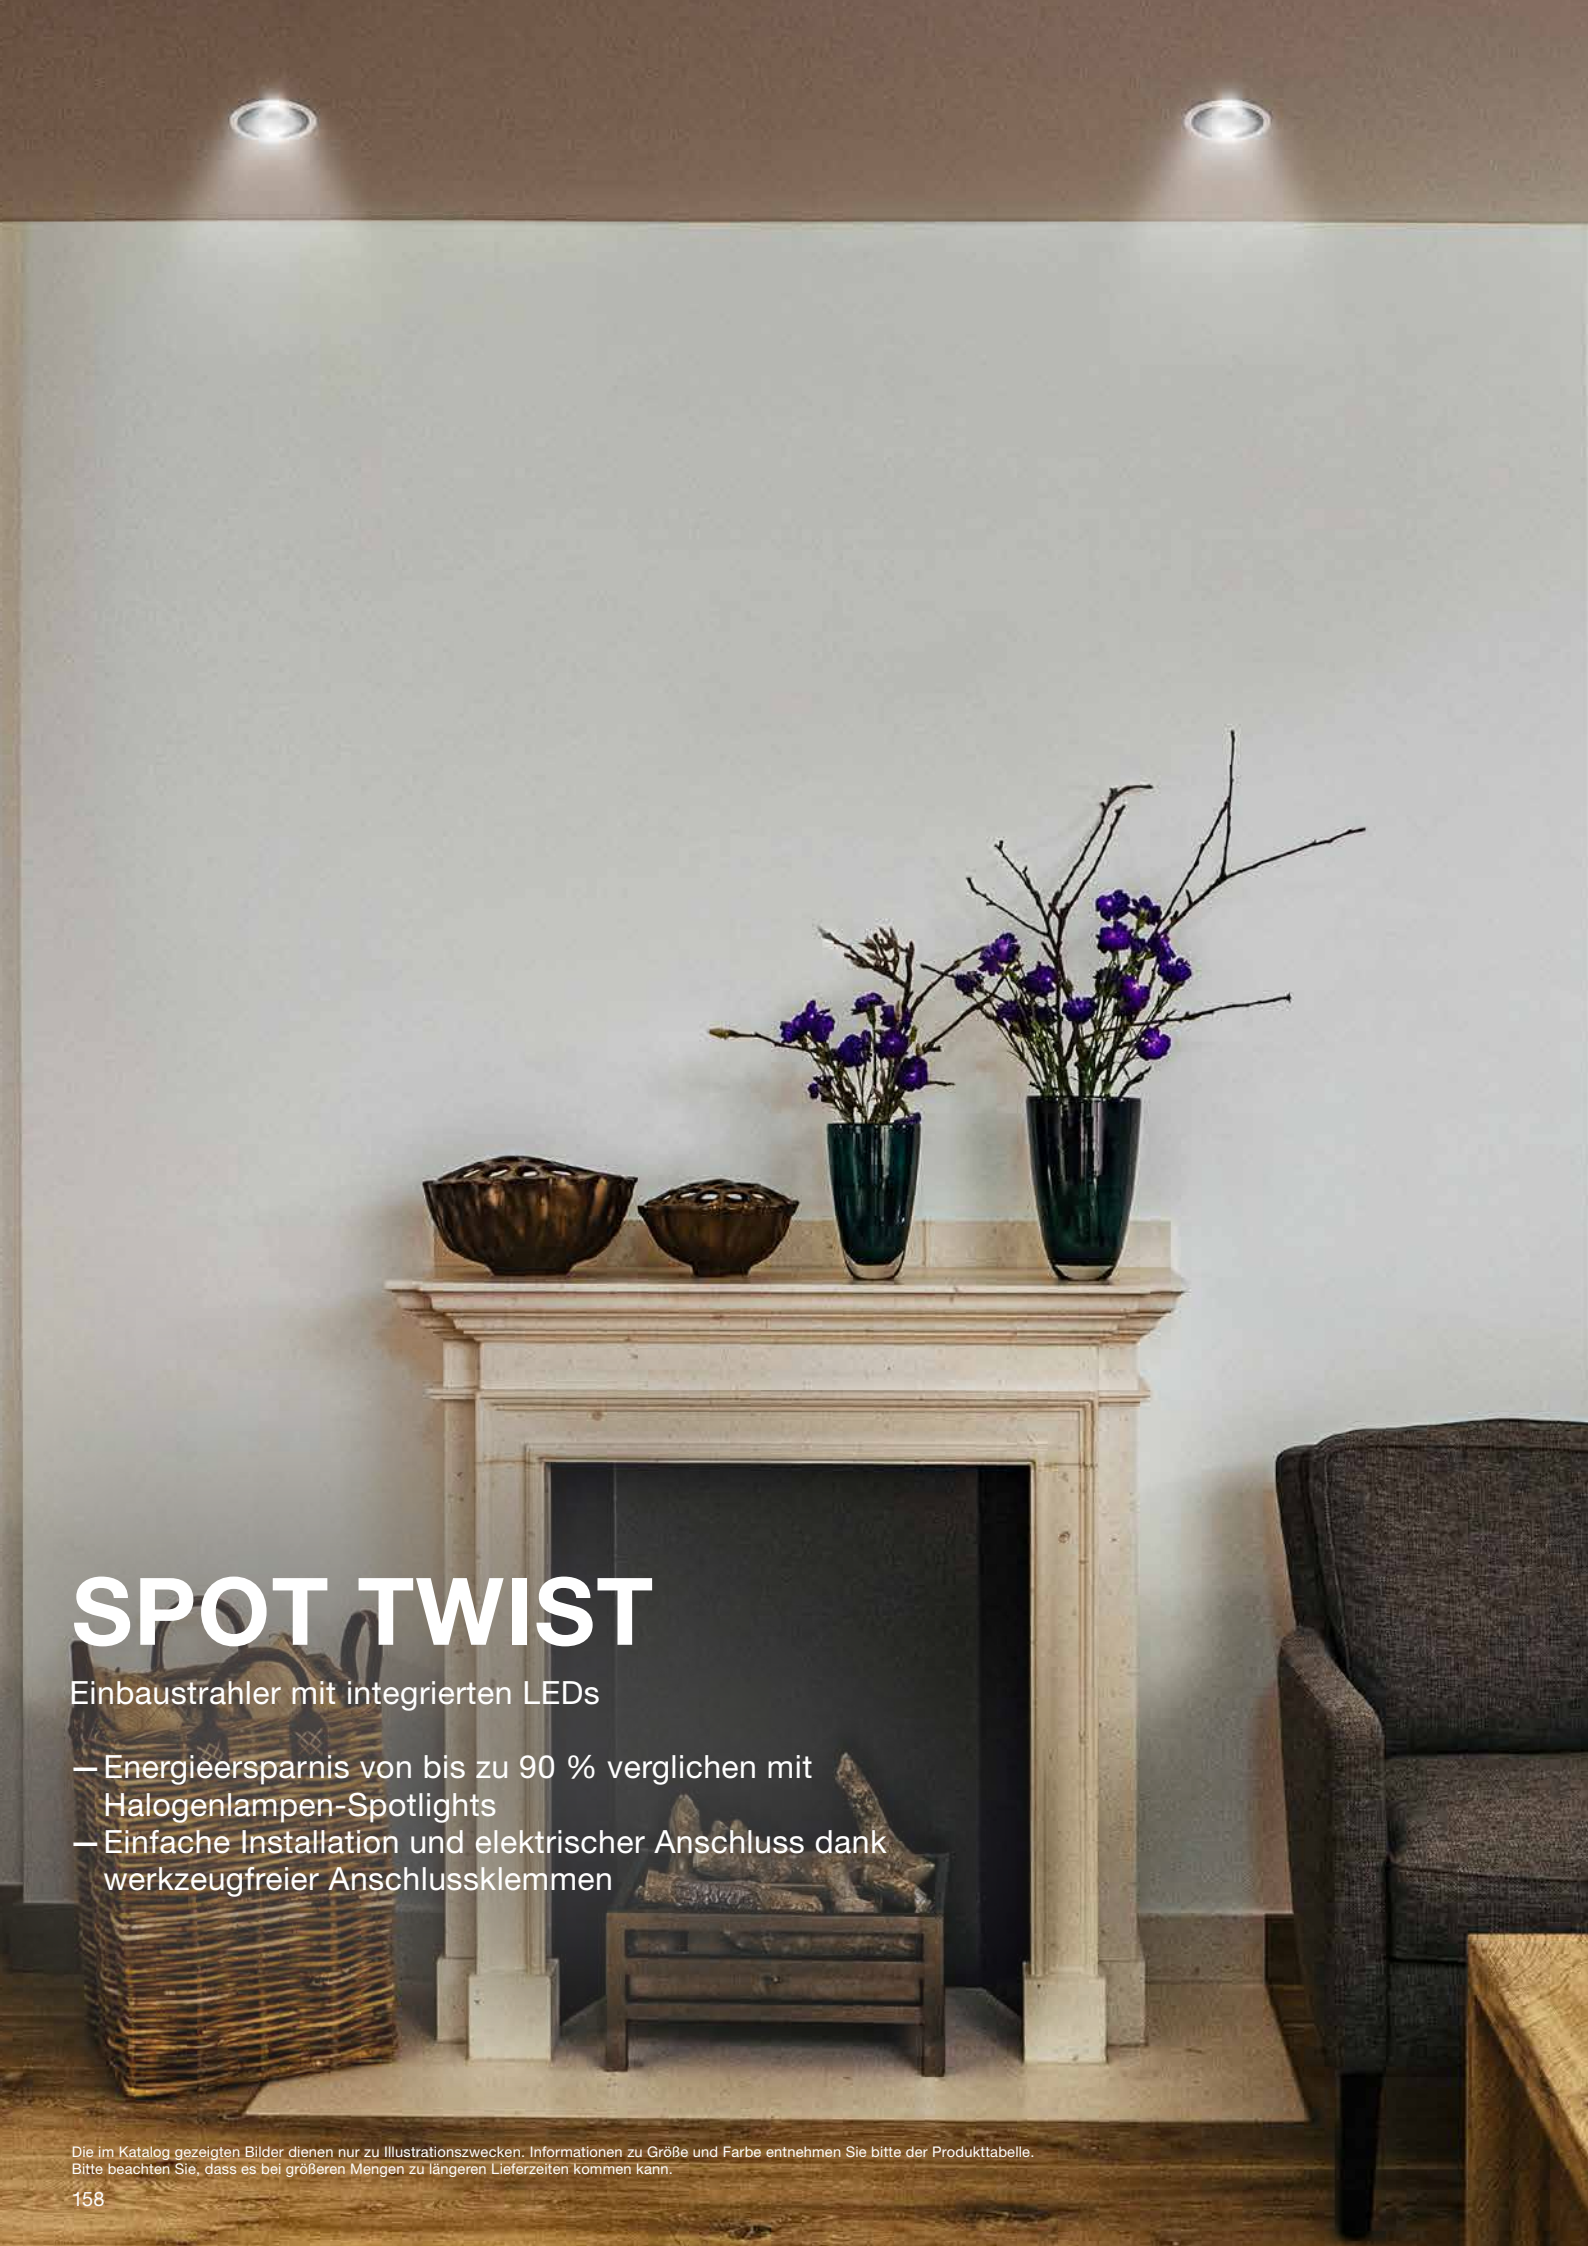

SPOT TWIST

Einbaustrahler mit integrierten LEDs

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights
- Einfache Installation und elektrischer Anschluss dank werkzeugfreier Anschlussklemmen

1
SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT BK



2
SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT SI



3
SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT WT



4
SPOT TWIST 93MM 10W 830 WT BK



5
SPOT TWIST 93MM 10W 830 WT SI



6
SPOT TWIST 93MM 10W 830 WT WT



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 ²	 W	 ³	 K		 IP
SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT BK	4099854089046	1	Weiß/Schwarz	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	5	350	3000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT SI	4099854089060	2	Weiß/Silber	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	5	400	3000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT WT	4099854089022	3	Weiß	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	5	400	3000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 70MM 5W 840 WT BK	4099854089107	1	Weiß/Schwarz	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	5	350	4000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 70MM 5W 840 WT SI	4099854089121	2	Weiß/Silber	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	5	400	4000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 70MM 5W 840 WT WT	4099854089084	3	Weiß	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	5	400	4000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 93MM 10W 830 WT BK	4099854089169	4	Weiß/Schwarz	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	10	700	3000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 93MM 10W 830 WT SI	4099854089183	5	Weiß/Silber	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	10	800	3000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 93MM 10W 830 WT WT	4099854089145	6	Weiß	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	10	800	3000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 93MM 10W 840 WT BK	4099854089220	4	Weiß/Schwarz	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	10	700	4000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 93MM 10W 840 WT SI	4099854089268	5	Weiß/Silber	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	10	800	4000	30	IP20/IP20
SPOT TWIST 93MM 10W 840 WT WT	4099854089206	6	Weiß	Aluminium/Polycarbonate (PC)	30000	10	800	4000	30	IP20/IP20

Produktbezeichnung								6
SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT BK	15000	Nein	Nicht austauschbar	77	70	20	20,95	
SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT SI	15000	Nein	Nicht austauschbar	77	70	20	20,95	
SPOT TWIST 70MM 5W 830 WT WT	15000	Nein	Nicht austauschbar	77	70	20	20,95	
SPOT TWIST 70MM 5W 840 WT BK	15000	Nein	Nicht austauschbar	77	70	20	20,95	
SPOT TWIST 70MM 5W 840 WT SI	15000	Nein	Nicht austauschbar	77	70	20	20,95	
SPOT TWIST 70MM 5W 840 WT WT	15000	Nein	Nicht austauschbar	77	70	20	20,95	
SPOT TWIST 93MM 10W 830 WT BK	15000	Nein	Nicht austauschbar	94	93	20	24,10	
SPOT TWIST 93MM 10W 830 WT SI	15000	Nein	Nicht austauschbar	94	93	20	24,10	
SPOT TWIST 93MM 10W 830 WT WT	15000	Nein	Nicht austauschbar	94	93	20	24,10	
SPOT TWIST 93MM 10W 840 WT BK	15000	Nein	Nicht austauschbar	94	93	20	24,10	
SPOT TWIST 93MM 10W 840 WT SI	15000	Nein	Nicht austauschbar	94	93	20	24,10	
SPOT TWIST 93MM 10W 840 WT WT	15000	Nein	Nicht austauschbar	94	93	20	24,10	

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SPOT FIX SPOT ADJUST

Dimmbare Einbahstrahler für Innenanwendungen

- Energieersparnis von bis zu 90 % gegenüber Halogenlampen-Strahlern
- Erweiterte Flexibilität durch externen dimmbaren Treiber (im Lieferumfang enthalten)
- Einfache und schnelle Installation, komplett werkzeuglos mit Twist-and-Lock-Anschluss
- Power Select: Helligkeitseinstellung über Kipp-Schalter am Treiber

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SPOT FIX 8W 927 PS DIM IP44 WT



2
SPOT FIX 8W 930 PS DIM IP44 BK



3
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI



4
SPOT ADJUST 8W 927 PS DIM IP20 WT



5
SPOT ADJUST 8W 927 PS DIM IP20 BK



6
SPOT ADJUST 8W 930 PS DIM IP20 SI



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	4058075799523	1	Weiß	Aluminium	50000	38146	640/510/320	2700	36
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	4058075799547	1	Weiß	Aluminium	50000	38146	680/540/340	3000	36
SP FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	4058075799561	1	Weiß	Aluminium	50000	38146	680/540/340	4000	36
SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	4099854000126	2	Schwarz	Aluminium	50000	38146	640/510/320	2700	36
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	4058075799585	2	Schwarz	Aluminium	50000	38146	680/540/340	3000	36
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	4058075799608	3	Silber	Aluminium	50000	38146	680/540/340	3000	36
SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT	4058075799622	4	Weiß	Aluminium	50000	38146	640/510/320	2700	36
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 WT	4058075799646	4	Weiß	Aluminium	50000	38146	680/540/340	3000	36
SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT	4058075799660	5	Weiß	Aluminium	50000	38146	720/570/360	4000	36
SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 BK	4099854000140	5	Schwarz	Aluminium	50000	38146	640/510/320	2700	36
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 BK	4058075799684	6	Schwarz	Aluminium	50000	38146	680/540/340	3000	36
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 SI	4058075799707	6	Silber	Aluminium	50000	38146	680/540/340	3000	36

Produktbezeichnung



SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	IP44/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	42	81	20	35,50
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	IP44/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	42	81	20	35,50
SP FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	IP44/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	42	81	20	35,50
SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	IP44/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	42	81	20	35,50
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	IP44/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	42	81	20	35,50
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	IP44/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	42	81	20	35,50
SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	43	81	20	36,20
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 WT	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	43	81	20	36,20
SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	43	81	20	36,20
SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 BK	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	43	81	20	36,20
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 BK	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	43	81	20	36,20
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 SI	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	43	81	20	36,20

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SPOT AIR FIX

Feststehende Einbaustrahler für Niedrig-Energie- und enge Zwischendecken

- Luftdichte Konstruktion für reduzierte Luft-Leckage und verminderten Energieverlust
- Flache Bauweise ermöglicht den Einbau in niedrige Deckenhohlräume
- Powerselect: Anpassung der Helligkeit über Dip-Schalter
- Einfache Installation und Anschluss (werkzeugfreie Anschlussklemmen)
- SCALE Design - tolles Erscheinungsbild, hochwertige Materialien und geringe Größe

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produktabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
 SPOT AIR FIX 6W 927 PS DIM IP65 WT


 2
 SPOT AIR FIX 6W 927 PS DIM IP65 BK

 3
 SPOT AIR FIX 6W 930 PS DIM IP65 SI


Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

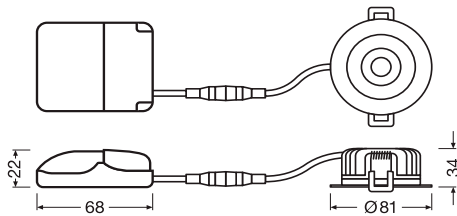

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL

 $t_{[h]}$ ²

W

 l_m ³

K



SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT	4058075799905	1	Weiß	Aluminium	50000	45451	480/380	2700	36
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT	4058075799929	1	Weiß	Aluminium	50000	45451	510/400	3000	36
SP AIR FIX P 6W 940 PS DIM IP65 WT	4058075799943	1	Weiß	Aluminium	50000	45451	570/450	4000	36
SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 BK	4099854000188	2	Schwarz	Aluminium	50000	45451	480/380	2700	36
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 BK	4058075799967	2	Schwarz	Aluminium	50000	45451	510/400	3000	36
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 SI	4058075799981	3	Silber	Aluminium	50000	45451	510/400	3000	36

Produktbezeichnung

IP


 LED
MODUL
RECHENWEISE

 h
[mm]

 d
[mm]

 UVP⁶
[EUR]

SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT	IP65/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT	IP65/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90
SP AIR FIX P 6W 940 PS DIM IP65 WT	IP65/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90
SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 BK	IP65/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 BK	IP65/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 SI	IP65/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SPOT AIR ADJUST

Einstellbarer Einbaustrahler für Niedrig-Energiehäuser-
und enge Zwischendecken

- Luftdichte Konstruktion für reduzierte Luft-Leckage
und verminderten Energieverlust
- SCALE Design - tolles Erscheinungsbild, hochwertige
Materialien und geringe Größe
- Flache Bauweise ermöglicht den Einbau in niedrige
Deckenhohlräume
- Einfache Installation und Anschluss (werkzeugfreie
Anschlussklemmen)

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SPOT AIR ADJUST 4W 927 DIM IP23 WT



2
SPOT AIR ADJUST 4W 927 DIM IP23 BK




3
SPOT AIR ADJUST 4W 930 DIM IP23 SI



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

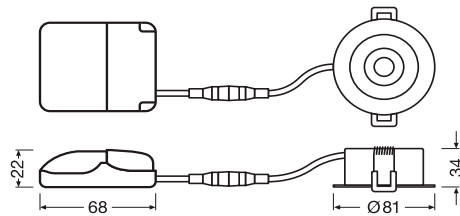

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT LEDV	4099854000003	1	Weiß	Aluminium	50000	4	300	2700	36
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 WT LEDV	4099854000041	1	Weiß	Aluminium	50000	4	320	3000	36
SP AIR ADJ P 4W 940 DIM IP23 WT LEDV	4099854000065	1	Weiß	Aluminium	50000	4	340	4000	36
SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 BK LEDV	4099854000201	2	Schwarz	Aluminium	50000	4	300	2700	36
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 BK LEDV	4099854000089	2	Schwarz	Aluminium	50000	4	320	3000	36
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 SI LEDV	4099854000102	3	Silber	Aluminium	50000	4	320	3000	36

Produktbezeichnung



SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT LEDV	IP23/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 WT LEDV	IP23/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90
SP AIR ADJ P 4W 940 DIM IP23 WT LEDV	IP23/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90
SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 BK LEDV	IP23/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 BK LEDV	IP23/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 SI LEDV	IP23/IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	34	81	20	39,90

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SPOT COMBO

Austauschbare Ringe in runder und quadratischer Form

- Starre oder verstellbare Version mit Abdeckringen in rund und quadratisch
- Farben: weiß, schwarz, Nickel gebürstet
- Weißen Ring entfernen und neuen Ring einfach aufklicken
- Material: Aluminium
- Farbwiedergabe >90
- Schutzart: IP65 (raumseitig), IP20 (deckenseitig)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	K	△
SPOT COMBO FIX	4058075845077	1	Weiß	Aluminium Plastic	50000	45388	600/400	2700/3000/4000	60
SPOT COMBO ADJUST	4058075845091	2	Weiß	Aluminium Plastic	50000	—	600/400	2700/3000/4000	60
SPOT COMBO RING ADJUST ADJ ROUND BK	4099854097911	3	Schwarz	Aluminium	—	—	—	—	—
SPOT COMBO RING ADJUST ADJ ROUND BN	4099854097935	4	Brushed nickel	Aluminium	—	—	—	—	—
SPOT COMBO RING ADJUST ADJ SQUARE BN	4099854097959	5	Brushed nickel	Aluminium	—	—	—	—	—
SPOT COMBO RING ADJUST ADJ SQUARE WT	4099854097973	6	Weiß	Aluminium	—	—	—	—	—
SPOT COMBO RING ADJUST ADJ SQUARE BK	4099854097997	7	Schwarz	Aluminium	—	—	—	—	—
SPOT COMBO RING FIX FIX ROUND BK	4099854098406	8	Schwarz	Aluminium	—	—	—	—	—
SPOT COMBO RING FIX FIX ROUND BN	4099854098437	9	Brushed nickel	Aluminium	—	—	—	—	—
SPOT COMBO RING FIX FIX SQUARE BN	4099854099274	10	Brushed nickel	Aluminium	—	—	—	—	—
SPOT COMBO RING FIX FIX SQUARE WT	4099854099304	11	Weiß	Aluminium	—	—	—	—	—
SPOT COMBO RING FIX FIX SQUARE BK	4099854099335	12	Schwarz	Aluminium	—	—	—	—	—

Produktbezeichnung										
SPOT COMBO FIX	IP65/IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	—	—	48	81,5	20	22,00
SPOT COMBO ADJUST	IP65/IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	—	—	48	81,5	20	22,00
SPOT COMBO RING ADJUST ADJ ROUND BK	—	—	—	—	—	—	3,7	81,5	20	7,20
SPOT COMBO RING ADJUST ADJ ROUND BN	—	—	—	—	—	—	3,7	81,5	20	7,20
SPOT COMBO RING ADJUST ADJ SQUARE BN	—	—	—	—	81,5	81,5	3,7	—	20	7,20
SPOT COMBO RING ADJUST ADJ SQUARE WT	—	—	—	—	81,5	81,5	3,7	—	20	7,20
SPOT COMBO RING ADJUST ADJ SQUARE BK	—	—	—	—	81,5	81,5	3,7	—	20	7,20
SPOT COMBO RING FIX FIX ROUND BK	—	—	—	—	—	—	3,7	81,5	4	7,20
SPOT COMBO RING FIX FIX ROUND BN	—	—	—	—	—	—	3,7	81,5	4	7,20
SPOT COMBO RING FIX FIX SQUARE BN	—	—	—	—	81,5	81,5	3,7	—	4	7,20
SPOT COMBO RING FIX FIX SQUARE WT	—	—	—	—	—	—	3,7	81,5	4	7,20
SPOT COMBO RING FIX FIX SQUARE BK	—	—	—	—	81,5	81,5	3,7	—	4	7,20

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

STROMSCHIENENSYSTEME

GEKONNT IN SZENE SETZEN,
FLEXIBEL ERWEITERN ODER
CLEVER ANORDNEN!

Profitieren Sie von der modularen Vielseitigkeit des LEDVANCE Stromschiensystems und verbinden Sie Kunst und Funktion zu einer bereichernden Umgebung.

Unser Portfolio enthält auch Strahler, die mit GU10-Reflektorlampen bestückt werden und somit unendlich viele Möglichkeiten eröffnen, Ihre Beleuchtung an sich entwickelnde Designs und funktionale Anforderungen anzupassen.

Selbstverständlich bieten wir auch Strahler mit vorintegrierten SMART+ WIFI LED-Modulen an, die eine mühelose Steuerung per Fernbedienung, App oder Sprachbefehl ermöglichen. Einfach clever, komfortabel und innovativ.







TRACKLIGHT SPOT TRACKLIGHT PENDANT

Entwickelt für Standard- und intelligente Beleuchtungslösungen - erleben Sie die Vielseitigkeit fortschrittlicher Beleuchtung mit unseren Stromschienen-Spotlights.

- Flexibel einsetzbar: Der Leuchtenkopf des Schienensystems verfügt über einen GU10-Sockel, so dass sowohl Standard- als auch intelligente Leuchtmittel verwendet werden können
- Vielfältig: Ausrichtbarer Stromschienen-Leuchtenkopf zum Einstellen des Lichts nach persönlichen Vorlieben
- Elegantes Aussehen: Modernes, loftartiges Design aus Metall und Acrylglas für ein elegantes Aussehen
- Vielseitig: Ideal für den Einsatz in Innenräumen wie Küchen, Wohnzimmern, Fluren, Eingangsbereichen, Schlafzimmern und Büros
- Schutzart: IP20 Bietet Schutz vor Kontakt mit stromführenden Teilen. Ist ausschließlich für trockene Innenräume wie Wohn- und Arbeitszimmer geeignet

1
TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GU10



2
TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GU10



3
TRACKLIGHT SPOT MINI CYLINDER



4
TRACKLIGHT SPOT MINI CYLINDER



5
TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER



6
TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	IP	X INCL.	ACCESSORIES INCLUDED	L [mm]	W [mm]	H [mm]	d [mm]	UVP [EUR]
Tracklight Spot Cylinder GU10 Black	4058075756625	1	Schwarz	Stahl	IP20	Nein	—	140	55	130	—	8, 17,80
Tracklight Spot Cylinder GU10 White	4058075756588	2	Weiß	Stahl	IP20	Nein	—	140	55	130	—	8, 17,80
Tracklight Spot Mini Cylinder GU10 Black	4058075756663	3	Schwarz	Stahl	IP20	Nein	—	135	65	93	—	8, 17,80
Tracklight Spot Mini Cylinder GU10 White	4058075756649	4	Weiß	Stahl	IP20	Nein	—	135	65	93	—	8, 17,80
Tracklight Pendant Cylinder GU10 Black	4099854012754	5	Schwarz	Stahl	IP20	Nein	Montagezubehör	—	—	1500	55	12, 26,20
Tracklight Pendant Cylinder GU10 White	4099854012730	6	Weiß	Stahl	IP20	Nein	Montagezubehör	—	—	1500	55	12, 26,20

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ZUBEHÖR

Als perfekte Lösung für jede Raumgestaltung bietet unser LEDVANCE Stromschienenzubehör ein Trio von Komponenten für ein vollständig individualisierbares Schienensystem.

- Flexibel einsetzbar: Die Round Base und die Rail-Stromschiene bilden die Grundlage für ein modulares Beleuchtungssystem, das einzelne Leuchtenköpfe oder ein erweitertes Schienensystem ermöglicht
- Vielfältige und einfache Installation: Jedes Produkt der Serie, von der einköpfigen Base-Station über die Stromschiene bis hin zum optionalen Pendelzubehör, ist für eine mühelose Installation konzipiert
- Elegantes Aussehen: Die Serie zeichnet sich durch ein modernes, loftartiges Design aller Komponenten aus, ist in Schwarz oder Weiß erhältlich, wobei die Round Base und das Pendelzubehör aus Kunststoff und die Rail Stromschiene aus Metall gefertigt sind, um die Langlebigkeit zu erhöhen

1
TRACKLIGHT ROUND BASE BK

2
TRACKLIGHT ROUND BASE WT

3
TRACKLIGHT SUSPENSION KIT BK

4
TRACKLIGHT SUSPENSION KIT WT

5
TRACKLIGHT RAIL 1M BK

6
TRACKLIGHT RAIL 1M WT

LEDVANCE¹
2 year
guarantee


Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 IP	 AN- SCHLUSSES TYP	 ACCESS- ORIES INCLUDED	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]	 Ø d [mm]		 UVP [EUR]
Tracklight Round Base Black	4058075764200	1	Schwarz	Polycarbonate (PC)	IP20	Anschlussklemme, 2-polig	Montageschrauben, Plastikdübel	—	—	32	100	4	6,95
Tracklight Round Base White	4058075764224	2	Weiß	Polycarbonate (PC)	IP20	Anschlussklemme, 2-polig	Montageschrauben, Plastikdübel	—	—	32	100	4	6,95
Tracklight Suspension Kit Black	4058075764187	3	Schwarz	Aluminium/Steel	IP20	—	—	61	33	47	40	4	8,35
Tracklight Suspension Kit White	4058075764163	4	Weiß	Aluminium/Steel	IP20	—	—	61	33	47	40	4	8,35
Tracklight Rail 1M Black	4058075763944	5	Schwarz	Aluminium	IP20	Anschlussklemme, 2-polig	Montageschrauben, Plastikdübel	1 000	35	18	—	4	19,90
Tracklight Rail 1M White	4058075763920	6	Weiß	Aluminium	IP20	Anschlussklemme, 2-polig	Montageschrauben, Plastikdübel	1 000	35	18	—	4	19,90

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

A woman with short dark hair, wearing a beige trench coat over a grey top and blue jeans, is walking towards the camera in a modern, brightly lit hallway. She is smiling and holding a woven basket filled with groceries. Above her, a black track lighting system with three adjustable spotlights is mounted on the ceiling. The hallway has white walls and a wooden door in the background.

STROMSCHIENENSYSTEM VERBINDER

Verwandeln Sie Ihre Räume mit einem Klick! Zaubern Sie mit unseren eleganten und vielseitigen Stromschienenverbinder eine ganz persönliche Note in Ihr Zuhause

- Grundlegendes und optionales Zubehör: Strom-Konnektoren und Verbinder-Zubehör, die sich nahtlos an die Stromversorgung und das Schienensystem anschließen lassen, um eine elegante Stromversorgung zu gewährleisten
- Vielfältig: Unverzichtbar für die Stromversorgung der Schiene oder der Round Base, um einen kontinuierlichen und zuverlässigen Stromfluss zu gewährleisten
- Elegantes Aussehen: Alle Steckverbinder weisen ein modernes, loftartiges Design auf, das aus langlebigem Kunststoff gefertigt
- Vielseitig: Ideal für Küchen, Wohnzimmer, Flure und Büroräume

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produktabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1 TRACKLIGHT SUPPLY CONNECTOR




2 TRACKLIGHT LINEAR CONNECTOR



3 TRACKLIGHT CORNER CONNECTOR



4 TRACKLIGHT CROSS CONNECTOR








5 TRACKLIGHT FLEXIBLE CONNECTOR



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 IP	 AN- SCHLUSS TYP	 L [mm]	 W [mm]			UVP [EUR]
Tracklight Corner Connector Black	4058075764064	3	Schwarz	Aluminium/Plastik	IP20	—	104	104	18	50	8,35
Tracklight Corner Connector White	4058075764040	3	Weiß	Aluminium/Plastik	IP20	—	104	104	18	50	8,35
Tracklight Cross Connector Black	4058075764149	4	Schwarz	Aluminium/Plastik	IP20	—	172	172	18	25	19,35
Tracklight Cross Connector White	4058075764125	4	Weiß	Aluminium/Plastik	IP20	—	172	172	18	25	19,35
Tracklight Flexible Connector Black	4058075764101	5	Schwarz	Aluminium/Plastik	IP20	—	290	35	18	25	15,70
Tracklight Flexible Connector White	4058075764088	5	Weiß	Aluminium/Plastik	IP20	—	290	35	18	25	15,70
Tracklight Linear Connector Black	4058075764026	2	Schwarz	Aluminium/Plastik	IP20	—	64	35	18	100	4,15
Tracklight Linear Connector White	4058075764002	2	Weiß	Aluminium/Plastik	IP20	—	64	35	18	100	4,15
Tracklight Supply Connector Black	4058075763982	1	Schwarz	Aluminium/Plastik	IP20	Anschlussklemme, 2-polig	104	35	18	50	5,20
Tracklight Supply Connector White	4058075763968	1	Weiß	Aluminium/Plastik	IP20	Anschlussklemme, 2-polig	104	35	18	50	5,20

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden


³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

BÜROLEUCHTEN

NICHT ZU GRELL, NICHT ZU TRÜB,
GENUG LICHT FÜR OPTIMALE SICHT
UND EFFIZIENZ, OHNE DABEI
WOHLBEFINDEN UND KREATIVITÄT
AUS DEN AUGEN ZU VERLIEREN.

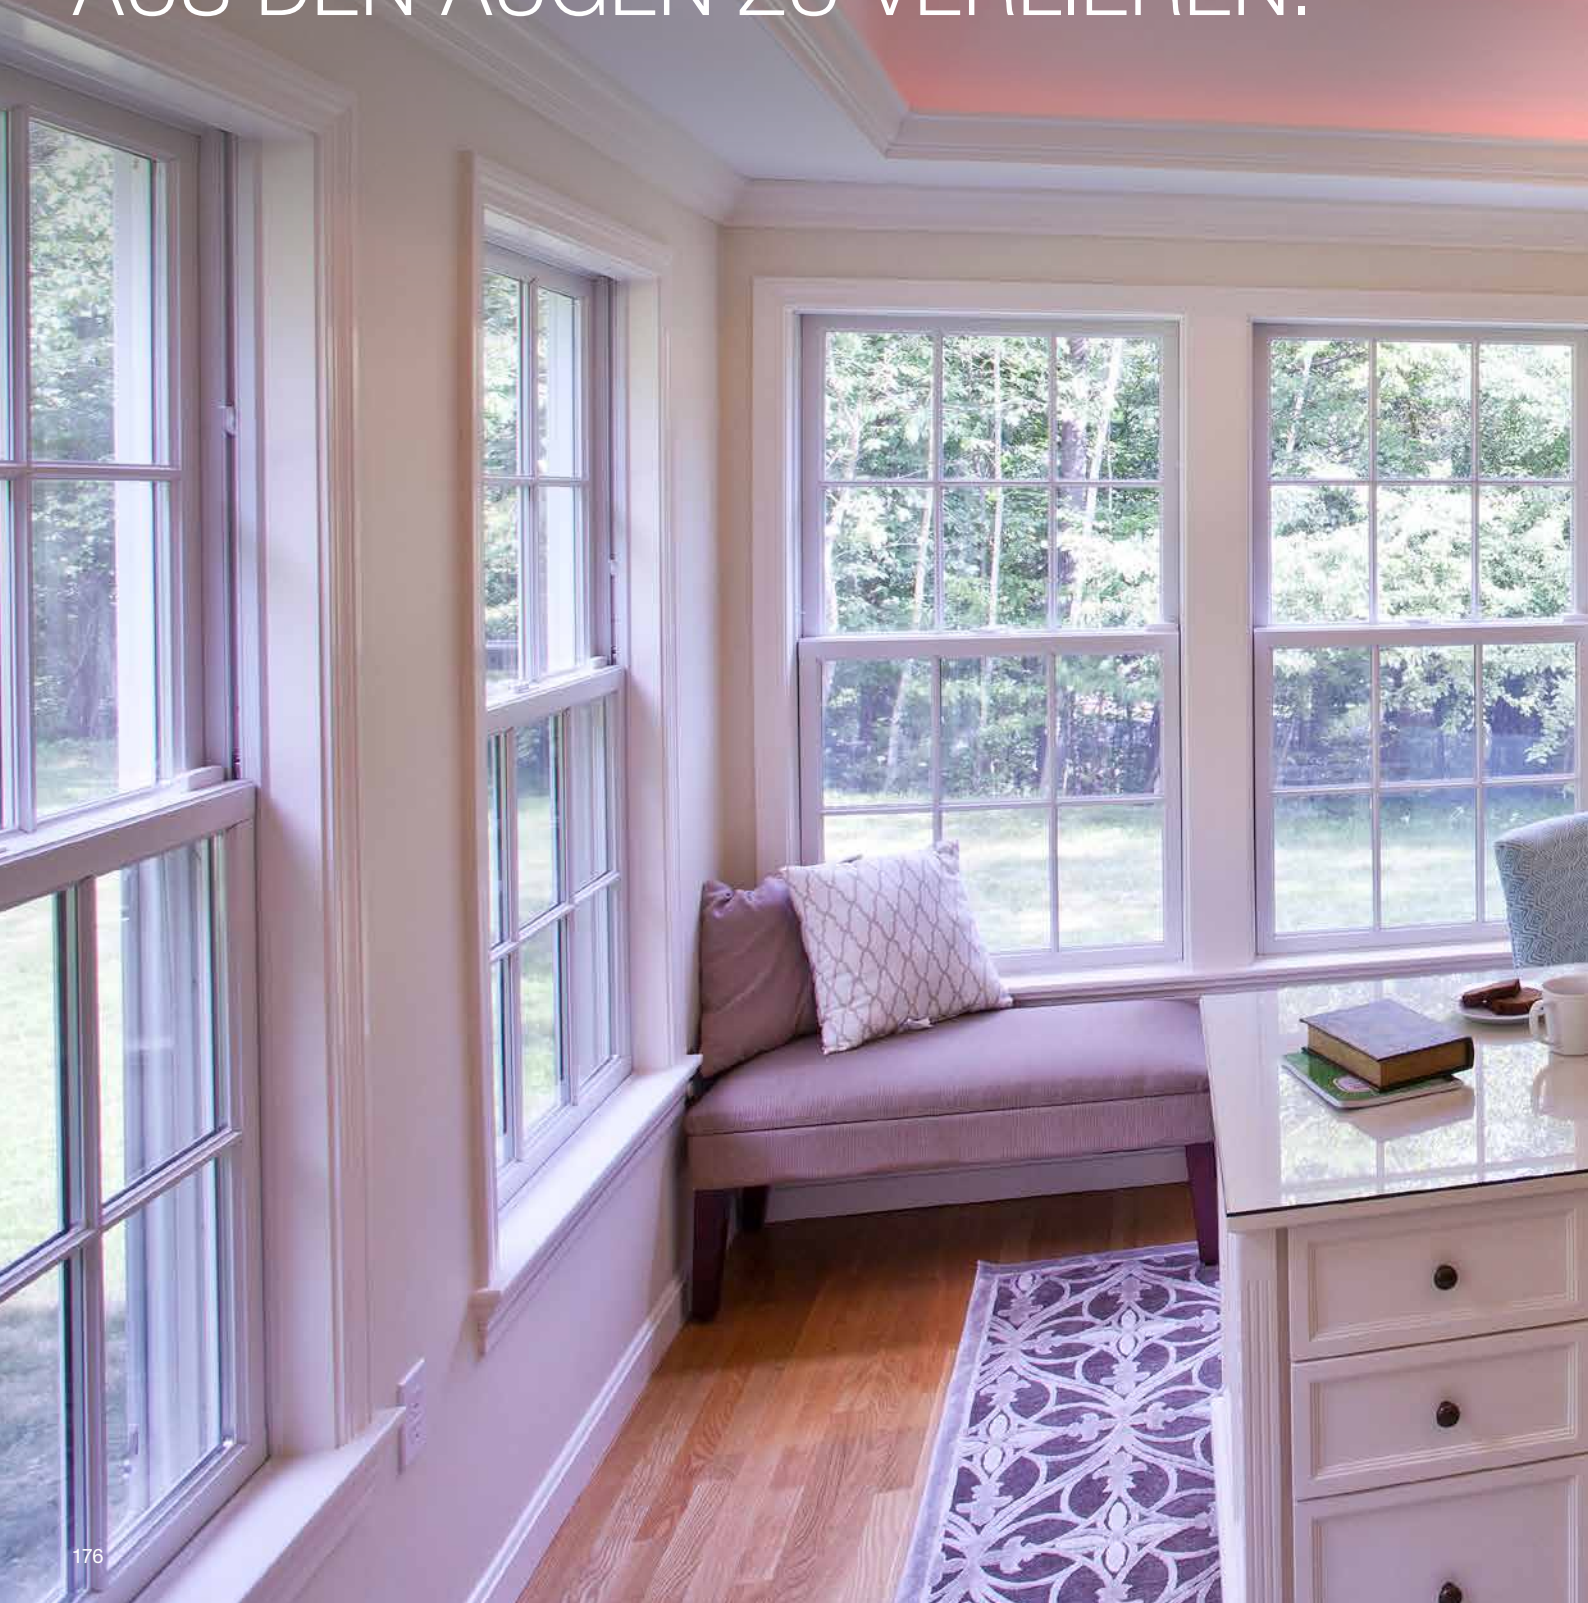



INHALT

BÜROLEUCHTEN	176
– OFFICE LINE DESK BANKER	178
– OFFICE LINE DESK ROOF	180
– OFFICE LINE PANEL ELLIPSE	182
– LED OFFICE LINE	184
– DECOR 3-IN-1 TABLE LUM ROUND	186
– SUN@HOME MONITOR	188
– SUN@HOME FLOOR DISC	190
– SUN@HOME DESK DISC	192
– SUN@HOME WORKSPACE CEILING	194



**COMING
SOON**

OFFICE LINE DESK BANKER

Moderne Tischleuchte im minimalistischen Design, verleiht den Räumen schlichte Eleganz bei hoher Funktionalität

- Click-CCT Funktion
- Dimmen in drei Stufen durch wiederholtes Schalten
- Kabellose Aufladung

1
OFFICE LINE DESK BANKER
CCT DIM BLACK



Produktfarbe



2
OFFICE LINE DESK BANKER
CCT DIM WHITE



3
OFFICE LINE DESK BANKER
CCT DIM INDUCTIVE
CHARGING BLACK





Produktfarbe



4
OFFICE LINE DESK BANKER
CCT DIM INDUCTIVE
CHARGING WHITE



Produktmaße (in mm)



COMING
SOON⁵



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	lm ⁴	K	°
Office Line Desk Banker CCT DIM Black	4058075842946	1	Schwarz	Aluminium/Kunststoff	25000	7	418	650	3000/4000/6500	112
Office Line Desk Banker CCT DIM White	4058075842960	2	Weiß	Aluminium/Kunststoff	25000	7	528	650	3000/4000/6500	112
Office Line Desk Banker CCT DIM Inductive Charging Black	4058075842984	3	Schwarz	Aluminium/Kunststoff	25000	17	465	780	3000/4000/6500	113
Office Line Desk Banker CCT DIM Inductive Charging White	4058075843004	4	Weiß	Aluminium/Kunststoff	25000	17	651	780	3000/4000/6500	113

Produktbezeichnung											⁶
Office Line Desk Banker CCT DIM Black	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	310	121	374	8	77,80	
Office Line Desk Banker CCT DIM White	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	310	121	374	8	77,80	
Office Line Desk Banker CCT DIM Inductive Charging Black	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	310	121	374	8	101,15	
Office Line Desk Banker CCT DIM Inductive Charging White	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	310	121	374	8	101,15	

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Januar 2025. Technische Änderungen vorbehalten.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten


A modern, minimalist desk lamp with a long, thin, black adjustable arm and a rectangular light head. The light head is illuminated with a warm, yellowish light. The lamp is positioned on a white desk surface. In the background, a laptop is partially visible on the left, and a dark wooden cabinet or desk is on the right. The overall scene is dimly lit, emphasizing the lamp's glow.

**COMING
SOON**

OFFICE LINE DESK ROOF

Hochfunktionale Schreibtischlampe mit CCT-Technologie


- Dimmen in drei Stufen durch wiederholtes Schalten
- Kabelloses Aufladen
- Schalter am Leuchtenboden
- Breites Einsatzgebiet im Zuhause wie Tische, Schreibtische, Home-Office etc.

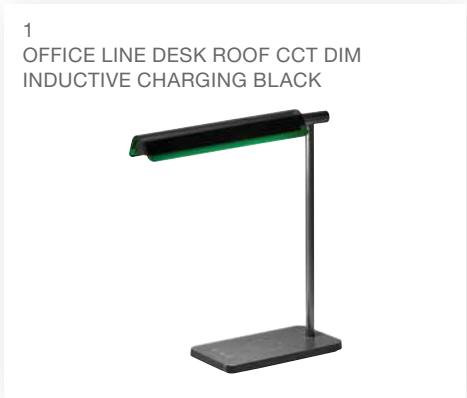

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

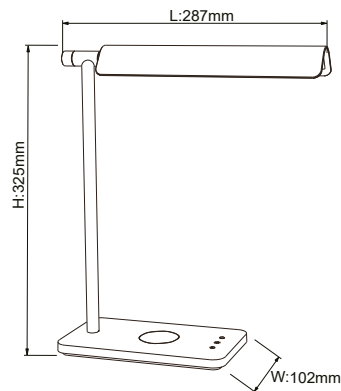


Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		FARBE	MATERIAL	t[h] ²	W	Im ³	Im ⁴	K	
--------------------	------------	--	-------	----------	-------------------	---	-----------------	-----------------	---	--

Office Line Desk Roof CCT DIM Inductive Charging Black	4058075842885	1	Schwarz/Green	Aluminium/Kunststoff	25000	19	520	800	3000/4000/6500	112
--	---------------	---	---------------	----------------------	-------	----	-----	-----	----------------	-----

Produktbezeichnung				LED MODUL AUSTAUSCHBAR	ANSCHLUSSTYP	l [mm]	b [mm]	h [mm]		UVP ⁶ [EUR]
--------------------	--	--	--	------------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	--	---------------------------

Office Line Desk Roof CCT DIM Inductive Charging Black	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	287	102	325	8	94,80
--	------	-------	------	--------------------	--------------------	-----	-----	-----	---	-------

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden
³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.
⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.
⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Januar 2025. Technische Änderungen vorbehalten.
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

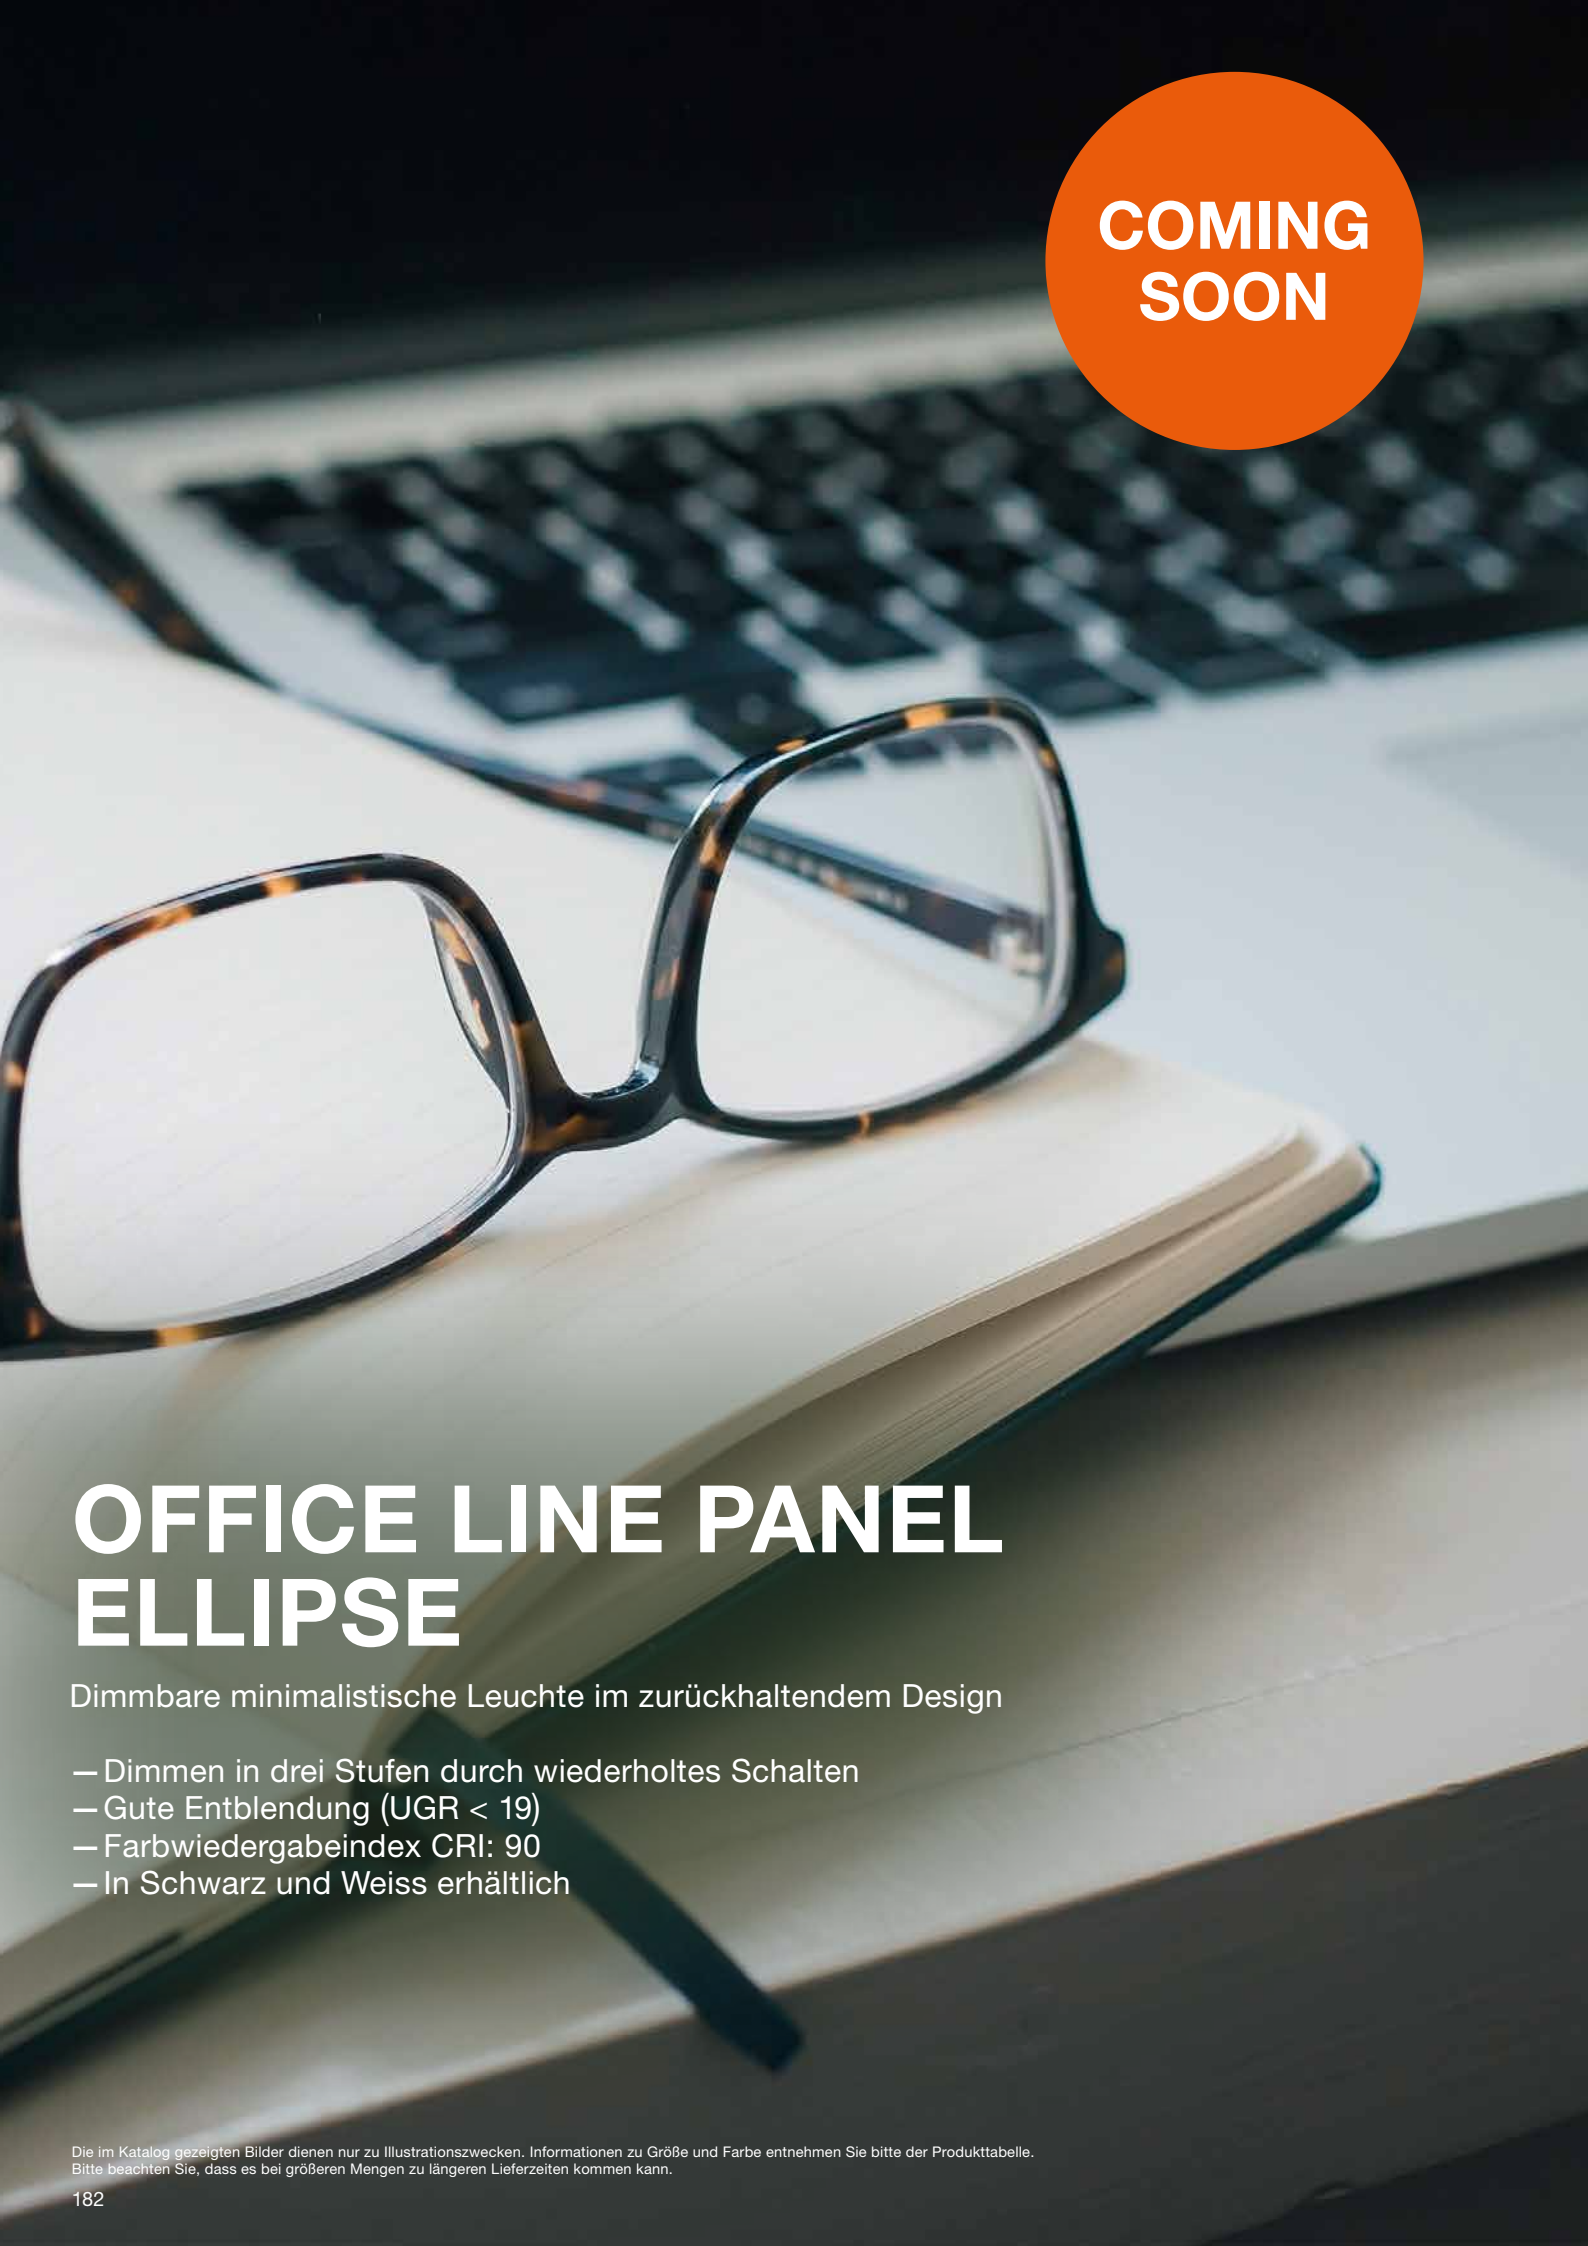

**COMING
SOON**

OFFICE LINE PANEL ELLIPSE

Dimmbare minimalistische Leuchte im zurückhaltendem Design


- Dimmen in drei Stufen durch wiederholtes Schalten
- Gute Entblendung (UGR < 19)
- Farbwiedergabeindex CRI: 90
- In Schwarz und Weiss erhältlich



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

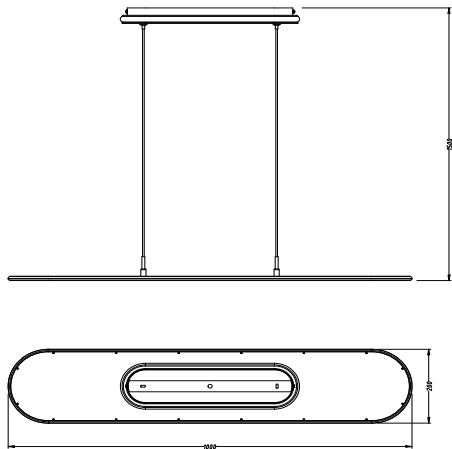

COMING
SOON⁵



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 ² t[h]	 W	 ³ lm LEISTUNG	 ⁴ lm LEUCHT- MITTEL	 K	
Office Line Panel Ellipse 940 DIM Black	4058075848887	1	Schwarz	Aluminium/Acrylglas	30000	57	2700	5460	4000	102
Office Line Panel Ellipse 940 DIM White	4058075848900	2	Weiß	Aluminium/Acrylglas	30000	57	3000	5460	4000	102

Produktbezeichnung	 IP		 X HCL	 LED MODUL REINIGBAR	 ANS. SCHLUSSTYP	 ¹ l [mm]	 ² b [mm]	 ³ h [mm]		 ⁶ UVP [EUR]
Office Line Panel Ellipse 940 DIM Black	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Schraub-Anschlussklemme	1000	200	1500	2	192,45
Office Line Panel Ellipse 940 DIM White	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Schraub-Anschlussklemme	1000	200	1500	2	192,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden
³ Bitte beachten Sie, dass es sich hier um vorläufige Daten handelt.
⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.
⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Januar 2025. Technische Änderungen vorbehalten.
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED OFFICE LINE

Funktionale Leuchte in flachem, minimalistischen Design

- Flexible Montagemöglichkeiten
- Breites Einsatzmöglichkeiten im Innenraumbereich:
Heim Arbeitsplätze, allgemeine Innenbeleuchtung,
Küchen, Arbeitsbereiche
- Ersatz für konventionelle T8-Leuchten
- Material: Aluminium (Gehäuse), Polycarbonat (Diffusor)
- Lebensdauer: bis zu 30.000 h
- Verfügbare Längen: 0,6 m / 1,2 m

1
LED OFFICE LINE 1200 MM 48 W 4000 K




2
LED OFFICE LINE 600 MM 25 W 4000 K



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



LED OFFICE LINE 1200 mm 48 W 4000 K

4058075271487

1

Weiß

Aluminium

30000

48

4800

7200

4000

105

LED OFFICE LINE 600 mm 25 W 4000 K

4058075271463

2

Weiß

Aluminium

30000

25

2500

3700

4000

105

Produktbezeichnung



LED OFFICE LINE 1200 mm 48 W 4000 K

IP20

25000

Nein

Nicht austauschbar

Schraub-Anschlussklemme

1215

130

25

8

66,40

LED OFFICE LINE 600 mm 25 W 4000 K

IP20

25000

Nein

Nicht austauschbar

Schraub-Anschlussklemme

615

130

25

8

54,30

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten





COMING
SOON

DECOR 3-IN-1 TABLE LUM ROUND

Aufladbare Tischleuchte für den Schreibtisch, Nachttisch oder als Leselampe

- Dank Batterie-Betrieb kann die Leuchte einfach dorthin bewegt werden, wo Licht benötigt wird
- Schalten und stufenloses Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenkopf
- Mit Clip anklemmbar oder mobil zum Aufhängen als "Taschenlampe",
- Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel
- Lichtfarbe: warmweiß

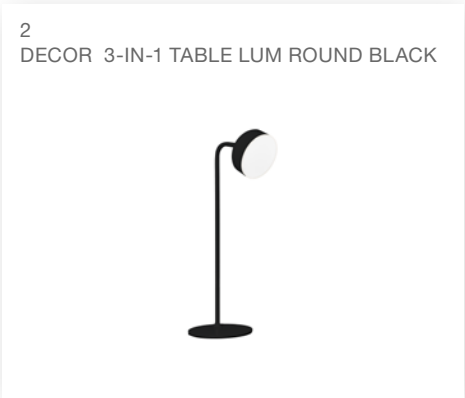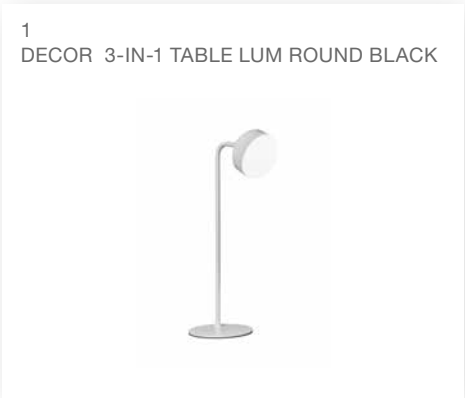

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³ LEISTUNG	lm ⁴ LEUCHTMITTEL	K	°
FLEXI 3-IN-1 TABLE LUM ROUND BLACK	4058075849242	1	Schwarz	Metal/Kunststoff					3000	110
FLEXI 3-IN-1 TABLE LUM ROUND BLACK	4058075849259	2	Weiß							
FLEXI 3-IN-1 TABLE LUM ROUND WHITE	4058075849266	3	Schwarz	Metal/Kunststoff		2	140		3000	110
FLEXI 3-IN-1 TABLE LUM ROUND WHITE	4058075849273	4	Weiß							

Produktbezeichnung	IP	h _h	LED MODUL ANZAHL	AN- SCHLUSS TYP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	UVP ⁶ [EUR]
FLEXI 3-IN-1 TABLE LUM ROUND BLACK LEDV	IP 20	50 000	Ja	USB	90	90	380	6	38,45
FLEXI 3-IN-1 TABLE LUM ROUND BLACK LEDV	IP 20								
FLEXI 3-IN-1 TABLE LUM ROUND WHITE LEDV	IP 20	50 000	Ja	USB				6	38,45
FLEXI 3-IN-1 TABLE LUM ROUND WHITE LEDV	IP 20								

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden
³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.
⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.
⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab X 2024. Technische Änderungen vorbehalten.
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SUN@HOME MONITOR

Komfortable Monitorlampe mit innovativen SunLike Vollspektrum-LEDs mit CRI95

- SunLike LEDs mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum wirken wie natürliches Sonnenlicht und fördern dadurch das körperliche Wohlbefinden
- Erhöhte Aufmerksamkeit beim Lernen und Arbeiten
- Verbesserte Leistungsfähigkeit
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200...5.000 K
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung
- Dimmbar

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.


1 SUN@HOME MONITOR CLIP LAMP



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SUN@Home Monitor Clip Lamp

4058075575912

1

Schwarz

Kunststoff

30000

2,5

35

—

2200 ... 5000

110

Produktbezeichnung



SUN@Home Monitor Clip Lamp

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

USB

450

44

95,5

22,5

4

73,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



COMING
SOON

SUN@HOME PANAN FLOOR DISC

Stehleuchten mit Human Centric Lighting Technologie - klassisch elegant im Design und hochfunktional

- SunLike LEDs (CRI95) mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum wirken wie natürliches Sonnenlicht und steigern das allgemeine Aktivitätsniveau und die Wachsamkeit am Tag
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200...5.000 K
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung
- Automatische Biorhythmusfunktion
- Komfortabel dimmbar

1
SUN@HOME PANAN FLOOR DISC TW BK




2
SUN@HOME PANAN FLOOR DISC TW WT



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

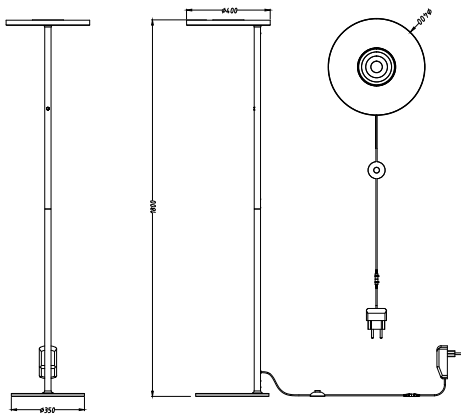

COMING
SOON⁵



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SUN@HOME Panan Floor Disc TW Black

4058075842243

1

Schwarz

Metal

30000

42

1800

3900

2200 ... 5000

SUN@HOME Panan Floor Disc TW White

4058075842267

2

Weiß

Metal

30000

42

1800

3900

2200 ... 5000

Produktbezeichnung



SUN@HOME Panan Floor Disc TW Black

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Stecker Typ C (EU)

1800

400

1

328,90

SUN@HOME Panan Floor Disc TW White

IP20

15000

Nein

Nicht austauschbar

Stecker Typ C (EU)

1800

400

1

328,90

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Januar 2025. Technische Änderungen vorbehalten.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SUN@HOME PANAN DESK DISC

Puristisch grazile Tischleuchten mit Human Centric Lighting Technologie

- SunLike LEDs (CRI95) mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum wirken wie natürliches Sonnenlicht
- Steigern das allgemeine Aktivitätsniveau und die Wachsamkeit am Tag
- Einstellung der Farbtemperatur und Helligkeit über integriertes Touch Panel
- SUN@HOME Panan Desk Disc Clip TW: Clip zur Befestigung der Leuchte
- SUN@HOME Panan Desk Disc TW Inductive Charging: Fläche für induktives Laden auf Leuchtenfuss
- Bietet sowohl direktes als auch indirektes Licht
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SUN@HOME PANAN DESK
DISC CLIP TW BLACK



2
SUN@HOME PANAN DESK
DISC CLIP TW WHITE



3
SUN@HOME PANAN DESK
DISC TW INDUCTIVE
CHARGING BLACK




4
SUN@HOME INDUCTIVE
CHARGING WHITE



Produktfarbe





Produktmaße (in mm)



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SUN@HOME Panan Desk Disc Clip TW Black	4099854109560	1	Schwarz	Kunststoff/Metal	30000	15	450	1200	2200...5000	120
SUN@HOME Panan Desk Disc Clip TW White	4099854109584	2	Weiß	Kunststoff/Metal	30000	15	600	1200	2200...5000	120
SUN@HOME Panan Desk Disc TW Inductive Charging Black	4099854109522	3	Schwarz	Kunststoff/Metal	30000	20	600	1200	2200...5000	120
SUN@HOME Panan Desk Disc TW Inductive Charging White	4099854109546	4	Weiß	Kunststoff/Metal	30000	20	600	1200	2200...5000	120

Produktbezeichnung



SUN@HOME Panan Desk Disc Clip TW Black	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	147	535	565	4	145,95
SUN@HOME Panan Desk Disc Clip TW White	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	147	535	565	4	145,95
SUN@HOME Panan Desk Disc TW Inductive Charging White	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	200	535	495	3	177,45
SUN@HOME Panan Desk Disc TW Inductive Charging Black	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	200	535	495	3	177,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten




SUN@HOME WORKSPACE CEILING

Innovative Bürodeckenleuchten mit Human Centric Lighting Technologie

- Innovative Vollspektrum SunLike LEDs mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum (CRI95) fördern das allgemeine Aktivitätsniveau und die Wachsamkeit am Tag
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung
- Homogene Lichtverteilung
- Minimalistisches Design, qualitativ hochwertiges Metallgehäuse
- Einfache und schnelle Installation
- Dimmbar

1
SUN@HOME WORKSPACE CEILING
SUSPENDED TW WHITE

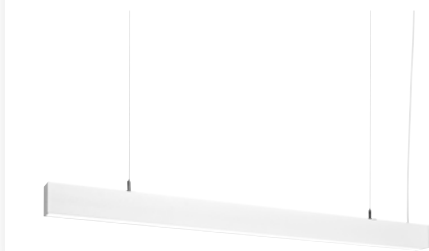

2
SUN@HOME WORKSPACE CEILING TW
WHITE



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SUN@HOME Workspace Ceiling Suspended TW White

4099854109621

1

Weiß

Aluminium

36000

50

4200

4400

2200...5000

75

SUN@HOME Workspace Ceiling TW White

4099854109607

2

Weiß

Aluminium

36000

35

2800

3200

2200...5000

75

Produktbezeichnung



SUN@HOME Workspace Ceiling Suspended TW White

IP20

50000

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

1206

75,4

62,8

4

208,95

SUN@HOME Workspace Ceiling TW White

IP20

50000

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

1206

75,4

62,8

4

187,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

UNTERBAULEUCHTEN

DIE VIELSEITIGEN
UNTERBAULEUCHTEN VON
LEDVANCE SCHAFFEN PERFEKTE
SICHTBARKEIT UND MEHR
AMBIENTE FÜR SCHRÄNKE UND
REGALE. VOR ALLEM IN KÜCHEN
SORGEN SIE GEZIELT FÜR
AUSREICHEND SICHT,
ORIENTIERUNG UND SICHERHEIT
AUF DER ARBEITSPLATTE



Noch mehr Informationen
siehe QR-Code oder unter
ledvance.de/wohnraumleuchten



INHALT

UNTERBAULEUCHTEN	196
– CABINET LED SLIM SENSOR	198
– LINEAR LED FLAT	200
– LINEAR LED TURN	202
– LINEAR LED TURN CONNECT	204
– UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS	204
– UNDERCABINET SPOT PUCK	208



CABINET LED SLIM SENSOR

Lineare Niedervolt-Unterbauleuchte in sehr schlanker Form

- Niedervoltleuchte für DC-Betrieb mit externem Treiber
- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)
- Regal- und Unterbaubeleuchtung
- Infrarot-Bewegungssensor: Ein- und Ausschalten durch Bewegungen
- Stufenloses Dimmen durch Abdecken des Infrarot-Bewegungssensors
- Material: Aluminium/Produktfarbe: Weiß
- Verfügbar in zwei Längen: 30 cm und 50 cm
- Verfügbar als einfaches und doppeltes Leuchten-Set

1
CABINET LED SLIM SENSOR 30CM



2
CABINET LED SLIM SENSOR 50CM




Produktfarbe




Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



CABINET LED Slim 30 cm	4058075227699	1	Weiß	PolycarbonlAcrylonitrile	30000	6	250	480	3000	110
CABINET LED Slim 30 cm two light	4058075227712	1	Weiß	PolycarbonlAcrylonitrile	30000	11	530	960	3000	110
CABINET LED Slim 50 cm	4058075268364	2	Weiß	PolycarbonlAcrylonitrile	30000	10	470	810	3000	100
CABINET LED Slim 50 cm two light	4058075227736	2	Weiß	PolycarbonlAcrylonitrile	30000	18	980	1620	3000	110

Produktbezeichnung



CABINET LED Slim 30 cm	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	300	37,6	8	8	36,25
CABINET LED Slim 30 cm two light	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	300	37,6	8	8	48,30
CABINET LED Slim 50 cm	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	500	37,6	8	8	42,25
CABINET LED Slim 50 cm two light	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	500	37,6	8	8	60,40

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LINEAR LED FLAT

Flache Unterbauleuchte für die Anbaumontage in ECO und Sensor-Varianten

- Attraktives und funktionales Design
- Verkettung von bis zu 43 Leuchten (ECO Version) oder 18 Leuchten (Sensor Version)
- ECO-Version: Schalter für Auto- oder An/Aus-Modus
- Sensor-Version: Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau in Küchen, Wohnbereiche allgemein
- Einfache und schnelle Installation

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produktabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.


1
LINEAR LED FLAT ECO 6W
LINEAR LED FLAT SENSOR 12W



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

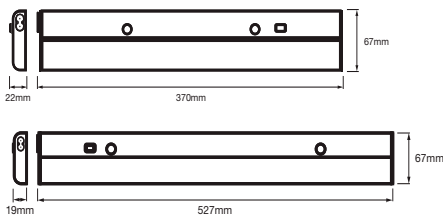


2
LINEAR LED FLAT SENSOR + USB CCT
CLICK



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL

t(h)²

W

lm³

lm⁴

K



Linear LED Flat Eco 6W 4000K	4058075264328	1	Silber	Aluminium	20000	6	320	520	4000	120
Linear LED Flat Eco 6W 3000K	4058075264144	1	Silber	Aluminium	20000	6	300	480	3000	120
Linear LED Flat Sensor 12W 4000K	4058075264618	1	Silber	Aluminium	20000	12	840	1260	4000	120
Linear LED Flat Sensor 12W 3000K	4058075264410	1	Silber	Aluminium	20000	12	760	1230	3000	120
Linear LED Flat Sensor + USB 400mm CCT Click	4058075762213	2	Grau	Aluminium/Kunststoff	25000	3,2	200	270	3000/4000/6500	110
Linear LED Flat Sensor + USB 600mm CCT Click	4058075762237	2	Grau	Aluminium/Kunststoff	25000	4	270	340	3000/4000/6500	110

Produktbezeichnung

IP



LED MODULE

AN-SCHLUSSTYP

l [mm]

b [mm]

h [mm]

UVP⁶

UVP⁶

UVP⁶

Linear LED Flat Eco 6W 4000K	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	370	67	22	8	27,50
Linear LED Flat Eco 6W 3000K	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	370	67	22	8	27,50
Linear LED Flat Sensor 12W 4000K	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	527	67	19	8	38,55
Linear LED Flat Sensor 12W 3000K	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	527	67	19	8	38,55
Linear LED Flat Sensor + USB 400mm CCT Click	IP20	12500	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	400	40	9,3	8	31,45
Linear LED Flat Sensor + USB 600mm CCT Click	IP20	12500	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	600	40	9,3	8	36,70


¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

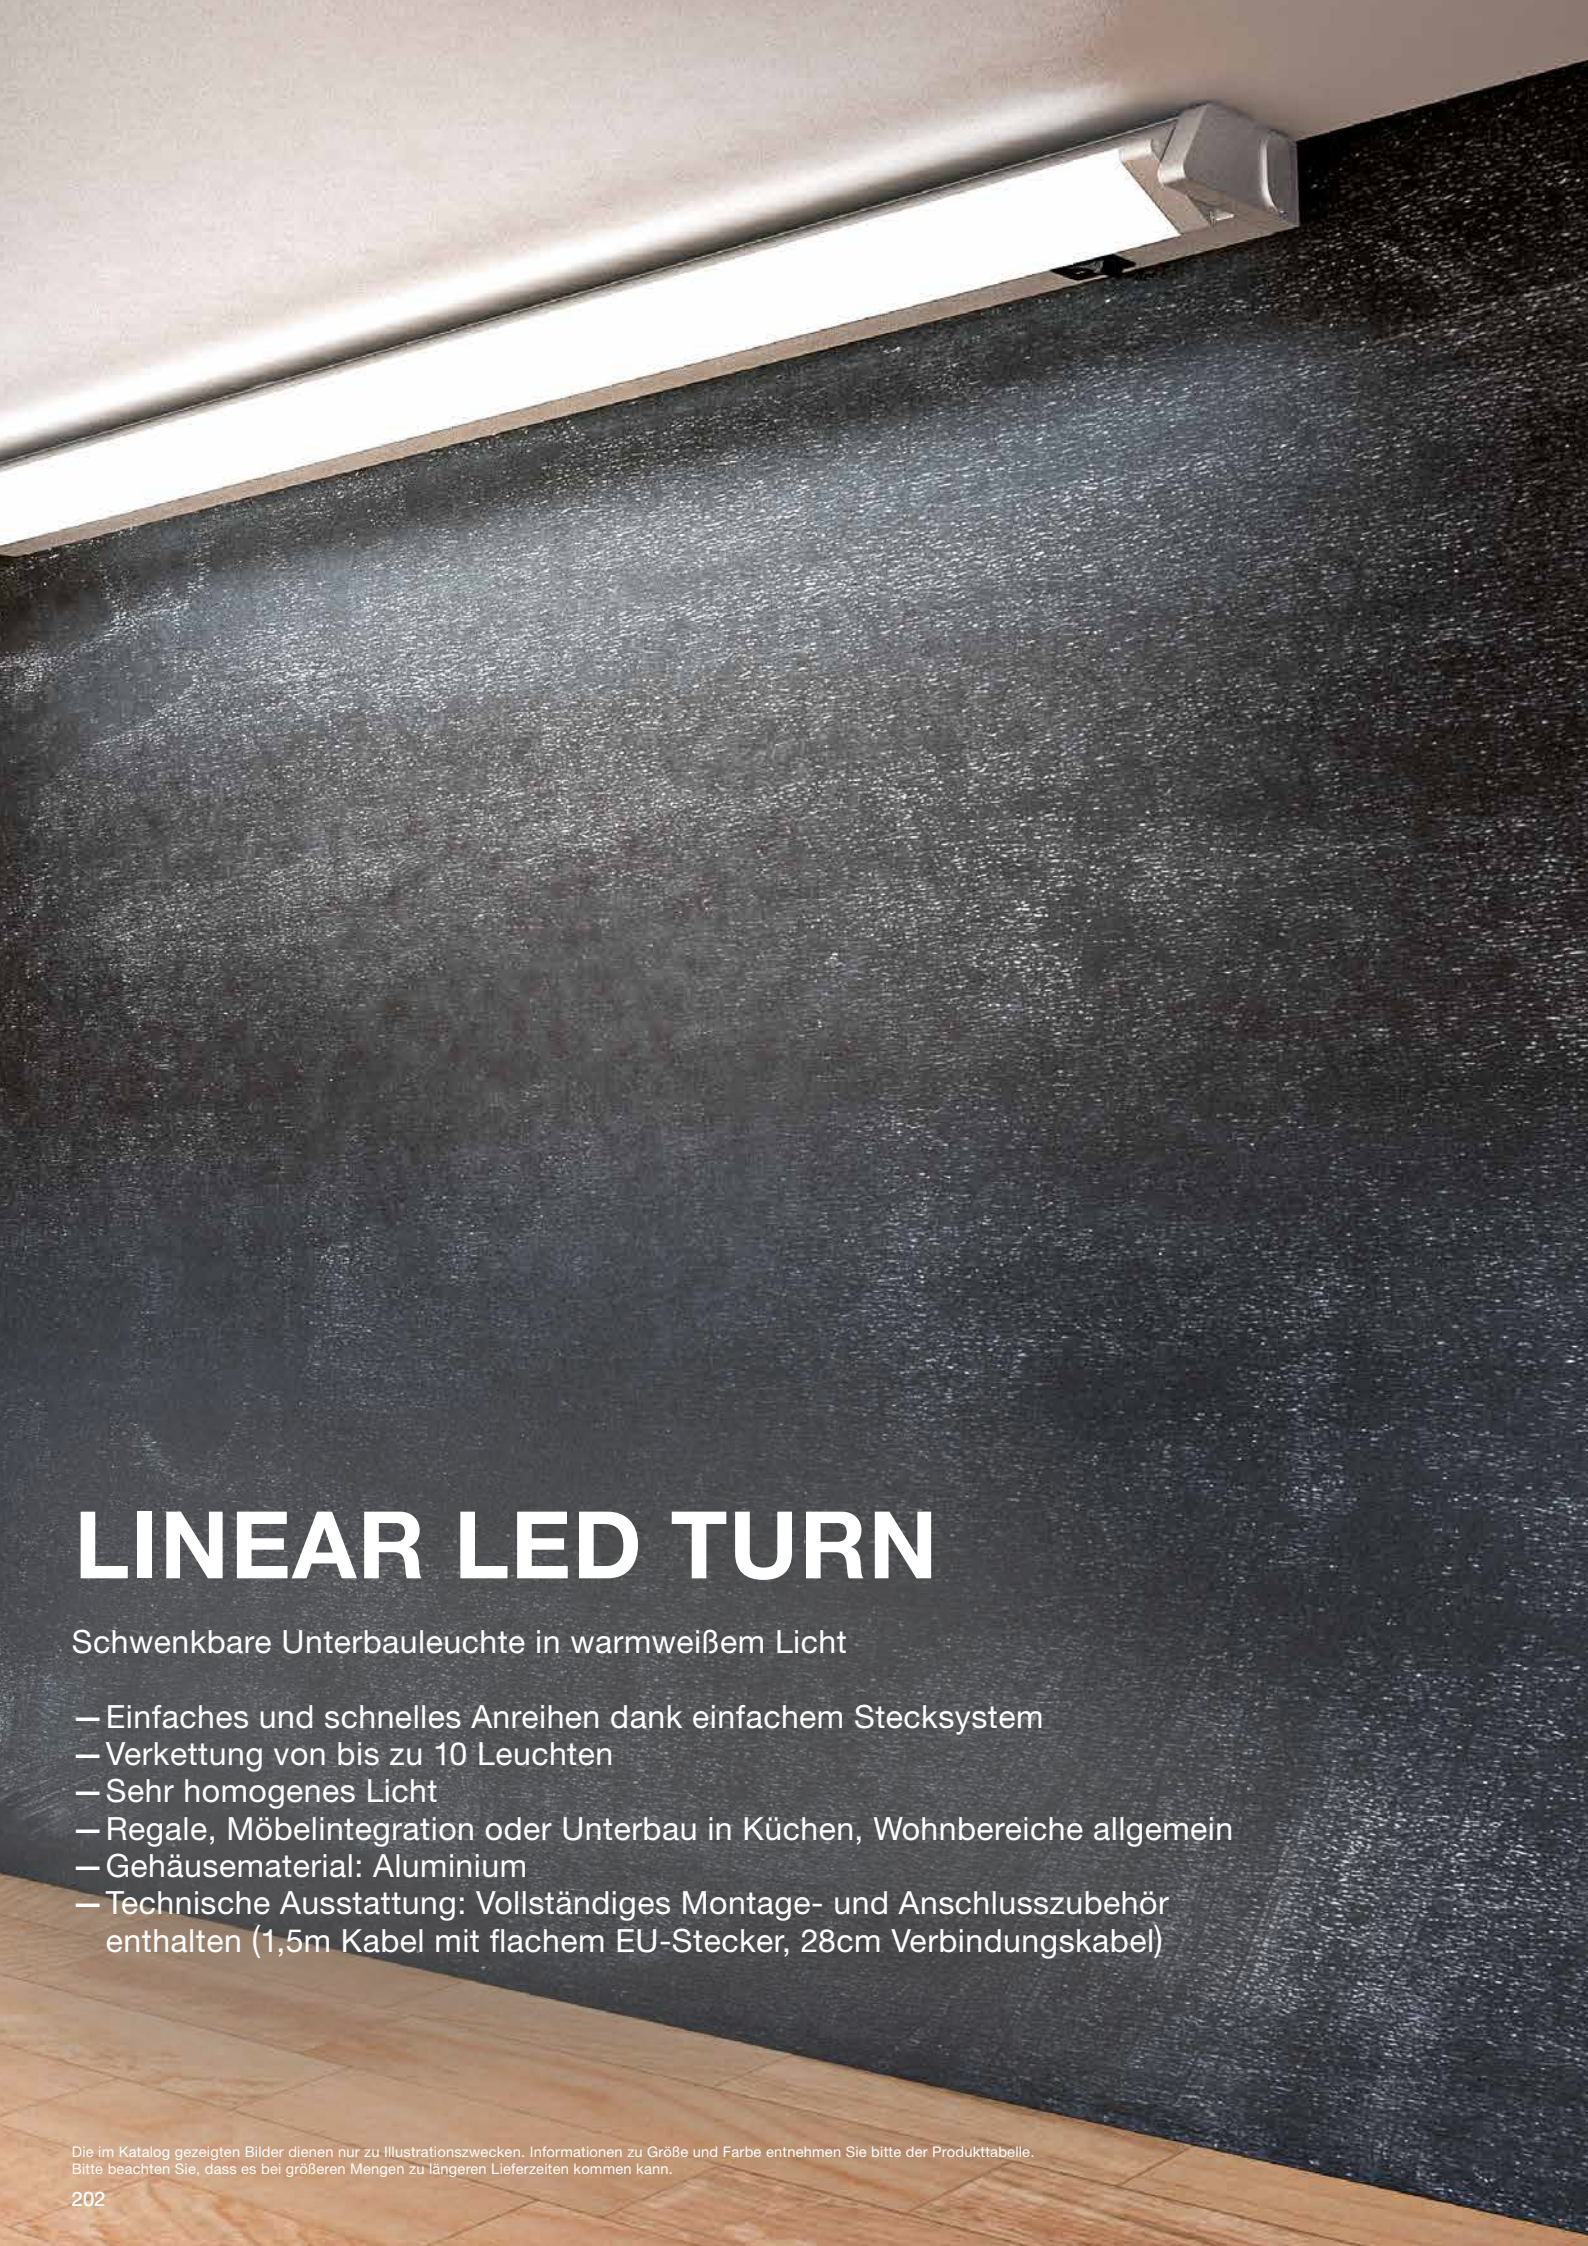

LINEAR LED TURN

Schwenkbare Unterbauleuchte in warmweißem Licht

- Einfaches und schnelles Anreihen dank einfachem Stecksystem
- Verkettung von bis zu 10 Leuchten
- Sehr homogenes Licht
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau in Küchen, Wohnbereiche allgemein
- Gehäusematerial: Aluminium
- Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten (1,5m Kabel mit flachem EU-Stecker, 28cm Verbindungskabel)


1
LINEAR LED TURN



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)

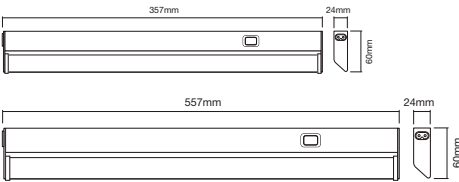

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 t _h ²	 W	 lm ³ LEBSTUNG	 lm ⁴ LEUCHTMITTEL	 K	
LINEAR LED TURN 357 6 W 3000 K	4058075268388	1	Silber	Aluminium	30000	6	380	650	3000	100
LINEAR LED TURN 557 10 W 3000 K	4058075227972	1	Silber	Aluminium	30000	10	620	1000	3000	100

Produktbezeichnung	 IP		 INCL.	 LED MODUL	 ANSCHLUSS TYP	 l [mm]	 b [mm]	 h [mm]		 UVP ⁶ [EUR]
LINEAR LED TURN 357 6 W 3000 K	IP20	30000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	357	60	24	8	20,50
LINEAR LED TURN 557 10 W 3000 K	IP20	30000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	557	60	24	8	26,60

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden
³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.
⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

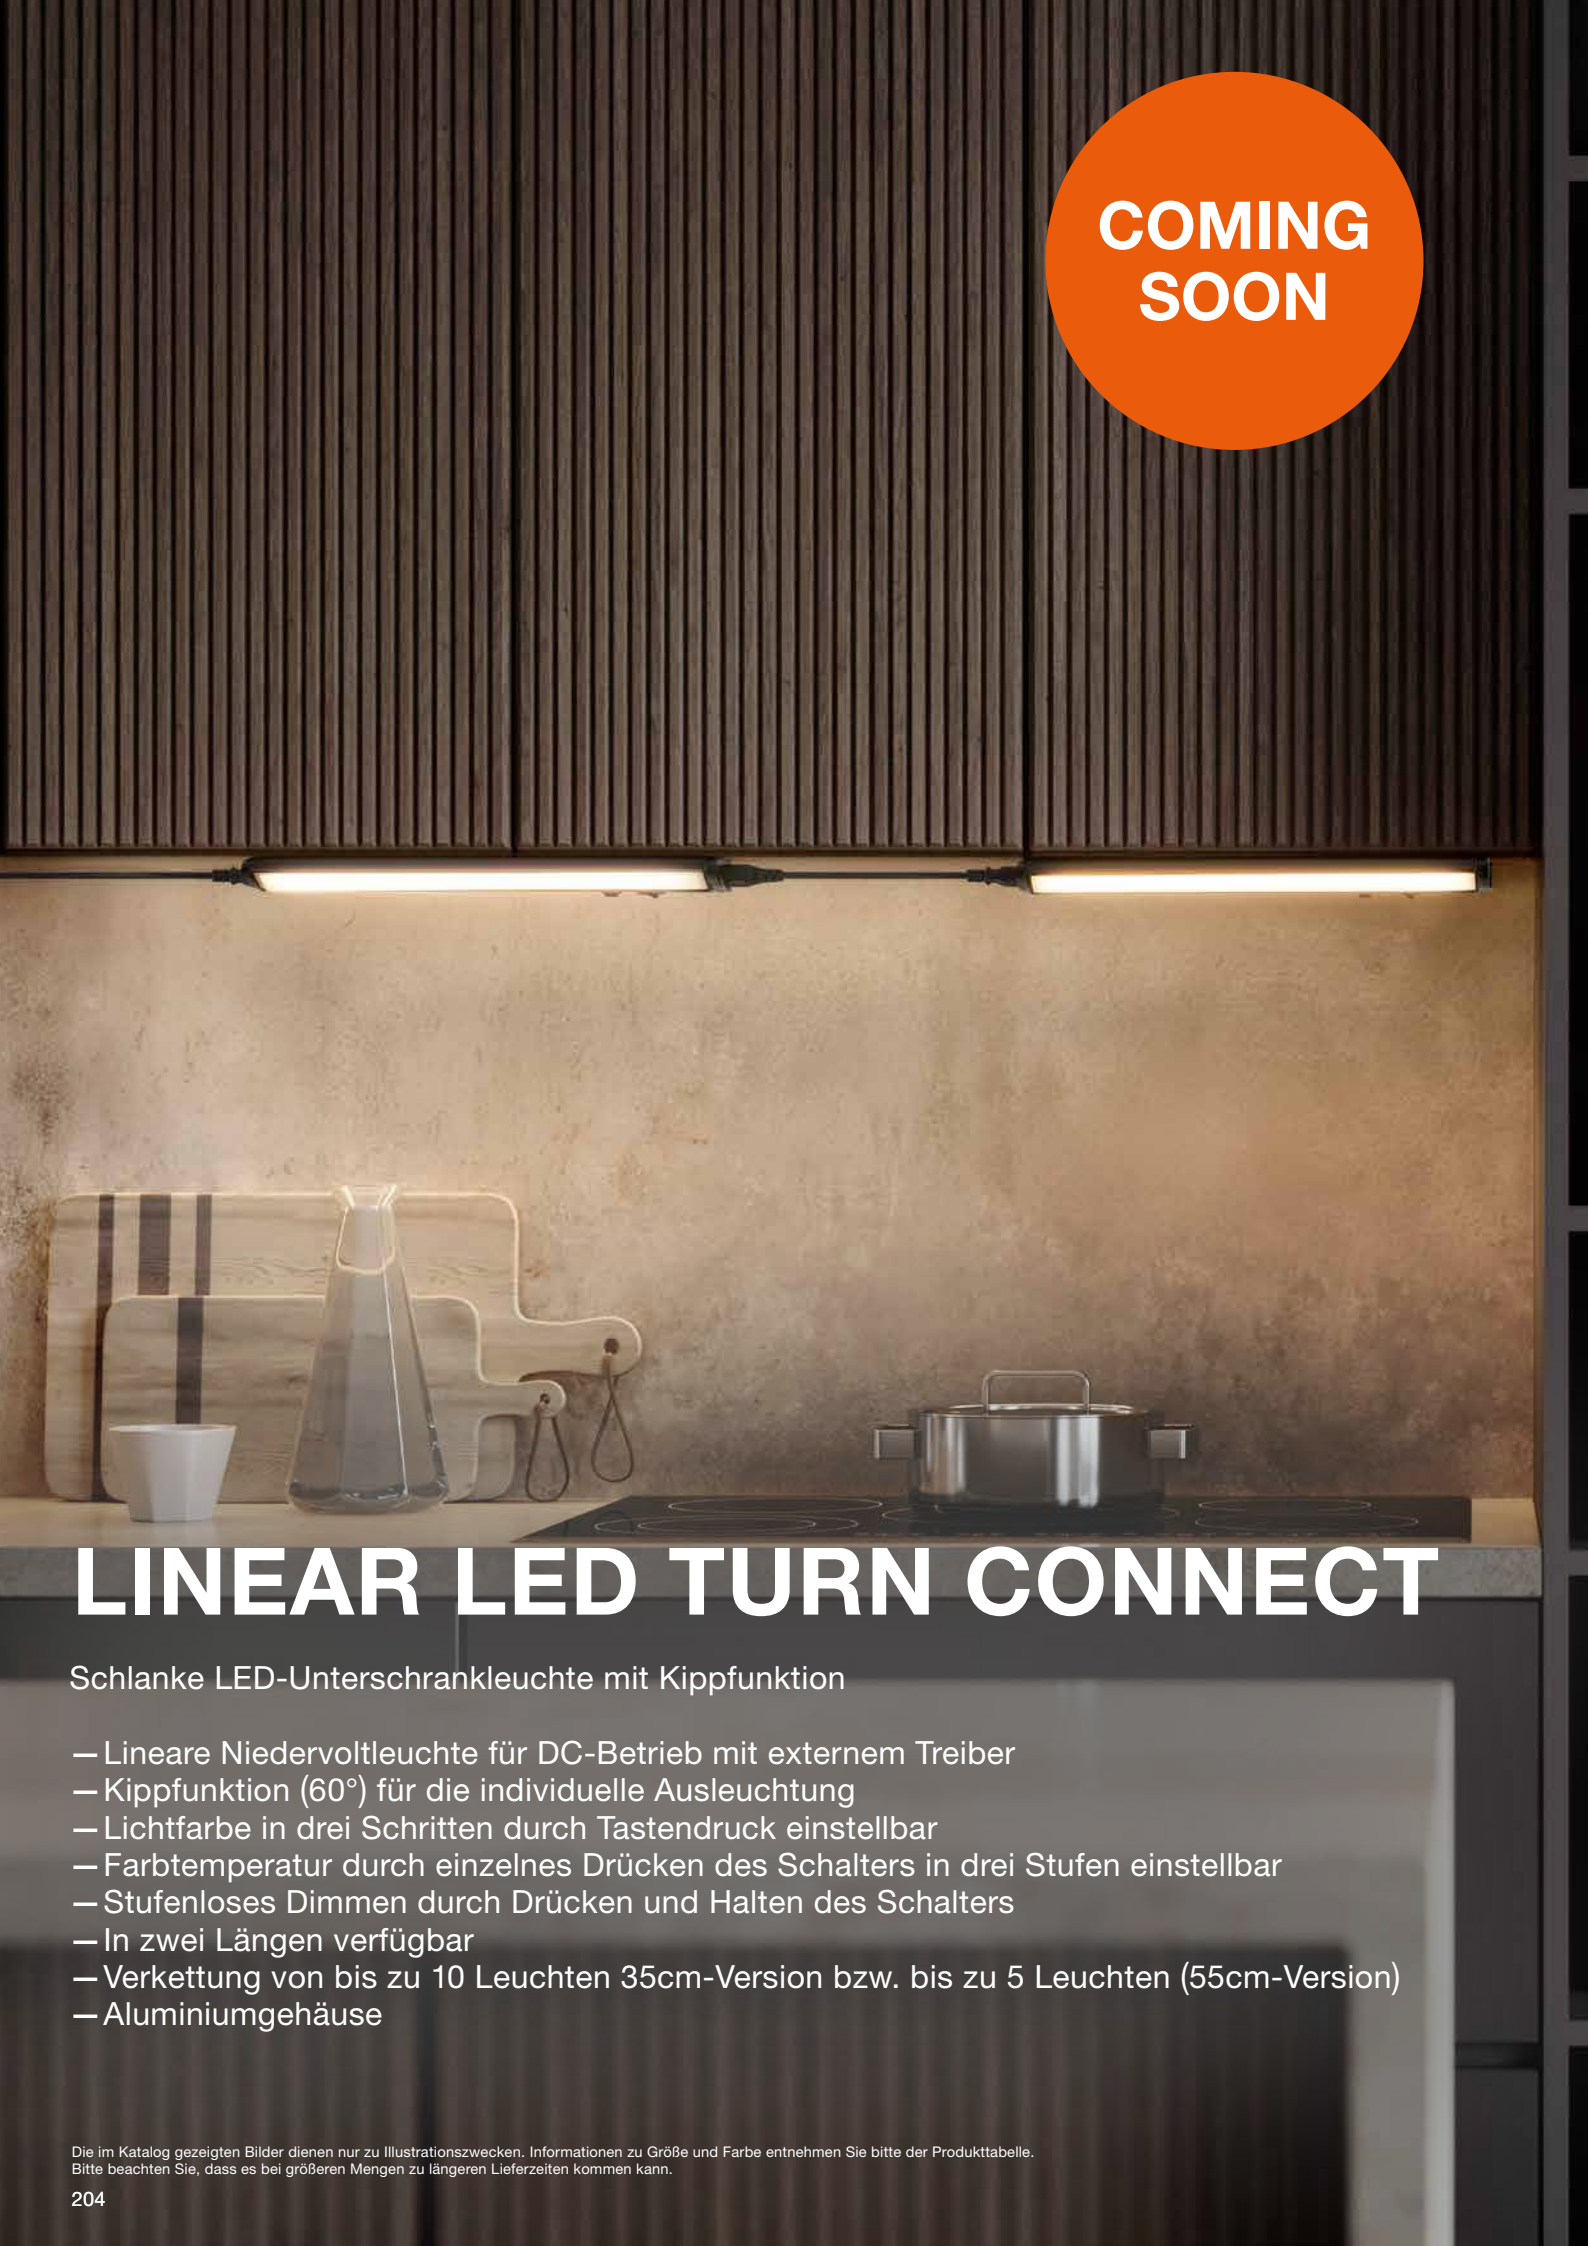

**COMING
SOON**

LINEAR LED TURN CONNECT

Schlanke LED-Unterschrankleuchte mit Kippfunktion

- Lineare Niedervoltleuchte für DC-Betrieb mit externem Treiber
- Kippfunktion (60°) für die individuelle Ausleuchtung
- Lichtfarbe in drei Schritten durch Tastendruck einstellbar
- Farbtemperatur durch einzelnes Drücken des Schalters in drei Stufen einstellbar
- Stufenloses Dimmen durch Drücken und Halten des Schalters
- In zwei Längen verfügbar
- Verkettung von bis zu 10 Leuchten 35cm-Version bzw. bis zu 5 Leuchten (55cm-Version)
- Aluminiumgehäuse

1
LINEAR TURN CONNECT
35CM CCT DIM BLACK



2
LINEAR TURN CONNECT
35CM CCT DIM WHITE



3
LINEAR TURN CONNECT
55CM CCT DIM BLACK



4
LINEAR TURN CONNECT
55CM CCT DIM WHITE



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



COMING
SOON⁵



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



Linear Turn Connect 35cm CCT DIM Black	4058075842366	1	Schwarz	Aluminium	30000	6	380	450	3000/4000/ 6500	110
Linear Turn Connect 35cm CCT DIM White	4058075842380	2	Weiß	Aluminium	30000	6	380	450	3000/4000/ 6500	110
Linear Turn Connect 55cm CCT DIM Black	4058075842403	3	Schwarz	Aluminium	30000	10	620	700	3000/4000/ 6500	110
Linear Turn Connect 55cm CCT DIM White	4058075842427	4	Weiß	Aluminium	30000	10	620	700	3000/4000/ 6500	110

Produktbezeichnung



Linear Turn Connect 35cm CCT DIM Black	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	357	60	24	8	32,95
Linear Turn Connect 35cm CCT DIM White	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	357	60	24	8	32,95
Linear Turn Connect 55cm CCT DIM Black	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	557	60	24	8	38,45
Linear Turn Connect 55cm CCT DIM White	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	557	60	24	8	38,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab Oktober 2024. Technische Änderungen vorbehalten.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



COMING
SOON

UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS

Rahmenlose Unterbauleuchte mit integrierten Steckdosen

- Multifunktionale Nutzung: Beleuchtung, Steckdose / Aufladefunktion in einer Leuchte
- Das Steckdosenmodul ist für Geräte bis 2400 W in Summe geeignet
- Starter Kit enthält eine Steckdose und zwei Lichtmodule
- Verlängerung-Kit enthält ein Lichtmodul
- Ein- und Ausschalten durch Drücken und Halten des Schalters bis zu 3 Sekunden
- Stufenloses Dimmen durch Drücken des Schalters länger als 3 Sekunden
- Zwei Steckdosen und zwei USB-C Ports, um zusätzliche Geräte bedienen zu können
- Bis zu 4 Lichtmodule können durch das simple Klick-System in Reihe gebracht werden
- Lebensdauer: 30 000 Stunden

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produktabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

[illegible]

Technical drawing of the battery pack showing front and side views. The front view is a rectangle with a width of 179. The side view shows a thickness of 21. The battery pack has a black casing with a silver-colored terminal on the right side.

**COMING
SOON⁵**



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 t _[n] ²	 W	 Im LEISTUNG ³	 Im MITTEL ⁴	 K	 A°
Undercabinet Socket Frameless Kit 830 DIM Black	4058075842762	1	Schwarz	Polycarbonate (PC)	30000	10	500	600	3000	110
Undercabinet Socket Frameless Kit 830 DIM White	4058075842809	2	Wei	Polycarbonate (PC)	30000	10	500	600	3000	110
Undercabinet Socket Frameless Extension 830 DIM Black	4058075842786	3	Schwarz	Polycarbonate (PC)	30000	3.85	250	300	3000	110
Undercabinet Socket Frameless Extension 830 DIM White	4058075842823	4	Wei	Polycarbonate (PC)	30000	3.85	250	300	3000	110

Produktbezeichnung	IP			LED MODUL EINBAU	ANSCHLUSSTYP					
Undercabinet Socket Frameless Kit 830 DIM Black	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	548	81	41	8	52,75
Undercabinet Socket Frameless Kit 830 DIM White	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	548	81	41	8	52,75
Undercabinet Socket Frameless Extension 830 DIM Black	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	—	179	81	21	6	13,15
Undercabinet Socket Frameless Extension 830 DIM White	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	—	179	81	21	6	13,15

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



UNDERCABINET SPOT PUCK

Unterschrank-Spot-Leuchte in runder Form

- Vielseitig nutzbar und beliebig erweiterbar durch zusätzliche Module
- Modernes Design, kompakte Maße
- Lichtfarbe: 3000 K (warmweiß)
- Anwendungsgebiete: Regalunterbaubeleuchtung in Küchen, Wohnräumen
- Lange Lebensdauer: 30 000 Stunden


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produktabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 t[h] ²	 W	 lm ³ LEBSTUNG	 lm ⁴ LEUCHTMITTEL	 K	
Spot Puck 65mm 3x3W	4058075791565	1	Weiß	AluminiumKunststoff	30000	3	250	330	3000	120
Spot Puck 65mm 3x3W	4058075791589	2	Schwarz	AluminiumKunststoff	30000	3	250	330	3000	120

Produktbezeichnung	 IP		 INCL.	 LED MODUL INTEGRATED	 NICHT- AUSTAUSCHBAR TYP	 h [mm]	 Ø d [mm]		 UVP ⁶ [EUR]
Spot Puck 65mm 3x3W	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	19	65	24	29,35
Spot Puck 65mm 3x3W	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	19	65	24	29,35

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED-STRIPS INNENRAUM

GLÄNZEND IN SZENE SETZEN
ODER WEGWEISEND ERLEUCHTEN



Noch mehr Informationen
siehe QR-Code oder unter
ledvance.de/led-strip



INHALT

LED-STRIPS INNENRAUM

– SUN@HOME FLEX	210
– SMART ⁺ WIFI LED-STRIPS	214
– LED-STRIPS MIT COB	216
– FLEX AUDIO	218
– FLEX MIT FERNBEDIENUNG	220
	222

LED-STRIPS AUSSENBEREICH

– NEON LED-STRIPS	224
-------------------	-----

LED-STRIPS - INNENRAUM

MÜHELOS PLANEN, NAHTLOS
KOMBINIEREN, EINFACH
INSTALLIEREN.

Revolutionieren Sie Ihr Lichtdesign mit LEDVANCE LED-Strips! Unsere LED-Strips bestechen durch viele verschiedene Weißlichtoptionen. Mit den dynamischen Tunable White-, RGBW- und RGB-Lösungen können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Die NEON LED-Strips heben das Farberlebnis auf ein neues Niveau und leuchten die Räume außerdem hell und homogen aus. Die innovative COB-Technologie erzeugt eine nahtlose und gleichmäßig helle Lichtlinie ohne sichtbare Lichtpunkte.

Für Magie pur sorgt die MAGIC RGB-Funktion: Durch die abschnittsweise Farbsteuerung der Strips entsteht ein einzigartiges Farberlebnis. Beidseitig vorverdrahtet mit flexiblen Längen und einfacher Anpassung lässt sich das LEDVANCE LED-Strip-System optimal auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden.

Unsere SMART+ LED-Strip-System sind ganz einfach per App, Sprachassistent oder Fernbedienung steuerbar. So können Sie vom Sofa, vom Auto oder sogar von der Karibik aus ein stimmungsvolles Lichtambiente erzeugen!





SUN@HOME FLEX

Stimmungsbeleuchtung LED Flex mit Human Centric Lighting Technologie

- Funktional, ästhetisch und effizient erzeugen LED-Strips vor allem eine angenehm-indirekte Beleuchtung
- Vielseitig nutzbar: Ob zur Dekoration, zur Schaffung von mehr Ambiente und Stimmung oder einfach hochfunktional als helle Wegweiser
- Steigert Wohlbefinden: Die SunLike LEDs (CRI95) mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum verbessern das allgemeine Wohlbefinden: höheres allgemeines Aktivitätsniveau und Wachsamkeit am Tag
- Clever: Steuerung über App oder Sprachsteuerung
- Optischer Komfort: dimmbar und Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200...5.000 K

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.


1 SUN@HOME FLEX 3M TW



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	lm ⁴	K	°
SUN@Home Flex 3M	4058075576117	1	Weiß	Silikon	30000	13,5	850	1140	2200...5000	120

Produktbezeichnung										
SUN@Home Flex 3M	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	3000	10	2,8	4	83,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART⁺ WIFI LED-STRIPS

Noch mehr Lichtelebnis: Dimmbar, langlebig und appgesteuert – wir gestalten die Zukunft der indirekten Beleuchtung

- Vielseitiger Einsatz: 1 m, 2 m, 3 m oder 5 m Längen mit dimmbaren und/oder individuell einstellbaren MAGIC RGB-Lichteffekten
- Lange Lebensdauer: Energieeffizienz und eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden machen dieses Produkt nachhaltig bei gleichzeitig guter Lichtstärke
- App- & Sprachsteuerung: bequeme Steuerung über App, Sprachassistent oder WiFi-Fernbedienung
- Einfach flexibel: Die Installation der LED-Strips ist mühelos und schnell erledigt

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SMART⁺ WIFI FLEX





Produktfarbe

2
SMART⁺ WIFI FLEX MAGIC

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	lm ⁴	K	CRI	
SMART ⁺ Wifi Flex 2M RGB + TW	4058075515932	1	Transparent	Silikon	30000	8,5	640	720	2700...6500	> 80	110
SMART ⁺ Wifi Flex EXT 1M RGB + TW	4058075523838	1	Transparent	Silikon	30000	3,6	320	360	2700...6500	> 80	110
SMART ⁺ Wifi Flex Magic RGB 3M + RC	4099854095115	1	Weiß	Polyurethan (PU)	30000	15,5	—	—	—	—	120
SMART ⁺ Wifi Flex Magic RGB 5M + RC	4099854095146	1	Weiß	Polyurethan (PU)	30000	24	—	—	—	—	120

Produktbezeichnung	IP	h _{max}	h _{min}	LED MODUL	ANSCHLUSS TYP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	UVP [EUR]
SMART ⁺ Wifi Flex 2M RGB + TW	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	2000	10	2,6	41,90
SMART ⁺ Wifi Flex EXT 1M RGB + TW	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	1000	10	2,6	13,25
SMART ⁺ Wifi Flex Magic RGB 3M + RC	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	3000	10	3	52,45
SMART ⁺ Wifi Flex Magic RGB 5M + RC	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	5000	10	3	69,25

* 4058075515932; 4058075523838 | ** 4099854095115; 4099854095146

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED-STRIPS MIT COB-TECHNOLOGIE

LEDVANCE COB LED-Strips: Energieeffiziente ferngesteuerte Beleuchtung mit besonders homogenem Lichteffekt

- Homogenes Licht: Die innovative COB-Technologie erzeugt eine nahtlose und gleichmäßig helle Lichtlinie und beseitigt so sichtbare Lichtpunkte
- Vielseitiger Einsatz: Durch das kalte bis warmweiße Licht und die Dimm-Möglichkeit eignet sich der Tunable Weiß Strip für sämtliche Innenräume
- Lange Lebensdauer: Energieeffizienz und eine lange Lebensdauer machen dieses Produkt nachhaltig bei gleichzeitig guter Lichtstärke
- Einfache Installation: besonders einfache und schnelle Installation auf allen glatten Oberflächen
- Schutzart: IP20

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.


1 FLEX COB



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	lm ⁴	K	CRI	
--------------------	------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	-----------------	-----------------	---	-----	--

Flex COB 1.5M TW + RC	4099854095207	1	Gelb	Silikon	30000	13	510	510	2700...6500	≥80	170
Flex COB 5M TW + RC	4099854095221	1	Gelb	Silikon	30000	35	1700	1700	2700...6500	≥80	170

Produktbezeichnung	IP		X INCL.	LED MODUL	AN SCHLUSSE TYP	l [mm]	b [mm]	h [mm]		UVP ⁶ [EUR]
--------------------	----	--	---------	-----------	-----------------	--------	--------	--------	--	------------------------

Flex COB 1.5M TW + RC	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	1500	10	1,8	16	36,00
Flex COB 5M TW + RC	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	5000	10	1,8	8	99,00

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED-STRIPS MIT AUDIOSTEUERUNG

Von der Meditation bis zum Tanzclub – unsere LED-Strips mit Audiosteuerung sind mit dabei. Dank integriertem Sprachempfänger reagiert das Licht auf Geräusche und Musik

- Die Farbe des LED-Strips entspricht der Farbe des Fernsehbildschirms, die vom Kamerasensor erkannt wird. Der integrierte Sprachempfänger sorgt dafür, dass das Licht auf Geräusche und Musik reagiert
- Vielseitig einsetzbar: Gaming- und Unterhaltungsbereiche, TV-Umfeld, Kinder- oder Jugendzimmer
- Lange Lebensdauer und hohe Effizienz
- Einfache Installation: besonders einfache und schnelle Installation für den sofortigen Einsatz
- Schutzart: IP20




1 FLEX AUDIO VOICE RECEIVER



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



2 FLEX AUDIO TV VOICE RECEIVER 2M RGB COLOR SENSOR USB



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	
Flex Audio Voice Receiver 3M RGB + RC	4099854095382	1	Weiß	Polyurethane (PU)	25000	12,5	120
Flex Audio Voice Receiver 5M RGB + RC	4099854095405	1	Weiß	Polyurethane (PU)	25000	20	120
Flex Audio TV Voice Receiver 2M USB RGB	4099854095368	1	Weiß	Polyurethane (PU)	25000	3,6	120
Flex Audio TV Voice Receiver 2M RGB Color Sensor USB	4099854095283	2	Weiß	Polyurethane (PU)	25000	1,8	120

Produktbezeichnung	IP		X	LED MODUL AUSTAUSCHBAR	AN- SCHLUSS TYP	l [mm]	b [mm]	h [mm]		UVP ⁶ [EUR]
Flex Audio Voice Receiver 3M RGB + RC	IP20	10000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	3000	10	3	8	19,95
Flex Audio Voice Receiver 5M RGB + RC	IP20	10000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	5000	10	3	8	24,95
Flex Audio TV Voice Receiver 2M USB RGB	IP20	10000	Nein	Nicht austauschbar	USB	2000	10	3	24	13,60
Flex Audio TV Voice Receiver 2M RGB Color Sensor USB	IP20	10000	Nein	Nicht austauschbar	USB	2000	10	2,6	8	31,45

* 4099854095368; 4099854095283 | ** 4099854095382; 4099854095405

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED-STRIPS MIT FERNBEDIENUNG

Lassen Sie mit den bunten Indoor LED-Strips mit RGB-Farbsteuerung per Fernbedienung Ihrer Kreativität freien Lauf

- Spielerische Variationen: Durch das warmweiße Licht, den integrierten Sound Receiver und die RGB-Farbsteuerung über Fernbedienung erweisen sich die LED-Strips als äußerst flexible Lösung im Gaming- und Unterhaltungsbereich, TV-Umfeld sowie in Kinder- und Jugendzimmern
- Die LED-Strips bestechen durch eine lange Lebensdauer
- Die Strips sind lichtstark und energieeffizient
- Überzeugend einfach: besonders einfache und schnelle Montage auf allen glatten Oberflächen
- Schutzart: IP20

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produktabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		FARBE	MATERIAL	t[h] ²	W	lm ³	lm ⁴	K	CRI	
Flex 3M RGB + RC 3000K	4099854095429	1	Weiß	Polyurethane (PU)	25000	10	780	780	3000	≥80	120
Flex 5M RGB + RC 3000K	4099854095443	1	Weiß	Polyurethane (PU)	25000	14	1300	1300	3000	≥80	120

Produktbezeichnung	IP			LED MODUL ERSETZBAR	AN SCHLUSSE TYP	l [mm]	b [mm]	h [mm]		UVP ⁶ [EUR]
Flex 3M RGB + RC 3000K	IP20	10000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	3000	10	2	20	18,85
Flex 5M RGB + RC 3000K	IP20	10000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	5000	10	2	8	24,10

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



OUTDOOR NEON LED-STRIPS



Farbenfrohe Beleuchtung mit Stil: (NEON) LED-Strips für lebendige Innen- und Außenräume

- Optimale Lichtlösung: Die energieeffizienten LED-Strips leuchten Räume hell und homogen aus
- Vielseitiger Einsatz: Durch die verschiedenen Lichtszenarien eignen sich die Strips für Spiele, Unterhaltung, Kinder- und Jugendzimmer sowie für TV-Umgebungen und Außenbereiche
- Lange Lebensdauer: Energieeffizienz und eine Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden machen dieses Produkt nachhaltig bei gleichzeitig guter Lichtstärke
- Einfache Installation: sofortige und flexible Nutzung der Strips
- Schutzart IP20: geeignet für Innenräume
- Schutzart IP44: Geeignet für Außenbereiche und Innenräume

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produktabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktfarbe



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	lm ⁴	K	CRI		IP
SMART ⁺ Wifi Neon Flex 3M RGB + TW	4058075504783	1	Transparent	Silikon	30000	15	520	1260	2700...6500	> 80	110	IP44
SMART ⁺ Wifi Neon Flex 5M RGB + TW	4058075504806	1	Transparent	Silikon	30000	20	630	2100	2700...6500	> 80	110	IP44

Produktbezeichnung				LED MODUL NUTZUNG	AN- SCHLUSSE TYP	l [mm]	b [mm]	h [mm]		UVP ⁶ [EUR]
SMART ⁺ Wifi Outdoor Flex IP44 3M RGB TW	Befestigungsschrauben, Montage-Equipment	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	3000	17,5	9,8	4	88,20
SMART ⁺ Wifi Outdoor Flex IP44 5M RGB TW	Befestigungsschrauben, Montage-Equipment	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	5000	17,5	9,9	4	110,25

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden
³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.
⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

ENTERTAINMENT LEUCHTEN

ZAUBERN SIE STIMMUNGSVOLLE
MOMENTE FÜR IHR ZUHAUSE



Noch mehr Informationen
siehe QR-Code oder unter
ledvance.de/wohnraumleuchten

INHALT

SMART⁺ LEUCHTEN

– SMART ⁺ MAGIC PANELLEUCHTEN	230
– SMART ⁺ STIMMUNGSLEUCHTEN	232
– SMART ⁺ STEHLEUCHTEN	234
– SMART ⁺ TISCHLEUCHTE	236




ENTERTAINMENT LEUCHTEN

UNTERHALTUNG PUR MIT EINEM BUNTEN MIX AUS LICHT UND SOUND!

Mit unseren Entertainment-Produkten wecken wir die Kreativität, ob im Wohnzimmer, im Yogabereich oder in der privaten Gaming-Ecke. Durch Farbe und Licht entstehen Freude, Emotionen und Spaß. Egal ob weiß, farbig, konstant oder mit der Musik synchronisiert. Mit den LEDVANCE Entertainment-Produkten können Sie auf Ihre Wünsche und Ihr Vergnügen abgestimmte Lichtszenarien schaffen, Lichtakzente kreieren als Strips an der Decke oder im Regal. Langlebig und energieeffizient stecken unsere flexiblen Produkte voller Überraschungen.

Fern-, app- oder sprachgesteuert folgen sie dem Takt der Musik oder bleiben über HDMI-Anschluss mit Ihren Entertainment-Geräten synchron.

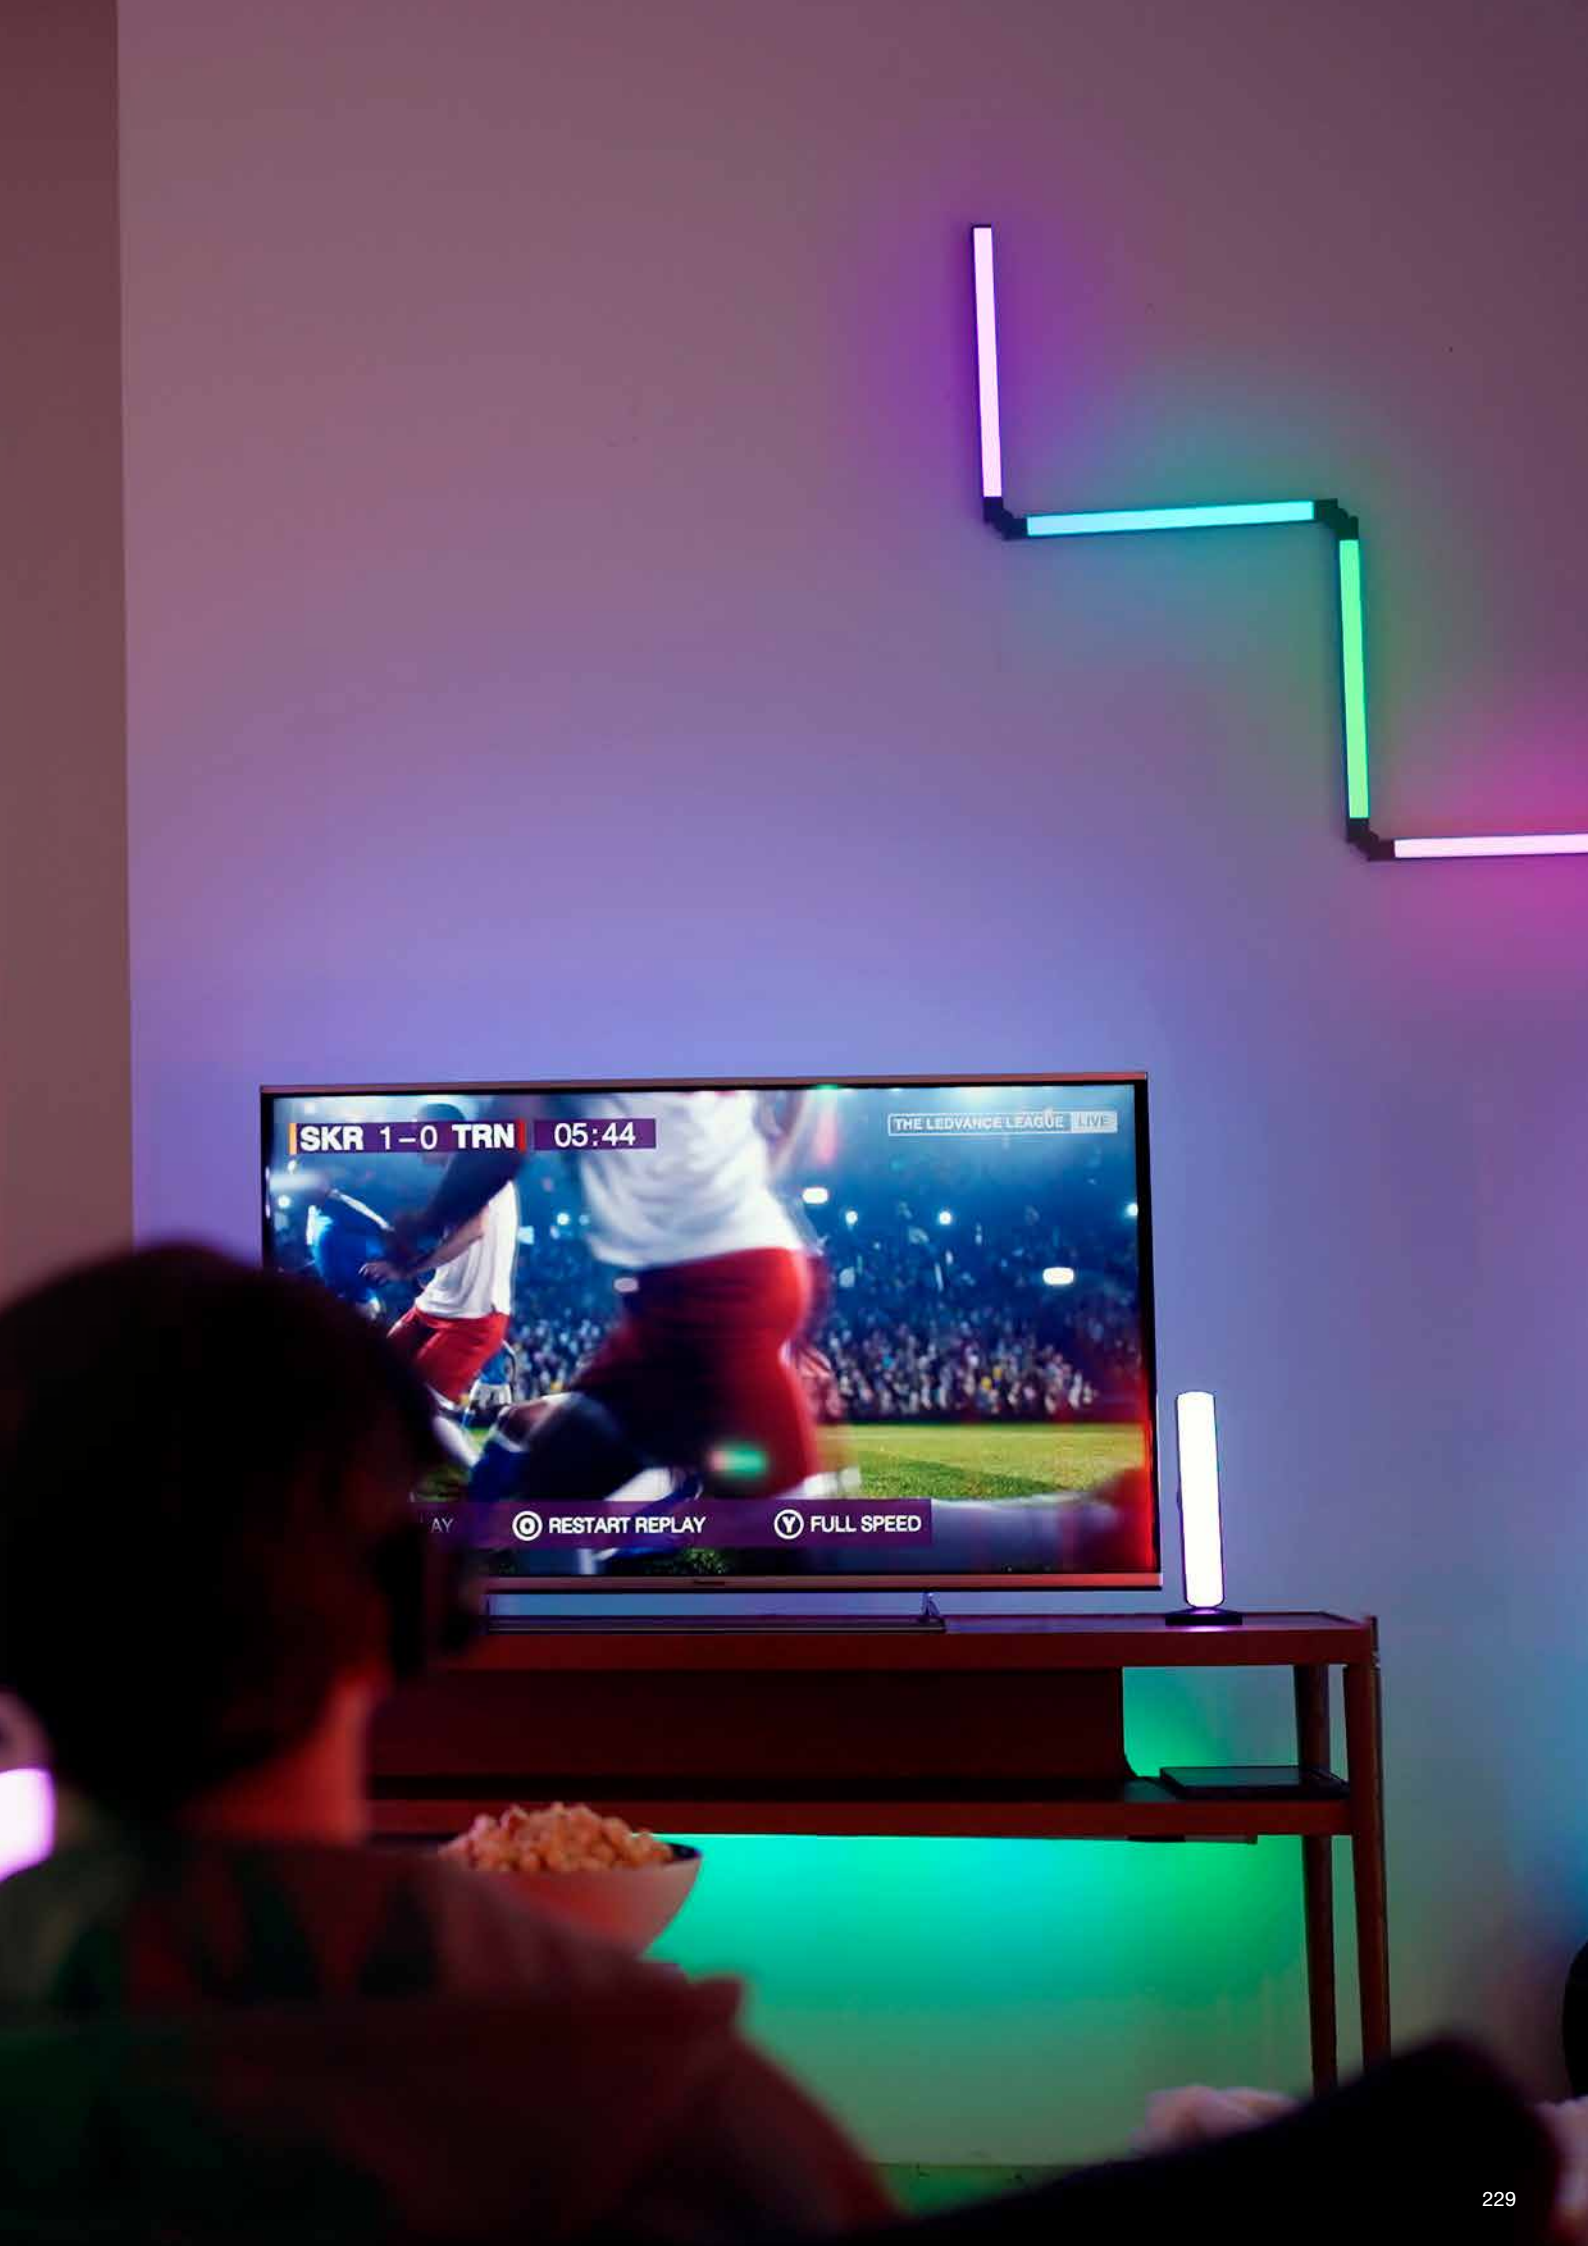

SKR 1-0 TRN 05:44

THE LEDVANCE LEAGUE LIVE

PLAY

⏮ RESTART REPLAY

⏮ FULL SPEED



SMART+ MAGIC PANELLEUCHTEN

Dezent im Design und doch magisch im Erlebnis: unsere Pannelleuchten mit dynamischen RGB-Farbeffekten

- Unsere Pannelleuchten sind dimmbar und sorgen über die dynamische Weißlichtfunktion für die passende Atmosphäre. Zudem bieten sie eine Magic RGB-Farblicht-Funktion
- Lange Lebensdauer: Die Pannelleuchten überzeugen mit einer Lebensdauer bis zu 30.000 Stunden. Mit 14 Watt und 1100 Lumen liefern sie eine stabile Lichtleistung und sind energieeffizient
- App- und Sprachsteuerung: Einfache Steuerung über WiFi-Fernbedienung, App oder Sprachbefehl in Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System
- Sofortige und flexible Nutzung: Die Deckenleuchte lässt sich schnell und einfach montieren
- Schutzart: IP20

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produktabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SMART⁺ WIFI PLANON MAGIC2
SMART⁺ WIFI PLANON MAGIC

Produktfarbe



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)





295



445



1 195

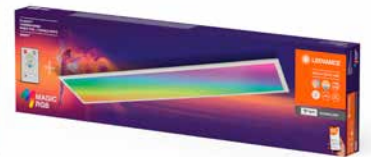

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)

SMART⁺ Wifi Planon Magic 300 x 300 mm

4099854090370

1

Weiß

Stahl

30 000

14

1 100

1 600

2 700...6 500

>80

120

SMART⁺ Wifi Planon Magic 450 x 450 mm

4099854090394

1

Weiß

Stahl

30 000

24

1 900

2 650

2 700...6 500

>80

120

SMART⁺ Wifi Planon Magic 1200 x 300 mm

4099854090417

2

Weiß

Stahl

30 000

36

3 000

4 400

2 700...6 500

>80

120

Produktbezeichnung

Smart⁺ Wifi Planon Magic 300 x 300 mm

IP20

100 000

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

295

295

60

3

62,95

Smart⁺ Wifi Planon Magic 450 x 450 mm

IP20

100 000

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

445

445

60

3

83,95

Smart⁺ Wifi Planon Magic 1200 x 300 mm

IP20

100 000

Nein

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

1 195

295

60

3

104,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART+ STIMMUNGSLEUCHTEN

Die Stimmungsmacher für Ihr Zuhause. Mit unseren Stimmungsleuchten gibt es für jede Gelegenheit den richtigen Farbton



- Toll in Form: kugelförmige Stimmungsleuchte mit Dimmfunktion
- Elegante Glasoberfläche für eine hochwertige Optik und lebendige Lichteffekte
- RGB-Farbe mit zwei Lichtquellen für magische, dynamische Lichteffekte und weißes Licht
- Smart und einfach: steuerbar per App und Sprachassistent.
- Einsatzbereit: einfache und schnelle Installation
- Äußerst flexibel: USB-Anschluss für bequeme Platzierung
- Schutzart: IP20



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	Im ³	Im ⁴	K	CRI	°
--------------------	------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	-----------------	-----------------	---	-----	---

SMART ⁺ WIFI BALL MINI MGC RGBW USB	4058075831711	1	Weiß	Polycarbonate (PC)I(ABS)	30000	2,5	130	160	2200 ... 6500	> 80	200
SMART ⁺ WIFI BALL MGC RGBW USB	4058075831735	2	Weiß	Polycarbonate (PC)I(ABS)	30000	3,5	200	230	2200 ... 6500	> 80	250

Produktbezeichnung	IP	h	Ø d	h	Ø d	h	Ø d	h	Ø d	h	Ø d
--------------------	----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

SMART ⁺ WIFI BALL MINI MGC RGBW USB	IP20	50000	Nein	Nicht austauschbar	USB TYPE-A	138	130	8	38,45
SMART ⁺ WIFI BALL MGC RGBW USB	IP20	50000	Nein	Nicht austauschbar	USB TYPE-A	206	200	4	52,75

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SMART⁺ STEHLEUCHTEN

Schlanke Eck- und Stehleuchten für stimmungsvolle Highlights in jeder Situation.
Alle Produkte sind audiogesteuert

- Music Rhythm Funktion: Musik und Licht tanzen im Gleichklang
- Einstellbares Farblicht unterstreicht Ihren persönlichen Stil
- Energieeffizient: bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer und stromsparend.
- Smarte Steuerung: steuerbar über App, Sprachassistent oder WiFi-Fernbedienung
- Einsatzbereit: flexible, einfache und schnelle Installation
- Schutzart: IP20

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	Im ³	Im ⁴	K	CRI
SMART ⁺ Wifi Convert Magic RGBW	4099854096495	1	Schwarz	Metal	50000	24	1000	2320	2700	> 80
SMART ⁺ Wifi Floor UpDown RGB TW	4099854096518	2	Schwarz	Metal	50000	24	850	1750	2700 ... 5000	> 80
SMART ⁺ Wifi Floor Corner RGB + TW	4058075665880	3	Schwarz	Aluminium	30000	12	200	825	3000...6500	≥80
SMART ⁺ Wifi Floor Corner Black 1400 mm RGB + TW	4058075765078	3	Schwarz	Aluminium Plastic	30000	14	350	1170	2700...6500	> 80
SMART ⁺ Wifi Floor Corner Weiß 1400 mm RGB + TW	4058075765092	3	Weiß	Aluminium Plastic	30000	14	550	1170	2700...6500	> 80
SMART ⁺ Wifi Floor Corner Black 2000 mm RGB + TW	4058075765115	3	Schwarz	Aluminium Plastic	30000	20	550	1710	2700...6500	> 80
SMART ⁺ Wifi Floor Corner Weiß 2000 mm RGB + TW	4058075765139	3	Weiß	Aluminium Plastic	30000	20	700	1710	2700...6500	> 80
SMART ⁺ Wifi Floor Corner Black SLIM RGB + TW + RC	4058075765177	4	Schwarz	Aluminium Plastic	30000	8	180	540	2700...6500	> 80
SMART ⁺ Wifi Floor Corner Weiß SLIM RGB + TW + RC	4058075765153	4	Weiß	Aluminium Plastic	30000	8	280	540	2700...6500	> 80
SMART ⁺ Wifi Floor Round Black RGB + TW + RC	4058075765191	5	Schwarz	Aluminium Plastic	30000	14	350	1170	2700...6500	> 80

* 4099854096518 | ** 4099854096495; 4058075765078; 4058075765092; 4058075765115; 4058075765139; 4058075765177; 4058075765153; 4058075765191; 4058075765214 |
*** 4099854096518; 4058075665880; 4058075765078; 4058075765092; 4058075765115; 4058075765139; 4058075765177; 4058075765153; 4058075765191; 4058075765214 |
**** 4058075765078; 4058075765092; 4058075765115; 4058075765139; 4058075765177; 4058075765153; 4058075765191; 4058075765214

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie


² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab X 2024. Technische Änderungen vorbehalten.



⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

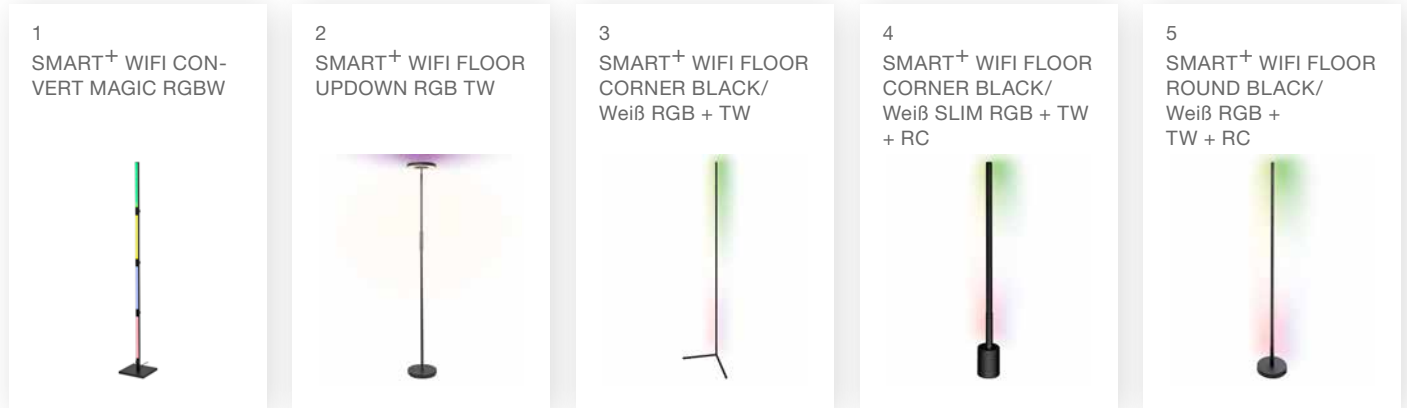

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



110	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Plug, EU	240	240	1745	—	3	124,95
110	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Plug, EU	—	—	1780	251	2	124,95
110	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	1420	110	72	—	6	78,70
120	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	365	365	1400	—	4	83,95
120	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	365	365	1400	—	4	83,95
120	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	465	465	2000	—	6	104,95
120	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	465	465	2000	—	6	104,95
120	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	—	—	800	80	6	104,95
120	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	—	—	800	80	6	104,95
120	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	—	—	1400	200	4	104,95

SMART⁺ TISCHLEUCHE

Holen Sie sich spielerische Effekte ins Haus. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf mit unserer SMART⁺ audiogesteuerten Tisch-Entertainment-Leuchte

- Ein vielfältiges Vergnügen: Diese intelligente und kompakte Tischleuchte ist dimmbar und verfügt über eine einstellbare Weiß- und RGB-Farbauswahl. So sorgt sie immer für die passende Farbe für Ihre Stimmung. Durch die Music Rhythm Funktion tanzen Musik und Licht im Gleichklang
- Dieses Produkt überzeugt mit einer langen Lebensdauer bis zu 30.000 Stunden. Mit 8 W und 480 lm erzeugt die energieeffiziente Leuchte tolle Lichteffekte
- Steuerbar über WiFi-Fernbedienung, App oder Sprachassistent wie Google Nest oder Alexa. Setzt kompatibles Smart Home System voraus
- Die SMART⁺ Tischleuchte lässt sich sehr schnell und einfach installieren, passt in jede Ecke und setzt überraschende Lichtakzente im Raum
- Schutzart: IP20



1 SMART⁺ WIFI MOOD LIGHT BAR RGB+TW



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	²	W	³	⁴	K	CRI	
SMART ⁺ Wifi Mood Light Bar RGB+TW	4099854014079	1	Schwarz	Plastic	30000	8	240	480	2700...6500	> 80	120

Produktbezeichnung	IP		INCL.	LED MODUL ENTWERT	AN- SCHLUSSTYP	l [mm]	b [mm]	h [mm]		⁶ UVP [EUR]
SMART ⁺ Wifi Mood Light Bar RGB+TW	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	90	60	280	8	83,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

NACHTLICHTER

HOCH FUNKTIONAL, DENNOCH DEZENT UND UNAUFDRINGLICH, AUSGESTATTET MIT BEWEGUNGS- ODER TAGESLICHTSENSOR, ODER MIT TOUCH-DIMM FUNKTION BIETEN NACHTLICHTER VON LEDVANCE ORIENTIERUNG UND SICHERHEIT IM ZUHAUSE.



INHALT

NACHTLICHTER	238
– SUN@HOME MOODLIGHT	240
– LUNETTA	242
– NIGHTLUX	244

A glowing spherical lamp sits on a dark wooden desk in a modern interior. The lamp is a bright, warm yellow color. In the background, there is a window with dark vertical blinds and a light-colored wall. To the left, a white cabinet with gold handles is visible. The overall atmosphere is warm and modern.

SUN@HOME MOODLIGHT

Smarte Stimmungslichter mit Human Centric Lighting Technologie

- Gehäuse aus hochwertigem Glas
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200...5.000 K
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Dimmbar
- Innovative Vollspektrum SunLike LEDs mit CRI95
- SunLike LEDs mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum
- Automatische Biorhythmusfunktion
- Dimmbar


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

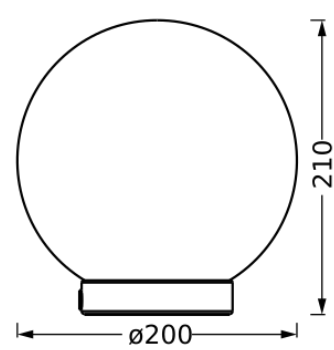

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 ² t[h]	 W	 ³ lm LEISTUNG	 ⁴ lm LEUCHTMITTEL	 K	
SUN@HOME Moodlight Glass 200mm TW	4099854090240	1	Weiß	Stahl/Glas	30000	8,5	330	500	2200...5000	180

Produktbezeichnung	 IP			 LED MODUL REPLAZIERBAR	 AN- SCHLESS- TYP	 h [mm]	 d [mm]		 ⁶ UVP [EUR]
SUN@HOME Moodlight Glass 200mm TW	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	210	200	4	62,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden
³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.
⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LUNETTA

Nachtlichter mit Zusatzfunktionen

- Sie möchten trotz des Nachtlichts in der Steckdose noch Ihr Handy oder Tablet laden? Dann ist die LUNETTA USB genau richtig
- Sie möchten ein Flurlicht mit Bewegungssensor? LUNETTA Hall Sensor ist genau Ihr Ding
- Das Nachtlicht soll nicht gleich jedem sofort auffallen? Die LUNETTA Slim ist auffällig unauffällig
- Nacht-Sensor und manchmal nicht? Dann passt die LUNETTA Round perfekt zu Ihnen

1
LUNETTA EDGE SEN BL
830 USB A C BK



2
LUNETTA EDGE SEN BL
830 USB A C WT



3
LUNETTA SQUARE
SENSOR RGB WHITE



4
LUNETTA SUNSET 840
WT



5
LUNETTA TORCH
INDUCTIVE SENSOR WT



6
LUNETTA WAVE WHITE



7
LUNETTA® ROUND WHITE



8
LUNETTA® SHINE WHITE



9
LUNETTA® USB WHITE



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	NO.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	K	°
LUNETTA EDGE SEN BL 830 USB A C BK	4099854088551	1	Schwarz	(ABS)	30000	12,5	9	3000	180
LUNETTA EDGE SEN BL 830 USB A C WT	4099854088513	2	Weiß	(ABS)	30000		9	3000	180
LUNETTA SQUARE SENSOR RGB WHITE	4058075759282	3	Weiß	Polycarbonate (PC)	25000	0,3	—	—	110
LUNETTA SUNSET 840 WT	4058075570221	4	Weiß	Plastic	25000	0,6	15	4000	120
LUNETTA TORCH INDUCTIVE SENSOR WT	4058075759404	5	Weiß	Polycarbonate (PC)	25000	2	10	3000	115
LUNETTA Wave White	4058075399662	6	Weiß	Polycarbonate (PC)/I (ABS)	25000	0,5	5	3000	—
LUNETTA® Round White	4058075266827	7	Weiß	Polycarbonate (PC)/I (ABS)	25000	0,3	3	3000	—
LUNETTA® Shine White	4058075266889	8	Weiß	Polycarbonate (PC)	25000	0,28	5	3000	—
LUNETTA® USB White	4058075266902	9	Weiß	Polycarbonate (PC)/I (ABS)	25000	13	3	3000	—

Produktbezeichnung											
LUNETTA EDGE SEN BL 830 USB A C BK	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	58	60	70	—	6	13,60
LUNETTA EDGE SEN BL 830 USB A C WT	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	58	60	70	—	6	13,60
LUNETTA SQUARE SENSOR RGB WHITE	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	62	62	62	—	6	10,45
LUNETTA SUNSET 840 WT	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	75	62	75	75	6	11,05
LUNETTA TORCH INDUCTIVE SENSOR WT	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	63	79	122	—	6	17,80
LUNETTA Wave White	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	55	60	60	—	6	6,00
LUNETTA® Round White	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	71	71	60	71	6	8,55
LUNETTA® Shine White	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	60	60	90	0	6	9,70
LUNETTA® USB White	IP20	25000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	90	90	80	90	6	15,70

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

A child is sleeping peacefully in a bed with white linens. A small, white, rabbit-shaped nightlight sits on a bedside table, casting a soft glow. Two teddy bears are also on the table. The scene is dimly lit, with the primary light source being the nightlight.

NIGHTLUX

Akku-betriebene Multifunktions-Nachtlichter im kindgerechten Design

- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku

NIGHTLUX TOUCH TV/RABBIT

- Nachtlichter mit TV- und Hasenmotiv und RGB-Farbsteuerung

NIGHTLUX CARTOON SENSOR

- Automatisches Ein- und Ausschalten abhängig vom Tageslicht
- Einfache und schnelle Befestigung auf Oberflächen (Klebestreifen/Schrauben)
- PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor
- Austauschbare Motive inklusive


1
NIGHTLUX RABBIT TOUCH USB RGBW



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

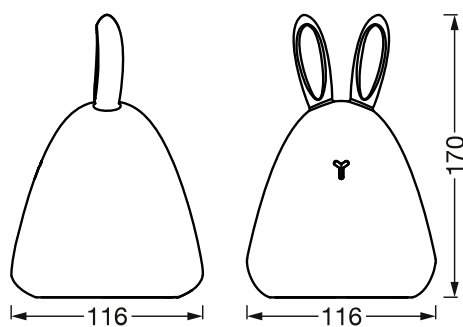


2
NIGHTLUX TV TOUCH USB RGBW



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

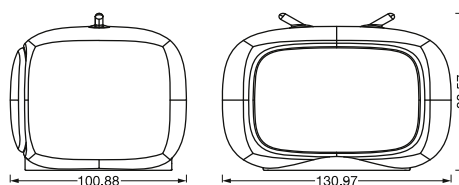


3
NIGHTLUX CARTOON SEN 840 WT



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 t[h] ²	 W	 lm ³ LESTUNG	 K	
NIGHTLUX TOUCH Rabbit	4058075602113	1	Weiß	Plastic	25000	2,5	20	3000	250
NIGHTLUX TOUCH TV	4058075602137	2	Weiß	Plastic	25000	2,5	20	3000	
NIGHTLUX Cartoon Sensor	4058075575592	8	Weiß	Plastic	25000	0,2	10	3000	120

Produktbezeichnung	 IP		 X	 LED MODUL	 l [mm]	 b [mm]	 h [mm]		 UVP [EUR] ⁶
NIGHTLUX TOUCH Rabbit	IP20	Nein	Nein	Nicht austauschbar	116	116	170	6	19,90
NIGHTLUX TOUCH TV	IP20	12500	Nein	Nicht austauschbar	129	96	90	6	19,95
NIGHTLUX Cartoon Sensor	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	60	24	80	6	13,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

BADEZIMMER LEUCHTEN

MORGENDLICHES
STYLING ODER EIN
ENTSPANNUNGSBAD
FÜR DIE SEELE
AM ABEND




Alle Details zu den
Badezimmerleuchten unter
dem QR-Code oder unter
ledvance.de/wohnraumleuchten



INHALT

BADEZIMMERLEUCHTEN	246
– SMART+ WIFI ORBIS® DISC	248
– ORBIS® IP44 SENSOR	250
– SMART+ WIFI ORBIS® WALL DUPLO	252
– SMART+ WIFI ORBIS® WALL BATH	254
– LED SQUARE IP44	256
– LED BATHROOM MIRROR CLICK-CCT	258
– LED BATHROOM CEILING CLICK-CCT	260

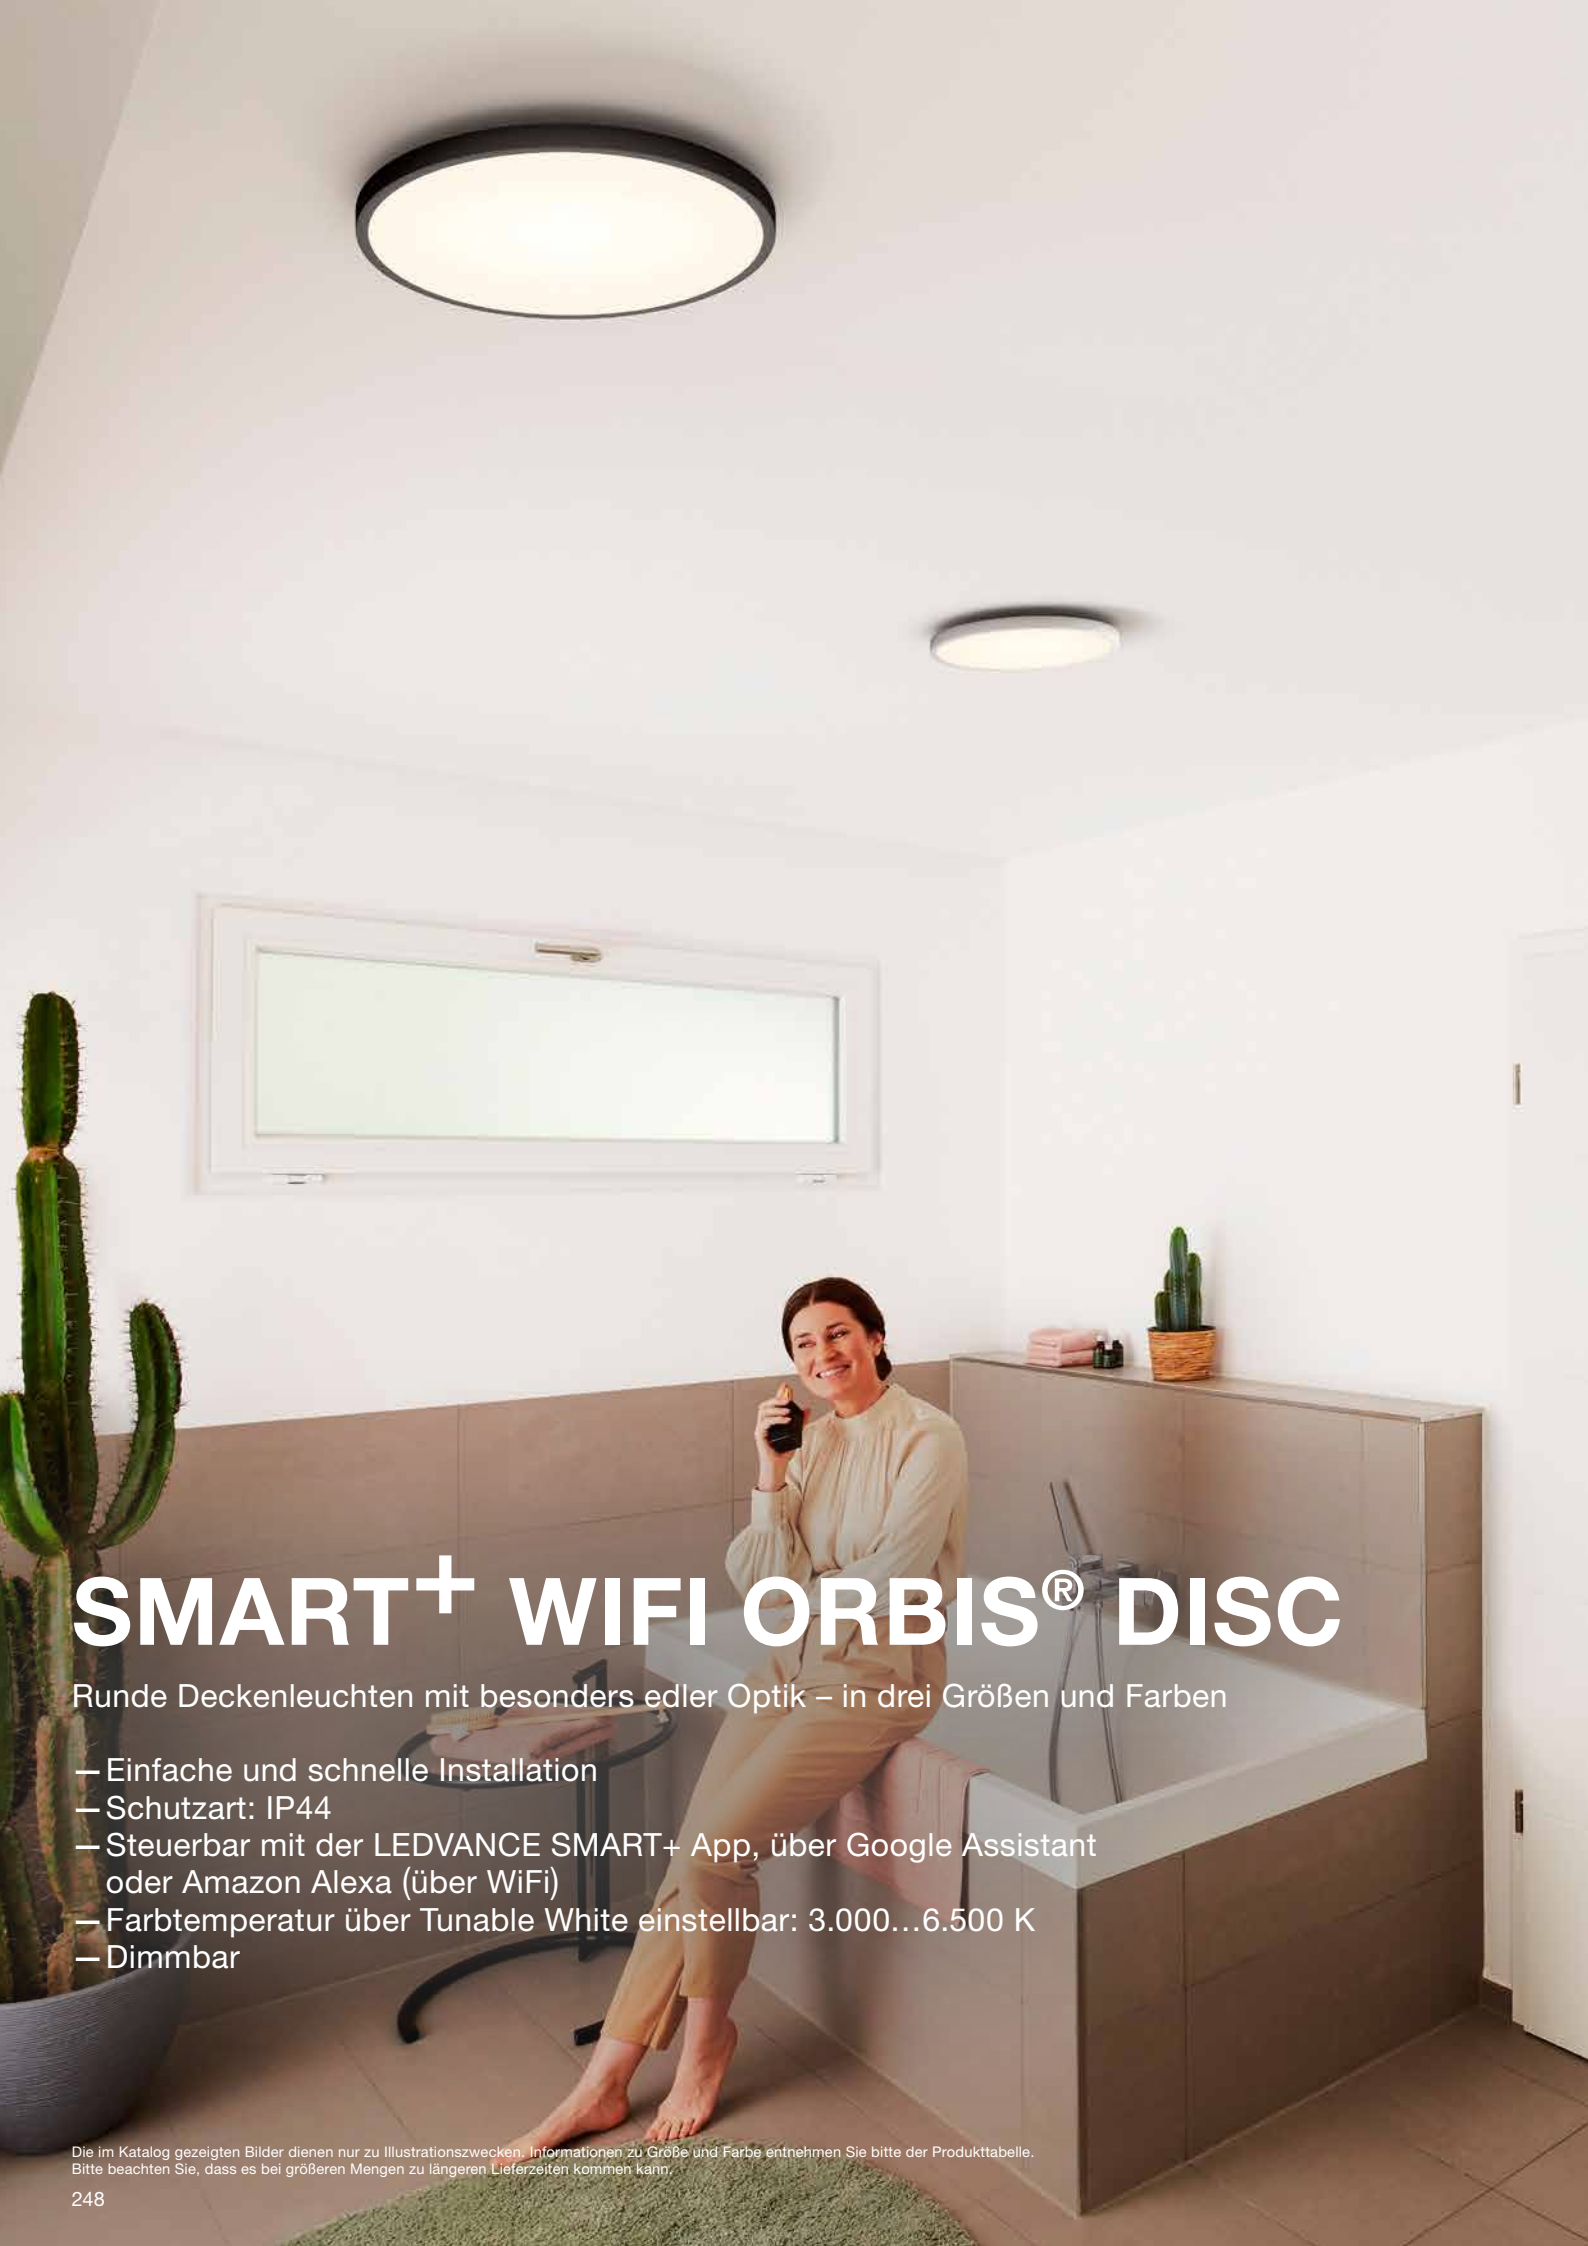

SMART+ WIFI ORBIS® DISC

Runde Deckenleuchten mit besonders edler Optik – in drei Größen und Farben

- Einfache und schnelle Installation
- Schutzart: IP44
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App, über Google Assistant oder Amazon Alexa (über WiFi)
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktfarben



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	Im ³ LEBSTUNG	Im ⁴ LEUCHTMITTEL	K	
--------------------	------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	--------------------------	------------------------------	---	--

SMART+ Wifi Orbis® Disc IP44 300mm TW	4058075573598	1	Silber	Aluminium	30000	18	1400	2100	3000...6500	110
SMART+ Wifi Orbis® Disc IP44 400mm TW	4058075573611	2	Weiß	Aluminium	30000	25	1900	3200	3000...6500	110

Produktbezeichnung	IP		X INCL.	LED MODUL	ANSCHLUSS TYP	h (mm)	d (mm)		UVP ⁶ (EUR)
--------------------	----	--	---------	-----------	---------------	--------	--------	--	------------------------

SMART+ Wifi Orbis® Disc IP44 300mm TW	IP44	15000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	47	300	4	96,60
SMART+ Wifi Orbis® Disc IP44 400mm TW	IP44	15000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	47	400	4	120,75

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden
³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.
⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ORBIS® IP44 SENSOR

Spritzwasser geschützte LED-Deckenleuchte mit Sensor

- Sehr homogenes Licht
- Kreisförmige Lichtausstrahlung
- Einstellbarer Tageslicht- und Infrarot-Bewegungssensor
- Einfache und schnelle Installation


1
Orbis® IP44 SENSOR




Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



ø300



ø400



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	lm ⁴	K	
Orbis® IP44 Sensor 300mm 15.5W	4058075651814	1	Weiß	Aluminium	25000	15,5	1100	1600	3000	120
Orbis® IP44 Sensor 400mm 25W	4058075651852	1	Weiß	Aluminium	25000	25	1800	2700	3000	120

Produktbezeichnung	IP	h	X	LED	AN-	h	d		UVP ⁶
Orbis® IP44 Sensor 300mm 15.5W	IP44	12500	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	83	300	6	47,20
Orbis® IP44 Sensor 400mm 25W	IP44	12500	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	83	400	5	57,70

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART⁺ WIFI ORBIS[®] WALL DUPLO

SMART⁺ Leuchten im Künstlergarderoben-Look – mit Tunable White-Funktion

- Einfache und schnelle Installation
- Schutzart: IP44
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART⁺ App, über Google Assistant oder Amazon Alexa (über WiFi)
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Technische Ausstattung: Tragbügel enthalten inklusive Montageschrauben und Dübel

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SMART+ WIFI ORBIS® WALL DUPLO



2
SMART+ WIFI ORBIS® WALL DUPLO

3
SMART+ WIFI ORBIS® WALL DUPLO


Produktfarben



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	lm ⁴	K	°
SMART+ Wifi Orbis® Wall Duplo IP44 300mm TW	4058075573659	1	Silber	(ABS)	30000	15	1100	1400	3000...6500	110
SMART+ Wifi Orbis® Wall Duplo IP44 450mm TW	4058075573680	2	Silber	(ABS)	30000	20	1600	2100	3000...6500	110
SMART+ Wifi Orbis® Wall Duplo IP44 580mm TW	4058075573703	3	Silber	(ABS)	30000	27	2200	2800	3000...6500	110

Produktbezeichnung	IP	h	X	LED MODUL	AN-SCHLUS	l	b	h	UVP
SMART+ Wifi Orbis® Wall Duplo IP44 300mm TW	IP44	15000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	295	60	58	66,40
SMART+ Wifi Orbis® Wall Duplo IP44 450mm TW	IP44	15000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	445	60	58	78,45
SMART+ Wifi Orbis® Wall Duplo IP44 580mm TW	IP44	15000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	575	60	58	90,55

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten




SMART+ WIFI ORBIS® WALL BATH

Attraktive SMART+ Wand- und Spiegelleuchten in Schwarz oder Weiß

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App, über Google Assistant oder Amazon Alexa (über WiFi)
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Einfache und schnelle Installation
- Schutzart: IP44
- Technische Ausstattung: Tragbügel enthalten, Inklusive Montageschrauben und Dübel


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

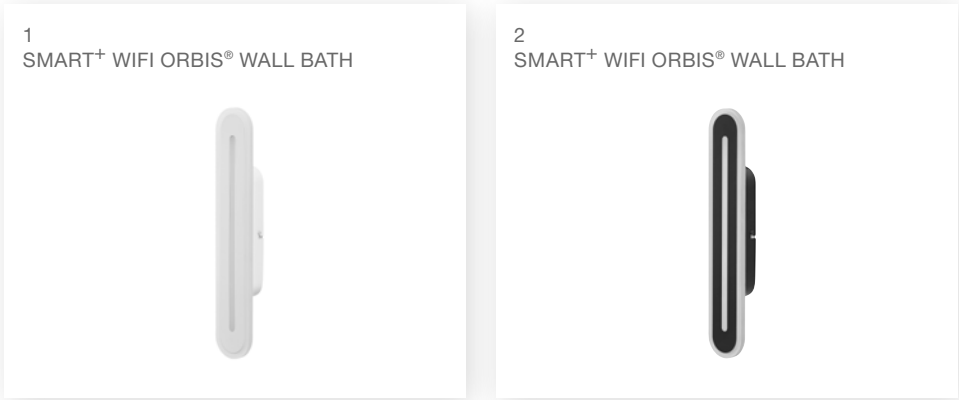

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	FARBE	MATERIAL	 2	W	 3	 4	K	
SMART+ Wifi Orbis® Wall Bath IP44 400mm White TW	4058075574236	1	Weiß	Stahl	30000	17	800	1600	3000...6500	110
SMART+ Wifi Orbis® Wall Bath IP44 300mm White TW	4058075574274	1	Weiß	Stahl	30000	13	600	1200	3000...6500	110
SMART+ Wifi Orbis® Wall Bath IP44 400mm Black TW	4058075574311	2	Schwarz	Stahl	30000	17	550	1600	3000...6500	110
SMART+ Wifi Orbis® Wall Bath IP44 300mm Black TW	4058075574335	2	Schwarz	Stahl	30000	13	350	1200	3000...6500	110

Produktbezeichnung	IP			LED MODUL austauschbar	ANSCHLUSSTYP	 [mm]	 [mm]	 [mm]		UVP [EUR] 6
SMART+ Wifi Orbis® Wall Bath IP44 400mm White TW	IP44	15000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	400	70	50	4	84,55
SMART+ Wifi Orbis® Wall Bath IP44 300mm White TW	IP44	15000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	300	70	50	4	72,45
SMART+ Wifi Orbis® Wall Bath IP44 400mm Black TW	IP44	15000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	400	70	50	4	84,55
SMART+ Wifi Orbis® Wall Bath IP44 300mm Black TW	IP44	15000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	300	70	50	4	72,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED SQUARE IP44

LED Square IP44 Click-CCT Leuchten mit einstellbaren Farbtemperaturen

- Gleichmässige Flächenausleuchtung
- Einfache und schnelle Installation
- Schutzart: IP44
- Farbtemperatur über Wandschalter wählbar (3000 K, 4000 K)

1 LED SQUARE IP44 14W 3000/4000 K



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	lm ⁴	K	°
LED SQUARE IP44 14W 3000/4000 K	4058075399624	1	Weiß	Aluminium	30000	14	1250	1430	3000/4000	180

Produktbezeichnung										
LED SQUARE IP44 14W 3000/4000 K	IP44	15000	Nein	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	600	40	70	4	55,15

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.


⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED BATHROOM MIRROR CLICK-CCT

Eleganz bei jedem Blick in den Spiegel: Unsere vielseitige Badezimmerspiegelleuchte mit einstellbarem warm- bis kaltweißem Licht sorgt für ein täglich harmonisches Badezimmererlebnis.


- Verschiedene Farbvarianten: Die Leuchte bietet über den Schalter ein einstellbares warm- bis kaltweißes Licht und somit die Wahl zwischen zwei verschiedenen Farbtemperaturen
- Angenehmes Licht: Das nicht austauschbare LED-Modul sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Lange Lebensdauer: Überzeugt mit einer langen Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und ist gleichzeitig energiesparend
- Flexible Montage: Vielseitige Installation an Wänden oder Spiegeln
- Schutzart: IP44

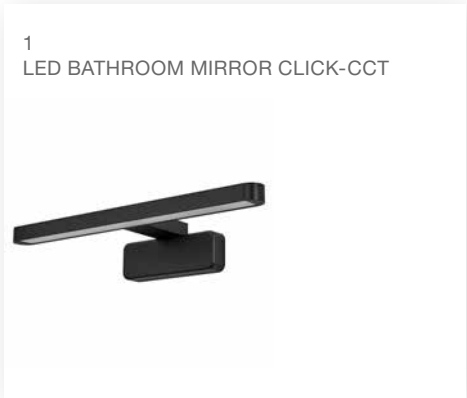

Produktfarben



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 t[h] ²	 W	 lm ³ LEBSTUNG	 lm ⁴ LEUCHTMITTEL	 K	
--------------------	------------	---	---	--	---	---	--	--	---	---

LED Bathroom Mirror 400mm Black Click-CCT	4099854096075	1	Schwarz	Aluminium	30000	7	300	720	3000 ... 4000	110
LED Bathroom Mirror 400mm Chrome Click-CCT	4099854096099	2	Chrome	Aluminium	30000	7	380	720	3000 ... 4000	110

Produktbezeichnung	 IP			 LED MODUL AUSTAUSCHBAR	 AN- SCHLÜSSE TYP	 l [mm]	 b [mm]	 h [mm]		 UVP ⁶ [EUR]
--------------------	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

LED Bathroom Mirror 400mm Black Click-CCT	IP44	30000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	400	120	70	6	52,45
LED Bathroom Mirror 400mm Chrome Click-CCT	IP44	30000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	400	120	70	6	52,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED BATHROOM CEILING CLICK-CCT

Setzen Sie mit den einstellbaren warmen bis kühlen Tönen unserer vielseitigen Deckenleuchte Ihr Bad stimmungsvoll in Szene.

- Verschiedene Farbvarianten: Die Deckenleuchte bietet über den Schalter ein einstellbares warm- bis kaltweißes Licht
- Angenehmes Licht: Das nicht austauschbare LED-Modul sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Lange Lebensdauer: bis zu 30.000 Stunden und gleichzeitig energiesparend
- Ansprechendes Design: Die moderne Deckenleuchte aus Metall im hochwertigen, ultraflachen Design ist in zwei verschiedenen Farben erhältlich
- Schutzart: IP44

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
LED BATHROOM CEILING CLICK-CCT




2
LED BATHROOM CEILING CLICK-CCT



Produktfarben



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³ LEISTUNG	lm LEUCHTMITTEL ⁴	K	
LED Bathroom Ceiling 300mm Black Click-CCT	4099854096112	1	Schwarz	Aluminium/Stahl	30000	18	1150	2200	3000 ... 4000	110
LED Bathroom Ceiling 300mm Chrome Click-CCT	4099854096136	2	Chrome	Aluminium/Stahl	30000	18	1250	2200	3000 ... 4000	110

Produktbezeichnung	IP		x INCL.	LED MODUL AUSTAUSCHBAR	ANS SCHLÜSSEL TYP	h (mm)	d (mm)		UVP [EUR] ⁶
LED Bathroom Ceiling 300mm Black Click-CCT	IP44	30000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	47	300	4	83,95
LED Bathroom Ceiling 300mm Chrome Click-CCT	IP44	30000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	47	300	4	83,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

FEUCHTRAUM- LEUCHTEN

STAUB UND FEUCHTIGKEIT? KEIN PROBLEM MIT DEN ROBUSTEN, LICHTSTARKEN UND ENERGIEEFFIZIENTEN FEUCHTRAUMLEUCHTEN VON LEDVANCE UND SCHNELL WERKZEUGLOS ZU MONTIEREN SIND SIE AUCH.



Alle Details zu den
Feuchtraumleuchten finden
Sie unter dem QR-Code oder unter
ledvance.de/wohnraumleuchten

INHALT

FEUCHTRAUMLEUCHTEN	262
– DAMP PROOF COMPACT GEN 2	264
– LINEARE LEUCHTEN	266
– LED BULKHEAD	268





DAMP PROOF COMPACT GEN 2

Moderne Feuchtraumleuchten mit durchverdrahtungs- und Lichtstrom-schaltbaren Versionen

- Sehr vielseitig dank erhältlicher Power Select Versionen die 2 verschiedene Lumenpakete erlauben
- Einfache Installation dank Montageklammern, die frei an der Leuchte positioniert werden können
- Einfacher Zugang zum Anschlussterminal dank Endkappe mit Twist-and-Lock-Mechanismus
- Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- 5 Jahre Garantie
- Hohe Lebensdauer (L80/B10): bis zu 50.000 h (bei 25 °C)
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 123 lm/W Gehäuse aus Polycarbonat mit IP66 und IK08

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.


1
DAMP PROOF COMPACT GEN 2 600 V 16W
840 IP66



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)





2
DAMP PROOF COMPACT GEN 2 1200 V
33W 840 IP66 PS



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 t _h ²	 W	 lm ³ LEBUNG	 K		 IP
DAMP PROOF COMPACT GEN 2 600 V 16W 840 IP66	4058075740853	1	Weiß	Polycarbonate (PC)	75000	16	1920	4000	120	IP66
DAMP PROOF COMPACT GEN 2 1200 V 33W 840 IP66 PS	4058075740877	2	Weiß	Polycarbonate (PC)	75000	33/21	3960/2600	4000	120	IP66
DAMP PROOF COMPACT GEN 2 1500 V 50W 840 IP66 PS	4058075740891	2	Weiß	Polycarbonate (PC)	75000	50/34	6100/4200	4000	120	IP66

Produktbezeichnung			 LED MODUL AUSWECHSELN	 AN- SCHLUSS TYP	 l [mm]	 b [mm]	 h [mm]		 UVP ⁶ [EUR]
DAMP PROOF COMPACT GEN 2 600 V 16W 840 IP66	100000	Nein	Nicht austauschbar	Screwless Anschlussklemme, 3-polig	643	60	53	9	56,10
DAMP PROOF COMPACT GEN 2 1200 V 33W 840 IP66 PS	100000	Nein	Nicht austauschbar	Screwless Anschlussklemme, 3-polig	1243	60	53	9	61,40
DAMP PROOF COMPACT GEN 2 1500 V 50W 840 IP66 PS	100000	Nein	Nicht austauschbar	Screwless Anschlussklemme, 3-polig	1543	60	53	6	72,30

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LINEARE LEUCHTEN

Robuste IP44-Leuchten mit direkter Lichtemission und integriertem Treiber für Oberflächenanwendungen bis zu 137 lm/W

- Geringer Wartungsaufwand und niedrige Betriebskosten
- Schutz vor Abfallen der Abdeckung, Diebstahl und Vandalismus durch Sicherheitsschrauben
- Einfache und schnelle Installation
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen
- Vorschaltgerät 5 Jahre Garantie
- Schutzart: IP44, Stoßfestigkeit: IK08 Verfügbar
in 3 verschiedenen Längen: 600 mm, 1200 mm und 1500 mm


1
LINEAR SURFACE IP44 1200 P 32W 840 WT



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)




2
LINEAR COMPACT SWITCH 600 8 W 3000 K



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL

t_h²

W

lm³
LEISTUNG

K



LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44	4058075733114	1	Weiß	Stahl	70000	32	4384	4000	110
LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44	4058075733138	1	Weiß	Stahl	70000	45	6165	4000	110
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K	4058075106116	2	Weiß	Polycarbonate (PC)	50000	8	800	3000	140
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	4058075106130	2	Weiß	Polycarbonate (PC)	50000	8	800	4000	140
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K	4058075106192	2	Weiß	Polycarbonate (PC)	50000	12	1200	3000	140
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	4058075106215	2	Weiß	Polycarbonate (PC)	50000	12	1200	4000	140
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	4058075106154	2	Weiß	Polycarbonate (PC)	40000	14	1400	3000	140
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K	4058075106178	2	Weiß	Polycarbonate (PC)	50000	14	1400	4000	140

Produktbezeichnung

IP



LED
MODUL
KREISLAUF

AN-
SCHLUSSTYP

l
[mm]

b
[mm]

h
[mm]



UVP⁶
[EUR]

LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44	IP44	100000	Nein	Nicht austauschbar	Screwless Anschlussklemme, 3-polig	1176	166	63	4	142,70
LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44	IP44	100000	Nein	Nicht austauschbar	Screwless Anschlussklemme, 3-polig	1476	166	63	4	177,20
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Screw Anschlussklemme, 2-polig (L,N)	573	28	36	25	21,50
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Screw Anschlussklemme, 2-polig (L,N)	573	28	36	25	21,50
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Screw Anschlussklemme, 2-polig (L,N)	873	28	36	25	22,90
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Screw Anschlussklemme, 2-polig (L,N)	873	28	36	25	22,90
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Screw Anschlussklemme, 2-polig (L,N)	1173	28	36	25	27,90
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K	IP20	100000	Nein	Nicht austauschbar	Screw Anschlussklemme, 2-polig (L,N)	1173	28	36	25	27,90

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED BULKHEAD

Robuste Feuchtraumleuchte für Wand- und Deckenmontage
in anspruchsvollen Umgebungen

- Helle und hoch funktionelle LED-Außenleuchte
- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik
- Anwendungsgebiete: Außenbereiche, Keller, Garagen, Lagerhallen
- Schutzart: IP54
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

1
LED BULKHEAD 11 W 4000 K WT



2
LED BULKHEAD 11 W 4000 K BK



3
LED BULKHEAD 6 W 4000 K WT



4
LED BULKHEAD 6 W 4000 K BK



5
LED BULKHEAD 4-8W CCT DIM IP65 WT



6
LED BULKHEAD 4-8W CCT DIM IP65 BK



COMING
SOON⁵



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 ²	 W	 ³	 ⁴	 K	
LED BULKHEAD 11 W 4000 K WT	4058075271661	1	Weiß	Polycarbonate (PC)	20000	11	840	1200	4000	120
LED BULKHEAD 11 W 4000 K BK	4058075271685	2	Schwarz	Polycarbonate (PC)	20000	11	840	1200	4000	120
LED BULKHEAD 6 W 4000 K WT	4058075271586	3	Weiß	Polycarbonate (PC)	20000	6	420	600	4000	120
LED BULKHEAD 6 W 4000 K BK	4058075271647	4	Schwarz	Polycarbonate (PC)	20000	6	420	600	4000	120
LED BULKHEAD 4-9W CCT DIM IP65 WT	4058075845527	5	Weiß	Polycarbonate (PC)	50000	4,7,9	900	1050	3000, 4000, 6500	120
LED BULKHEAD 4-9W CCT DIM IP65 BK	4058075845541	6	Schwarz	Polycarbonate (PC)	50000	4,7,9	900	1050	3000, 4000, 6500	120

Produktbezeichnung	 IP		 X	 LED	 AN-SCHLUSSTYP	 l [mm]	 b [mm]	 h [mm]		 ⁶
LED BULKHEAD 11 W 4000 K WT	IP54	25000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	216	143	79	6	14,30
LED BULKHEAD 11 W 4000 K BK	IP54	25000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	216	143	79	6	14,30
LED BULKHEAD 6 W 4000 K WT	IP54	25000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	117	168	70	8	11,05
LED BULKHEAD 6 W 4000 K BK	IP54	25000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	117	168	70	8	11,05
LED BULKHEAD 4-9W CCT DIM IP65 WT	IP65	50000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	175	129	75	8	13,15
LED BULKHEAD 4-9W CCT DIM IP65 BK	IP65	50000	Nein	Nicht austauschbar	Screw terminal	175	129	75	8	13,15

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Neu im LEDVANCE-Sortiment. Geplante Verfügbarkeit ab X 2024. Technische Änderungen vorbehalten.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

ARBEITS- LEUCHTEN

BRINGEN SIE PUNKTGENAUES LICHT
INS DUNKLE MIT DEN ROBUSTEN UND
PRAKTISCHEN ARBEITSLEUCHTEN
VON LEDVANCE.



Alle Details zu den
Arbeitsleuchten siehe
QR-Code oder unter
ledvance.de/wohnraumleuchten



INHALT

ARBEITSLEUCHTEN	270
– WORKLIGHTS S-STAND	272
– LED WORKLIGHT	274
– LED WORKLIGHT VALUE	276
– LED WORKLIGHT VALUE BATTERY	278
– LED WORKLIGHT VALUE FLEX UND HIGH POWER	280



WORKLIGHTS S-STAND

Flexibles, tragbares Arbeitslicht

- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
- Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten
- Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmäßige Beleuchtung

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produktabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.


1
WORKLIGHTS S-STAND 20 W 4000 K



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

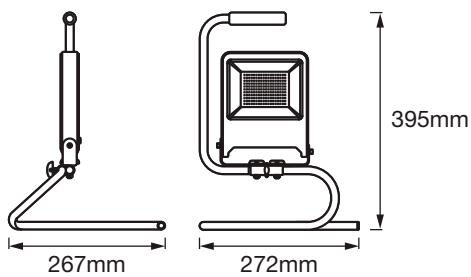


2
WORKLIGHTS S-STAND 30 W 4000 K



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

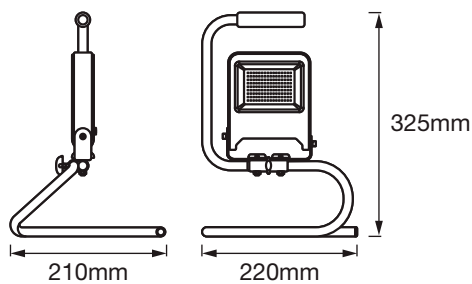


3
WORKLIGHTS S-STAND 50 W 4000 K



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

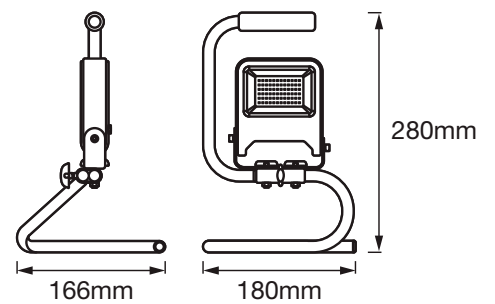

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL

t[h]²

W

lm³
LEISTUNG

K



LED WORKLIGHT S-STAND 50 W 4000 K

4058075213876

1

Dunkelgrau

Aluminium/Stahl

25000

50

4500

25000

120

LED WORKLIGHT S-STAND 30 W 4000 K

4058075213852

2

Dunkelgrau

Aluminium/Stahl

25000

30

2700

25000

120

LED WORKLIGHT S-STAND 20 W 4000 K

4058075213838

3

Dunkelgrau

Aluminium/Stahl

25000

20

1700

25000

120

Produktbezeichnung



LED WORKLIGHT S-STAND 50 W 4000 K

IP65

15000

Nein

Nicht austauschbar

Protective contact Plug type

264

267

395

10

60,40

LED WORKLIGHT S-STAND 30 W 4000 K

IP65

15000

Nein

Nicht austauschbar

Protective contact Plug type

220

210

325

10

35,85

LED WORKLIGHT S-STAND 20 W 4000 K

IP65

15000

Nein

Nicht austauschbar

Protective contact Plug type

180

160

280

10

30,15


¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

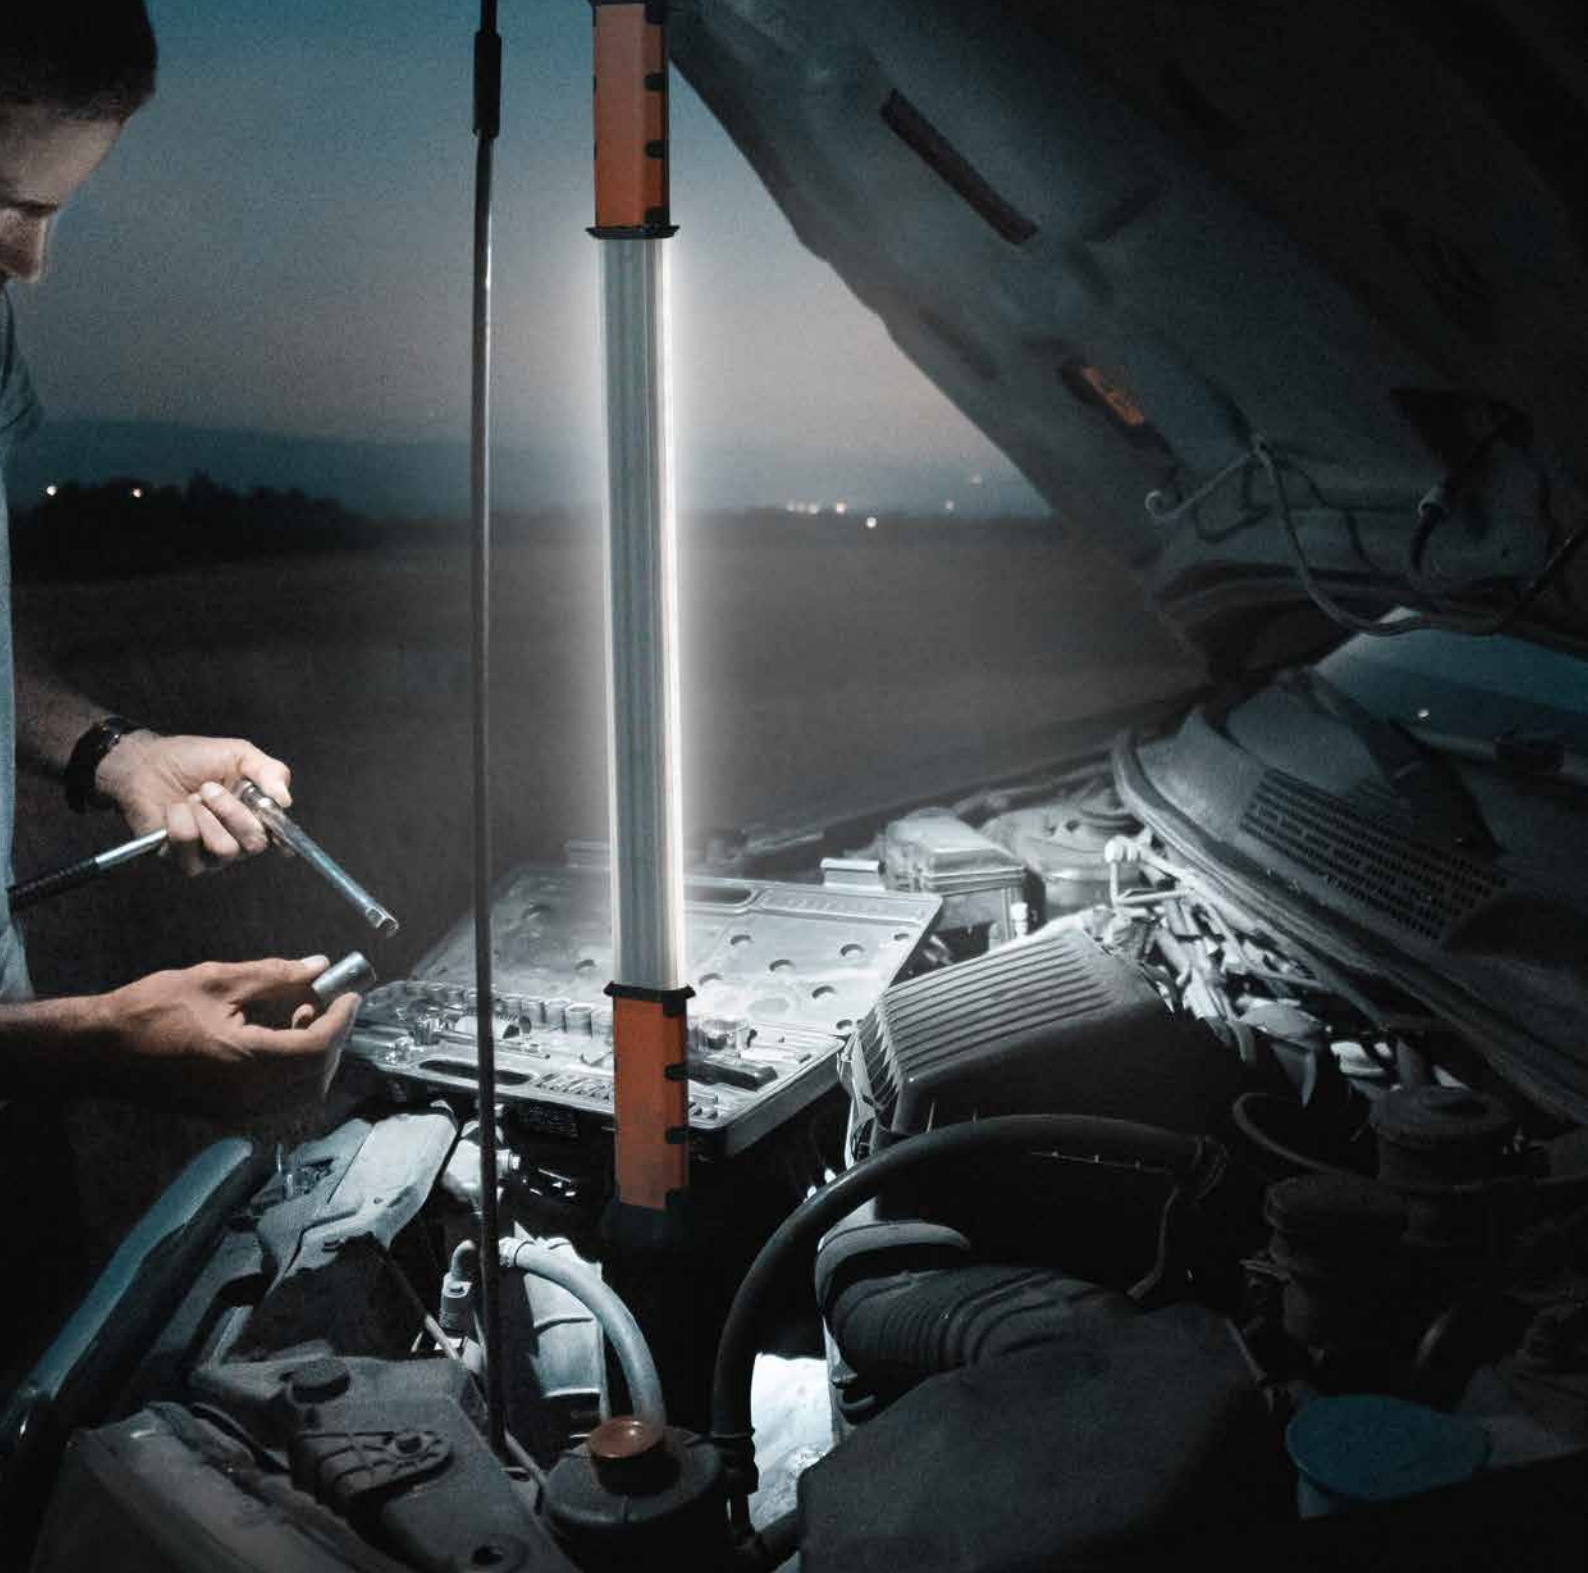

LED WORKLIGHT

Leistungsfähige Arbeitslichter mit sehr homogener Lichtverteilung

- Arbeitleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf
- Für den Innenbereich, z. B. Renovierung, Garagen, Keller, Werkstatt
- Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten
- Gleichmässige Flächenausleuchtung LEDs mit opaler Abdeckung für homogene Beleuchtung und minimierte Blendung
- Direkter AC-Netzanschluss
- WORKLIGHTS BATTERY: flexibel tragbares, batteriebetriebenes arbeitslicht, unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.


1
LED WORKLIGHT PANEL 50W 840



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

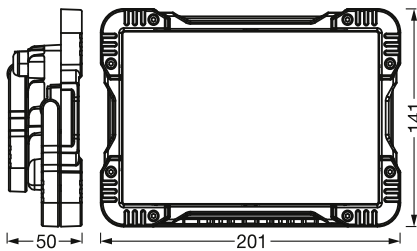

2
LED WORKLIGHT BATT TUBE 67CM
20W840



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 ²		 ³	 ⁴		
LED WORKLIGHT PANEL 50W 840	4058075576599	1	Orange	Aluminium/Plastik	25000	50	4000	4300	4000	110
LED WORKLIGHT BATTERY Tube	4058075576551	2	Orange	Kunststoff	25000	10	800	1250	4000	120

Produktbezeichnung	 IP									 ⁶
LED WORKLIGHT PANEL 50W 840	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	Protective contact Plug type	50	201	141	4	47,95
LED WORKLIGHT BATTERY Tube	IP20	15000	Nein	Nicht austauschbar	—	666	72	46	4	59,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED WORKLIGHT VALUE

Tragbare Arbeitsleuchte mit hoher Lichtausbeute

- Für einfache Lagerung zusammenklappbar
- Tragbare Arbeitsleuchte für verschiedene Applikationen
- Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen
- Schwenkwinkel: 180°
- Schutzart Leuchtenkopf und -gehäuse: IP65/IP54, Stecker: IP44

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
LED WORKLIGHT VAL
1X20W 865 TRIPOD



2
LED WORKLIGHT VAL
1X30W 865 TRIPOD



3
LED WORKLIGHT VAL
2X20W 865 TRIPOD



4
LED WORKLIGHT VAL
2X30W 865 TRIPOD



5
LED WORKLIGHT VAL 360
30W 865 2XSOK



Produktfarbe



Produktfarbe



Produktfarbe



Produktfarbe




Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)




Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	lm ⁴	K	°
LED WORKLIGHT VAL 1X20W 865 TRIPOD	4058075831339	1	Schwarz/Grau	Aluminium	30000	20	1800	2300	6500	110
LED WORKLIGHT VAL 1X30W 865 TRIPOD	4058075831391	2	Schwarz/Grau	Aluminium	30000	30	3000	3500	6500	115
LED WORKLIGHT VAL 2X20W 865 TRIPOD	4058075831377	3	Schwarz/Grau	Aluminium	30000	40	4000	5000	6500	115
LED WORKLIGHT VAL 2X30W 865 TRIPOD	4058075831414	4	Schwarz/Grau	Aluminium	30000	60	6000	7000	6500	115
LED WORKLIGHT VAL 360 30W 865 2XSOK	4058075834040	5	Schwarz/Grau	Plastic	30000	30	3700	4400	6500	360

Produktbezeichnung	IP	h	X NO.	LED MODUL	ANSCHLUSSTYP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	UVP ⁶ [EUR]
LED WORKLIGHT VAL 1X20W 865 TRIPOD	IP65	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ F	730	630	1323	4, 57,75
LED WORKLIGHT VAL 1X30W 865 TRIPOD	IP54	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ F	1050	910	1402	2, 77,00
LED WORKLIGHT VAL 2X20W 865 TRIPOD	IP54	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ F	1153	1000	1702	2, 77,00
LED WORKLIGHT VAL 2X30W 865 TRIPOD	IP54	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ F	1153	1000	1871	1, 99,00
LED WORKLIGHT VAL 360 30W 865 2XSOK	IP54	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ F	222	227	220	4, 84,00

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED WORKLIGHT VALUE BATTERY

Modernes Batterie-betriebenes Arbeitslicht

- Fungiert als Power Bank dank USB Ladeport
- Unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie
- Anwendungsgebiete: Renovierung, Garagen, Werkstatt, Keller
- Arbeitleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf
- Tragbare Akku-Arbeitsleuchte
- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku
- Technische Ausstattung: 60cm langes USB-C Ladekabel

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
LED WORKLIGHT VAL BAT 20W 865 R-ST



2
LED WORKLIGHT VAL BAT 30W 865 R-ST



3
LED WORKLIGHT VAL BAT FLEX 2X7W865



4
LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL 30W865



5
LED WORKLIGHT VAL BAT POCKET10W865



6
LED WORKLIGHT VAL BAT 1X20W TRIPOD



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 t _h ²	 W	 lm ³ LEISTUNG	 K	
LED WORKLIGHT VAL BAT 20W 865 R-ST	4058075831131	1	Schwarz/Grau	Aluminium	15000	20	2000	6500	115
LED WORKLIGHT VAL BAT 30W 865 R-ST	4058075831155	2	Schwarz/Grau	Aluminium	15000	30	3000	6500	115
LED WORKLIGHT VAL BAT FLEX 2X7W865	4058075834026	3	Schwarz/Grau	Plastic	15000	14	1400	6500	110
LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL 30W865	4058075831179	4	Schwarz/Grau	Plastic	15000	26	3000	6500	108
LED WORKLIGHT VAL BAT POCKET10W865	4058075831117	5	Schwarz/Grau	Plastic	15000	10	800	6500	100
LED WORKLIGHT VAL BAT1X20W865PBTRIPOD	4099854282775	6	Schwarz	Aluminium	15000	20	2000	6500	115

Produktbezeichnung	 IP		 X	 LED MODUL AUSTAUSCHBAR	 ANSCHLUSSTYP	 l [mm]	 b [mm]	 h [mm]		 UVP ⁶ [EUR]
LED WORKLIGHT VAL BAT 20W 865 R-ST	IP54	7500	Nein	Nicht austauschbar	USB	266	220	276	6	52,50
LED WORKLIGHT VAL BAT 30W 865 R-ST	IP54	7500	Nein	Nicht austauschbar	USB	292	219	276	4	63,00
LED WORKLIGHT VAL BAT FLEX 2X7W865	IP20	7500	Nein	Nicht austauschbar	USB	200	59	141	8	47,25
LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL 30W865	IP54	7500	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	385	70	315	5	86,00
LED WORKLIGHT VAL BAT POCKET10W865	IP54	7500	Nein	Nicht austauschbar	USB	100	45	100	8	26,25
LED WORKLIGHT VAL BAT1X20W865PBTRIPOD	IP54	7500	Nein	Nicht austauschbar	USB	1070	920	1550	2	83,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



LED WORKLIGHT VALUE FLEX UND HIGH POWER

Tragbare Arbeitsleuchte für alle Fälle im Haushalt

- Individuell ausrichtbares Licht
- Anwendungsgebiete Renovierung: Garagen, Werkstatt, Keller
- Arbeitsleuchte mit 270° vertikal und 180° horizontal schwenkbarem Leuchtenkopf
- Jeder der beiden Leuchtenköpfe kann individuell an- und ausgeschaltet werden
- Schutzart Leuchtenkopf und -gehäuse: IP65, Stecker: IP44
- Technische Ausstattung: 1,5m langes Stromkabel für flexible Installation

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.


1
LED WORKLIGHT VAL FLEX 2X30W 865



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

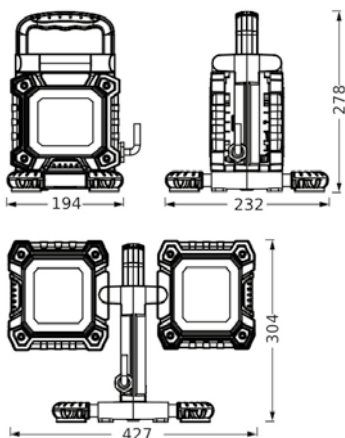


2
LED WORKLIGHT VAL HP 100W 865 2XSOK



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

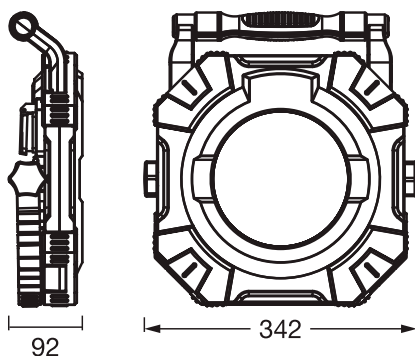


3
LED WORKLIGHT VAL HP 60W 865 2XSOK



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

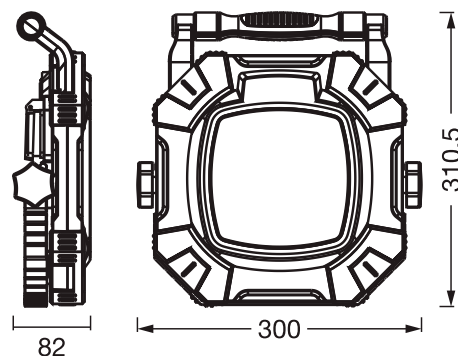

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	lm ⁴	K	°
LED WORKLIGHT VAL FLEX 2X30W 865	4058075831292	1	Schwarz/Grau	Aluminium	30000	60	6450	6600	6500	110
LED WORKLIGHT VAL HP 100W 865 2XSOK	4099854282904	2	Schwarz	Aluminium	30000	100	12000	14000	6500	100
LED WORKLIGHT VAL HP 60W 865 2XSOK	4099854282881	3	Schwarz	Aluminium	30000	60	7200	8200	6500	100

Produktbezeichnung	IP	h	X	LED MODUL	ANSCHLUSSTYP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	UVP [EUR]
LED WORKLIGHT VAL FLEX 2X30W 865	IP65	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ F	427	194	304	70,00
LED WORKLIGHT VAL HP 100W 865 2XSOK	IP54	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ F	342	92	368	167,25
LED WORKLIGHT VAL HP 60W 865 2XSOK	IP54	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ F	300	82	310,5	131,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

AUSSENBEREICH

HABEN SIE DARAN GEDACHT, IHR HAUS ODER IHRE LIEBLINGSECKE IN IHREM GARTEN STILVOLL IN SZENE ZU SETZEN ODER WIE SIEHT ES IN IHREM HAUSEINGANG BZW. DER EINFAHRT AUS? BEGRÜSSEN SIE MIT DER RICHTIGEN BELEUCHTUNG GEBÜHREND IHRE GÄSTE ODER SORGEN SIE DAFÜR, DASS UNGEBETENE FERNBLEIBEN.



Alle Informationen zu den
Außenbereich-Leuchten finden
Sie unter dem QR-Code oder unter
ledvance.de/wohnraumleuchten



INHALT

AUSSENLEUCHTEN	282
DEKORATIVE AUSSENLEUCHTEN	284
– AUSSENLEUCHTEN MIT SOCKEL	286
– AUSSENLEUCHTEN MIT INTEGRIERTEN LED MODULEN	308
– SMART ⁺ AUSSENLEUCHTEN	318
– SMART ⁺ TISCH LEUCHTEN	324
– SMART ⁺ KAMERA LEUCHTEN	328
– SOLAR LEUCHTEN	330
– SMART ⁺ SOLAR LEUCHTEN	336
– LEDVANCE HYBRID SYSTEME	338
FLUTLICHTER	350
– ENDURA PRO FLUTLICHTER	352
– SMART ⁺ FLUTLICHTER	356
– SOLAR FLUTLICHTER	358
– PROFESSIONELLE FLUTLICHTER	362
LED-STRIPS AUSSENBEREICH	366

DEKORATIVE AUSSENLEUCHTEN

OB STROMBETRIEBEN, SOLAR
ODER HYBRID, OB SMART ODER
TRADITIONELL LEDVANCE
PRÄSENTIERT IHNEN EINE KURATIERTE
AUSWAHL TECHNOLOGISCH
AUSGEFEILTER AUSSENLEUCHTEN
ERHÄLTICH IN LATERNEN, POLLER-
ODER SOCKELFORM.



Noch mehr Informationen
zu den dekorativen Aussenleuchten
unter dem QR-Code oder unter
[ledvance.de/leuchten](https://www.ledvance.de/leuchten)





ENDURA® CLASSIC CASCADE CLEAR

Moderne Aluminium Pollerleuchten mit E27 Sockel und Klar-Glas Fassung

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Einfache und schnelle Installation
- Direkte Beleuchtung
- Diffusormaterial: Glas in Bernstein oder klar
- Gehäusematerial: Aluminium
- Schutzart: IP44
- Anwendungsgebiete: Anstrahlung von Fassaden, Terrassen, Balkone, Wegebeleuchtung, Auffahrten

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
ENDURA® CLASSIC CASCADE CLEAR
WALL



2
ENDURA® CLASSIC CASCADE CLEAR
POST






Produktfarbe



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

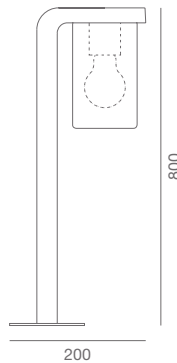

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



ENDURA® Classic Cascade Wall E27 Clear	4058075554337	1	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	Nein	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)
ENDURA® Classic Cascade 50cm Post E27 Clear	4058075554351	2	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	Nein	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)
ENDURA® Classic Cascade 80cm Post E27 Clear	4058075554375	2	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	Nein	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

Produktbezeichnung



ENDURA® Classic Cascade Wall E27 Clear	Schrauben, Dübel	160	120	180	4	48,30
ENDURA® Classic Cascade 50cm Post E27 Clear	Schrauben, Dübel	200	160	500	2	72,45
ENDURA® Classic Cascade 80cm Post E27 Clear	Schrauben, Dübel	200	160	800	2	84,55


¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

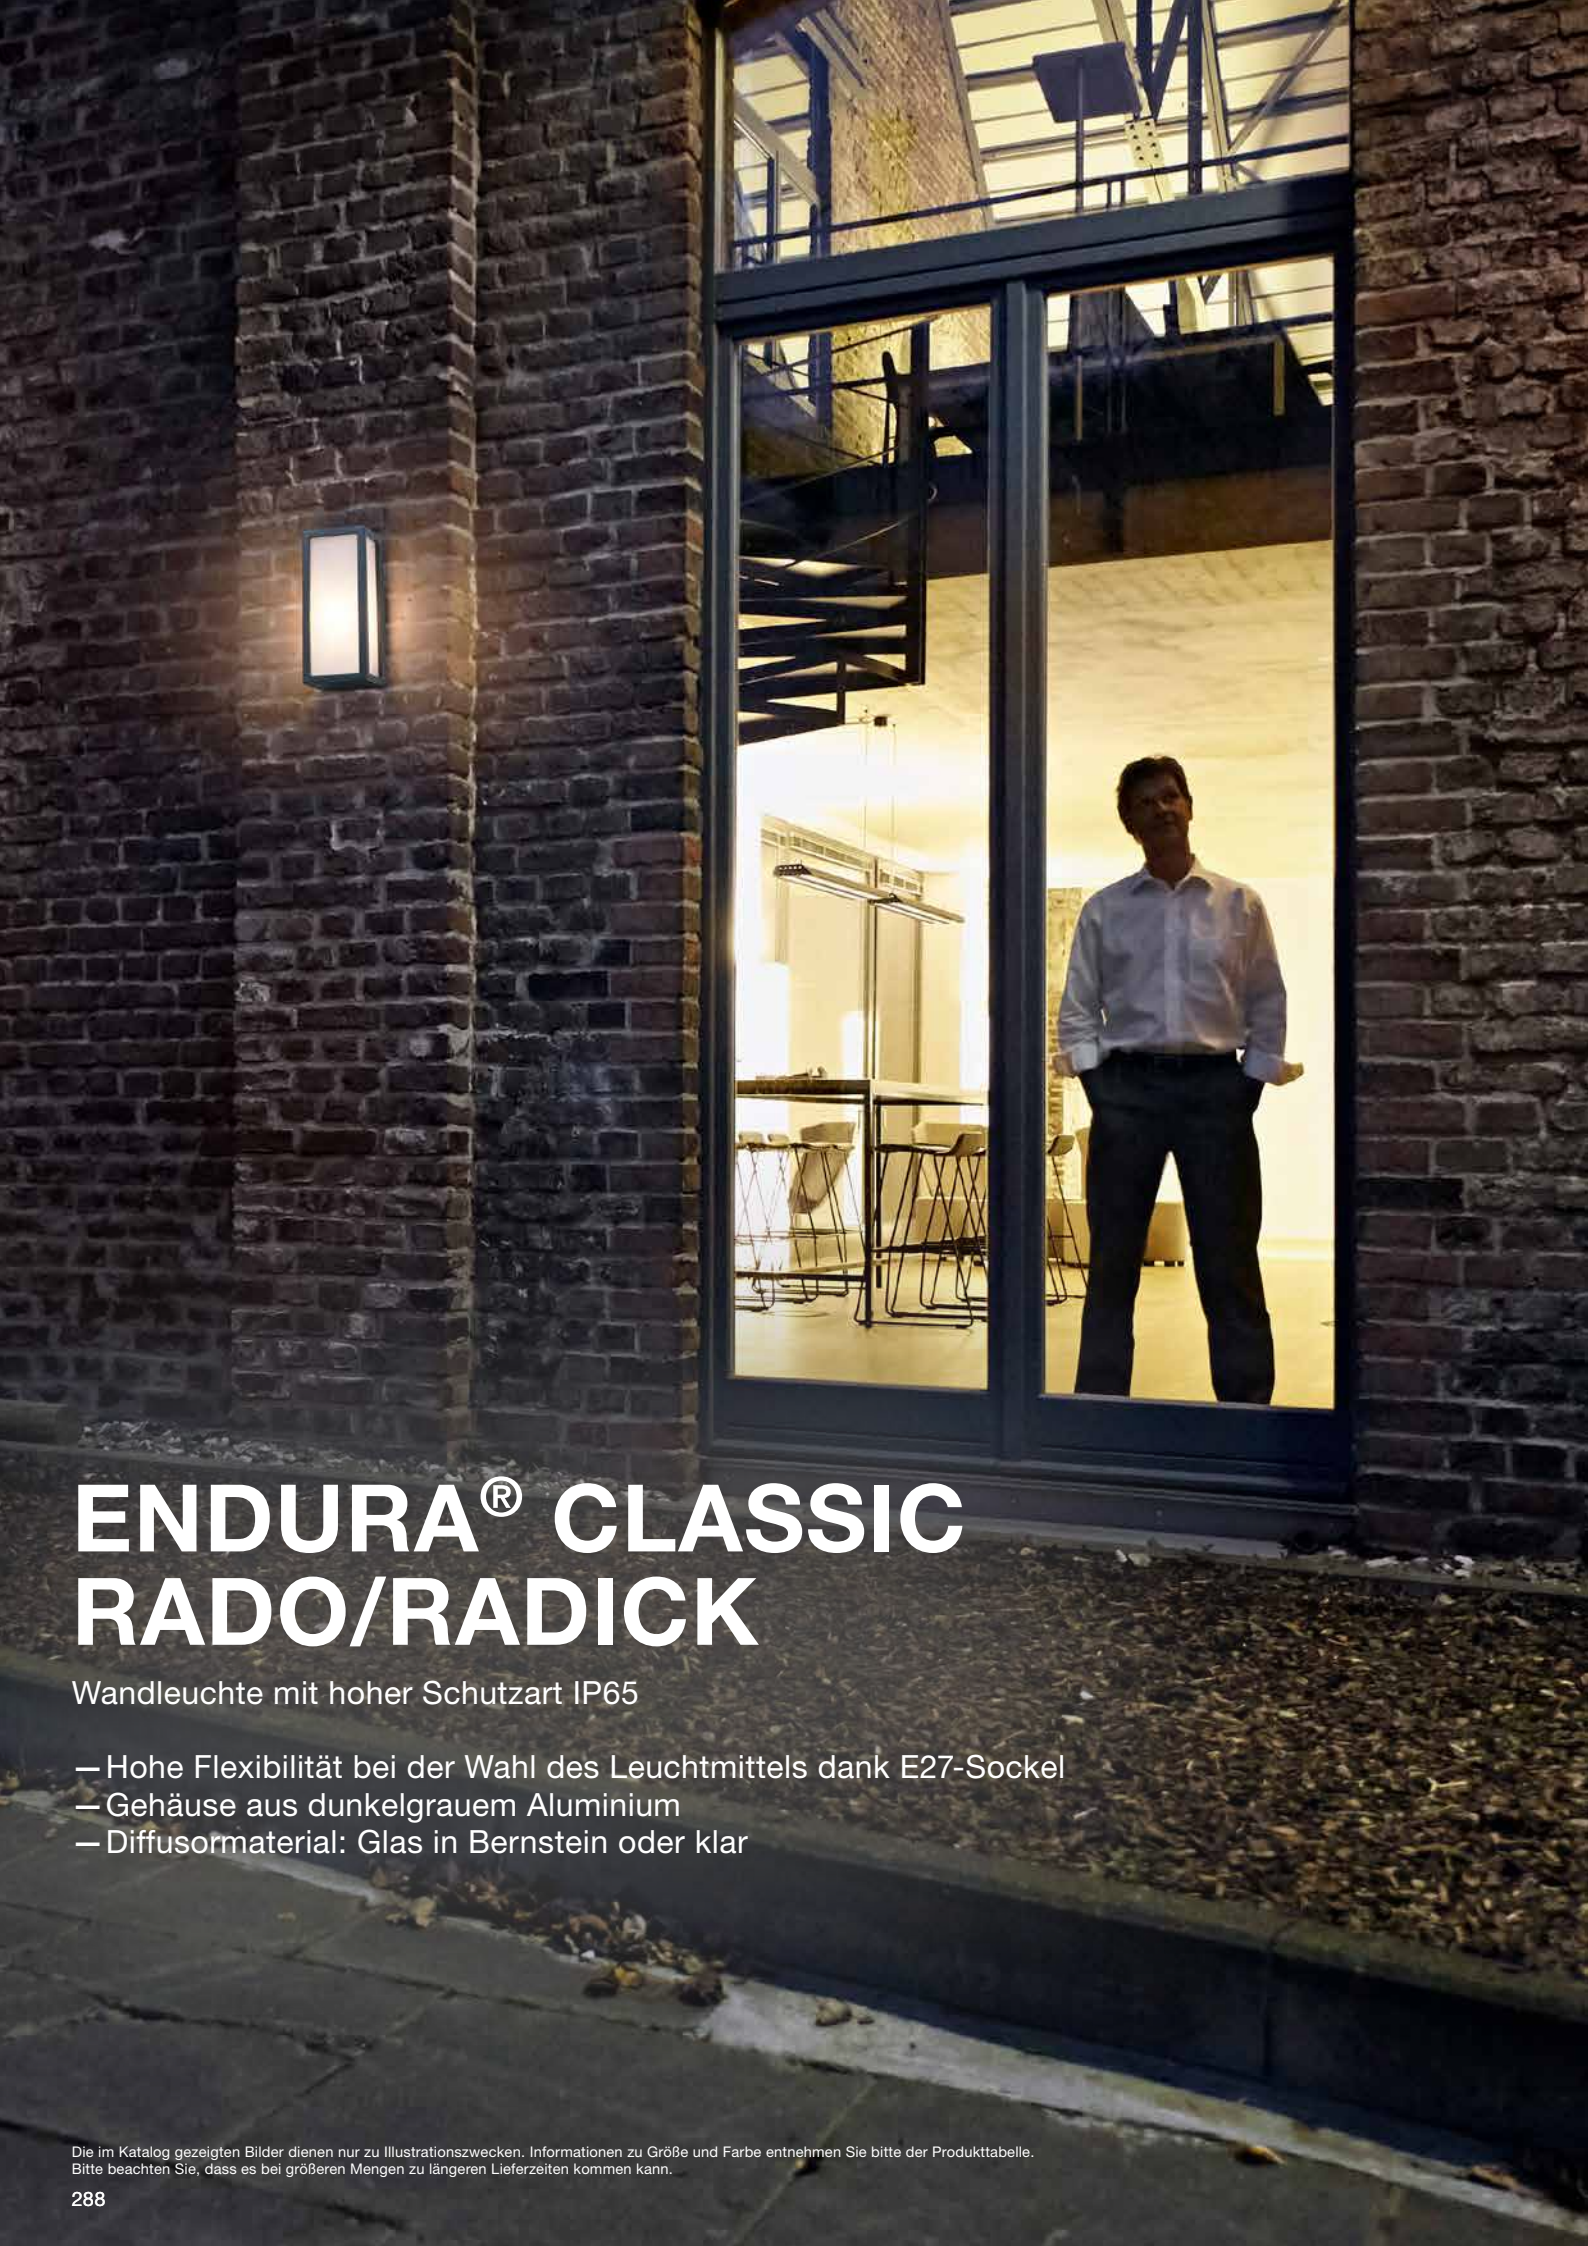

ENDURA® CLASSIC RADO/RADICK

Wandleuchte mit hoher Schutzart IP65

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Gehäuse aus dunkelgrauem Aluminium
- Diffusormaterial: Glas in Bernstein oder klar

1
ENDURA® CLASSIC RADO WALL



Produktfarbe



2
ENDURA® CLASSIC RADICK WALL



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	FARBE	IP	 ACCESSORIES INCLUDED	MATERIAL	 ABF. SCHLUSSTYP	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]		UVP [EUR]
ENDURA® Classic E27 IP65 Rado Wall Dark Gray	4099854182907	1	Dunkelgrau	IP65	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Aluminium	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	110	102	250	4	41,95
ENDURA® Classic E27 IP65 Radick Wall Dark Gray	4099854182921	2	Dunkelgrau	IP65	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Aluminium	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	110	108	250	4	41,95


¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

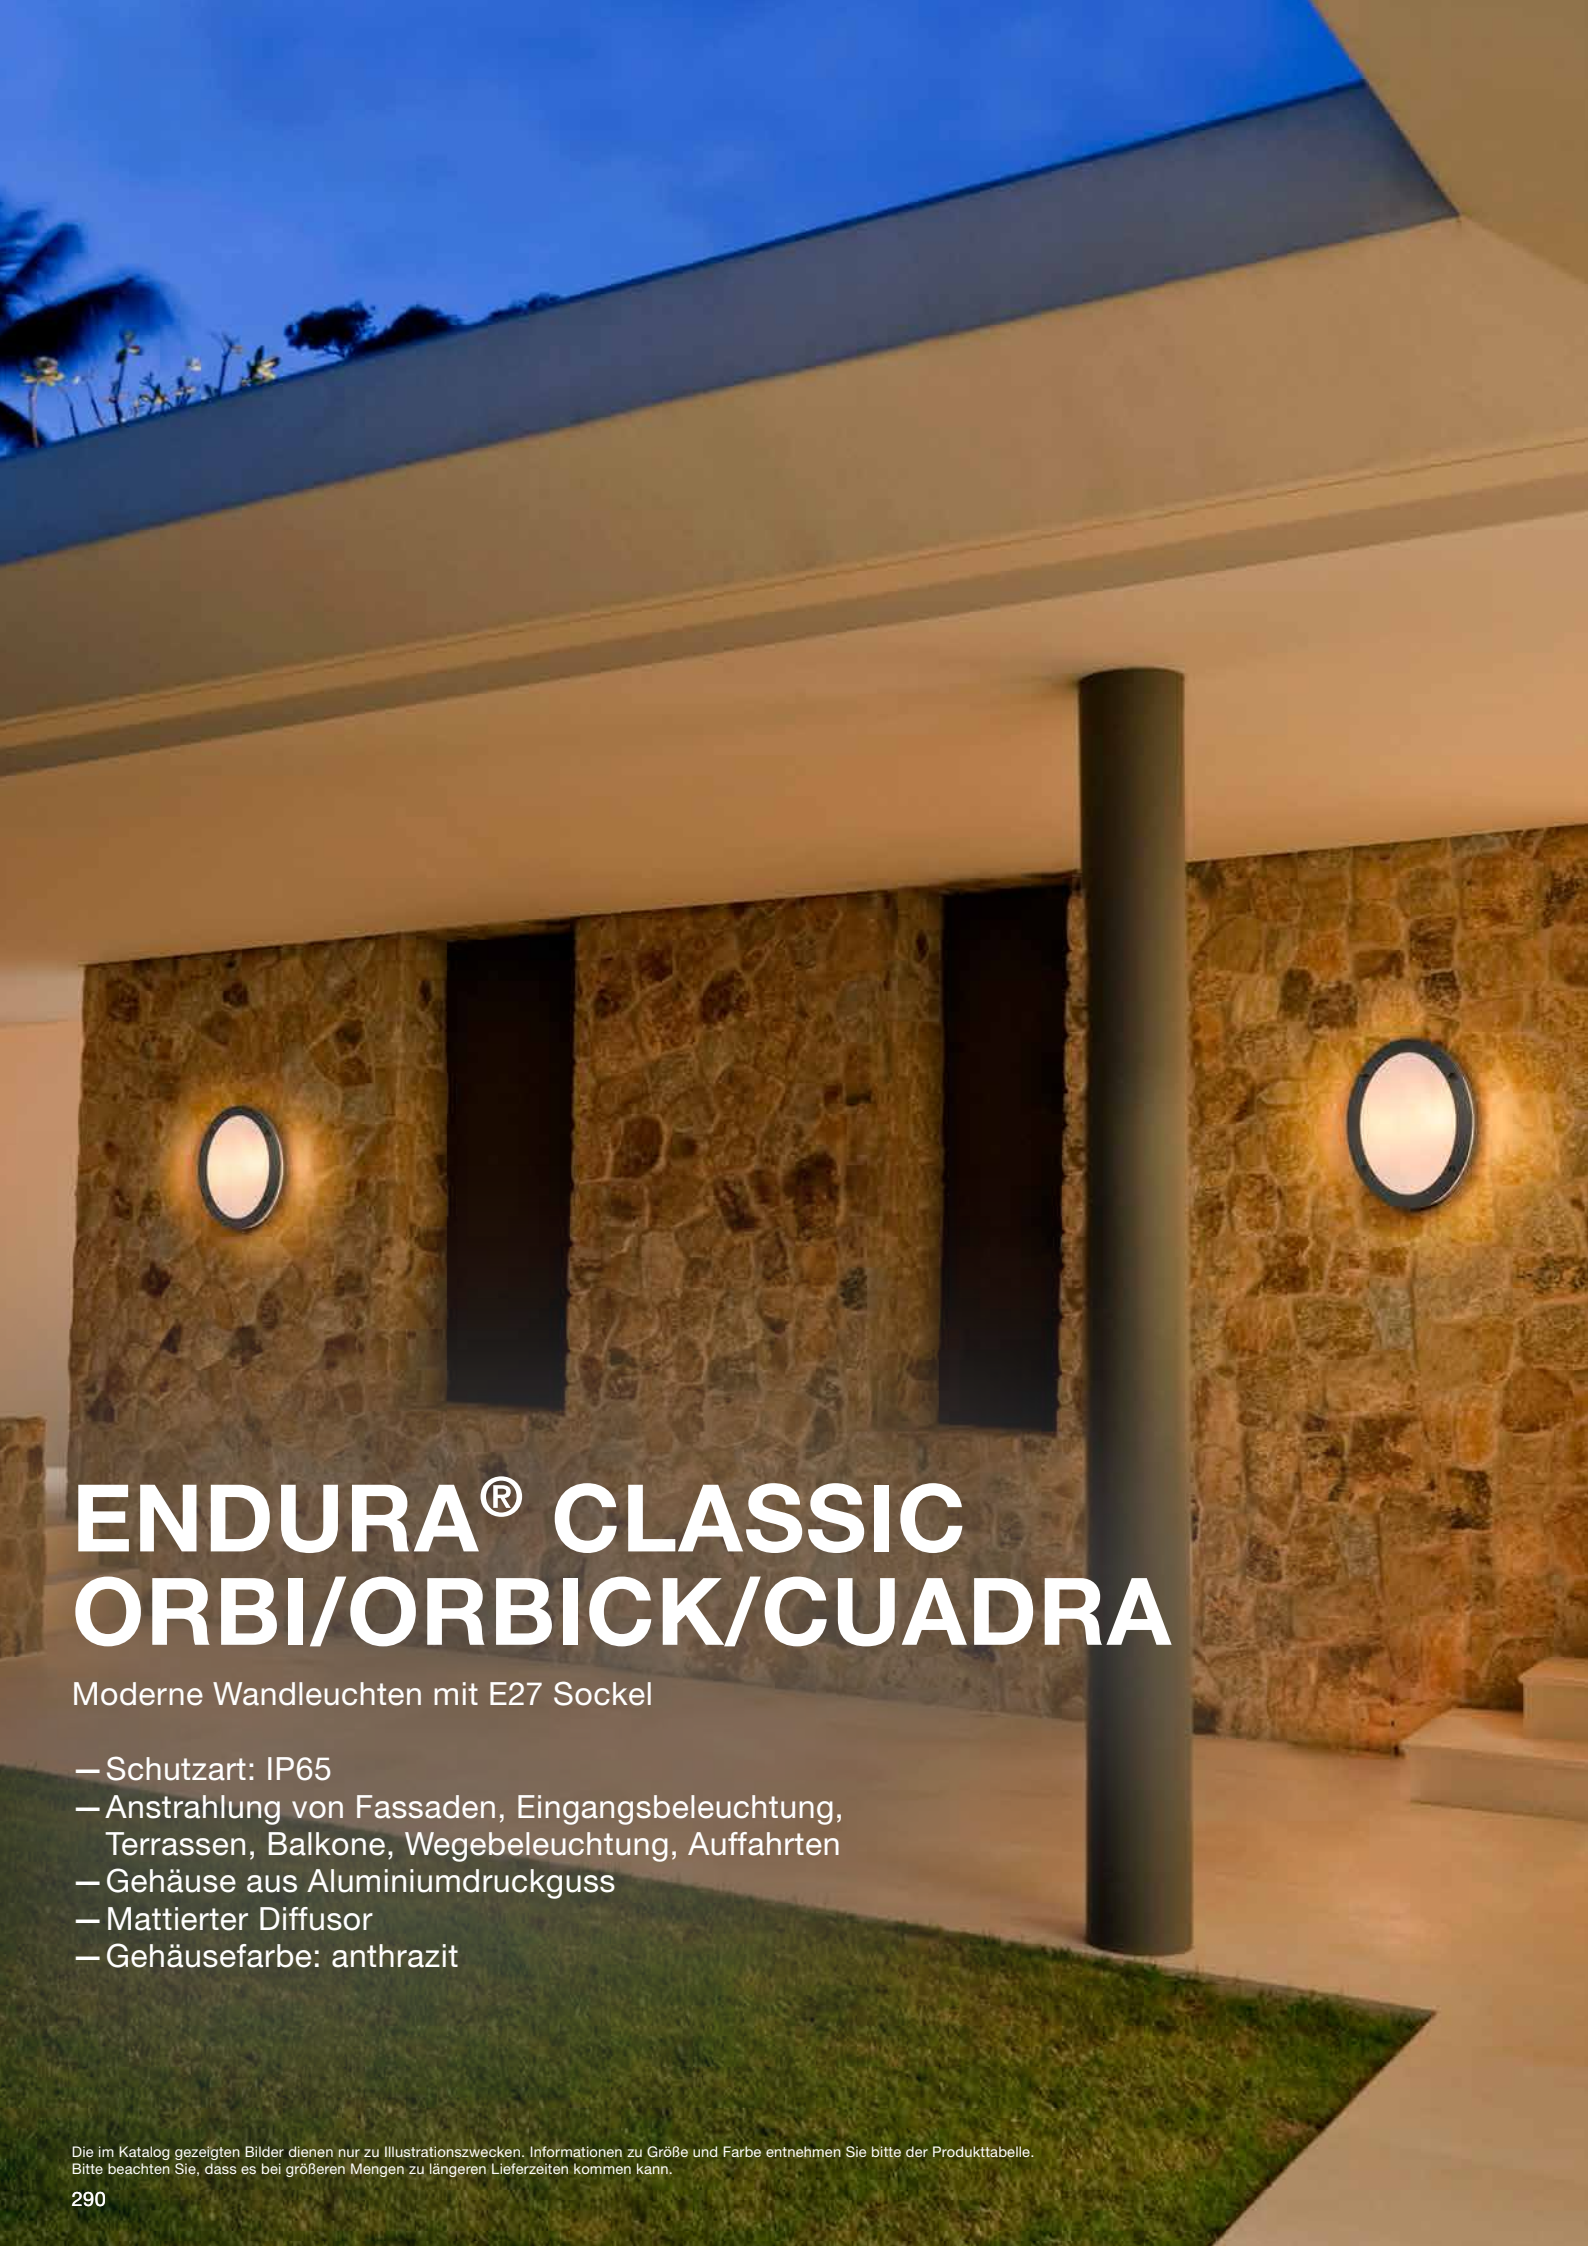

ENDURA® CLASSIC ORBI/ORBICK/CUADRA

Moderne Wandleuchten mit E27 Sockel

- Schutzart: IP65
- Anstrahlung von Fassaden, Eingangsbeleuchtung, Terrassen, Balkone, Wegebeleuchtung, Auffahrten
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Mattierter Diffusor
- Gehäusefarbe: anthrazit

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.


1
ENDURA® CLASSIC ORBI WALL



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



2
ENDURA® CLASSIC ORBICK WALL



Produktfarbe



3
ENDURA® CLASSIC CUADRA WALL



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FARBE

MATERIAL

IP

ACCESSORIES INCLUDED

AN-SCHLUSS TYP

l [mm]

w [mm]

h [mm]

UVP [EUR]

ENDURA® Classic E27 IP65 Orbi Wall Dark Gray	4099854182945	1	Dunkelgrau	Aluminium	IP65	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	200	90	290	4	41,95
ENDURA® Classic E27 IP65 Orbick Wall Dark Gray	4099854182969	2	Dunkelgrau	Aluminium	IP65	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	200	95	290	4	41,95
ENDURA® Classic E27 IP65 Cuadra Wall Dark Gray	4099854182983	3	Dunkelgrau	Aluminium	IP65	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	260	88	120	4	52,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ENDURA® CLASSIC ISIDOR

Wandleuchte mit GU10 Sockel und Schutzart IP65

- Einfache und schnelle Installation
- Anstrahlung von Fassaden, Eingangsbeleuchtung, Terrassen, Balkone, Wegebeleuchtung, Auffahrten
- Optionen mit PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor verfügbar
- Indirekte Beleuchtung
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus Glas oder PMMA
- Gehäusefarbe: anthrazit


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produktabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Sensor

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		FARBE	MATERIAL	IP							UVP ⁶ (EUR)
ENDURA® Classic GU10 IP65 Isidor Wall Dark Gray	4099854183003	1	Dunkelgrau	Aluminium	IP65	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	60	88	170	4	39,85
ENDURA® Classic GU10 IP65 Isidor Wall Sensor Dark Gray	4099854183027	2	Dunkelgrau	Aluminium	IP65	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	60	88	170	4	52,45

* 4099854183003 | ** 4099854183027

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden
³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.
⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ENDURA® CLASSIC ITYS/IVE

Wandleuchte mit GU10 Sockel und Schutzart IP65



- Einfache und schnelle Installation
- Anstrahlung von Fassaden, Eingangsbeleuchtung, Terrassen, Balkone, Wegebeleuchtung, Auffahrten
- Optionen mit PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor verfügbar
- Indirekte Beleuchtung
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus Glas oder PMMA
- Gehäusefarbe: anthrazit



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	FARBE	MATERIAL	IP	 ACCESSORIES INCLUDED	 ALU SCHLUSS TYP	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]		UVP [EUR]
ENDURA® Classic GU10 IP65 Itys Wall Dark Gray	4099854183041	1	Dunkelgrau	Aluminium	IP65	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	65	100	158	4	34,60
ENDURA® Classic GU10 IP65 Ive Wall Dark Gray	4099854183065	2	Dunkelgrau	Aluminium	IP65	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	65	100	176	4	36,70

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden
³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.
⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.
⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ENDURA® CLASSIC SQUARE

Kombinieren Sie mit unseren geometrisch gestalteten Wandleuchten Funktionalität und schlichte Ästhetik

- Flexibel einsetzbar: Dank dem GU10-Sockel bieten diese Leuchten einen einfachen Lampenwechsel und die Möglichkeit, herkömmliche oder smarte Lampen einzusetzen
- Vielfältig: Erhältlich in Schwarz oder Weiß, mit Designs, die das Licht nach unten oder nach oben/unten abstrahlen – angepasst an Ihren individuellen Stil
- Robustes Material: Gefertigt aus hochwertigem Aluminium für Haltbarkeit und Langlebigkeit
- Vielseitig: Ideal für die Beleuchtung von Fassaden, Garagen, Gärten, Terrassen und Eingangsbereichen mit modernem Touch
- Schutzart: IP44

1
ENDURA® CLASSIC SQUARE
DOWN WALL BLACK



2
ENDURA® CLASSIC SQUARE
UPDOWN WALL BLACK



3
ENDURA® CLASSIC SQUARE
UPDOWN WALL WHITE



4
ENDURA® CLASSIC SQUARE
UPDOWN WALL WHITE





Produktfarbe



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	IP	ACCESSOIRES INCLUIDES	AN- SCHLUSS TYP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	UVP [EUR]	
ENDURA® Classic Square Down Black	4058075763623	1	Schwarz	Aluminium	IP44	Schrauben, Dübel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	68	81	92	6	16,80
ENDURA® Classic Square UpDown Black	4058075763647	2	Schwarz	Aluminium	IP44	Schrauben, Dübel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	68	81	92	6	21,65
ENDURA® Classic Square Down White	4058075763661	3	Weiß	Aluminium	IP44	Schrauben, Dübel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	68	150	92	6	16,80
ENDURA® Classic Square UpDown White	4058075763685	4	Weiß	Aluminium	IP44	Schrauben, Dübel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	68	150	92	6	21,65

* 4058075763623; 4058075763661 | ** 4058075763647; 4058075763685

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ENDURA® CLASSIC BEAM

Dezente Wandleuchte in klassischer Form und mit GU10 Sockel,
das flexibel auf und abstrahlen kann

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank GU10-Sockel
- Einfache und schnelle Installation
- Anstrahlung von Fassaden, Eingangsbeleuchtung, Terrassen, Balkone, Wegebeleuchtung, Auffahrten
- Indirekte Beleuchtung
- Gehäusematerial: Aluminium
- Schutzart: IP44

1
ENDURA® CLASSIC BEAM
WALL DOWN



Produktfarbe



2
ENDURA® CLASSIC BEAM
GAP WALL DOWN



Produktfarbe



3
ENDURA® CLASSIC BEAM
WALL UPDOWN



Produktfarbe







4
ENDURA® CLASSIC BEAM
GAP WALL UPDOWN



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



ENDURA® Classic Beam Gap Wall Down GU10	4058075554511	2	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	104	92	163	4	30,15
ENDURA® Classic Beam Wall Down GU10	4058075554535	1	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	104	92	146	4	27,75
ENDURA® Classic Beam Wall UpDown GU10	4058075554573	3	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	104	92	200	4	33,85
ENDURA® Classic Beam Gap Wall UpDown GU10	4058075554559	4	Dunkelgrau	Aluminium	IP44	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	104	92	233	4	36,25

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ENDURA® CLASSIC LANTERN CYLINDER

Elegante Wandleuchte in cylindrischer Form mit E27 Sockel und Glas Diffusor

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit Smart+ Lampen von LEDVANCE
- Einfache und schnelle Installation
- Diffusor aus mattiertem Glas
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Schutzart: IP43
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Eingangsbeleuchtung, Terrassen, Balkone

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produktabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
ENDURA® CLASSIC LANTERN CYLINDER
WALL




2
ENDURA® CLASSIC LANTERN CYLINDER
WALL



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	FARBE	MATERIAL	IP	ACCESSOIRES INCLUIDES	AN- SCHLUSS TYP	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]	 Ø d [mm]		UVP [EUR]
ENDURA® Classic Lantern Cylinder E27 Black	4058075392663	1	Schwarz	Aluminium	IP43	Schrauben, Dübel	Screw terminal	210	118	212	118	4	42,25
ENDURA® Classic Lantern Cylinder E27 White	4058075392649	2	Weiß	Aluminium	IP43	Schrauben, Dübel	Screw terminal	210	118	212	118	4	42,25

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ENDURA® CLASSIC LANTERN SQUARE

Wandleuchte in nostalgischer Laternenform mit E27 Sockel und Glas-Diffusor

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit Smart+ Lampen von LEDVANCE
- Einfache und schnelle Installation
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Diffuser aus klarem Glas
- Schutzart: IP23
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Eingangsbeleuchtung, Terrassen, Balkone

1
ENDURA® CLASSIC LANTERN SQ S E27
BK




2
ENDURA® CLASSIC LANTERN SQ M E27
BK



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

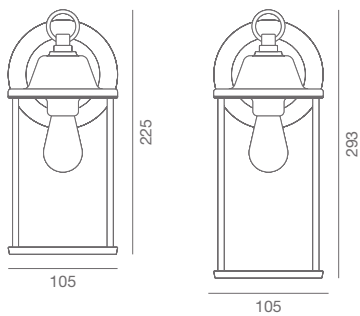

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	IP	ACCESSORIES INCLUDED	ANSCHLUSS TYP	L [mm]	W [mm]	H [mm]	QTY	UVP [EUR]
ENDURA® Classic Lantern Square S E27	4058075206625	1	Schwarz	Aluminium	IP43	Schrauben, Dübel	Terminal, 3-pin	105	150	225	6	24,15
ENDURA® Classic Lantern Square M E27	4058075206649	2	Schwarz	Aluminium	IP43	Schrauben, Dübel	Terminal, 3-pin	105	150	293	6	26,60

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ENDURA® CLASSIC GARDEN SPOT SPIKE

Unterstreichen Sie die natürliche Schönheit Ihres Gartens mit unserer klassischen Erdspeißleuchte, die für Präzision und Vielseitigkeit in der Außenbeleuchtung entwickelt wurde

- Flexibel einsetzbar: Der GU10-Sockel ermöglicht einen bequemen Lampenwechsel und eignet sich sowohl für herkömmliche als auch für smarte Lampen
- Vielseitig: Der Leuchtenkopf ist verstellbar und bietet eine ausrichtbare Beleuchtung, die sich den Bedürfnissen Ihres Gartens anpasst
- Robustes Material: Hergestellt aus hochwertigem Aluminiumdruckguss und einem Glasdiffusor, perfekt zur Anstrahlung von Pflanzen und Bäumen
- Vielseitig: Eine Gartenleuchte, die sich leicht in allen Beeten und Rasenflächen positionieren lässt und so den Gartenbereich verschönert
- Schutzart: IP54


1
ENDURA® CLASSIC GARDEN SPOT SPIKE



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	FARBE	MATERIAL	IP	 ANSCHLUSSTYP	 l [mm]	 w [mm]			 UVP [EUR]
ENDURA® Classic Garden Spot Spike	4058075763548	1	Dunkelgrau	Aluminium	IP54	Stecker Typ C (EU)	65	130	415	4	27,00

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden
³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.
⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

A photograph of a modern outdoor patio at night. In the foreground, a light-colored wooden table is partially visible. On the table sits a white, minimalist table lamp with a conical shade and a thin stem. The background shows a covered patio area with a white sofa and cushions, and a large glass door leading into a brightly lit interior. The scene is dimly lit, with the lamp providing a warm glow.

ENDURA® STYLE STAN TABLE CCT USB

Leistungsfähige dimmbare Tischleuchte mit wiederaufladbarem Akku

- Hohe Kapazität 4400mAh
- Schalten und stufenloses Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor: 5%-100%
- Einsatz überall im Außenbereich, wo Licht benötigt wird, aber keine Steckdose vorhanden ist
- Min. 6,5 Stunden Dauerlicht
- Lichthelligkeit Memory-Funktion
- Aluminiumgehäuse
- Farbtemperatur-Schalter (CCT): 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Schutzart: IP54

1
ENDURA® STYLE STAN TABLE CCT USB



2
ENDURA® STYLE STAN TABLE CCT USB




3
ENDURA® STYLE STAN TABLE CCT USB



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	lm ⁴	K	CRI
ENDURA® Style Table CCT USB Beige	4099854185342	1	Beige	Aluminium(ABS)	50000	2,5	200	280	2700 / 4000 / 6500	> 80
ENDURA® Style Table CCT USB Dark Gray	4099854185366	2	Dunkelgrau	Aluminium(ABS)	50000	2,5	200	280	2700 / 4000 / 6500	> 80
ENDURA® Style Table CCT USB Magenta	4099854185380	3	Magenta	Aluminium(ABS)	50000	2,5	200	280	2700 / 4000 / 6500	> 80

Produktbezeichnung										
ENDURA® Style Table CCT USB Beige	USB-C Kabel	100	IP54	100000	Nicht austauschbar	USB	300	110	4	52,45
ENDURA® Style Table CCT USB Dark Gray	USB-C Kabel	100	IP54	100000	Nicht austauschbar	USB	300	110	4	52,45
ENDURA® Style Table CCT USB Magenta	USB-C Kabel	100	IP54	100000	Nicht austauschbar	USB	300	110	4	52,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ENDURA® STYLE LANTERN MODERN

Moderne LED-Leuchten mit Lichtleister für blendarmes Licht

- Anstrahlung von Fassaden in Gärten, Balkonen und anderen Außenbereiche
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verfügbar als Wand- und Pollerleuchten
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr helle und funktionelle LED-Außenleuchte (IP44)

1 ENDURA® STYLE LANTERN MODERN POST



2 ENDURA® STYLE LANTERN MODERN WALL





Produktfarbe



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

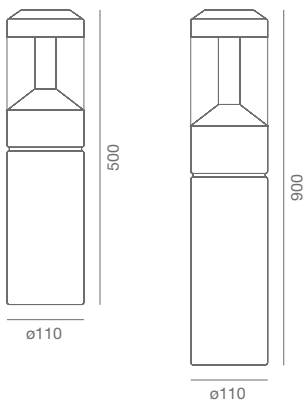

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 t _h ²	 W	 lm ³	 lm ⁴	 K	 CRI		 IP
ENDURA® Style Lantern Modern 50cm 12W	4058075205031	1	Dunkelgrau	Aluminium	30000	12	610	900	3000	> 80	360	IP54
ENDURA® Style Lantern Modern 90cm 12W	4058075205055	1	Dunkelgrau	Aluminium	30000	12	610	900	3000	> 80	360	IP54
ENDURA® Style Lantern Modern Wall 12W	4058075205017	2	Dunkelgrau	Aluminium	30000	12	610	900	3000	> 80	360	IP54

Produktbezeichnung	 ACCESSORIES INCLUDED	 LED MODULE REPLACEABLE	 WIRING TYPE	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]	 Ø [mm]		 UVP [EUR]	
ENDURA® Style Lantern Modern 50cm 12W	Schrauben,Sechskant-Schlüssel,Base	15000	Nicht austauschbar	Screw terminal	—	—	500	110	2	120,75
ENDURA® Style Lantern Modern 90cm 12W	Schrauben,Sechskant-Schlüssel,Base	15000	Nicht austauschbar	Screw terminal	—	—	900	110	2	131,70
ENDURA® Style Lantern Modern Wall 12W	Schrauben, Dübel,Sechskant-Schlüssel	15000	Nicht austauschbar	Screw terminal	176	110	240	—	4	96,60

* 4058075205031 | ** 4058075205055 | *** 4058075205031; 4058075205055

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.


⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ENDURA® STYLE IP65

Robuste Wandleuchte mit dunkelgrauem Gehäuse und hoher Schutzart IP65

- Dekorative Außenbeleuchtung
- Anstrahlung von Fassaden
- Für Terrassen, Balkone
- Eingangsbeleuchtung
- Langlebiges Gehäusematerial

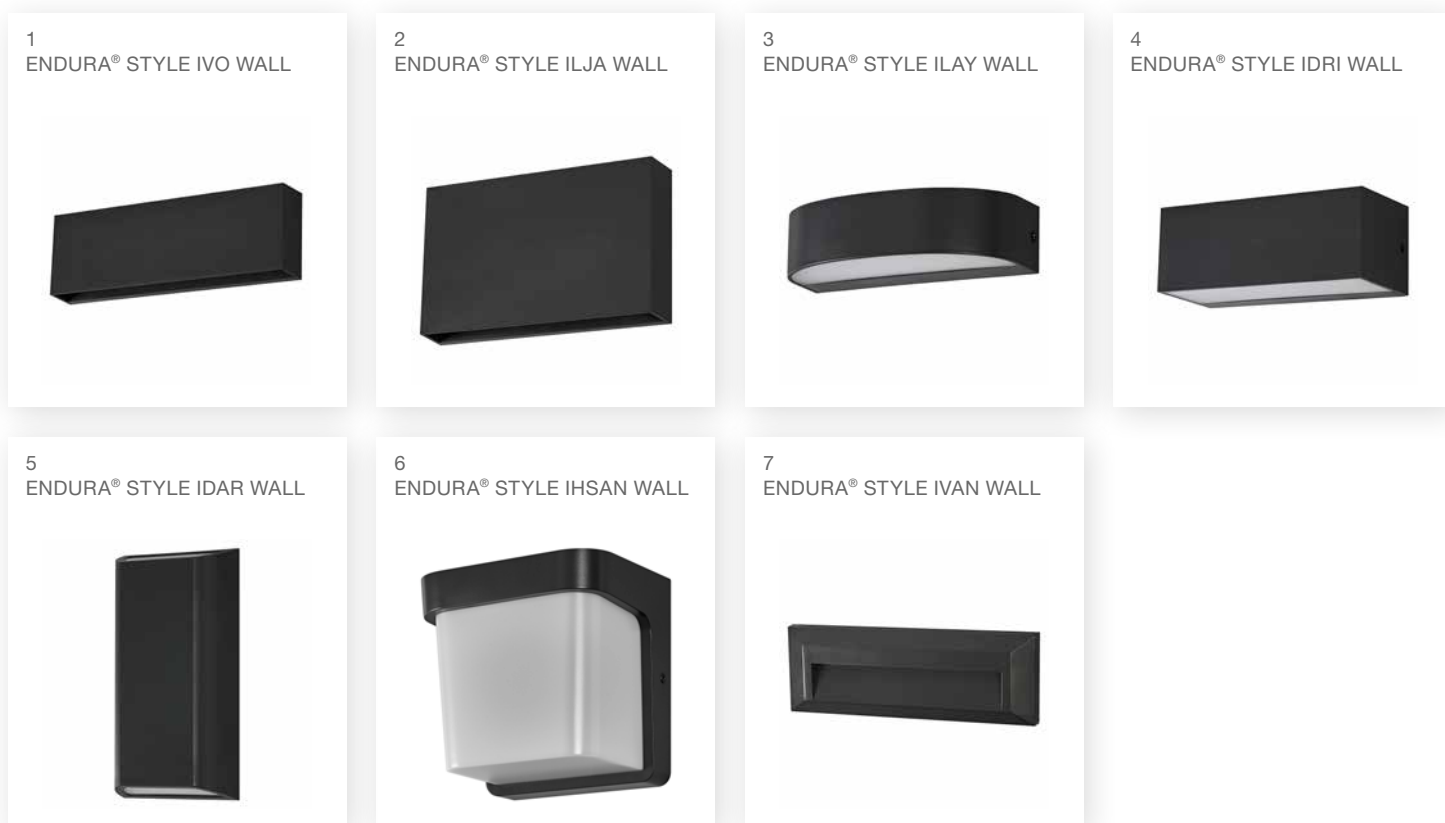

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 t _h ²	 W	 lm ³ LEISTUNG	 lm ⁴ LEUCHT-MITTEL	 K	 CRI		 IP
ENDURA® Style IP65 Wall Ivo Dark Gray	4099854217401	1	Dunkelgrau	Polycarbonate (PC)	30000	6,5	400	750	3000	80	120	IP65
ENDURA® Style IP65 Wall Ilja Dark Gray	4099854217562	2	Dunkelgrau	Polycarbonate (PC)	30000	7	330	680	3000	80	120	IP65
ENDURA® Style IP65 Wall Ilay Dark Gray	4099854217500	3	Dunkelgrau	Polycarbonate (PC)	30000	7,6	450	900	3000	80	125	IP65
ENDURA® Style IP65 Wall Idri Dark Gray	4099854217524	4	Dunkelgrau	Polycarbonate (PC)	30000	12,5	700	1700	3000	80	123	IP65
ENDURA® Style IP65 Wall Idar Dark Gray	4099854217548	5	Dunkelgrau	Polycarbonate (PC)	30000	7,5	340	900	3000	80	103	IP65
ENDURA® Style IP65 Wall Ihsan Dark Gray	4099854217586	6	Dunkelgrau	Polycarbonate (PC)	30000	11	550	12000	3000	80	205	IP65
ENDURA® Style IP65 Wall Ivan Dark Gray	4099854217425	7	Dunkelgrau	Polycarbonate (PC)	30000	1,9	85	230	3000	80	150	IP65

Produktbezeichnung	 ACCESSORIES INCLUDED		 LED MODULE INTEGRATED	 ANSCHLUSSTYP	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]		 UVP ⁶ [EUR]
ENDURA® Style IP65 Wall Ivo Dark Gray	Schrauben, Dübel	15000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	240	41	80	4	39,90
ENDURA® Style IP65 Wall Ilja Dark Gray	Schrauben, Dübel	15000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	200	40	125	4	39,90
ENDURA® Style IP65 Wall Ilay Dark Gray	Schrauben, Dübel	15000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	172	46	82	4	44,10
ENDURA® Style IP65 Wall Idri Dark Gray	Schrauben, Dübel	15000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	230	90	101	4	50,40
ENDURA® Style IP65 Wall Idar Dark Gray	Schrauben, Dübel	15000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	113	51	220	4	39,90
ENDURA® Style IP65 Wall Ihsan Dark Gray	Schrauben, Dübel	15000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	170	140	170	4	50,40
ENDURA® Style IP65 Wall Ivan Dark Gray	Schrauben, Dübel	15000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	230	27	80	4	29,40


¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

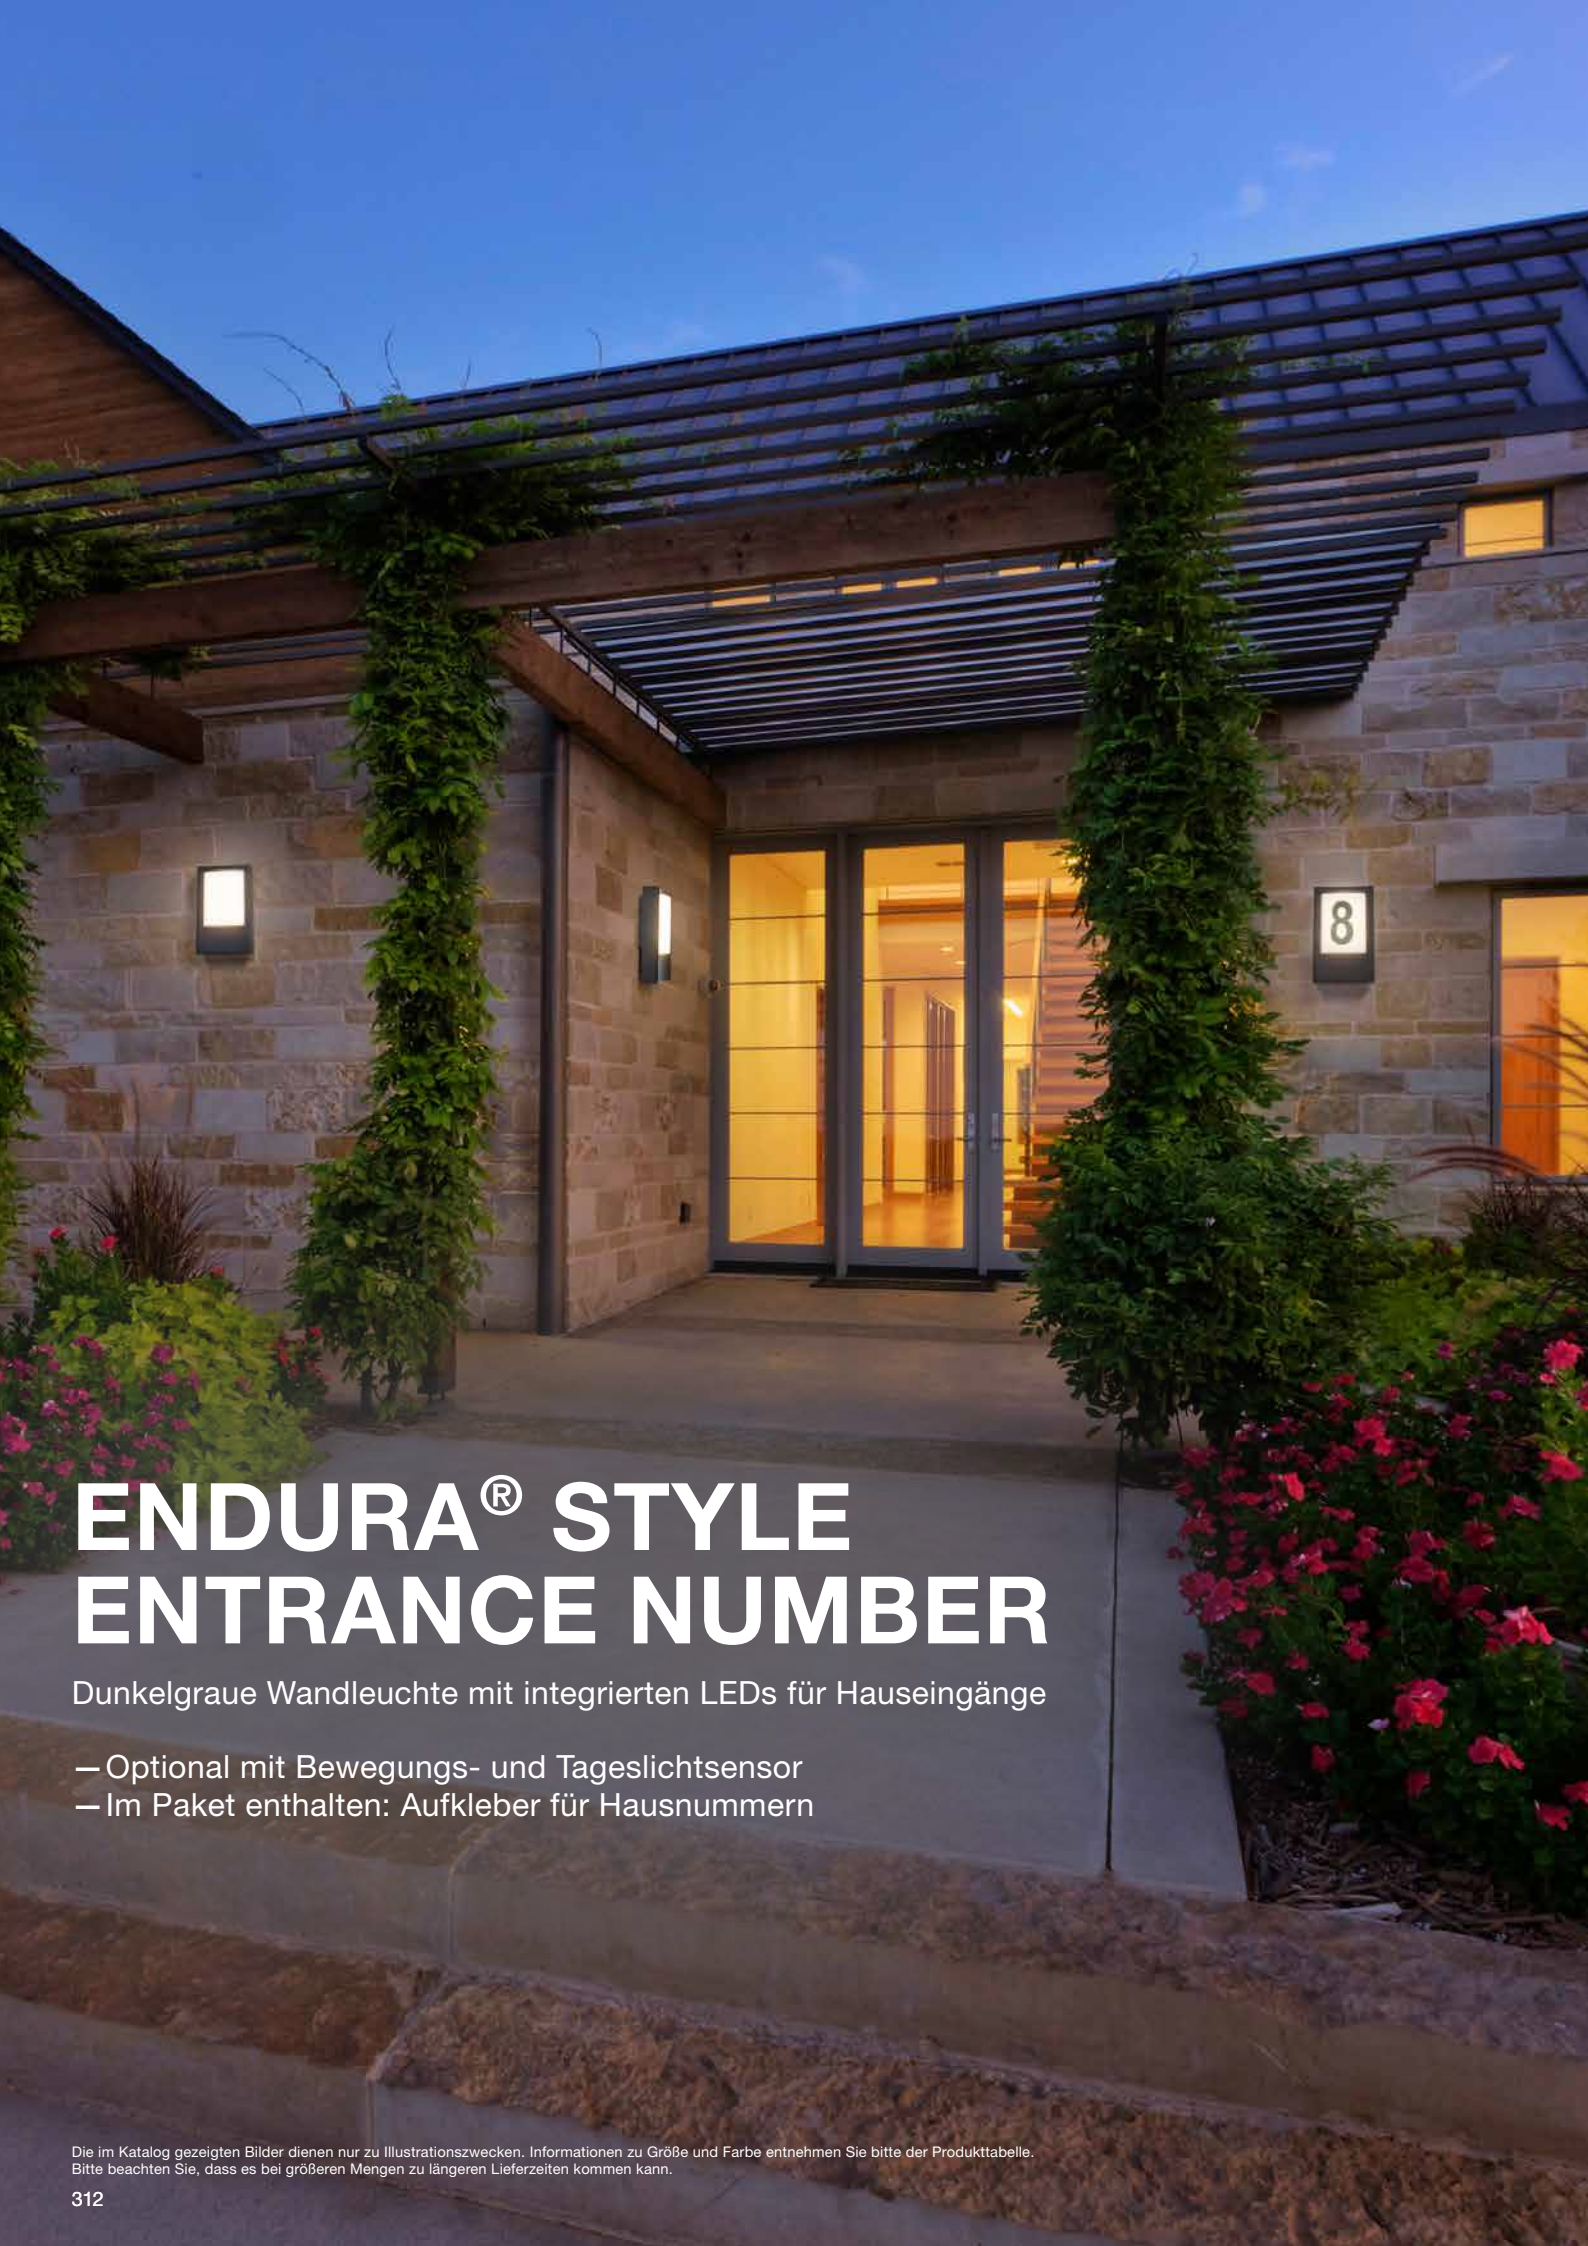

ENDURA® STYLE ENTRANCE NUMBER

Dunkelgraue Wandleuchte mit integrierten LEDs für Hauseingänge

- Optional mit Bewegungs- und Tageslichtsensor
- Im Paket enthalten: Aufkleber für Hausnummern

1
ENDURA® STYLE ENTRANCE NUMBER




1
ENDURA® STYLE ENTRANCE NUMBER
SNSOR



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

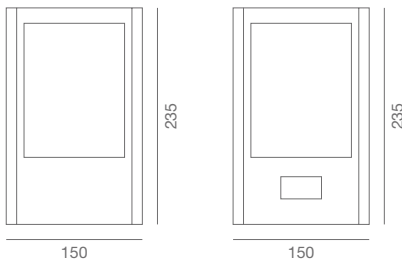

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 $t_{[h]}$ ²	 W	 lm ³	 lm ⁴	 K	 CRI		 IP
ENDURA® Style Entrance Dark Gray	4099854185328	1	Dunkelgrau	Aluminium(ABS)	50000	12,5	900	1650	3000	> 80	110	IP44
ENDURA® Style Entrance Sensor Dark Gray	4099854185274	2	Dunkelgrau	Aluminium(ABS)	50000	13	900	1650	3000	> 80	110	IP44

Produktbezeichnung	 ACCESSORIES INCLUDED		 LED MODULE INTEGRATED	 ANSCHLUSSTYP	 L [mm]	 W [mm]	 H [mm]		 UVP [EUR] ⁶
ENDURA® Style Entrance Dark Gray	Schrauben, Dübel	100000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	150	62	235	4	41,95
ENDURA® Style Entrance Sensor Dark Gray	Schrauben, Dübel	100000	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	150	62	235	4	50,35

* 4099854185274

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ENDURA® STYLE UPDOWN

Wandleuchte in klassischem Design und flexibler Abstrahlrichtung für Außenwände

- Licht kann nach unten oder nach oben/unten abstrahlen – angepasst an Ihren individuellen Stil
- Energieeffizient durch LED-Technik
- Einfache und schnelle Installation
- Außenanwendung (IP44): Anstrahlung von Fassaden, dekorative Beleuchtung
- Sehr helle und funktionelle LED-Außenleuchte
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben

1
ENDURA® STYLE UPDOWN WALL


2
ENDURA® STYLE UPDOWN WALL

3
ENDURA® STYLE UPDOWN WALL


Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 ²	 W	 ³	 ⁴	 K	 CRI		 IP
ENDURA® Style UpDown 12W Aluminium	4058075205604	1	Aluminium	Aluminium	30000	12	700	1050	3000	≥80	100	IP44
ENDURA® Style UpDown 12W Dark Gray	4058075214057	2	Dunkelgrau	Aluminium	30000	12	700	1050	3000	> 80	100	IP44
ENDURA® Style UpDown 12W White	4058075214071	3	Weiß	Aluminium	30000	12	700	1050	3000	> 80	100	IP44

Produktbezeichnung	 ACCESSORIES INCLUDED	 LED MODULE INTEGRATED	 ANSCHLUSS TYP	 ¹ [mm]	 ² [mm]	 ³ [mm]		 UVP [€/Stk]	⁶
ENDURA® Style UpDown 12W Aluminium	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	15000	Nicht austauschbar	Screw terminal	55	90	160	6	72,45
ENDURA® Style UpDown 12W Dark Gray	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	15000	Nicht austauschbar	Screw terminal	55	90	160	6	72,45
ENDURA® Style UpDown 12W White	Schrauben, Dübel, Sechskant-Schlüssel	15000	Nicht austauschbar	Screw terminal	55	90	160	6	72,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten




ENDURA® GARDEN DOT

Dekorative Außenlichter für Gärten und Balkone

- Schutzart (Dots): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Erweiterung auf maximal 18 Dots
- Farbtemperatur: 3.000 K (warmweiß)


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

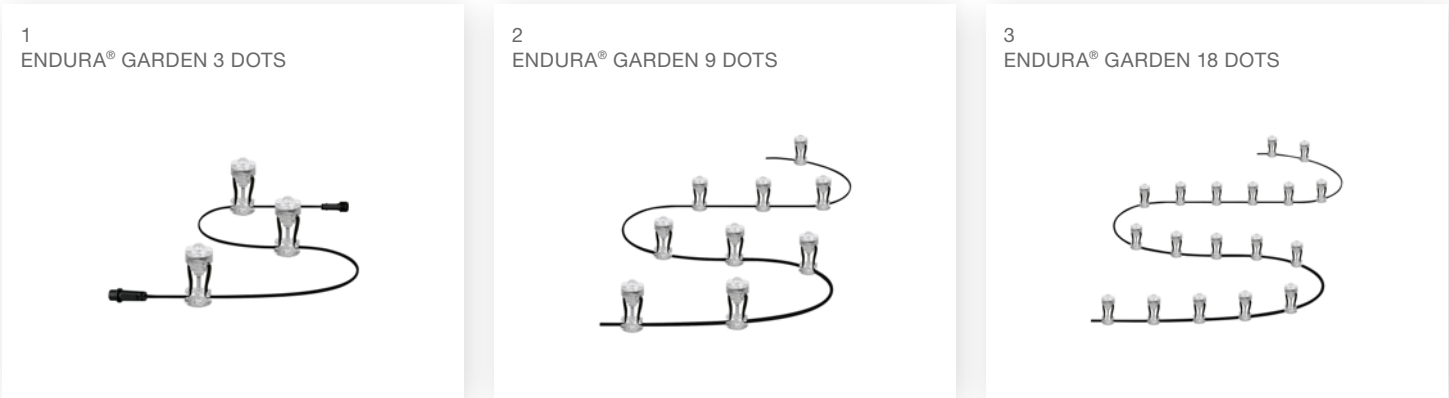

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



EXTENSION
LOW VOLT

LED
MODULE
INTEGRATED

LED

EASY
MOUNTING

IP65

WARM
LIGHT

LEDVANCE
3 year
guarantee

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)

No.

FARBE

MATERIAL

t_h

W

Im
LEISTUNG

Im
LEUCHT-
MITTEL

K

CRI

°

IP

ENDURA® Garden 3 Dots Extension 3000K	4058075478510	1	Klar	Polycarbonate (PC)	25000	2,1	160	210	3000	≥80	33.00	IP65
ENDURA® Garden 9 Dots 3000K	4058075478411	2	Klar	Polycarbonate (PC)	25000	6	480	630	3000	≥80	33.00	IP65
ENDURA® Garden 18 Dots 3000K	4058075478473	3	Klar	Polycarbonate (PC)	25000	12	850	1260	3000	≥80	33.00	IP65

Produktbezeichnung	ACCES- SORIES INCLUDED		LED MODULE INCLUDED	AN- SCHLUSS TYP	W (mm)	H (mm)	Ø d (mm)		UVP (EUR)
ENDURA® Garden 3 Dots Extension 3000K	Schrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	23	96	23	4	16,50
ENDURA® Garden 9 Dots 3000K	Schrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	23	96	23	4	44,10
ENDURA® Garden 18 Dots 3000K	Schrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	23	96	23	4	77,20

* 4058075478510

1 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
2 Mittlere Lebensdauer in Stunden
3 Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.
4 Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.
6 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART+ WIFI STRING LIGHT

Verwandeln Sie Ihren Garten in eine lebendige Oase mit unserer SMART+ WIFI String Light, die eine Welt voller Farben und intelligenter Steuerung ermöglicht


- Ideales Licht: Integriertes LED-Modul mit zwei Lichtmodi: Einstellbares Weißlicht und RGB-Farblicht, perfekt für die Schaffung einer einzigartigen Atmosphäre mit 16 Mio. Farbmöglichkeiten
- Vielfältig: Eine klassische Lichterkette für den Außenbereich mit 12 einzeln ansteuerbaren Lampen, die individuelle Lichteinstellungen ermöglichen
- Intelligente Steuerung: Kann mit der SMART+ WiFi-Fernbedienung, der Smartphone-App oder Smart Speakern wie Alexa und Google gesteuert werden
- Lange Lebensdauer: Bis zu 15.000 Stunden energiesparende, langlebige Leistung
- Schutzart: IP44



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		FARBE	MATERIAL		W	Im LESTUNG	Im LEUCHT-MITTEL	K	CRI		IP
SMART+ String Light RGB + W	4058075763906	1	Schwarz	(ABS)	15000	4,5	120	240	2200	> 80	0	IP44

Produktbezeichnung								
SMART ⁺ String Light RGB + W	15000	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	7468	44,7	210	2	104,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden
³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.
⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART+ WIFI CASCADE

Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten

- Sehr gut geeignet als Allgemeinbeleuchtung in Gärten Terrassen, Balkonen
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) und über Google Assistant sowie Amazon Alexa
- RGB-Farbsteuerung: ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar

1
SMART⁺ WIFI CASCADE WALL




Produktfarbe


2
SMART⁺ WIFI CASCADE POST


Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

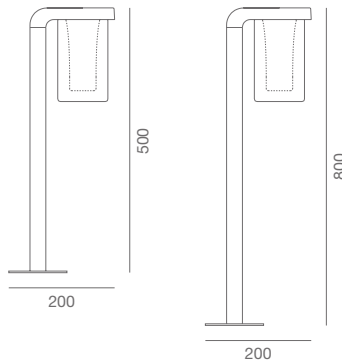

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 ²	 W	 ³ lm LESTUNG	 ⁴ lm LEUCHT-MITTEL	 K	 CRI		 IP
SMART ⁺ Wifi Cascade Wall	4058075564244	1	Dunkelgrau	Aluminium	25000	10	420	800	3000	≥80	180	IP44
SMART ⁺ Wifi Cascade 50cm Post	4058075564268	2	Dunkelgrau	Aluminium	25000	10	420	800	3000	≥80	180	IP44
SMART ⁺ Wifi Cascade 80cm Post	4058075564282	2	Dunkelgrau	Aluminium	25000	10	420	800	3000	≥80	180	IP44

Produktbezeichnung	 ACCESSORIES INCLUDED		 LED MODULE INCLUDED	 ANSCHLUSS-TYP	 L [mm]	 W [mm]	 H [mm]		 ⁶ UVP (EUR)
SMART ⁺ Wifi Cascade Wall	Schrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	160	120	180	4	96,60
SMART ⁺ Wifi Cascade 50cm Post	Schrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	200	160	500	2	108,70
SMART ⁺ Wifi Cascade 80cm Post	Schrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	200	160	800	2	120,75

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

A man and a woman are standing in a doorway, smiling. The man is wearing a blue jacket over a black shirt and dark pants. The woman is wearing a white sweater and dark pants. They are standing in front of a staircase with wooden steps and a metal railing. The walls are made of dark bricks, and there are two small, square, black light fixtures on the walls, one on each side of the doorway. The lighting is warm and ambient.

SMART+ WIFI BRICK

Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten

- Lichtauslass nach oben und unten
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) und über Google Assistant oder Amazon Alexa (über WiFi)
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Schutzart: IP44

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produktabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.




Produktfarbe




Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	lm ⁴	K	CRI	IP
--------------------	------------	-----	-------	----------	-----------------------------	---	-----------------	-----------------	---	-----	----

SMART+ Wifi Brick Wall Wide UpDown RGB + W	4058075564404	1	Dunkelgrau	Aluminium	25000	14	600	1350	3000	≥80	290	IP44
SMART+ Wifi Brick Wall UpDown RGB + W	4058075564367	2	Dunkelgrau	Aluminium	25000	14	550	1350	3000	≥80	275.00	IP44
SMART+ Wifi Brick Wall Wide UpDown RGB + W	4058075564442	3	Stahl	Edelstahl	25000	14	600	1350	3000	≥80	290	IP44
SMART+ Wifi Brick Wall UpDown RGB + W	4058075564428	4	Stahl	Edelstahl	25000	14	550	1350	3000	≥80	275.00	IP44

Produktbezeichnung	ACCES-SORIES INCLUDED	LED MODULE	AN-SCHLUSSES TYP	L [mm]	W [mm]	H [mm]	UVP [EUR]
--------------------	-----------------------	------------	------------------	--------	--------	--------	-----------

SMART+ Wifi Brick Wall Wide UpDown RGB + W	Schrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	145	75	85	4	84,55
SMART+ Wifi Brick Wall UpDown RGB + W	Schrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	85	85	85	4	72,45
SMART+ Wifi Brick Wall Wide UpDown RGB + W	Schrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	75	145	85	4	84,55
SMART+ Wifi Brick Wall UpDown RGB + W	Schrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	85	85	85	4	72,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART⁺ WIFI GARDEN SPOT

Dezent dekorative Strahler für Außenanwendungen mit Farbwechselfunktion

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) und über Google Assistant oder Amazon Alexa
- RGB-Farbsteuerung: ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Schutzart Dots: IP65, Netzteil: IP44
- Einfache Montage mittels Erdspieß oder Schrauben

1
SMART+ WIFI GARDEN SPOT




2
SMART+ WIFI GARDEN SPOT 3P



Produktfarbe




Produktmaße (in mm)



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

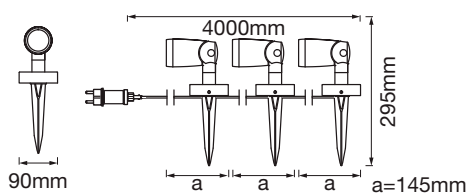

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _{in} ²	W	lm ³	lm ⁴	K	CRI	°	IP
SMART+ Wifi Garden Spot RGB + W	4058075478374	1	Dunkelgrau	Aluminium	25000	5	240	400	3000	≥80	76.00	IP65
SMART+ Wifi Garden Spot 1P Ext RGB + W	4058075478398	1	Dunkelgrau	Aluminium	25000	4,5	240	400	3000	≥80	76.00	IP65
SMART+ Wifi Garden Spot 3P RGB + W	4058075478497	2	Dunkelgrau	Aluminium	25000	14,5	650	1200	3000	≥80	76.00	IP65

Produktbezeichnung	 ACCESSORIES INCLUDED	 LED MODULE REPLACEMENT	 AB-SCHLUSSTYP	 l [mm]	 W [mm]	 h [mm]		UVP [€]
SMART+ Wifi Garden Spot RGB + W	Befestigungsschrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	Plug, EU	145	90	4	72,45
SMART+ Wifi Garden Spot 1P Ext RGB + W	Befestigungsschrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	Plug, EU	145	90	4	60,40
SMART+ Wifi Garden Spot 3P RGB + W	Befestigungsschrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	Plug, EU	145	90	4	181,15

* 4058075478497 | ** 4058075478374; 4058075478398 | *** 4058075478497; 4058075478374 | **** 4058075478398

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

TISCHLEUCHTEN

SMART+ WIFI TABLE FRAME

Schaffen Sie mit unseren mobilen, intelligent steuerbaren Tischlampen und einem Spektrum von 16 Mio. Farben, die zu jeder Stimmung und jedem Moment passen, überall die richtige Atmosphäre

- Vielfältig: Wählen Sie zwischen warmweißem Licht oder lebendiger RGB-Beleuchtung, um jedes Ambiente mit 16 Mio. Farbmöglichkeiten zu unterstreichen
- Batteriebetrieben: Die Tischleuchte ist mobil und dient gleichzeitig als Powerbank, wodurch sie überall einsatzbereit ist
- Intelligente Steuerung: Kann mit der SMART+ WiFi-Fernbedienung, der Smartphone-App oder Smart Speakern wie Alexa und Google gesteuert werden
- Lange Lebensdauer: Bis zu 25.000 Stunden energiesparende, langlebige Leistung
- Schutzart: IP44



1
SMART+ WIFI TABLE FRAME USB RGBW




2
SMART+ WIFI TABLE FRAME MAXI



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

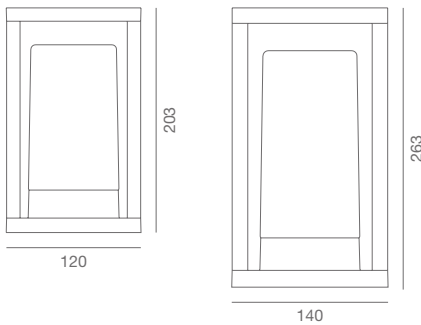

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 t _h ²	 W	 lm ³ LEBSTUNG	 lm ⁴ LEUCHTMITTEL	 K	 CRI		 IP
SMART+ Wifi Frame Table Powerbank USB RGB + W	4058075564466	1	Dunkelgrau	Aluminium	25000	5	270	310	3000	≥80	—	IP44
SMART+ Wifi Table Frame MAX Powerbank USB RGB + W	4058075763241	2	Dunkelgrau	Aluminium	25000	5	270	310	3000	≥80	270	IP44

Produktbezeichnung	 ACCESSORIES INCLUDED	 LED MODULE INTEGRATED	 ANSCHLUSS TYP	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]		 UVP [EUR] ⁶	
SMART ⁺ Wifi Frame Table Powerbank USB RGB + W	Battery,USB-kabel	12500	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	120	120	203	4	72,45
SMART ⁺ Wifi Table Frame MAX Powerbank USB RGB + W	—	12500	Nicht austauschbar	USB	140	140	263	4	104,95

* 4058075564466

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART+ WIFI WALL CAMERA CONTROL

Smarte Outdoor Wandleuchte mit Kamera-, Gegensprech- und Alarmfunktion für die Fassadenbeleuchtung

- Hohes Sicherheitsgefühl dank hoher Helligkeit
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App
(mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Dimmbar
- Kamera mit HD Live Bild Übertragung
- Eingebaute Fernsprecheinrichtung und Alarm-Funktion

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.


1 SMART+ WIFI WALL CAMERA CONTROL



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SMART+ Wifi Wall Camera Control

4058075564602

1

Dunkelgrau

Plastic

25000

16

900

1750

3000

> 80

207.50

Produktbezeichnung



SMART+ Wifi Wall Camera Control

Schrauben, Dübel

IP44

12500

Nicht austauschbar

Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

120

80

320

4

180,00


¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

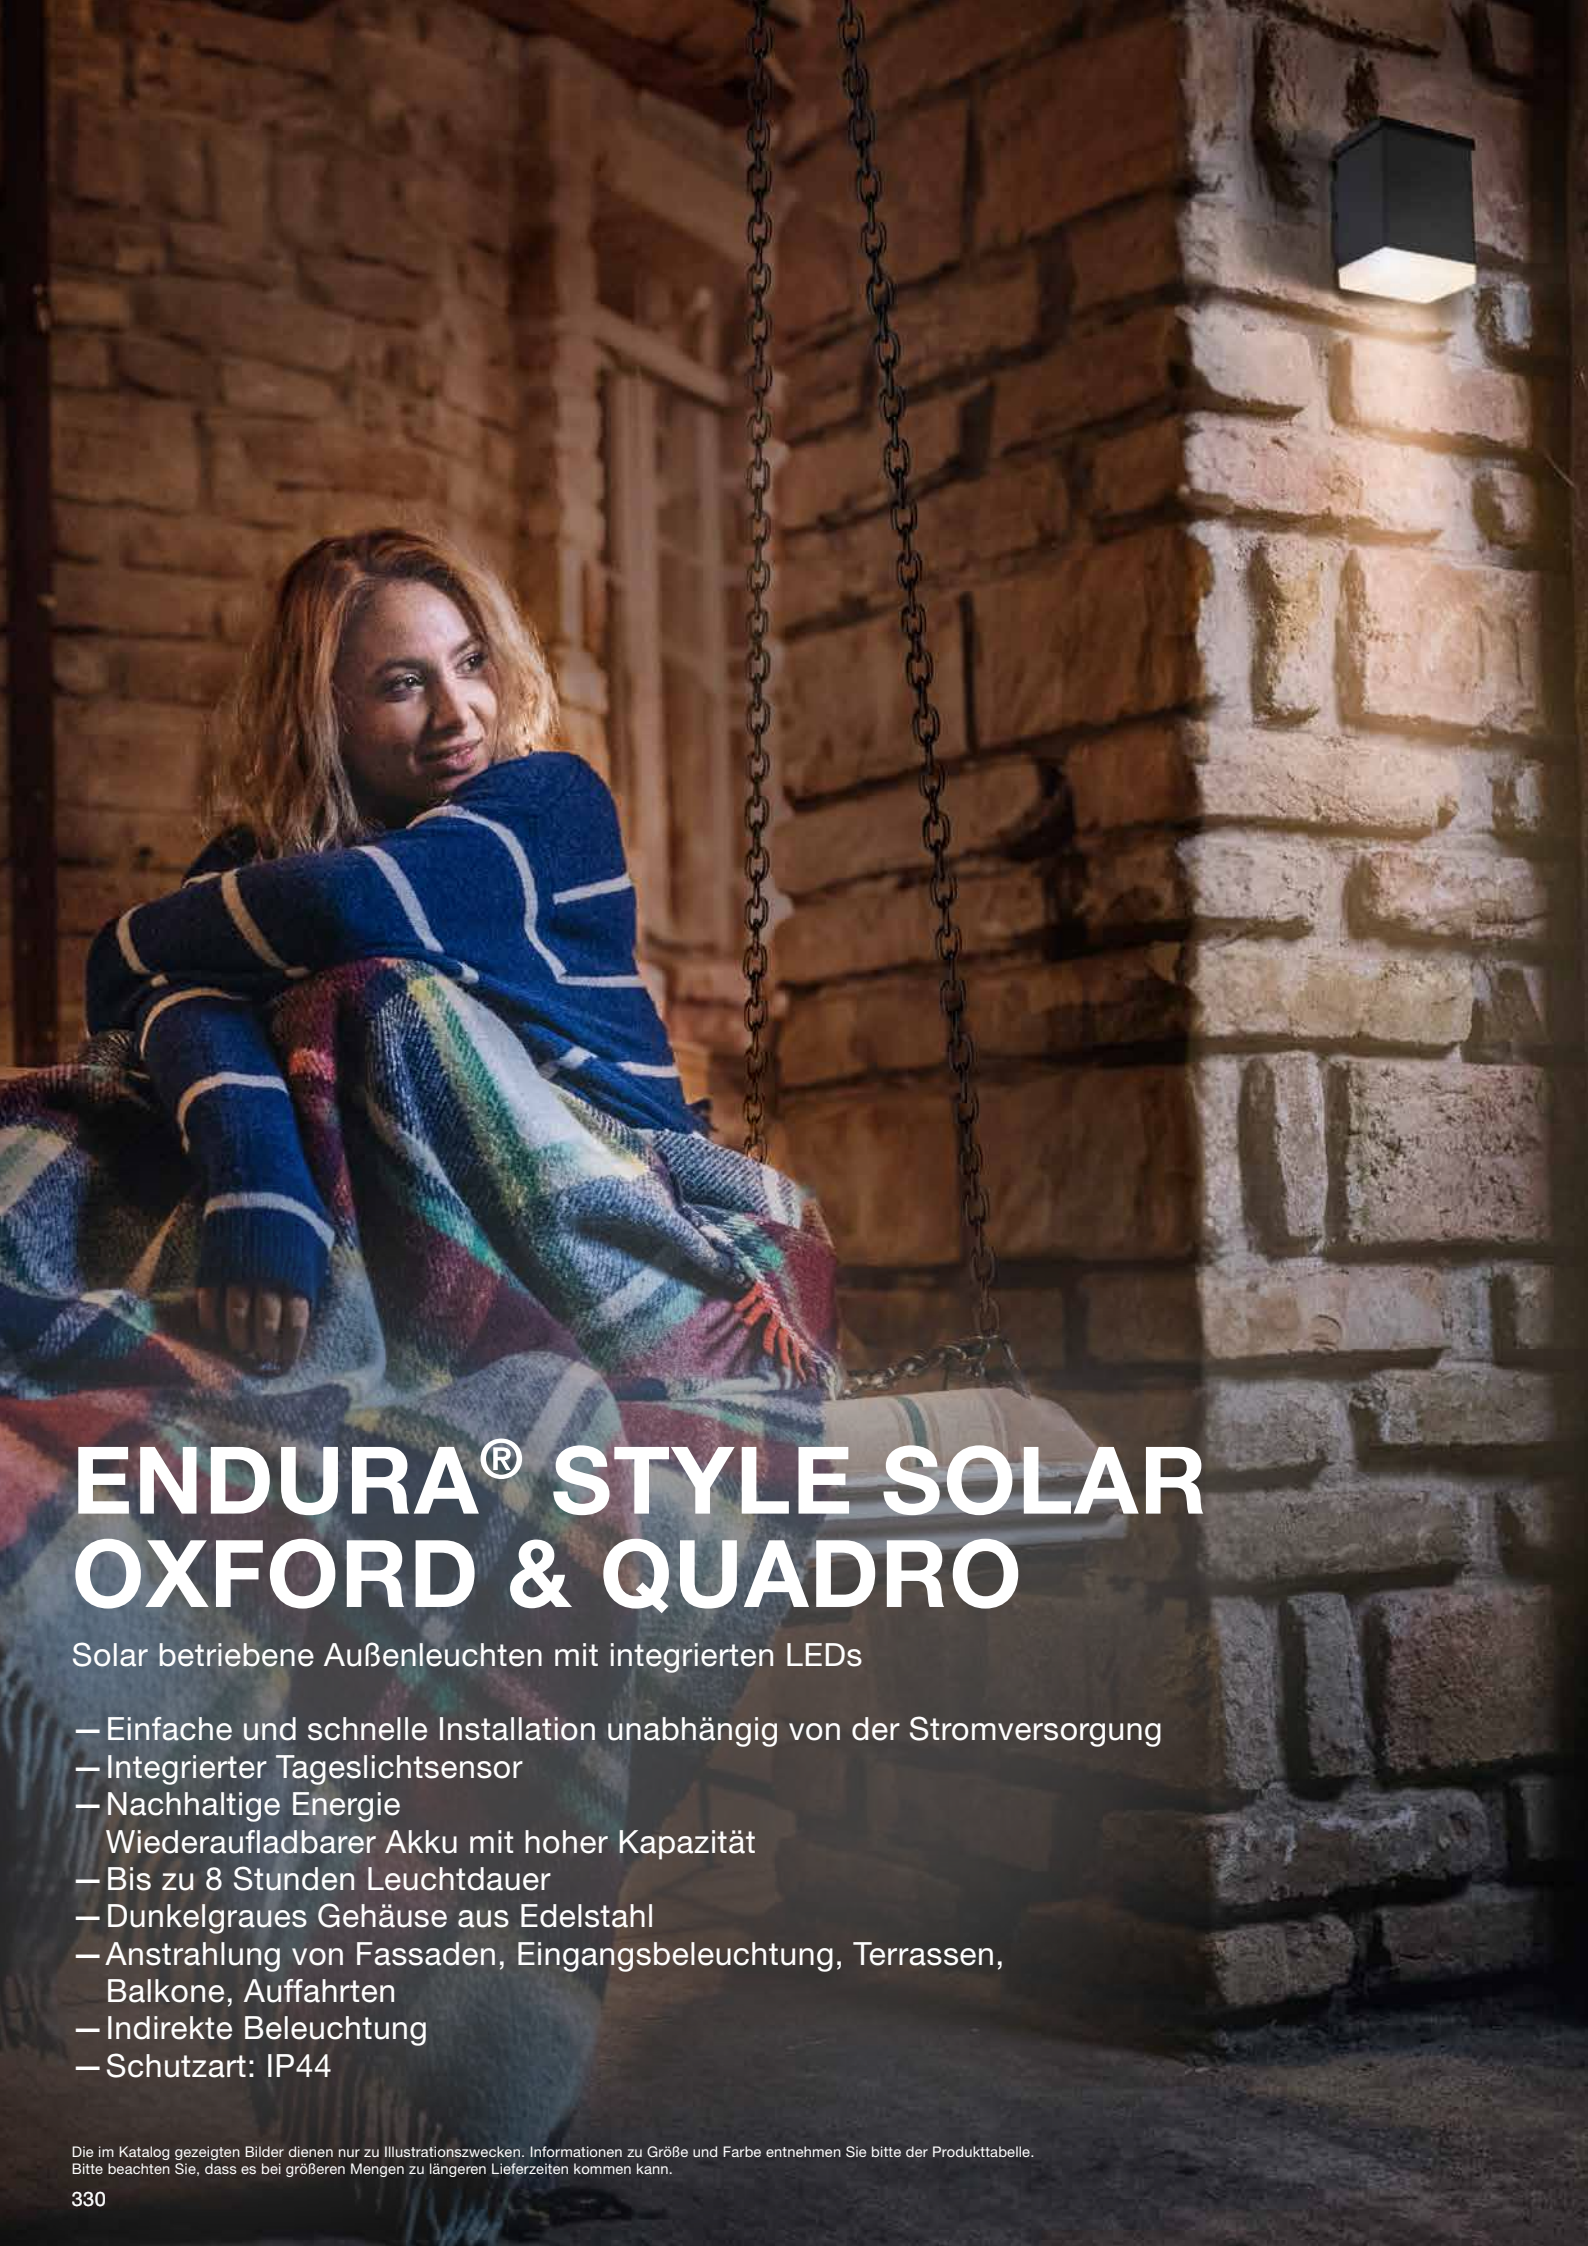

ENDURA® STYLE SOLAR OXFORD & QUADRO

Solar betriebene Außenleuchten mit integrierten LEDs

- Einfache und schnelle Installation unabhängig von der Stromversorgung
- Integrierter Tageslichtsensor
- Nachhaltige Energie
 - Wiederaufladbarer Akku mit hoher Kapazität
- Bis zu 8 Stunden Leuchtdauer
- Dunkelgraues Gehäuse aus Edelstahl
- Anstrahlung von Fassaden, Eingangsbeleuchtung, Terrassen, Balkone, Auffahrten
- Indirekte Beleuchtung
- Schutzart: IP44

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.


1
ENDURA® STYLE SOLAR OXFORD WALL



Produktfarbe
Produktfarbe



Produktmaße (in mm)




2
ENDURA® STYLE SOLAR QUADRO WALL



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 ² t _h	 W	 lm ³ LESTUNG	 lm ⁴ LEUCHT-MITTEL	 K	 CRI		 IP
ENDURA® Style Solar Wall Oxford Dark Gray	4058075834781	1	Dunkelgrau	Edelstahl	25000	0,5	50	80	3000	≥ 80	120	IP44
ENDURA® Style Solar Wall Quadro Dark Gray	4058075834767	2	Dunkelgrau	Edelstahl	25000	0,5	50	80	3000	≥ 80	120	IP44

Produktbezeichnung	 ACCESSORIES INCLUDED		 LED MODULE INTEGRATED	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]		 ⁶ UVP [EUR]
ENDURA® Style Solar Wall Oxford Dark Gray	Schrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	81	115	115	6	34,60
ENDURA® Style Solar Wall Quadro Dark Gray	Schrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	85	110	115	6	36,70

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden
³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.
⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ENDURA® STYLE SOLAR BRICKLUME & OVAL

Solar betriebene Aussenleuchten mit integrierten LEDs

- Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegung- und Tageslichtsensor
- Lange Leuchtdauer und einfache Wandmontage
- Hochwertige Materialien
- Anstrahlung von Fassaden
- PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor
- Verfügbar mit Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K
- Batterieaufladung mittels Solarzelle

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



1
ENDURA® STYLE SOLAR OVAL/
OVAL S WALL



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

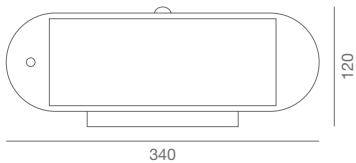

2
ENDURA® STYLE SOLAR BRICKLUME
WIDE WALL



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)




3
ENDURA® STYLE SOLAR BRICKLUME
WALL



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Sensor



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	lm ⁴	K	CRI	°
ENDURA® Style Solar Oval Wall Sensor 6W 3000K	4058075766228	1	Schwarz	Aluminium	25000	6	540	550	3000	≥80	120
ENDURA® Style Solar Oval Wall Sensor 6W 4000K	4058075766242	1	Schwarz	Aluminium	25000	6	540	550	4000	≥80	120
ENDURA® Style Solar Bricklume Sensor Wide Dark Gray	4099854219931	2	Dunkelgrau	Polycarbonate (PC)	36000	6	850	860	3000	> 80	140 x 70
ENDURA® Style Solar Bricklume Sensor Wide White	4099854219955	2	Weiß	Polycarbonate (PC)	36000	6	850	860	3000	> 80	140 x 70
ENDURA® Style Solar Bricklume Sensor Dark Gray	4099854219979	3	Dunkelgrau	Polycarbonate (PC)	36000	3	300	310	3000	> 80	140 x 70
ENDURA® Style Solar Bricklume Sensor White	4099854219993	3	Weiß	Polycarbonate (PC)	36000	3	300	310	3000	> 80	140 x 70

Produktbezeichnung



ENDURA® Style Solar Oval Wall Sensor 6W 3000K	Schrauben, Dübel	IP44	12500	Nicht austauschbar	340	125	60	4	83,95
ENDURA® Style Solar Oval Wall Sensor 6W 4000K	Schrauben, Dübel	IP44	12500	Nicht austauschbar	340	125	60	4	83,95
ENDURA® Style Solar Bricklume Sensor Wide Dark Gray	Schrauben, Dübel, Montage-Equipment	IP65	18000	Nicht austauschbar	230	97	43	4	44,10
ENDURA® Style Solar Bricklume Sensor Wide White	Schrauben, Dübel, Montage-Equipment	IP65	18000	Nicht austauschbar	230	97	43	4	44,10
ENDURA® Style Solar Bricklume Sensor Dark Gray	Schrauben, Dübel, Montage-Equipment	IP65	18000	Nicht austauschbar	138	90	35	4	30,45
ENDURA® Style Solar Bricklume Sensor White	Schrauben, Dübel, Montage-Equipment	IP65	18000	Nicht austauschbar	138	90	35	4	30,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten




ENDURA® STYLE SOLAR SENSOR SINGLE/DOUBLE CIRCLE

Stromautarke Solar Wandleuchte mit Tageslicht- und Bewegungssensoren

- Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegung- und Tageslichtsensor
- Einfache Einstellung von Tageslicht- und Bewegungserkennung über Knopfdruck
- Energieeffizient durch LED-Technik
- Außenanwendung (IP44): Bereiche, in denen kein Stromanschluss verfügbar ist
- Solarbetriebene LED-Außenleuchten
- PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor
- 3 Betriebsarten wählbar
 - Betriebsart 1: Dauerlicht mit 200 Lumen (max. 2.5 Stunden bei voller Batterieladung)
 - Betriebsart 2: Dauerlicht mit 75 Lumen (max. 8 Stunden bei voller Batterieladung), schaltet bei Bewegung auf 300 Lumen (max. 100 Schaltungen bei voller Batterieladung)
 - Betriebsart 3: Licht aus, schaltet bei Bewegung auf 400 Lumen (max. 100 Schaltungen bei voller Batterieladung)
- Batterieaufladung mittels Solarzelle

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
ENDURA® STYLE SOLAR WALL SENSOR
SINGLE CIRCLE



2
ENDURA® STYLE SOLAR DOUBLE CIRCLE
POST




Produktfarbe




Product colors



Produktmaße (in mm)

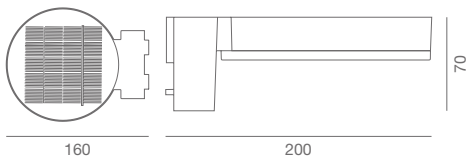

Product sizes (in mm)

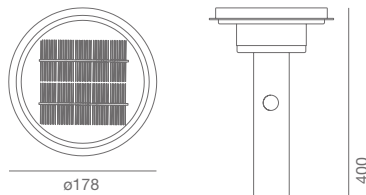

Multi-
Function-
Sensor^{1,2,3}



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



ENDURA® Style Solar Wall Sensor Single Circle 6W Black

4058075392762

1

Schwarz

Polycarbonate (PC)/I (ABS)

50000

6

400

600

3000

≥80

IP44

ENDURA® Style Solar 40cm Post Sensor Double Circle 6W Black

4058075392748

2

Schwarz

Edelstahl

50000

6

400

600

3000

≥80

IP44

Produktbezeichnung



ENDURA® Style Solar Wall Sensor Single Circle 6W Black

—

12500

Nicht austauschbar

200

160

70

—

4

55,15

ENDURA® Style Solar 40cm Post Sensor Double Circle 6W Black

Schrauben, Dübel

12500

Nicht austauschbar

—

—

400

178

4

71,60

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART+ BLUETOOTH SOLAR SPOT & PATH LIGHT

Sorgen Sie mit unseren smarten Solar Wegeleuchten für ausreichend Licht auf Gartenwegen oder inszenieren sie Details in Ihrem Garten dekorativ und setzen Sie bezaubernde Highlights mit smarten Solar Spot und Wegeleuchten

- Intelligente Steuerung: Kann mit der SMART+ Smartphone-App oder dem Smart Speaker gesteuert werden
- Vielseitig einsetzbar: Geeignet für stromunabhängige Außenanwendungen, auch ideal für Ambientebeleuchtung
- Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Tageslichtsensor

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.


1
SMART⁺ BLUETOOTH SOLAR SPOT LIGHT



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

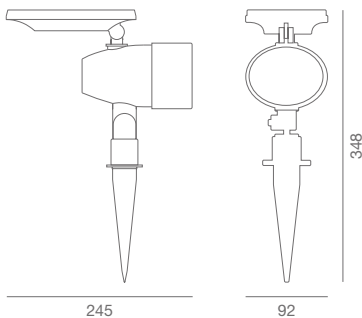


2
SMART⁺ BLUETOOTH SOLAR PATH LIGHT



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 t _h ²	 W	 lm ³ LEISTUNG	 lm ⁴ LEUCHT-MITTEL	 K	 CRI		 IP
SMART ⁺ BT Solar Spot Light RGB + TW	4058075763883	1	Schwarz	(ABS)	15000	0,6	45	60	3000...6500	> 80	58.00	IP44
SMART ⁺ BT Solar Path Light RGB + TW	4058075763869	2	Schwarz	Glas/Aluminium	15000	0,12	5	15	3000...6500	> 80	175.00	IP44

Produktbezeichnung	 ACCESSORIES INCLUDED	 LED MODULE INTEGRATED	 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]	 Ø d [mm]		 UVP ⁶ [EUR]
SMART ⁺ BT Solar Spot Light RGB + TW	—	1000	Nicht austauschbar	92	245	348	4	31,45
SMART ⁺ BT Solar Path Light RGB + TW	Erdspeiß	1000	Nicht austauschbar	—	—	562	150	31,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

AUSSENBELEUCHTUNG MIT HYBRID- TECHNOLOGIE


BLEIBT DIE SONNE MAL WEG,
KANN FLEXIBEL AUF STROM
AUS DER STECKDOSE
ZURÜCKGEGRiffEN WERDEN.

Die hybriden Außenleuchten von LEDVANCE werten Haus und Gartenbereiche nicht nur optisch auf, sie sorgen zudem dafür, dass auch die hinterste und dunkelste Ecke des Gartens gut ausgeleuchtet wird. Mit dem dezent klassischen Design, das sich wunderbar in die Umgebung einfügt, und mit hocheffizienter Technologie in Form der Monochristallinen Solarmodule trifft die natürliche Kraft der Sonne auf die Raffinesse umweltfreundlicher Innovationen!

Dank der Hybrid-Technologie, d.h. die Leuchten sind sowohl mit Solar-Panel als auch mit Stromanschluss ausgestattet, sparen sie zudem ordentlich Stromkosten. Und sobald die Batterie des Solarpanels leer ist, schaltet die Leuchte automatisch auf Netzstrom um. Flexibilität Pur!





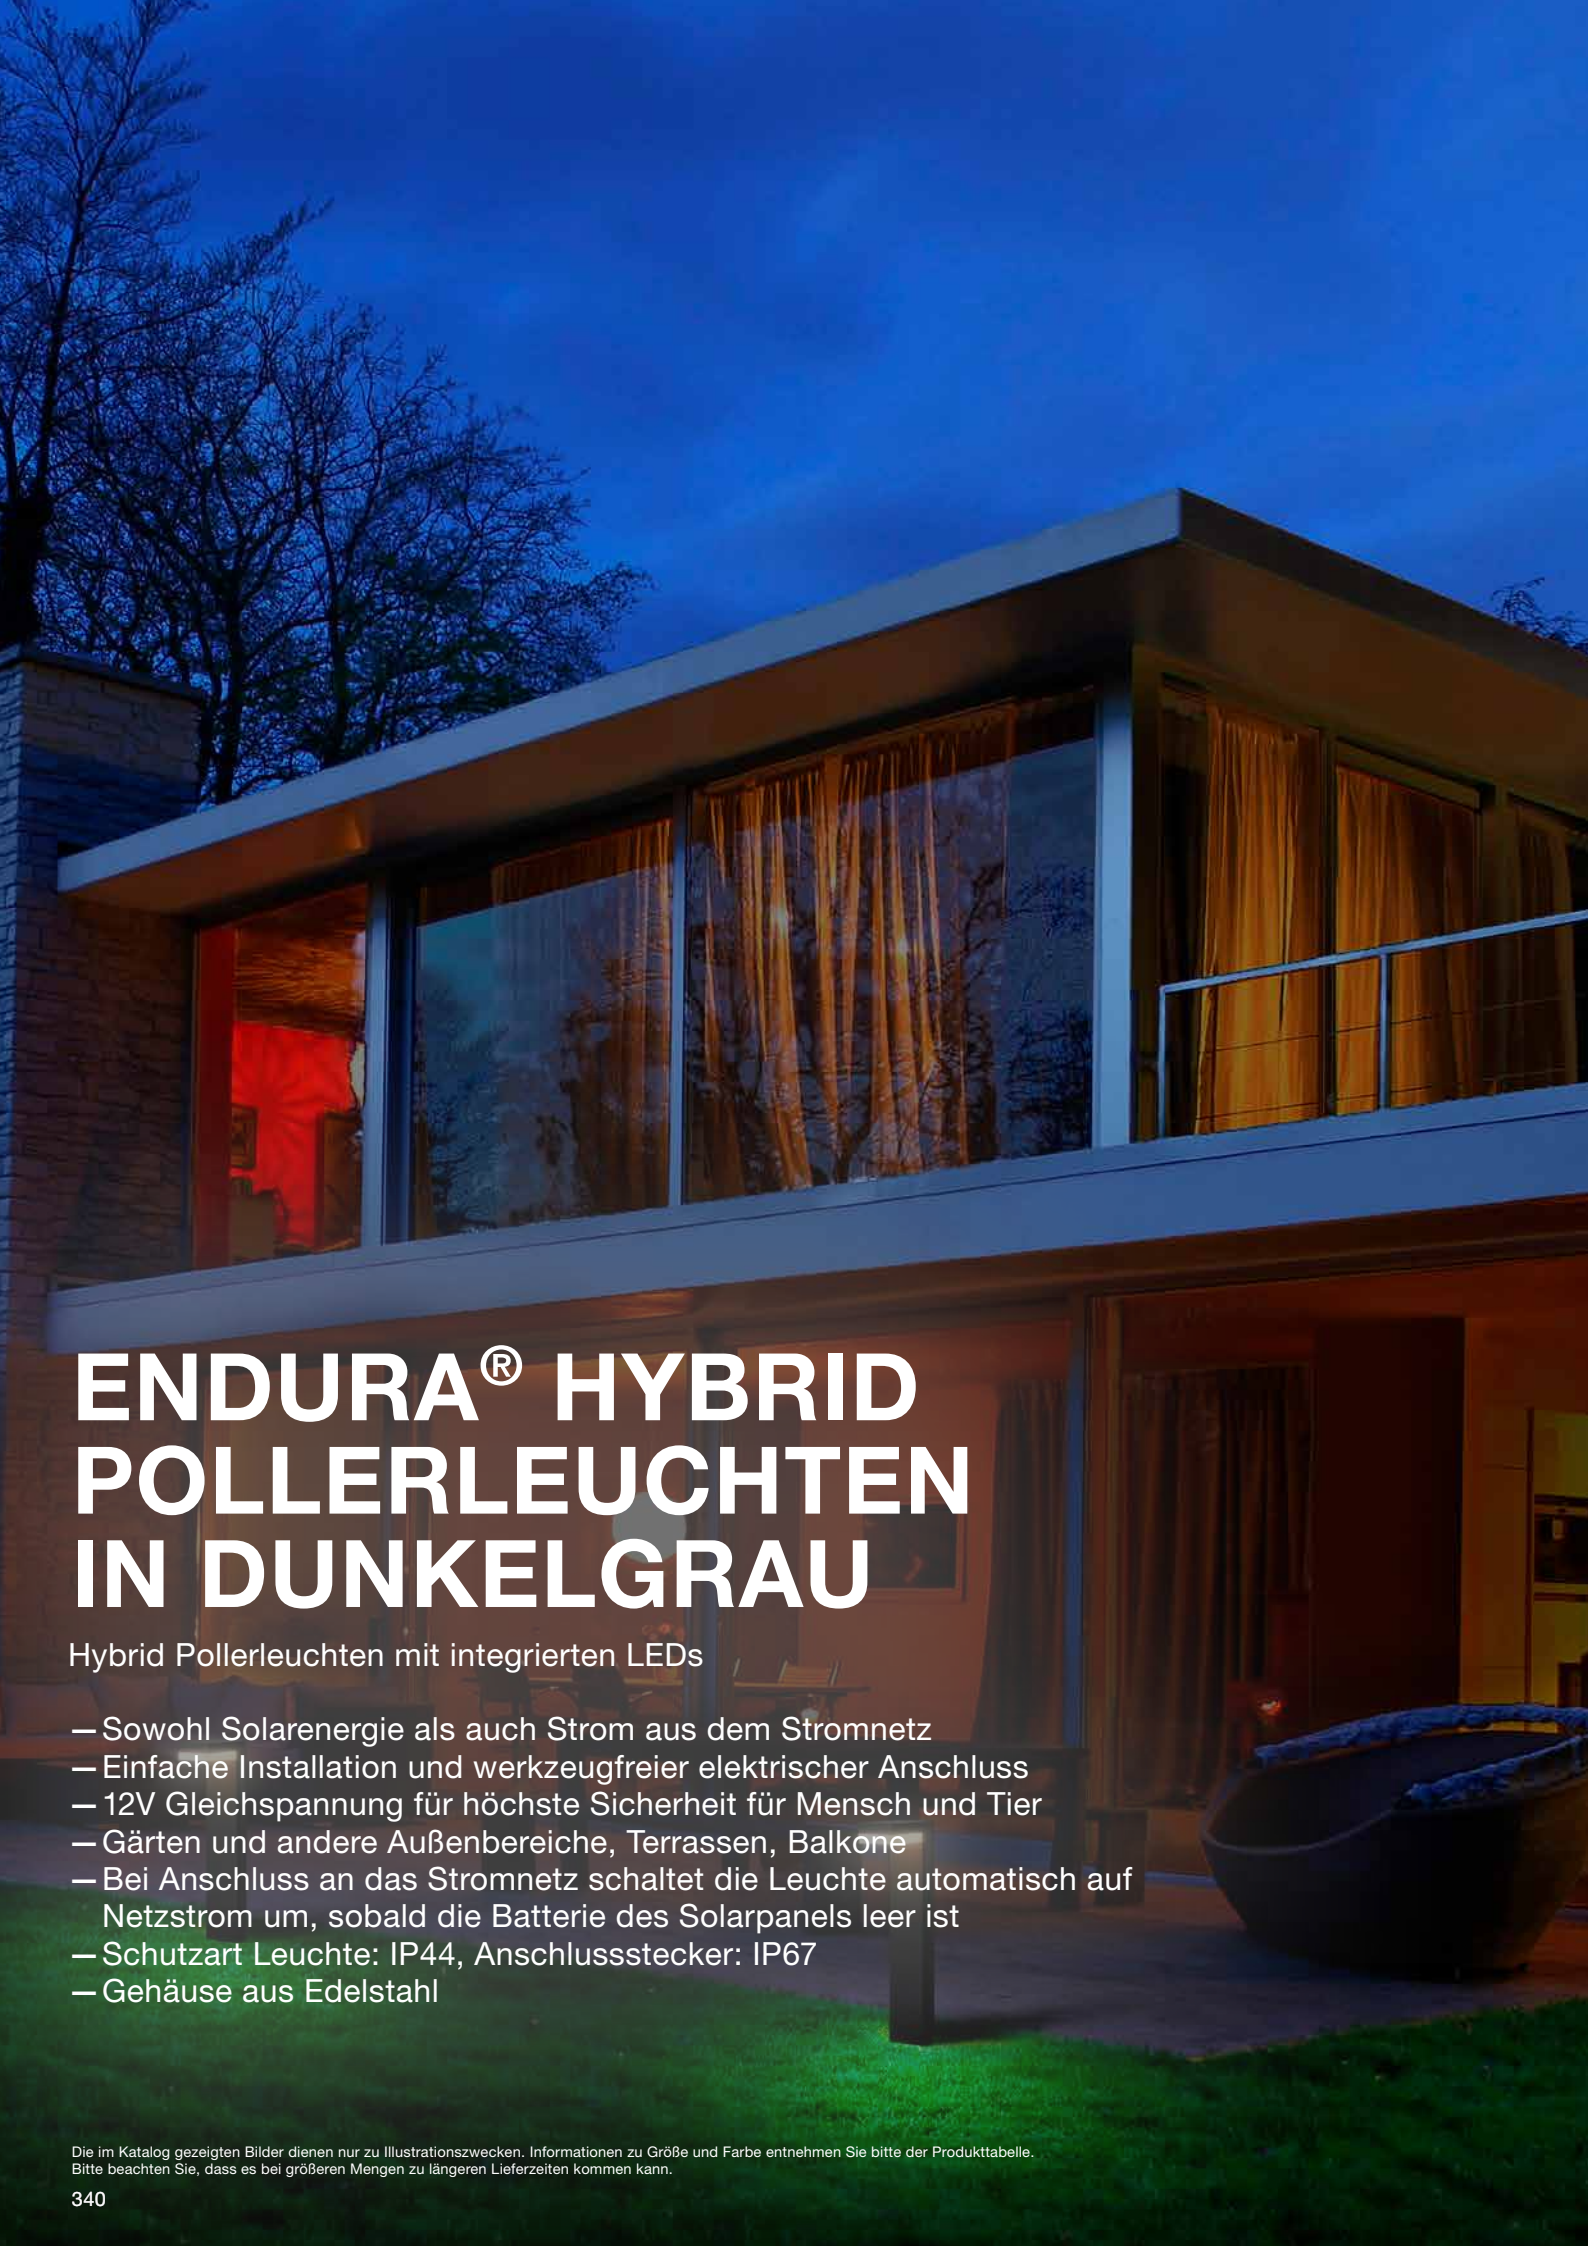

ENDURA® HYBRID POLLERLEUCHTEN IN DUNKELGRAU

Hybrid Pollerleuchten mit integrierten LEDs

- Sowohl Solarenergie als auch Strom aus dem Stromnetz
- Einfache Installation und werkzeugfreier elektrischer Anschluss
- 12V Gleichspannung für höchste Sicherheit für Mensch und Tier
- Gärten und andere Außenbereiche, Terrassen, Balkone
- Bei Anschluss an das Stromnetz schaltet die Leuchte automatisch auf Netzstrom um, sobald die Batterie des Solarpanels leer ist
- Schutzart Leuchte: IP44, Anschlussstecker: IP67
- Gehäuse aus Edelstahl


1
ENDURA® HYBRID VENUS
POST



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)




2
ENDURA® HYBRID OLONA
POST



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)




3
ENDURA® HYBRID RONDO
POST



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



4
ENDURA® HYBRID DALLAS
POST



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Light bulb icon with 'No.'	Color icon	Material icon	Lifetime icon	Power icon	Lumen icon	Lumen icon	K icon	CRI icon	Angle icon	IP icon
ENDURA® Hybrid Venus 50cm 4W Dark Gray	4058075834460	1	Dunkelgrau	Edelstahl	25000	4	200	500	3000	≥ 80	120	IP44
ENDURA® Hybrid Olona 50cm 2W Dark Gray	4058075834484	2	Dunkelgrau	Edelstahl	25000	2	140	250	3000	≥ 80	120	IP44
ENDURA® Hybrid Rondo 50cm 4W Dark Gray	4058075834507	3	Dunkelgrau	Edelstahl	25000	4	250	500	3000	≥ 80	120	IP44
ENDURA® Hybrid Dallas 50cm 4W Dark Gray	4058075834446	4	Dunkelgrau	Edelstahl	25000	4	300	500	3000	≥ 80	120	IP44

Produktbezeichnung



Produktbezeichnung	Accessories icon	Hand icon	LED module icon	Fast connector icon	Length icon	Width icon	Height icon	Diameter icon	Box icon	UVP icon
ENDURA® Hybrid Venus 50cm 4W Dark Gray	Schrauben	12500	Nicht austauschbar	Fast connector	95	165	500	—	4	68,20
ENDURA® Hybrid Olona 50cm 2W Dark Gray	Schrauben	12500	Nicht austauschbar	Fast connector	—	—	500	133	4	47,20
ENDURA® Hybrid Rondo 50cm 4W Dark Gray	Schrauben	12500	Nicht austauschbar	Fast connector	—	—	500	110	4	57,70
ENDURA® Hybrid Dallas 50cm 4W Dark Gray	Schrauben	12500	Nicht austauschbar	Fast connector	176	76	500	—	4	68,20

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ENDURA® HYBRID POLLERLEUCHTEN IN STAHL

Attraktive Pollerleuchten, die flexibel zwischen Solarenergie und Strom wechseln können


- Besonders sparsam, da nachhaltige Sonnenenergie
- Einfache Installation, werkzeugfreier elektrischer Anschluss
- Produkttypen für verschiedene Anwendungsfälle verfügbar
- Maximale Anschlussleistung pro Solarpanel = 24W
- Schutzart Leuchte: IP44, Anschlussstecker: IP67
- Bei Anschluss an das Stromnetz schaltet die Leuchte automatisch auf Netzstrom um, sobald die Batterie des Solarpanels leer ist
- Gehäuse aus Edelstahl

1
ENDURA® HYBRID MARI POST

Produktfarbe




Produktmaße (in mm)

2
ENDURA® HYBRID ORION POST

Produktfarbe




Produktmaße (in mm)

3
ENDURA® HYBRID ORION DOUBLE POST

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

4
ENDURA® HYBRID HAGEN POST

Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



No.



FARBE



MATERIAL

t_h²

W

lm³

LEISTUNG

lm⁴

LEUCHTMITTEL



K



CRI



°



IP

ENDURA® Hybrid Mari 48cm 4W Edelstahl

4058075834521

1

Stahl

Edelstahl

25000

4

240

500

3000

≥ 80

120

IP44

ENDURA® Hybrid Orion 50cm 2W Edelstahl

4058075834545

2

Stahl

Edelstahl

25000

2

170

250

3000

≥ 80

120

IP44

ENDURA® Hybrid Orion Double 50cm 4W Edelstahl

4058075834569

3

Stahl

Edelstahl

25000

4

340

500

3000

≥ 80

120

IP44

ENDURA® Hybrid Hagen 48cm 4W Edelstahl

4058075834583

4

Stahl

Edelstahl

25000

4

340

500

3000

≥ 80

120

IP44

Produktbezeichnung

ACCES-
SORIES
INCLUDEDMOUNTING
BRACKETLED
MODULEAN-
SCHLUSSES
TYPH
(mm)Ø
(mm)UVP
(EUR)

ENDURA® Hybrid Mari 48cm 4W Edelstahl

Schrauben

12500

Nicht austauschbar

Fast connector

480

180

4

60,85

ENDURA® Hybrid Orion 50cm 2W Edelstahl

Schrauben

12500

Nicht austauschbar

Fast connector

500

98

4

52,45

ENDURA® Hybrid Orion Double 50cm 4W Edelstahl

Schrauben

12500

Nicht austauschbar

Fast connector

500

98

4

62,95

ENDURA® Hybrid Hagen 48cm 4W Edelstahl

Schrauben

12500

Nicht austauschbar

Fast connector

480

98

4

62,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ENDURA® HYBRID SPOT SPIKE

Moderne, diskrete Erdspeißleuchten, die sowohl mit Solar-Panel als auch mit Stromanschluss ausgestattet sind

- Besonders sparsam, da auch mit Solarenergie nutzbar
- Einfache Installation, werkzeugfreier elektrischer Anschluss
- Verfügbar auch mit verstellbarem Leuchtenkopf
- Anbaumontage und Bodenmontage Möglichkeiten mit Erdspeissen
- Maximale Anschlussleistung pro Solarpanel = 24W
- Schutzart Leuchte: IP44, Anschlussstecker: IP67
- Bei Anschluss an das Stromnetz schaltet die Leuchte automatisch auf Netzstrom um, sobald die Batterie des Solarpanels leer ist
- Langlebig Gehäusematerialien

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.


1
ENDURA® HYBRID SPOT SPIKE



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



2
ENDURA® HYBRID ROTA SPIKE



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)




3
ENDURA® HYBRID NAUT SPIKE



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	l _m ³	l _m LEUCHTMITTEL ⁴	K	CRI	°	IP
ENDURA® Hybrid Spot Spike 1W Black	4058075834668	1	Schwarz	Aluminium	25000	1	60	120	3000	≥ 80	120	IP65
ENDURA® Hybrid Rota Spike 1W Black	4058075834682	2	Schwarz	Plastic	25000	1	40	120	3000	≥ 80	120	IP65
ENDURA® Hybrid Naut Spike 2W Black	4058075834644	3	Schwarz	Plastic	25000	2	100	250	3000	≥ 80	120	IP65

Produktbezeichnung								
ENDURA® Hybrid Spot Spike 1W Black	Schrauben, Erdspeiß, Base	12500	Nicht austauschbar	Fast connector	290	60	6	52,45
ENDURA® Hybrid Rota Spike 1W Black	Erdspeiß	12500	Nicht austauschbar	Fast connector	455	48	6	34,60
ENDURA® Hybrid Naut Spike 2W Black	Schrauben, Erdspeiß, Base	12500	Nicht austauschbar	Fast connector	310	95	6	39,85

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ENDURA® HYBRID BODENLEUCHTEN

Stimmungsvolle Lichtinsel in Ballform als Blickfang vor der Haustür oder im Garten

- Dank Hybrid-Technik sowohl mit Solarenergie als auch mit Strom nutzbar
- Verschiedene Typen mit verstellbarem Leuchtenkopf verfügbar
- Anbaumontage / Bodenmontage- Möglichkeiten mit Erdspießen
- Sehr gut als Eingangsbeleuchtung zur Anstrahlung von Fassaden nutzbar
- Schutzart Leuchte: IP44, Anschlussstecker: IP67
- Bei Anschluss an das Stromnetz schaltet die Leuchte automatisch auf Netzstrom um, sobald die Batterie des Solarpanels leer ist
- Langlebig Gehäusematerialien


1
ENDURA® HYBRID BALL



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)




2
ENDURA® HYBRID INGROUND SPIKE



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 t _m ²	 W	 lm ³ LEISTUNG	 lm ⁴ LEUCHT-MITTEL	 K	 CRI		 IP
ENDURA® Hybrid Ball 2W White	4058075834705	1	Weiß	Plastic	25000	2	180	250	3000	≥ 80	120	IP65
ENDURA® Hybrid Spike 1W Stainless Steel	4058075834606	2	Stahl	Edelstahl	25000	1	70	120	3000	≥ 80	120	IP65

Produktbezeichnung	 ACCESSORIES INCLUDED		 LED MODULE INTEGRATED	 ANSCHLUSS-TYP		 Ø d (mm)		 UVP ⁶ (EUR)
ENDURA® Hybrid Ball 2W White	Erdspeiß	12500	Nicht austauschbar	Fast connector	308	250	4	57,70
ENDURA® Hybrid Spike 1W Stainless Steel	Schrauben, Erdspeiß, Base	12500	Nicht austauschbar	Fast connector	114,5	100	4	29,35

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ENDURA® HYBRID KOMPONENTEN


Komponenten für die hybride Außenbeleuchtung

- Können sowohl Solarenergie als auch Strom aus dem Stromnetz nutzen
- Einfache Installation und werkzeugfreier elektrischer Anschluss
- 12V Gleichspannung für höchste Sicherheit für Mensch und Tier
- Maximale Anschlussleistung pro Solarpanel = 24W
- Schutzart: IP67
- Bei Anschluss an das Stromnetz schaltet die Leuchte automatisch auf Netzstrom um, sobald die Batterie des Solarpanels leer ist

1
ENDURA® HYBRID SOLAR PANEL



Produktfarbe



2
ENDURA® HYBRID TRANSFORMATOR



Produktfarbe




3
ENDURA® HYBRID CONNECTOR SET



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	FARBE	MATERIAL	ACCES- SORIES INCLUDED	IP	 [mm]	 [mm]			UVP [EUR]
ENDURA® Hybrid Solar Panel Black	4058075834620	1	Schwarz	Plastic	Erdspeiß	IP44	245	205	390	4	73,45
ENDURA® Hybrid Transformator Black	4058075834408	2	Schwarz	Plastic	—	IP44	149	50	39	4	52,45
ENDURA® Hybrid Connector Set Black	4058075834422	3	Schwarz	Plastic/Rubber	—	IP44	52	20	48	4	20,95

* 4058075834408; 4058075834422 | ** 4058075834620 | *** 4058075834408

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

FLUTLICHTER

DARF'S AUCH ETWAS HELLER SEIN VOR DER TÜR? DIE PRAKTISCHEN UND STYLISCHEN BODEN- UND WANDFLUTER VON LEDVANCE EIGNEN SICH MIT IHRER SEHR HOHEN LEUCHTLEISTUNG PERFEKT, UM GROSSFLÄCHIG FÜR AUFSEHEN ZU SORGEN.





ENDURA® PRO FLOOD SENSOR

Hocheffiziente Außenwand-Sensorenstrahler mit weitem Ausstrahlungswinkel in innovativem Design

- Schwenkbarer, verstellbarer Leuchtenkopf ermöglicht eine individuelle Einstellung der Beleuchtung
- Einfache und schnelle Installation
- 4 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht 6h permanent an, stand-by, Einschalten bei Bewegung oder Dämmerung)
- Schutzart: IP55
- Stoßfestigkeit: IK05


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

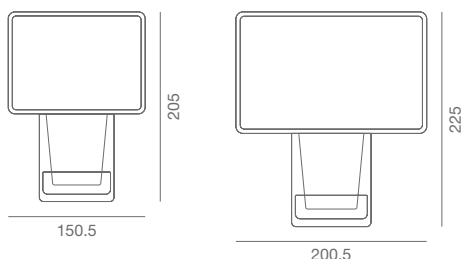Multi-Function-Sensor^{1,2,3}

LED

IP55

LED MODULE INTEGRATED



COOL LIGHT

CRI ≥ 80

10Y¹ PARTIAL GUARANTEE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 ²	 W	 ³	 ⁴	 K		IP
ENDURA® PRO Flood Sensor 15W 4000K IP55 Dark Gray	4058075228801	1	Dunkelgrau	Polycarbonate (PC)	50000	15	1500	1980	4000	100	IP55
ENDURA® PRO Flood Sensor 15W 4000K IP55 White	4058075228788	2	Weiß	Polycarbonate (PC)	30000	15	1500	1980	4000	100	IP55
ENDURA® PRO Flood Sensor 27W 4000K IP55 Dark Gray	4058075228849	3	Dunkelgrau	Polycarbonate (PC)	30000	27	3000	3800	4000	100	IP55
ENDURA® PRO Flood Sensor 27W 4000K IP55 White	4058075228825	4	Weiß	Polycarbonate (PC)	50000	27	3000	3800	4000	100	IP55

Produktbezeichnung								
ENDURA® PRO Flood Sensor 15W 4000K IP55 Dark Gray	Schrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	151	56	205	6
ENDURA® PRO Flood Sensor 15W 4000K IP55 White	Schrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	151	56	205	6
ENDURA® PRO Flood Sensor 27W 4000K IP55 Dark Gray	Schrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	201	56	225	4
ENDURA® PRO Flood Sensor 27W 4000K IP55 White	Schrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	201	56	225	4

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie² Mittlere Lebensdauer in Stunden³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

A man with a beard and long hair, wearing a dark green t-shirt and jeans, stands in front of a dark wooden building. He is holding a dark jacket in his left hand and has his right hand on the handle of a dark blue door. Above the door is a small, white, rectangular sensor light fixture with two illuminated lenses. The building has horizontal wooden siding. To the left of the door is a small potted tree, and to the right is a tall, thin bamboo plant. The sky is a deep blue, suggesting dusk.

ENDURA® PRO SPOT SENSOR

Hocheffiziente Aussenwand-Sensorstrahler mit engem Ausstrahlungswinkel in innovativem optischen Design

- Kleine Strahler für präzise Ausleuchtung
- Schwenkbarer Leuchtenkopf ermöglicht eine bedarfsgerechte Beleuchtung
- 4 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht 6h permanent an, stand-by, Einschalten bei Bewegung oder Dämmerung)
- Schutzart: IP55
- Stoßfestigkeit: IK05




Produktfarbe




Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)

Multi-Function-Sensor¹²³

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h	W	lm	lm	K	CRI	Beam angle	IP
ENDURA® PRO Spot Sensor 8W 4000K IP55 White	4058075228863	1	Weiß	Polycarbonate (PC)	30000	8	750	1070	4000	≥80	50	IP55
ENDURA® PRO Spot Sensor 16W 4000K IP55 White	4058075228900	2	Weiß	Polycarbonate (PC)	30000	16	1500	2140	4000	≥80	50	IP55
ENDURA® PRO Spot Sensor 8W 4000K IP55 Dark Gray	4058075228887	3	Dunkelgrau	Polycarbonate (PC)	30000	8	750	1070	4000	≥80	50	IP55
ENDURA® PRO Spot Sensor 16W 4000K IP55 Dark Gray	4058075228924	4	Dunkelgrau	Polycarbonate (PC)	30000	16	1500	2140	4000	≥80	50	IP55

Produktbezeichnung



Produktbezeichnung	ACCESSORIES INCLUDED	LED MODULE INTEGRATED	ANSCHLUSS-TYP	Height [mm]	Width [mm]	Beam angle	Weight	UVP
ENDURA® PRO Spot Sensor 8W 4000K IP55 White	Schrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	87	58	187	6
ENDURA® PRO Spot Sensor 16W 4000K IP55 White	Schrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	177	58	187	6
ENDURA® PRO Spot Sensor 8W 4000K IP55 Dark Gray	Schrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	87	58	187	6
ENDURA® PRO Spot Sensor 16W 4000K IP55 Dark Gray	Schrauben, Dübel	12500	Nicht austauschbar	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)	177	58	187	6

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART+ WIFI FLOOD

Unsere leistungsstarken, intelligenten Flutlichter eignen sich perfekt für jede Umgebung, die eine dynamische Beleuchtung erfordert

- Flexibles Licht: Dimmfunktion mit einstellbarer weißer und farbiger Beleuchtung zur Anpassung an persönliche Vorlieben
- Vielfältig: Eignet sich sowohl für die praktische als auch für die stimmungsvolle Beleuchtung und sorgt bei jeder Gelegenheit für das richtige Ambiente
- App- und Sprachsteuerung: Mühelose Steuerung über WiFi, Smartphone-App oder Sprachassistent für eine nahtlose Smart-Home-Integration
- Vielseitig: Das leistungsstarke Flutlicht kann an verschiedenen Orten wie Sportanlagen, Gärten, Hofeinfahrten und Fassaden eingesetzt werden
- Schutzart: IP65

1
SMART+ WIFI FLOOD 10W RGBW DG



2
SMART+ WIFI FLOOD 50W RGBW DG



3
SMART+ WIFI FLOOD 100W RGBW DG



Produktfarbe







Produktfarbe



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Light bulb icon	FARBE	MATERIAL	t(h)	W	lm LEISTUNG	lm LEUCHT-MITTEL	K	CRI	Temperature icon	IP
SMART+ Wifi Floodlight 10W RGB + W	4058075474604	1	Dunkelgrau	Aluminium	30000	10	800	0	3000	≥80	100	IP65
SMART+ Wifi Floodlight 20W RGB + W	4058075474628	1	Dunkelgrau	Aluminium	30000	20	1600	0	3000	≥80	100	IP65
SMART+ Wifi Floodlight 30W RGB + W	4058075474642	1	Dunkelgrau	Aluminium	30000	30	2400	0	3000	≥80	100	IP65
SMART+ Wifi Floodlight 50W RGB+W	4058075831438	2	Schwarz	Aluminium	30000	50	3000	0	3000	≥80	100	IP65
SMART+ Wifi Floodlight 100W RGB+W	4058075831452	3	Schwarz	Aluminium	30000	100	8000	0	3000	≥80	100	IP65

Produktbezeichnung



SMART ⁺ Wifi Floodlight 10W RGB + W	Schrauben,Fernbedienung,Sechskant-Schlüssel,Battery	30000	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	152	125	28	12	48,30
SMART ⁺ Wifi Floodlight 20W RGB + W	—	30000	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	152	125	28	12	54,30
SMART ⁺ Wifi Floodlight 30W RGB + W	—	30000	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	209	168	30	12	60,40
SMART ⁺ Wifi Floodlight 50W RGB+W	—	30000	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	204	36	237	8	78,70
SMART ⁺ Wifi Floodlight 100W RGB+W	—	30000	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	255	39	284	5	125,95

* 4058075474604; 4058075474628; 4058075474642; 4058075831438; 4058075831452 | ** 4058075474666 | *** 4058075831438; 4058075831452 |

**** 4058075474604; 4058075474628; 4058075474642; 4058075474666

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten




ENDURA® FLOOD SOLAR

Sorgen Sie im Außenbereich mit einer robusten Beleuchtung für mehr Sicherheit. Das leistungsstarke Solar-Flutlicht spendet überall dort helles Licht, wo Sie es brauchen

- Solarbetrieben: Ausgestattet mit einem eingebauten Sensor kann dieses solarbetriebene LED-Flutlicht auch dort eingesetzt werden, wo kein Strom zur Verfügung steht
- Lange Lebensdauer: Bietet eine verlängerte Lebensdauer von bis zu 36.000 Stunden und eine hohe Lichtstärke bei gleichzeitiger Energieeffizienz
- Lange Laufzeit: Zuverlässige Akkulaufzeit bis zu 4 Stunden bei voller Helligkeit, im intelligenten Beleuchtungsmodus sogar bis zu 8 Stunden
- Vielseitig: Leistungsstarkes Flutlicht für den Außenbereich, ideal für Gärten, Einfahrten und andere Außenbereiche, die starkes Licht benötigen
- Schutzart: IP65


1 ENDURA® FLOOD SOLAR



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

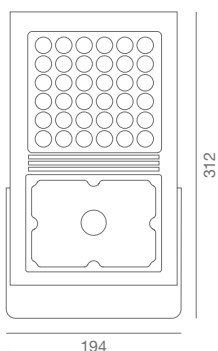

Multi-
Function-
Sensor^{1,2,3}



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



ENDURA® Flood Solar 10 W 4000 K

4058075762350

1

Schwarz

Metal

36000

10

1200

0

4000

80

95

IP65

Produktbezeichnung



ENDURA® Flood Solar 10 W 4000 K

Fernbedienung

36000

Nein

Nicht austauschbar

194

67

313

4

83,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



ENDURA® FLOOD SPLIT SOLAR SENSOR

Solarbetriebene Flutlichter aufgetrennt zwischen Fluter und externem Solarpanel, verbunden durch ein Kabel

- Umweltfreundliches Solarbetriebenes Licht
- Flutlicht kann separat von der Solarzelle angebracht werden
- PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor
- Batterieaufladung mittels externer Solarzelle
- Fernbedienung für erweiterte Sensoreinstellungen
- Flutlicht ist mit Solarzelle über ein 5m langes Kabel verbunden

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produktabelle.
Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
ENDURA® FL SPLIT SOL SEN 10W 840 RC



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)


2
ENDURA® FL SPLIT SOL SEN 30W 840 RC



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

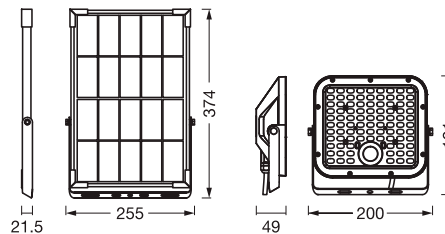

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 MATERIAL	 $t_{[h]}$ ²	 W	 lm ³ LEISTUNG	 lm ⁴ LEUCHTMITTEL	 K	
ENDURA® FL SPLIT SOL SEN 10W 840 RC	4099854276675	1	Schwarz	ABS und PC	35000	10	1400	1450	4000	120 x 60
ENDURA® FL SPLIT SOL SEN 30W 840 RC	4099854276699	2	Schwarz	ABS und PC	35000	30	4500	4550	4000	120 x 60

Produktbezeichnung	 ACCESSORIES INCLUDED	 IP		 x INCL.	 LED MODUL INKLUSIVE	 l [mm]	 b [mm]	 h [mm]		 UVP ⁶ [EUR]
ENDURA® FL SPLIT SOL SEN 10W 840 RC	Befestigungsschrauben, Dübel, Fernbedienung	IP65	10000	Nein	Nicht austauschbar	153	31	147	8	51,40
ENDURA® FL SPLIT SOL SEN 30W 840 RC	Befestigungsschrauben, Dübel, Fernbedienung	IP65	10000	Nein	Nicht austauschbar	200	49	191	4	118,75

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

FLOODLIGHT 10W - 50 W

Vielseitig einsetzbare reflektorbasierte Fluter in verschiedenen Leistungsklassen

- Lichtstark, robust und langlebig:
- sehr vielseitig durch eine am Gehäuse wählbare Wattageneinstellung (Multi Lumen)
- Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion
- Sichere und sehr gleichmäßige Ausleuchtung, dank opalem, gehärtetem Glasdiffusor
- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
- Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung
- Anstrahlung von Fassaden, Baustellen, Parkplätze, Gärten und Balkone
- Schutzart: IP66
- Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel
- Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich



Alle weiteren Details
zu den Flutern finden Sie
unter dem QR-Code.

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
FLOODLIGHT 10 W 3000 K
SYM 100 BK



2
FLOODLIGHT 10 W 3000 K
SYM 100 WT



3
FLOODLIGHT 10 W 4000 K
SYM 100 BK



4
FLOODLIGHT 10 W 3000 K
SYM 100 BK



5
FLOODLIGHT 10 W 3000 K
SYM 100 WT



6
FLOODLIGHT 10 W 4000 K
SYM 100 BK



7
FLOODLIGHT 10 W 4000 K
SYM 100 BK



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK	4099854305689	1	Schwarz	Aluminium	100000	45451	1100/780	3000	100 × 100
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 WT	4099854305702	2	Weiß	Aluminium	100000	45451	1100/780	3000	100 × 100
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK	4099854305665	1	Schwarz	Aluminium	100000	45451	1200/850	4000	100 × 100
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 WT	4099854305726	2	Weiß	Aluminium	100000	45451	1200/850	4000	100 × 100
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 BK	4099854305788	3	Schwarz	Aluminium	100000	45613	2200/1465	3000	100 × 100
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 WT	4099854305801	4	Weiß	Aluminium	100000	45613	2200/1465	3000	100 × 100
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 BK	4099854305825	5	Schwarz	Aluminium	100000	45613	2400/1600	4000	100 × 100
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 WT	4099854305849	4	Weiß	Aluminium	100000	45613	2400/1600	4000	100 × 100
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 BK	4099854305924	5	Schwarz	Aluminium	100000	41 / 27	5500/3670	3000	100 × 100
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 WT	4099854305948	6	Weiß	Aluminium	100000	41 / 27	5500/3670	3000	100 × 100
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 BK	4099854305962	7	Schwarz	Aluminium	100000	41 / 27	6000/4000	4000	100 × 100
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 WT	4099854305986	6	Weiß	Aluminium	100000	41 / 27	6000/4000	4000	100 × 100

Produktbezeichnung



FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK	IP66	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	136	36	127	12	26,60
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 WT	IP66	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	136	36	127	12	26,60
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK	IP66	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	136	36	127	12	26,60
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 WT	IP66	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	136	36	127	12	26,60
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 BK	IP66	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	157	38	141	12	31,60
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 WT	IP66	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	157	38	141	12	31,60
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 BK	IP66	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	157	38	141	12	31,60
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 WT	IP66	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	157	38	141	12	31,60
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 BK	IP66	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	201	43	179	8	61,50
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 WT	IP66	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	201	43	179	8	61,50
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 BK	IP66	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	201	43	179	8	61,50
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 WT	IP66	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	201	43	179	8	61,50

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

A family consisting of a woman, a man, and two children are walking on a gravel path in front of a rustic wooden house at night. The house has a steep gabled roof with a satellite dish on top. Warm, yellow light from the house's windows and a wall-mounted floodlight illuminates the scene. The family is dressed in casual evening wear. The woman is on the left, looking towards the man on the right. Two children are walking between them.

FLOODLIGHT SENSOR

Intelligente Fluter mit flexiblem bewegungs- und Tageslichtsensor

- Lichtstark, robust und langlebig
- Bedarfsoptimierte Beleuchtung dank flexiblem, programmierbarem Sensor
- Einfache Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichtserkennung, Leuchtdauer und Dimmfunktion
- Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion
- Sichere und sehr gleichmäßige Ausleuchtung, dank opalem, gehärtetem Glasdiffusor
- Schutzart: IP65
- Anstrahlung von Fassaden, Baustellen, Parkplätze, Gärten und Balkone
- Flexibler Bewegungs- und Tageslichtsensor
- Sensor 350° schwenkbar und 200° neigbar

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
FLOODLIGHT SENSOR 10 W 3000 K SYM
100 S BK



2
FLOODLIGHT SENSOR 10 W 3000 K SYM
100 S WT



3
FLOODLIGHT SENSOR 20 W 3000 K SYM
100 S BK



4
FLOODLIGHT SENSOR 20 W 3000 K SYM
100 S WT



5
FLOODLIGHT SENSOR 50 W 3000 K SYM
100 S BK



6
FLOODLIGHT SENSOR 50 W 3000 K SYM
100 S WT



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S BK	4099854306747	1	Schwarz	Aluminium	100000	45451	1100/780	3000	100 × 100
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S BK	4099854306808	1	Schwarz	Aluminium	100000	45451	1200/850	4000	100 × 100
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S WT	4099854306709	2	Weiß	Aluminium	100000	45451	1100/780	3000	100 × 100
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S WT	4099854306785	2	Weiß	Aluminium	100000	45451	1200/850	4000	100 × 100
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S BK	4099854309489	3	Schwarz	Aluminium	100000	45613	2200/1465	3000	100 × 100
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S BK	4099854309526	3	Schwarz	Aluminium	100000	45613	2400/1600	4000	100 × 100
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S WT	4099854309465	4	Weiß	Aluminium	100000	45613	2200/1465	3000	100 × 100
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S WT	4099854309502	4	Weiß	Aluminium	100000	45613	2400/1600	4000	100 × 100
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S BK	4099854306860	5	Schwarz	Aluminium	100000	41/27	5500/3670	3000	100 × 100
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK	4099854306921	5	Schwarz	Aluminium	100000	41/27	6000/4000	4000	100 × 100
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S WT	4099854306822	6	Weiß	Aluminium	100000	41/27	5500/3670	3000	100 × 100
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S WT	4099854306884	6	Weiß	Aluminium	100000	41/27	6000/4000	4000	100 × 100

Produktbezeichnung




FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S BK	IP65	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	136	57	170	12	49,10
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S BK	IP65	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	136	57	170	12	49,10
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S WT	IP65	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	136	57	170	12	49,10
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S WT	IP65	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	136	57	170	12	49,10
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S BK	IP65	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	157	38	183	12	54,60
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S BK	IP65	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	157	38	183	12	54,60
FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S WT	IP65	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	157	38	183	12	54,60
FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S WT	IP65	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	157	38	183	12	54,60
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S BK	IP65	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	201	57	219	12	110,40
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK	IP65	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	201	57	219	8	110,40
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S WT	IP65	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	201	57	219	8	110,40
FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S WT	IP65	Nein	Nicht austauschbar	Kabel, 3-polig	201	57	219	8	110,40

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED-STRIPS AUSSENBEREICH

FÜR EINEN GROSSEN AUFTRITT VOR DER TÜR

Als IP67-geschützte Versionen beweisen LED-Strips ihre Talente auch in Außenbereichen und können aufgrund ihrer Biegsamkeit nahezu überall angebracht werden, ob Geländer säumen, Treppenstufen illuminieren oder sogar farbenfrohe Akzente im Blumenbeet setzen. Funktional, ästhetisch und effizient erzeugen LED-Strips vor allem eine angenehm-indirekte Beleuchtung rund um Haus und Gartens. Dabei vermitteln sie nicht nur ein Sicherheitsgefühl, sondern tragen auch zur Unfallprävention bei. Und sehen dabei einfach prima aus!

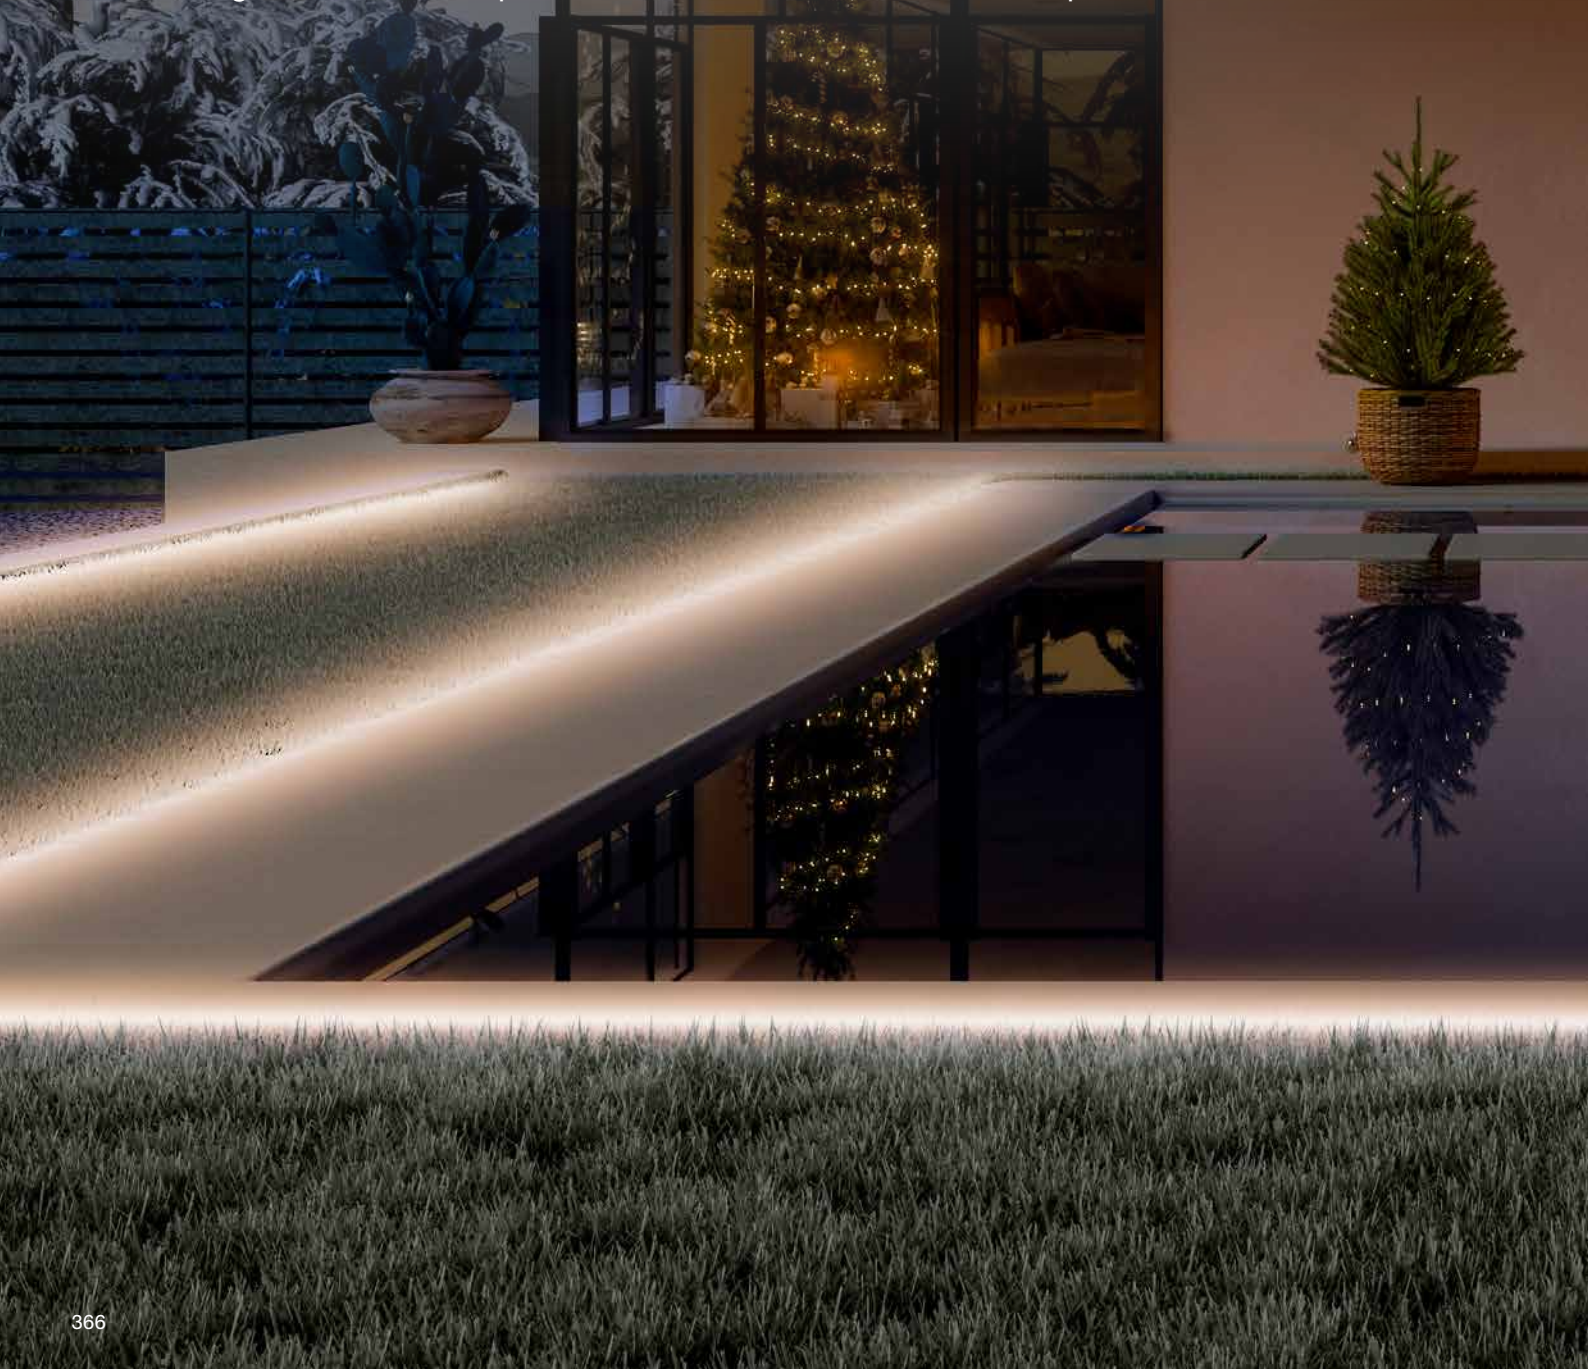





COB LED-STRIPS

Strahlende Eleganz für den Außenbereich: Entdecken Sie den nahtlosen Glanz der LEDVANCE COB LED-Strips



- Homogenes Licht: Die innovative COB-Technologie erzeugt eine nahtlose und gleichmäßig helle Lichtlinie und beseitigt so sichtbare Lichtpunkte, wie sie bei herkömmlichen LED-Strips üblich sind
- Vielseitiger Einsatz: Durch das warmweiße Licht eignen sich die Strips für sämtliche Außenbereiche wie Zufahrten, Treppen oder Blumenbeete
- Lange Lebensdauer: bis zu 30.000 Stunden Lebensdauer, energieeffizient und lichtstark.
- Einfache Installation: besonders einfache und schnelle Installation
- Schutzart: IP44



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



LED

DIFFUSE LIGHT

INLINE SWITCH

FLEXIBLE MOUNTING

IP 44

COB LED

WARM LIGHT

LEDVANCE
3 year guarantee

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	²	W	³	⁴	K	CRI	
Flex COB IP44 3M 3000K	4099854095344	1	Weiß	Silikon	30000	15	1100	1260	3000	≥80	170
Flex COB IP44 5M 3000K	4099854095320	1	Weiß	Silikon	30000	24	1900	2100	3000	≥80	170

Produktbezeichnung	IP			LED MODULE	AN-SCHLUSS TYP					UVP ⁶ [EUR]
Flex COB IP44 3M 3000K	IP44	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	3000	12	4	8	47,20
Flex COB IP44 5M 3000K	IP44	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	5050	12	4	8	73,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden
³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.
⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART+ WIFI OUTDOOR FLEX

Mehr Stimmung im Außenbereich: SMART+ WIFI LED-Strips mit einstellbaren Licht- und RGB-Effekten

- Vielseitiger Einsatz: flexible und dekorative LED-Strips mit WiFi-Technologie, einstellbar von warm- bis kaltweiß und mit RGB-Farblicht
- Lange Lebensdauer: bis zu 30.000 Stunden bei wechselndem Lichtstrom und energieeffizienter LED-Technologie
- App- & Sprachsteuerung: ganz einfach über WiFi-Fernbedienung, App oder Sprachassistent. Setzt ein kompatibles Smart Home System voraus
- Einfache Installation: sofortige und flexible Nutzung der Strips
- Schutzart: IP44



1 SMART⁺ WIFI OUTDOOR FLEX



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)										
--------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SMART ⁺ Wifi Outdoor Flex IP44 3M RGB TW	4099854095160	1	Weiß	Silikon	30000	12,5	740	960	2700...6500	≥80	120
SMART ⁺ Wifi Outdoor Flex IP44 5M RGB TW	4099854095184	1	Weiß	Silikon	30000	14,5	960	1600	2700...6500	≥80	120

Produktbezeichnung											
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SMART ⁺ Wifi Outdoor Flex IP44 3M RGB TW	IP44	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	3000	11,5	4,5	4	68,20
SMART ⁺ Wifi Outdoor Flex IP44 5M RGB TW	IP44	15000	Nein	Nicht austauschbar	Stecker Typ C (EU)	5000	11,5	4,5	4	94,45

* 4058075504783; 4058075504806

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SMART⁺ LAMPEN UND KOMPONENTEN

SETZEN SIE PUNKTGENAU LICHTAKZENTE IN IHREM ZUHAUSE ODER NUTZEN SIE IHRE HEIMISCHE INTERNETVERBINDUNG MITTEN IM GARTEN IN VOLLER STÄRKE. LEDVANCE BIETET VIELE CLEVERE MÖGLICHKEITEN DER „LICHTZAUBEREI“ UND STEUERUNG.



INHALT

SMART⁺ LAMPEN	374
SMART⁺ KOMPONENTEN	390
– SMART ⁺ STECKDOSEN	392
– SMART ⁺ SCHALTER & FERNSTEUERUNG	396
– SMART ⁺ SENSOREN	398



SMART⁺ WIFI CLASSIC FILAMENT DIM

Dimmbare smarte Glaslampen in klassischer Form mit WIFI-Technologie

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ App (mit mindestens Android™ 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich (über WiFi)
- Dimmbar
- Hohe Lebensdauer: bis zu 15.000 h



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	Im ³	K	°
SMART+ WIFI CLASSIC A FIL 60 6W/827 DIM E27	4058075528239	1	Klar	Lead free glass	15000	6	806	2700	300
SMART+ WIFI CLASSIC A GL FR 100 11W/827 DIM E27	4058075609730	2	Creameweiß	Lead free glass	15000	11	1521	2700	300
SMART+ WIFI CLASSIC A Gold 53 6W/824 DIM E27	4058075610521	3	Gold	Lead free glass	15000	6	680	2400	300
SMART+ WIFI CLASSIC B FIL 40 4W/827 DIM E14	4058075609754	4	Klar	Lead free glass	15000	4	470	2700	300
SMART+ WIFI CLASSIC P FIL 40 4W/827 DIM E14	4058075609778	5	Klar	Lead free glass	15000	4	470	2700	300
SMART+ WIFI CLASSIC Globe125 FIL 60 6W/827 DIM E27	4058075528291	6	Klar	Lead free glass	15000	6	806	2700	300
SMART+ WIFI CLASSIC Globe125 Gold 53 6W/824 DIM E27	4058075609693	7	Gold	Lead free glass	15000	6	680	2400	300
SMART+ WIFI CLASSIC Edison FIL 60 6W/827 DIM E27	4058075609877	8	Hellgrau	Lead free glass	15000	6	500	2500	320
SMART+ WIFI CLASSIC Edison Gold 53 6W/824 DIM E27	4058075610545	9	Gold	Lead free glass	15000	6	680	2400	300
SMART+ WIFI CLASSIC Edison FIL 60 6W/827 DIM E27	4058075528277	10	Klar	Lead free glass	15000	6	806	2700	300

Produktbezeichnung	IP	IK	l [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	UVP [EUR]
SMART+ WIFI CLASSIC A FIL 60 6W/827 DIM E27	IP20	100000	105	60	60	60	4,30
SMART+ WIFI CLASSIC A GL FR 100 11W/827 DIM E27	IP20	100000	133	67	67	67	20,95
SMART+ WIFI CLASSIC A Gold 53 6W/824 DIM E27	IP20	100000	105	60	60	60	16,50
SMART+ WIFI CLASSIC B FIL 40 4W/827 DIM E14	IP20	100000	115	35	35	35	14,30
SMART+ WIFI CLASSIC P FIL 40 4W/827 DIM E14	IP20	100000	110	45	45	45	14,30
SMART+ WIFI CLASSIC Globe125 FIL 60 6W/827 DIM E27	IP20	100000	168	124	124	124	19,85
SMART+ WIFI CLASSIC Globe125 Gold 53 6W/824 DIM E27	IP20	100000	168	124	124	124	22,05
SMART+ WIFI CLASSIC Edison FIL 60 6W/827 DIM E27	IP20	100000	290	200	200	200	51,95
SMART+ WIFI CLASSIC Edison Gold 53 6W/824 DIM E27	IP20	100000	143	64	64	64	22,05
SMART+ WIFI CLASSIC Edison FIL 60 6W/827 DIM E27	IP20	100000	143	64	64	64	16,50

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART⁺ WIFI CLASSIC FILAMENT IN TUNABLE WHITE

Smarte Glaslampen in klassischer Form mit WIFI-Technologie

- Drahtlose Steuerung über App
- Enthält kein Quecksilber
- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich (über WiFi)

1
SMART+ WIFI CLASSIC A
GL FR 60 6W/827 TW E27



2
SMART+ WIFI CLASSIC A
GOLD 40 6W/TW E27



3
SMART+ WIFI CLASSIC
GLOBE80 FIL 60 8W/TW
E27



4
SMART+ WIFI CLASSIC
GLOBE80 GOLD 50 8W/
TW E27



5
SMART+ WIFI CLASSIC
GLOBE95 FIL 60 8W/TW
E27



6
SMART+ WIFI CLASSIC
GLOBE95 GOLD 50 8W/
TW E27




7
SMART+ WIFI CLASSIC
GLOBE125 FIL 60 8W/TW
E27



8
SMART+ WIFI CLASSIC
GLOBE125 GOLD 50 8W/
TW E27



9
SMART+ WIFI CLASSIC
EDISON FIL 60 8W/TW
E27



10
SMART+ WIFI CLASSIC
EDISON GOLD 50 8W/TW
E27



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SMART+ WIFI CLASSIC A GLFR 60 6W/TW E27	4058075619036	1	Weiß	Lead free glass	15000	6	806	2700...6500	—
SMART+ WIFI CLASSIC A Gold 40 6W/TW E27	4058075793934	2	Gold	Lead free glass	15000	6	470	2200...5000	320
SMART+ WIFI CLASSIC Globe80 FIL 60 8W/TW E27	4058075793958	3	Klar	Lead free glass	15000	8	806	2700...6500	320
SMART+ WIFI CLASSIC Globe80 Gold 50 8W/TW E27	4058075777910	4	Gold	Lead free glass	15000	8	600	2200...5000	320
SMART+ WIFI CLASSIC GLOBE95 FIL 60 8W/TW E27	4058075777934	5	Klar	Lead free glass	15000	8	806	2700...6500	320
SMART+ WIFI CLASSIC GLOBE95 Gold 50 8W/TW E27	4058075793972	6	Gold	Lead free glass	15000	8	600	2200...5000	320
SMART+ WIFI CLASSIC Globe125 FIL 60 8W/TW E27	4058075777958	7	Klar	Lead free glass	15000	8	806	2700...6500	320
SMART+ WIFI CLASSIC Globe125 Gold 50 8W/TW E27	4058075777972	8	Gold	Lead free glass	15000	8	600	2200...5000	320
SMART+ WIFI CLASSIC Edison FIL 60 8W/TW E27	4058075777996	9	Klar	Lead free glass	15000	8	806	2700...6500	320
SMART+ WIFI CLASSIC Edison Gold 50 8W/TW E27	4058075778016	10	Gold	Lead free glass	15000	8	600	2200...5000	320

Produktbezeichnung



SMART+ WIFI CLASSIC A GLFR 60 6W/TW E27	IP20	100000	105	60	60	60	4	30,15
SMART+ WIFI CLASSIC A Gold 40 6W/TW E27	IP20	100000	105	60	60	60	4	26,25
SMART+ WIFI CLASSIC Globe80 FIL 60 8W/TW E27	IP20	100000	120	80	80	80	4	28,90
SMART+ WIFI CLASSIC Globe80 Gold 50 8W/TW E27	IP20	100000	120	80	80	80	4	30,20
SMART+ WIFI CLASSIC GLOBE95 FIL 60 8W/TW E27	IP20	100000	138	95	95	95	4	30,20
SMART+ WIFI CLASSIC GLOBE95 Gold 50 8W/TW E27	IP20	100000	138	95	95	95	4	31,50
SMART+ WIFI CLASSIC Globe125 FIL 60 8W/TW E27	IP20	100000	173	124	124	124	4	32,85
SMART+ WIFI CLASSIC Globe125 Gold 50 8W/TW E27	IP20	100000	173	124	124	124	4	35,45
SMART+ WIFI CLASSIC Edison FIL 60 8W/TW E27	IP20	100000	140	64	64	64	4	28,90
SMART+ WIFI CLASSIC Edison Gold 50 8W/TW E27	IP20	100000	140	64	64	64	4	31,45

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

The background of the advertisement features three smart filament light bulbs. On the left, a purple bulb is shown. In the center, a yellow bulb is illuminated, casting a warm glow. On the right, a large blue bulb is partially visible, also illuminated. The bulbs have a classic incandescent shape with a visible filament.

SMART⁺ WIFI CLASSIC FILAMENT (RGBW/RGBTW)

Smarte Multicolor Glaslampen in klassischen Formen mit WIFI-Technologie

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ App (mit mindestens Android™ 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich (über WiFi)
- Dimmbar

1
SMART+ WIFI CLASSIC A FIL 30
4.5W/827 RGBW E27



2
SMART+ WIFI CLASSIC EDISON FIL 30
4.5W/827 E27



3
SMART+ WIFI CLASSIC GLOBE125 FIL 30
4.5W/827 E27



4
SMART+ WIFI CLASSIC A FIL 40
4.8W/RGBTW E27



5
SMART+ WIFI CLASSIC EDISON FIL 40
4.8W/RGBTW E27



6
SMART+ WIFI CLASSIC GLOBE125 FIL 40
4.8W/RGBTW E27



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SMART+ WiFI CLASSIC A FIL 30 4.5W/827 RGBW E27	4058075619012	1	Klar	Lead free glass	15000	4,5	300	2700	300
SMART+ WiFI CLASSIC A FIL 30 4.5W/RGBW E27	4099854000232	1	Klar	Lead free glass	15000	4,5	300	2700	300
SMART+ WiFI CLASSIC Edison FIL 30 4.5W/827 RGBW E27	4058075609914	2	Klar	Lead free glass	15000	4,5	300	2700	300
SMART+ WiFI CLASSIC Globe125 FIL 30 4.5W/827 RGBW E27	4058075609938	3	Klar	Lead free glass	15000	4,5	300	2700	300
SMART+ WiFI CLASSIC A FIL 40 4.8W/DIM RGBTW E27	4058075777859	4	Klar	Lead free glass	15000	4,8	470	2700...6500	320
SMART+ WiFI CLASSIC Edison FIL 40 4.8W/RGBTW E27	4058075777873	5	Klar	Lead free glass	15000	4,8	470	2700...6500	320
SMART+ WiFI CLASSIC Globe125 FIL 40 4.8W/RGBTW E27	4058075777897	6	Klar	Lead free glass	15000	4,8	470	2700...6500	320

Produktbezeichnung



SMART+ WiFI CLASSIC A FIL 30 4.5W/827 RGBW E27	IP20	100000	105	60	60	60	4	29,35
SMART+ WiFI CLASSIC A FIL 30 4.5W/RGBW E27	IP20	100000	105	60	60	60	8	52,00
SMART+ WiFI CLASSIC Edison FIL 30 4.5W/827 RGBW E27	IP20	100000	143	64	64	64	4	30,90
SMART+ WiFI CLASSIC Globe125 FIL 30 4.5W/827 RGBW E27	IP20	100000	168	124	124	124	4	30,90
SMART+ WiFI CLASSIC A FIL 40 4.8W/DIM RGBTW E27	IP20	100000	105	60	60	60	4	30,45
SMART+ WiFI CLASSIC Edison FIL 40 4.8W/RGBTW E27	IP20	100000	140	64	64	64	4	32,55
SMART+ WiFI CLASSIC Globe125 FIL 40 4.8W/RGBTW E27	IP20	100000	173	124	124	124	4	32,55

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART⁺ WIFI CLASSIC HEATSINK SINGLEPACK

Smarte Lampen in klassischer Form mit WIFI-Technologie

- Drahtlose Steuerung über App
- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
- Allgemeinbeleuchtung in Wohnräumen, Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App, über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich (über WiFi)
- Dimmbar
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1 SMART+ WiFi CLASSIC A FR DIM E27	2 SMART+ WiFi CLASSIC B 40 FR 4.9W/DIM E14	3 SMART+ WiFi CLASSIC P 40 FR 4.9W/DIM E14	4 SMART+ WiFi CLASSIC A FR TW E27	5 SMART+ WiFi CLASSIC A 60 FR 9W/TW B22d	6 SMART+ WiFi CLASSIC B 40 FR 4.9W/TW E14	7 SMART+ WiFi CLASSIC P 40 FR 4.9W/TW E14
						
8 SMART+ WiFi CLASSIC G95 100 FR 14W/TW E27	9 SMART+ WiFi CLASSIC A FR RGBW E27	10 SMART+ WiFi CLASSIC A 60 FR 9W/RGBW B22d	11 SMART+ WiFi CLASSIC B 40 FR 4.9W/RGBW E14	12 SMART+ WiFi CLASSIC P 40 FR 4.9W/RGBW E14	13 SMART+ WiFi CLASSIC G95 100 FR 14W/RG- BW E27	
						



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	Im ³	K	°	IP	h	l (mm)	w (mm)	h (mm)	d (mm)	UVP ⁶ (EUR)
SMART+ WiFi CLASSIC A 60 FR 9W/DIM E27	4058075778382	1	Weiß	Kunststoff	20000	9	806	2700	220	IP20	100000	112	60	60	60	4,11,05
SMART+ WiFi CLASSIC A 75 FR 9.5W/DIM E27	4058075778498	1	Weiß	Kunststoff	20000	9,5	1055	2700	220	IP20	100000	112	60	60	60	4,14,30
SMART+ WiFi CLASSIC A 100 FR 14W/DIM E27	4058075778672	1	Weiß	Kunststoff	20000	14	1521	2700	220	IP20	100000	137	70	70	70	4,16,50
SMART+ WiFi CLASSIC B 40 FR 4.9W/DIM E14	4058075778559	2	Weiß	Kunststoff	20000	4,9	470	2700	200	IP20	100000	115	39	39	39	4,11,05
SMART+ WiFi CLASSIC P 40 FR 4.9W/DIM E14	4058075778610	3	Weiß	Kunststoff	20000	4,9	470	2700	180	IP20	100000	92	47	47	47	4,11,05
SMART+ WiFi CLASSIC A 60 FR 9W/TW E27	4058075778412	4	Weiß	Kunststoff	20000	9	806	2700...6500	220	IP20	100000	112	60	60	60	4,14,30
SMART+ WiFi CLASSIC A 60 FR 9W/TW B22d	4058075778436	5	Weiß	Kunststoff	20000	9	806	2700...6500	220	IP20	100000	110	60	60	60	4,14,30
SMART+ WiFi CLASSIC A 75 FR 9.5W/TW E27	4058075778511	4	Weiß	Kunststoff	20000	9,5	1055	2700...6500	220	IP20	100000	112	60	60	60	4,16,50
SMART+ WiFi CLASSIC A 100 FR 14W/TW E27	4058075778702	4	Weiß	Kunststoff	20000	14	1521	2700...6500	220	IP20	100000	137	70	70	70	4,19,85
SMART+ WiFi CLASSIC B 40 FR 4.9W/TW E14	4058075778573	6	Weiß	Kunststoff	20000	4,9	470	2700...6500	200	IP20	100000	115	39	39	39	4,14,30
SMART+ WiFi CLASSIC P 40 FR 4.9W/TW E14	4058075778634	7	Weiß	Kunststoff	20000	4,9	470	2700...6500	180	IP20	100000	92	47	47	47	4,14,30
SMART+ WiFi CLASSIC G95 100 FR 14W/TW E27	4058075609594	8	Weiß	Kunststoff	20000	14	1521	2700...6500	200	IP20	100000	142	95	95	95	4,24,09
SMART+ WiFi CLASSIC A 60 FR 9W/RGBW E27	4058075778450	9	Weiß	Kunststoff	20000	9	806	2700...6500	220	IP20	100000	112	60	60	60	4,16,50
SMART+ WiFi CLASSIC A 60 FR 9W/RGBW B22d	4058075778474	10	Weiß	Kunststoff	20000	9	806	2700...6500	220	IP20	100000	110	60	60	60	4,16,50
SMART+ WiFi CLASSIC A 75 FR 9.5W/RGBW E27	4058075778535	9	Weiß	Kunststoff	20000	9,5	1055	2700...6500	220	IP20	100000	112	60	60	60	4,19,85
SMART+ WiFi CLASSIC A 100 FR 14W/RGBW E27	4058075778726	9	Weiß	Kunststoff	20000	14	1521	2700...6500	220	IP20	100000	137	70	70	70	4,22,05
SMART+ WiFi CLASSIC B 40 FR 4.9W/RGBW E14	4058075778597	11	Weiß	Kunststoff	20000	4,9	470	2700...6500	200	IP20	100000	115	39	39	39	4,16,50
SMART+ WiFi CLASSIC P 40 FR 4.9W/RGBW E14	4058075778658	12	Weiß	Kunststoff	20000	4,9	470	2700...6500	180	IP20	100000	92	47	47	47	4,16,50
SMART+ WiFi CLASSIC G95 100 FR 14W/RGBW E27	4058075609617	13	Weiß	Kunststoff	20000	14	1521	2700...6500	200	IP20	100000	142	95	95	95	4,29,39

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART⁺ WIFI SPOT

Smarte Strahler in Reflektorform mit WIFI-Technologie

- Lange Lebensdauer: bis zu 20.000 h
- Geringer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ App, Google Assistant oder Amazon Alexa möglich (über WiFi)
- Dimmbar
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Breiter Anwendungsbereich im Haushalt: Wohnräume Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produktabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SMART+ WIFI SPOT PAR16 50
GLAS 4.9W/DIM GU10



2
SMART+ WIFI SPOT PAR16 50
GLAS 4.9W/TW GU10



3
SMART+ WIFI SPOT PAR16 50
GLAS 4.9W/RGBW GU10



4
SMART+ WIFI SPOT R50 40
GLAS 3.3W/TW E14



5
SMART+ WIFI SPOT R63 60
GLAS 4.7W/TW E27



6
SMART+ WIFI SPOT R50 40
GLAS 3.3W/RGBW E14



7
SMART+ WIFI SPOT R63 60
GLAS 4.7W/RGBW E27



Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SMART+ WiFi Spot PAR16 50 Glas 4.9W/DIM GU10

4058075485655

1

Klar

LEAD GLASS

20000

4,9

350

2700...6500 45

SMART+ WiFi Spot PAR16 50 Glas 4.9W/DIM GU10

4058075486010

1

Klar

LEAD GLASS

20000

4,9

350

2700...6500 45

SMART+ WiFi Spot PAR16 50 Glas 4.9W/TW GU10

4058075485679

2

Klar

LEAD GLASS

20000

4,9

350

2700...6500 45

SMART+ WiFi Spot PAR16 50 Glas 4.9W/TW GU10

4058075486034

2

Klar

LEAD GLASS

20000

4,9

350

2700...6500 45

SMART+ WiFi Spot PAR16 50 Glas 4.9W/RGBW GU10

4058075485693

3

Klar

LEAD GLASS

20000

4,9

350

2700...6500 45

SMART+ WiFi Spot PAR16 50 Glas 4.9W/RGBW GU10

4058075486058

3

Klar

BLEIGLAS

20000

4,9

350

2700...6500 45

SMART+ WiFi Spot R50 40 Glas 3.3W/TW E14

4058075609518

4

Klar

LEAD GLASS

20000

3,3

210

2700...6500 45

SMART+ WiFi Spot R63 60 Glas 4.7W/TW E27

4058075609532

5

Klar

LEAD GLASS

20000

4,7

345

2700...6500 45

SMART+ WiFi Spot R50 40 Glas 3.3W/RGBW E14

4058075609556

6

Klar

LEAD GLASS

20000

3,3

210

2700...6500 45

SMART+ WiFi Spot R63 60 Glas 4.7W/RGBW E27

4058075609570

7

Klar

LEAD GLASS

20000

4,7

345

2700...6500 45

Produktbezeichnung



SMART+ WiFi Spot PAR16 50 Glas 4.9W/DIM GU10

IP20

100000

52

50

50

50

4

15,69

SMART+ WiFi Spot PAR16 50 Glas 4.9W/DIM GU10

IP20

100000

52

50

50

50

12

32,95

SMART+ WiFi Spot PAR16 50 Glas 4.9W/TW GU10

IP20

100000

52

50

50

50

4

18,89

SMART+ WiFi Spot PAR16 50 Glas 4.9W/TW GU10

IP20

100000

52

50

50

50

12

38,45

SMART+ WiFi Spot PAR16 50 Glas 4.9W/RGBW GU10

IP20

100000

52

50

50

50

4

20,99

SMART+ WiFi Spot PAR16 50 Glas 4.9W/RGBW GU10

IP20

100000

52

50

50

50

12

43,95

SMART+ WiFi Spot R50 40 Glas 3.3W/TW E14

IP20

100000

85

50

50

50

4

19,95

SMART+ WiFi Spot R63 60 Glas 4.7W/TW E27

IP20

100000

102

63

63

63

4

19,95

SMART+ WiFi Spot R50 40 Glas 3.3W/RGBW E14

IP20

100000

85

50

50

50

4

18,89

SMART+ WiFi Spot R63 60 Glas 4.7W/RGBW E27

IP20

100000

102

63

63

63

4

22,05

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie | ² Mittlere Lebensdauer in Stunden | ³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors. | ⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor. | ⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART⁺ WIFI LED PIN G9 TUNABLE WHITE


Dimmbare smarte Speziallampe mit G9 Retrofit-Stecksockel mit WIFI-Technologie

- Einfache Installation und Nutzung
- Enthält kein Quecksilber
- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App, über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich (über WiFi)
- Lichtfarbe über Tunable White einstellbar:
Warmweiß bis Kaltweiß (2.700...6.500 K) Dimmbar
- Hohe Lebensdauer: bis zu 20.000 h

1
SMART+ WIFI SPECIAL PIN
CL 30 3.5W/TW G9



Produktmaße (in mm)



LED

IP 20

CRI ≥80

LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)		FARBE	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	K	
SMART+ WIFI SPECIAL PIN CL 30 3.5W/TW G9	4058075826656	1	Klar	Kunststoff	20000	3,5	320	2700...6500	300

Produktbezeichnung	IP							UVP ⁶
SMART+ WIFI SPECIAL PIN CL 30 3.5W/TW G9	IP20	100000	60	18	18	18	4	23,65

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden
³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.
⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART⁺ WIFI LED TUBE G13 TUNABLE WHITE


Smarte LED-Röhren mit WIFI-Technologie

- Drahtlose Steuerung über App
- Enthält kein Quecksilber
- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App, über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich (über WiFi)
- Lebensdauer: bis zu 50.000 h
- Lichtfarbe über Tunable White einstellbar:
Warmweiß bis Kaltweiß (2.700...6.500 K)

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktmaße (in mm)

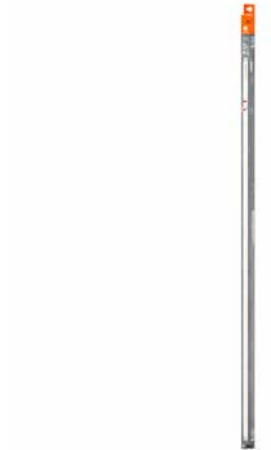

LED

IP 20

CRI ≥ 80

LEDVANCE
3 JAHRE
GARANTIE

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	FARBE	MATERIAL	2	W	3	K	
SMART+ WiFi Tube T8 frosted 18 9W/TW G13	4058075625990	1	Weiß	Glass with shatter protection	50000	9	1100	2700...6500	160
SMART+ WiFi Tube T8 frosted 36 18W/TW G13	4058075626232	1	Weiß	Glass with shatter protection	50000	18	2300	2700...6500	160
SMART+ WiFi Tube T8 frosted 58 24W/TW G13	4058075626256	1	Weiß	Glass with shatter protection	50000	24	3100	2700...6500	160

Produktbezeichnung	IP		[mm]	[mm]		[mm]		UVP 6 [EUR]
SMART+ WiFi Tube T8 frosted 18 9W/TW G13	IP20	200000	604	27	27	27	10	26,19
SMART+ WiFi Tube T8 frosted 36 18W/TW G13	IP20	200000	1213	27	27	27	10	31,49
SMART+ WiFi Tube T8 frosted 58 24W/TW G13	IP20	200000	1514	27	27	27	10	36,69

1 Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
2 Mittlere Lebensdauer in Stunden
3 Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.
4 Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.
6 Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SUN@HOME LAMPEN

Smarte Lampen mit Human Centric Lighting Technologie

- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
- Innovative Vollspektrum SunLike LEDs mit CRI95 mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum fördern optischen Komfort, Konzentration und Effizienz sowie das allgemeine Aktivitätsniveau und die Wachsamkeit am Tag
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200...5.000 K
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App, über Google Assistant oder Amazon Alexa
- Dimmbar

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SUN@HOME SPOT PAR16 40 GLAS TW




2
SUN@HOME CLASSIC B 25 FR TW




3
SUN@HOME CLASSIC A 75 FR TW




Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)



Produktmaße (in mm)

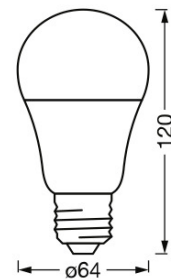

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



Sun@Home Spot PAR16 40 Glas TW 4.9W/922 GU10

4058075575776

1

Transparent

Lead free glass

25000

4,9

268

2200...5000

38

Sun@Home CLASSIC B 25 FR TW 4.9W/922 E14

4058075575813

2

Weiß

Kunststoff

25000

4,9

425

2200...5000

220

Sun@Home CLASSIC A 75 FR TW 12W/922 E27

4058075762176

3

Weiß

Kunststoff

25000

12

1055

2200...5000

180

Produktbezeichnung



Sun@Home Spot PAR16 40 Glas TW 4.9W/922 GU10

IP20

100000

54

50

50

50

4

20,95

Sun@Home CLASSIC B 25 FR TW 4.9W/922 E14

IP20

100000

114

39

39

39

4

20,95

Sun@Home CLASSIC A 75 FR TW 12W/922 E27

IP20

100000

120

64

64

64

4

23,10

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁵ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SMART⁺ KOMPONENTEN

VERLÄNGERN SIE DOCH DIE HEIMISCHE INTERNETVERBINDUNG BEQUEM IN DEN GARTEN ODER SORGEN SIE MIT SENSOREN, OB TAGESLICHTERKENNUNG ODER BEWEGUNGSMELDER, FÜR BESSERE ORIENTIERUNG UND MEHR SICHERHEIT.







SMART⁺ STECKDOSEN INDOOR

Integrieren Sie einfach konventionelle Elektrogeräte in compatible Smart-Home-Systeme

- Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten
- Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App, Google Assistant oder Amazon Alexa

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.

1
SMART+ WIFI PLUG EU




2
SMART+ WIFI SOLAR PLUG EU




3
SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU





Produktmaße (in mm)

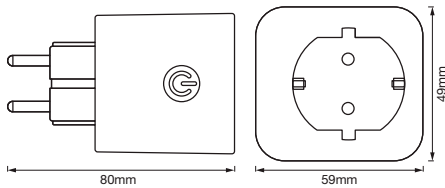

Produktmaße (in mm)

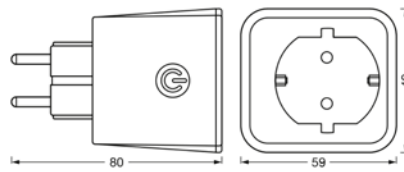

Produktmaße (in mm)

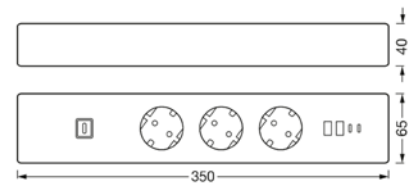

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SMART+ WIFI PLUG EU	4058075537248	1	Weiß	IP20	1	4	21,05
SMART+ WIFI SOLAR PLUG EU	4099854088537	2	Weiß	IP20	1	4	15,75
SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU	4058075594784	3	Weiß	IP20	1	4	52,95

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART⁺ STECKDOSEN OUTDOOR

Outdoor-Terminal mit integriertem WLAN-Repeater und smarten Steckdosen

- Schutzart: IP44
- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Integrierter WLAN-Repeater erweitert die WLAN-Zone im Freien auf bis zu 45 Meter
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App, Google Assistant oder Amazon Alexa


1
SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU




2
SMART+ WIFI OUTDOOR PLUG EU



Produktmaße (in mm)

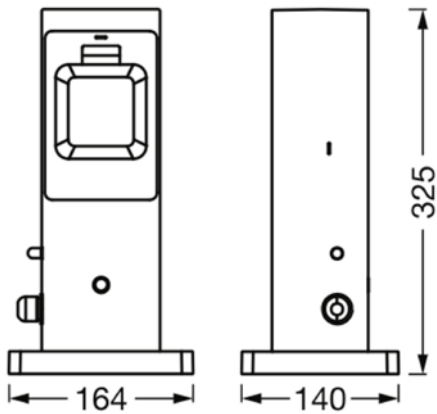

Produktmaße (in mm)

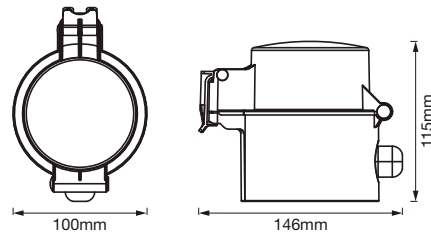

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU	4099854025570	1	Anthracite	IP44	1	4	178,40
SMART+ WIFI OUTDOOR PLUG EU	4058075532120	2	Weiß	IP44	1	8	43,90

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART⁺ SCHALTER UND FERNSTEUERUNG

Kabellose Steuerung von kompatiblen SMART+ WiFi Produkten
bequem auch ohne Voice Control und APP

- Vollständige Steuerfunktionen einschließlich Dimmen, Farbwechsel und Szenensteuerung
- Individuelle 2 Steuergruppen
- Hohe Funkreichweite durch WiFi-Kommunikation


1
SMART+ WIFI REMOTE CONTROL




2
SMART+ WIFI REMOTE CONTROLLER BK



Produktmaße (in mm)

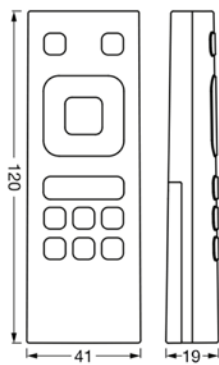

Produktmaße (in mm)

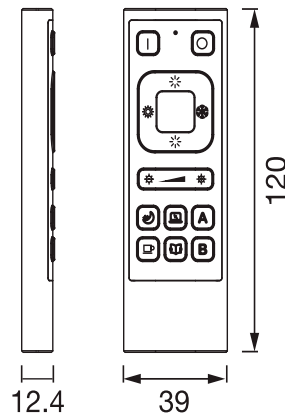

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SMART+ WIFI REMOTE CONTROL	4058075570917	1	Weiß	IP20	1	4	18,89
SMART+ WIFI REMOTE CONTROLLER BK	4099854294280	2	Schwarz	IP20	1	4	23,05

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



SMART+ SENSOREN INDOOR

Einfache Steuerung und Automatisierung von kompatiblen SMART+ WiFi-Produkten Mittels Kontakt- und Bewegungssensoren

- Benachrichtigung bei Bewegung oder Veränderung des Kontaktstatus, z.B. offenem Fenster
- Zeichnet den Verlauf der Kontakt-/Bewegungshistorie auf
- Minimale Wartung dank noch längerer Batterielebensdauer und wiederaufladbarer Batterie
- Kompakte Abmessungen und unauffälliges Design
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App, Google Assistant oder Amazon Alexa

Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.


1
SMART+ WIFI MOTION SENSOR




2
SMART+ WIFI CONTACT SENSOR



Produktmaße (in mm)

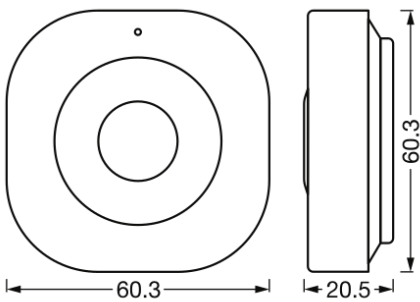

Produktmaße (in mm)

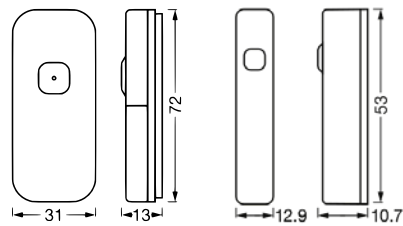

Produktbezeichnung

GTIN (EAN)



SMART+ WIFI MOTION SENSOR	4058075731363	1	Weiß	IP20	1	4	23,05
SMART+ WIFI MOTION SENSOR	4099854333088	1	Weiß	IP20	1	8	23,05
SMART+ WIFI CONTACT SENSOR	4058075730052	2	Weiß	IP20	1	4	23,05
SMART+ WIFI CONTACT SENSOR	4099854333132	2	Weiß	IP20	1	8	23,05


¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie

² Mittlere Lebensdauer in Stunden

³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.

⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.

⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

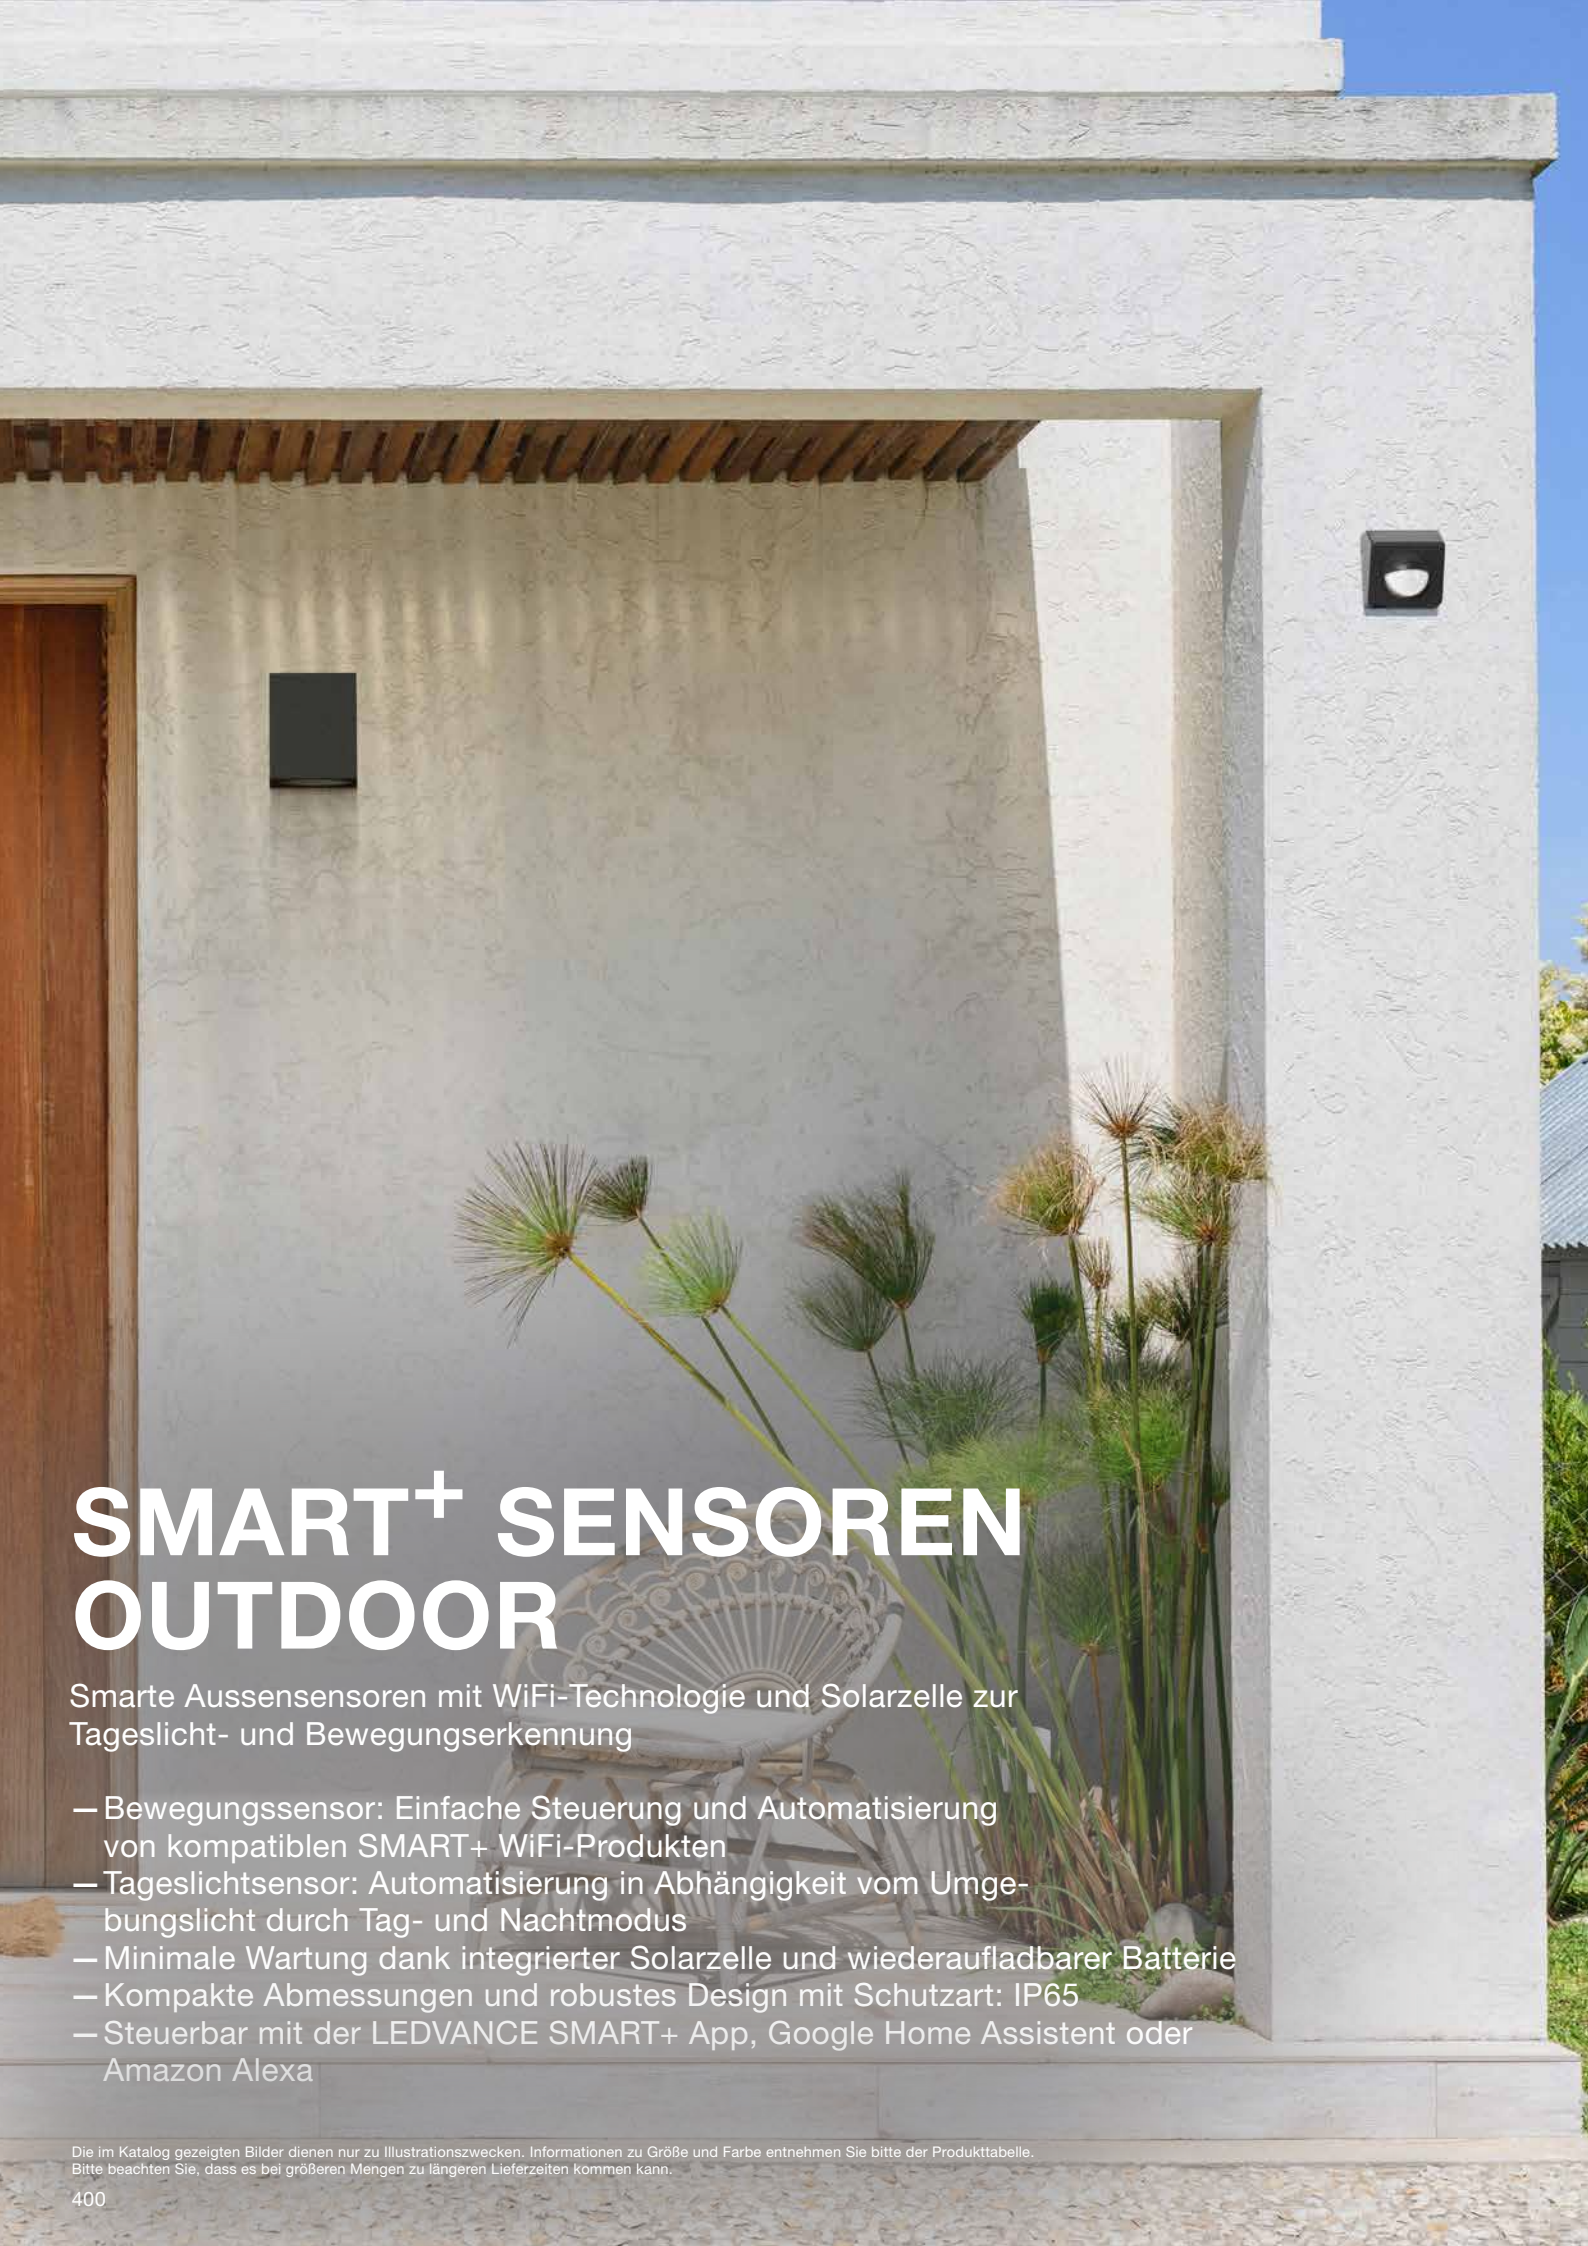

SMART+ SENSOREN OUTDOOR

Smarte Aussensensoren mit WiFi-Technologie und Solarzelle zur Tageslicht- und Bewegungserkennung

- Bewegungssensor: Einfache Steuerung und Automatisierung von kompatiblen SMART+ WiFi-Produkten
- Tageslichtsensor: Automatisierung in Abhängigkeit vom Umgebungslicht durch Tag- und Nachtmodus
- Minimale Wartung dank integrierter Solarzelle und wiederaufladbarer Batterie
- Kompakte Abmessungen und robustes Design mit Schutzart: IP65
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App, Google Home Assistent oder Amazon Alexa


Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Informationen zu Größe und Farbe entnehmen Sie bitte der Produkttabelle. Bitte beachten Sie, dass es bei größeren Mengen zu längeren Lieferzeiten kommen kann.



Produktfarbe



Produktmaße (in mm)

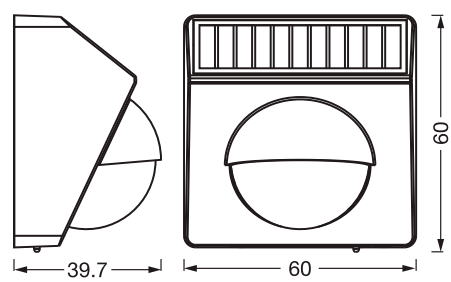

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	 No.	 FARBE	 IP			 UVP ⁶ [EUR]
SMART+ WIFI OUTDOOR MOTION SENSOR WH	4099854298394	1	Weiß	IP65	1	4	32,99
SMART+ WIFI OUTDOOR MOTION SENSOR DG	4099854298424	2	Anthracite	IP65	1	4	32,99

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/consumer/services/garantie
² Mittlere Lebensdauer in Stunden
³ Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors.
⁴ Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor.
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SYMBOLE IN DEN TABELLEN

	Bild-Nr.		Schutzart
	Farbe Gehäuse		Anzahl der Schaltzyklen
	Material Gehäuse		Anzahl der enthaltenen Lampen
	Mittlere Lebensdauer in Stunden		Länge l in mm
	Leistung in Watt		Breite b in mm
	Gesamtlichtstrom der Leuchte unter Berücksichtigung des Diffusors		Höhe h in mm
	Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen ohne Diffusor		Durchmesser d in mm
	Farbtemperatur in Kelvin		Versandeinheit in Stück
	Farbwiedergabeindex		LED-Modul integriert
	Umgebungstemperaturbereich in Grad Celsius		Anschlussart
	Abstrahlwinkel in Grad		Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt

PRODUKTSPEZIFISCHE SYMBOLE

   	Verbrauchergarantie für LED-Leuchten und LED-Lampen
      	Lichtfarben
  	Geeignet für Leuchtmittel mit definiertem Sockel

PRODUKTSPEZIFISCHE SYMBOLE

 LED-Modul integriert	 Inline-Schalter	 Montagehöhe
 Austauschbare LED-Lampe	 Bewegungssensor	 Besonders flache Leuchten
 Dimmbar	 An/Aus sowie stufenloses Dimmen über Infrarot-Sensor	 Koppelbar
 Funktioniert mit Fernbedienung	 An/Aus sowie stufenloses Dimmen via Touch	 Deckenmontage
 Funktioniert mit der LEDVANCE WiFi-Fernbedienung	 Lampen nicht enthalten	 Powerbank
 Mit Fernbedienung für Dimmfunktion	 Inklusive hochwertiger LED-Lampe in Marke OSRAM	 Tracklight-System
 Mit Fernbedienung für Farbwechselfunktion	 Hinterleuchtung	 Diffuses Licht
 Am Wandschalter dimmbar	 Drehbare Leuchtenköpfe	 Flexible Montage
 Farbwechselfunktion am Wandschalter	 Bruchfest	 Schnellverbinder
 Steuerung über Lichtschalter möglich. Automatisches Pairing: 3 Minuten	 Mit Solarpanel	 Verstellbarer Leuchtenkopf
 Funktioniert mit Sprachassistenten	 CRI > 90	 Pixelsynchronisation über HDMI
 Einstellbare Lichttemperatur	 Inklusive aufladbarem Lithium-Ionen-Akku	 Direktanschluss an Fernseher
 Einstellbare Lichttemperatur	 Inklusive Batterie	 Nicht im Hausmüll entsorgen
 Sensorreichweite	 Inklusive USB	
 Sensorwinkel	 COB LED	
 Ein/Aus automatisch	 Einfache Montage	
 Tag-/Nachtsensor	 Inklusive USB-Ladekabel	
 Niedervolt-Verlängerungskabel	 2 m Kabel und EU-Stecker	
 Schutzart 44	 Offenes Kabel mit 1 m Länge	

ÜBER LEDVANCE

Mit Geschäftsaktivitäten in über 140 Ländern ist LEDVANCE eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Hervorgegangen aus der Allgemeinbeleuchtungssparte von OSRAM, umfasst das Portfolio von LEDVANCE LED-Lampen und -Leuchten, intelligente Beleuchtungsprodukte, traditionelle Lampen und Lösungen für erneuerbare Energien.

#POWERTHROUGHLIGHT

Kundenservicecenter:
kundenservice@ledvance.com

Deutschland:
Tel.: +49 89 780673-660
Österreich:
Tel.: +43 1 68068

LEDVANCE GmbH
Parkring 1 – 5
85748 Garching
Deutschland
LEDVANCE.DE

LEDVANCE GmbH
Leonard-Bernstein-Str. 10
1220 Wien
Österreich
LEDVANCE.AT

Partner:



LEDVANCE.DE

ÜBER LEDVANCE

Mit Geschäftsaktivitäten in über 140 Ländern ist LEDVANCE eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Hervorgegangen aus der Allgemeinbeleuchtungssparte von OSRAM, umfasst das Portfolio von LEDVANCE LED-Lampen und -Leuchten, intelligente Beleuchtungsprodukte, traditionelle Lampen und Lösungen für erneuerbare Energien.

#POWERTHROUGHLIGHT

Kundenservicecenter:
kundenservice@ledvance.com

Deutschland:
Tel.: +49 89 780673-660
Österreich:
Tel.: +43 1 68068

LEDVANCE GmbH
Parkring 1 – 5
85748 Garching
Deutschland
LEDVANCE.DE

LEDVANCE GmbH
Leonard-Bernstein-Str. 10
1220 Wien
Österreich
LEDVANCE.AT

Partner:



LEDVANCE ist Lizenznehmer der Produktmarke
OSRAM für Lampen im Bereich Allgemeinbeleuchtung.

LEDVANCE.DE



SPECTRUM WOHNRAUM LICHT KATALOG 2024/2025